現場で役立つ
お得なモノが
盛りだくさん!!
得盛り通販

# TOKU通

2025.vol.68

セール期間 本日▶4月末

ご注文はお電話でお気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている 000 の番号をご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

マークの見方
納期要 通常より納期がかかります。別途お問い合わせください。
送料要 別途送料がかかります。

⚠ 原材料の供給不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性がございます。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

## 001 エルティーアイ 火災緊急避難対策用/高輝度蓄光式テープ「α-FLASH®」シリーズ


送料要

《共通仕様》●素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 ●厚さ:0.3mm

光を遮断後、6～8時間の視認可能!! 残光能力を保持、業界トップクラスの輝度!

JIS規格 上級「JCクラス」

種類増えました!

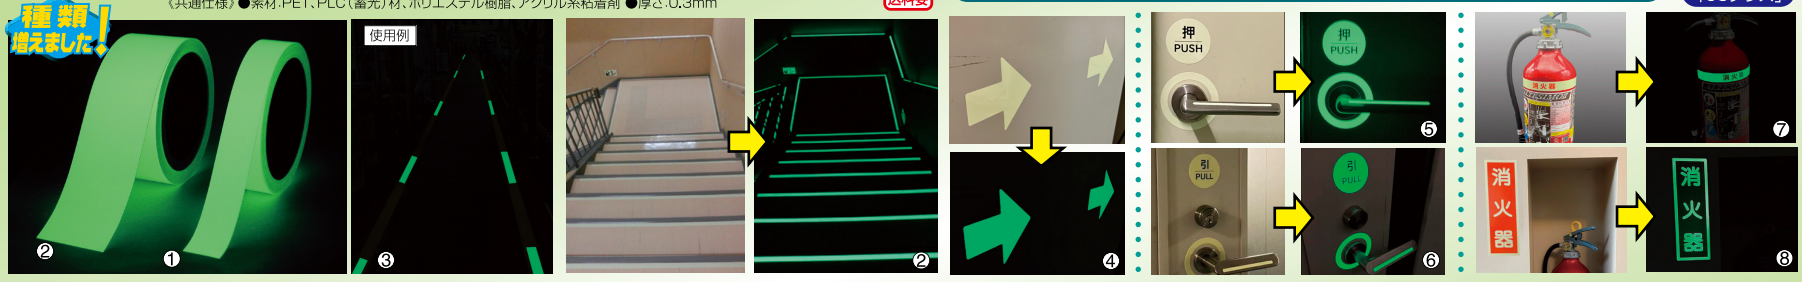



| 目的 | 避難経路の確保 | | | | 避難口の明確化 | | 消火器の明確化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。 | | | | 1枚にレバー用・ドアノブリング・押す(PUSH)or引く(PULL)シール付き! | | 消火器本体やボックスに貼るとで、停電時でも目印になります。多様な色覚に配慮したユニバーサルデザインカラーを採用。 | |
| 品名 | 誘導ライン用テープ | | | 矢印ステッカー | ドアノブセット | | 本体用ステッカー | ボックス用ステッカー |
| 型式 | ① AF1005 | ② AF2505 | ③ AF530 | ④ AFY100 | ⑤ AFDR-PUSH | ⑥ AFDR-PULL | ⑦ AFFE220 | ⑧ AFFE2408 |
| サイズ | W10mm×5m巻 | W25mm×5m巻 | W50mm×300mm(10枚組) | 矢印100mm×100mm(6個付) | ●レバー/5mm×100mm(2枚)・角R付 ●リング/外径100mm、80mm(各1枚) ●押シール/60mm円形 | ●レバー/5mm×100mm(2枚)・角R付 ●リング/外径100mm、80mm(各1枚) ●引シール/60mm円形 | 20mm×200mm(10枚組) | 240mm×80mm(3枚組) |
| 価格(税別) | 税別 ¥3,060 | 税別 ¥7,020 | 税別 ¥5,000 | 税別 ¥2,700 | 税別 ¥1,200 | 税別 ¥1,200 | 税別 ¥4,000 | 税別 ¥3,600 |

## リフトの安全性向上や柱やコーナーの保護に!






- ●2面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に簡単設置可能
- ●反射シールで視認性向上、まわりへの注意を促します

マグネット式

## 002 アラオ リフトガード〈AR-1356〉

送料要

税別 ¥5,900

- ●サイズ:660×150×t20mm
- ●材質:PVC+スポンジ

# 災害+安全対策

もしもの時に備えよう!

## 配線工事不要、取付簡単! 防水・堅牢設計で屋外設置もOK!

NEW!

防塵防水 IP66

## 003 SREE ソーラーモバイルスマートカメラ〈RL120C〉




- ●サイズ:W57×D60×H88mm
- ●センサ:300万画素、1/2.9 CMOS
- ●Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz
- ●視野角:対角110° ●バッテリー容量:5,000mAh
- ●充電時間:約10時間(ソーラー)
- ●暗視:850nm IR LED 6個(距離5～10m)
- ●アラーム検知:動体/PIR(最長6m)/AIスマート
- ●動作環境:温度−10～55℃、湿度90%以下
- ●質量:192g




《セット内容》カメラ本体、専用ソーラーパネル、ブラケット×2、金属パネル×2、接着シート×2、ビスセット×2、USBケーブル、取扱説明書

税別 ¥12,800

## 高出力2.4kW& 急速充電2時間! 電源の無い場所で頼りになる1台!!




- ●3WAY充電
- ●EPS機能搭載
- ●パススルー充電
- ●大型両手ハンドル
- ●大型LEDライト付

送料要

## 004 京セラ ポータブル電源〈DPS2400〉

- ●サイズ:W445×D290×H315mm
- ●電池容量:2,150.4Wh ●定格出力:2,400W
- ●充電時間:AC2時間、DC23時間、ソーラー13～13.5時間(PSP200使用時)
- ●使用可能温度:−10～40℃ ●質量:30.5kg


NEW!

《出力端子》
◆AC:最大2,000W×6、最大2,400W×1
◆USBタイプA:4 ◆USBタイプC:2
◆シガーソケット:1 ◆ワイヤレス充電:2

税別 ¥260,000

## 005 京セラ 最大出力200W ソーラーパネル〈PSP200〉

送料要



- ●サイズ:(展開時)536×2,349×厚14mm (折りたたみ時)536×608×厚70mm
- ●充電時間:13～13.5h(DPS2400使用時)
- ●ケーブル長:3m ●質量:8kg

税別 ¥69,000

## 安全性の高いバッテリー搭載!! 災害時に役立つLEDライト付き




複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時出力可能

2年保証

## 006 アイリスオーヤマ ポータブル電源〈PS720AA-W〉

- ●サイズ:W315×D212×H233mm
- ●カラー:ホワイト ●電池容量:716Wh
- ●AC定格出力:700W ●AC充電時間:5時間
- ●充電サイクル数:2,500回 ●質量:9.5kg

《出力端子》
◆AC:5 ◆USBタイプA:2 ◆USBタイプC:2
◆5521端子:2 ◆ワイヤレス充電:1
◆カーソケット:1

《使用時間の目安(一例)》

| スマートフォン 15W | ノートパソコン 45W | LEDライト 10W | 電気毛布 75W | 車載冷蔵庫 45W |
|---|---|---|---|---|
| 約45回 | 約12回 | 約58時間 | 約7.7時間 | 約13時間 |

税別 ¥78,830

## 大容量のパワフルバッテリー! ワイヤレス充電2台可能




複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時出力可能

2年保証

## 007 アイリスオーヤマ ポータブル電源〈PS2000AA-W〉

- ●サイズ:W450×D285×H385mm
- ●カラー:ホワイト ●電池容量:2,048Wh
- ●AC定格出力:2,000W
- ●AC充電時間:5時間 ●充電サイクル数:2,500回
- ●質量:28.4kg

《使用時間の目安(一例)》

| スマートフォン 15W | ノートパソコン 45W | LEDライト 10W | 電気毛布 75W | 車載冷蔵庫 45W |
|---|---|---|---|---|
| 約128回 | 約33回 | 約166時間 | 約22時間 | 約37時間 |

《出力端子》
◆AC:6 ◆USBタイプA:4
◆USBタイプC:1 ◆5521端子:2
◆ワイヤレス充電:2
◆カーソケット:1 ◆航空ソケット:1

税別 ¥250,870

おたふく手袋

## 安全靴

耐油底 ウレタン二層底 つま先天然皮革

耐油、クッション性に優れ、負担のかかるつま先に天然皮革を使用したシリーズ

●材質:
〈アッパー/つま先部〉牛革(表面PU加工)、その他人工皮革、〈底部〉ポリウレタン(二層)、〈先芯〉鋼鉄製、〈内装生地〉ポリエステル100%、〈中敷〉EVA

NEW! JSAA A種合格 〈認定番号:1173〉



### 008 ひもタイプ〈JW750〉

- ●サイズ:22.5～28(0.5cm刻み)・29・30cm/4E
- ●質量:約490g(26cm片足)

税別 各¥6,650/足

NEW! JSAA A種合格 〈認定番号:1237〉




### 009 静電タイプ〈JW753〉

- ●サイズ:22.5～28(0.5cm刻み)・29・30cm/4E
- ●質量:約500g(26cm片足)

税別 各¥7,380/足

NEW! JSAA A種合格 〈認定番号:1173〉



### 010 マジックタイプ〈JW755〉

- ●サイズ:23.5～28(0.5cm刻み)・29・30cm/4E
- ●質量:約500g(26cm片足)

税別 各¥6,650/足

おたふく手袋

## 手袋

素材・サイズ・厚み・薄さ・軽さ等、使用用途に合わせて選べます!



三層コーティングにより、優れた柔軟性と耐油性・耐久性を実現!!




NEW!

### 011 ソフキャッチプラス ハイブリッド(A204) 5双

- ●サイズ:M・L・LL(全長約27cm/Lサイズ)
- ●材質:(手袋)ナイロン100%、(コーティング部)塩化ビニル樹脂・ポリウレタン・ニトリルゴム

税別 各¥5,000 注文単位 5双



手にぴったりフィット、使いやすい薄手のポリエステル原手タイプ



NEW!

### 012 業務用ウレタン手袋 10双 〈A297〉

- ●サイズ:S・M・L・LL
- ●材質:(手袋)ポリエステル100%、(掌部)ポリウレタン樹脂、(ロゴ)天然ゴム

税別 各¥9,400 注文単位 10双×5組

NEW!

汗を吸いやすくベタつきにくい綿100%の軍手




### 013 綿100%軍手 12双 〈SP-151〉

- ●サイズ:M・L・LL
- ●材質:綿100%(10/1 5本)

税別 各¥9,980 注文単位 12双×10組

# 照明器具

## 暗い場所での軽作業に最適！

両面発光

### 014 プロモート
### ネオンスネークLEDライトミニ2m〈PSLM-2M〉

●サイズ:
ライト約2m+電源コード18cm
●電源:DC7.2V
●光源:LED2835-120D
●光源色:昼光色6,500K
●明るさ:700lm（全光束1m当たり）
●使用時間:（強）約2時間/（弱）約3時間
（付属バッテリー使用時の目安）
●質量:LEDライト約260g
（バッテリー・充電器除く）



NEW!

〈セット内容〉
スネークLEDライト、専用バッテリー〈LX-3350B〉、充電器、取扱説明書、マジックテープ×2

税別 ¥6,980

防雨型 ※防水型ではありません

これ1台で明るく照らす!
使い方色々、明るさ3段階!


使用例

▲強力なマグネット付


▲ランタンタイプ


▲吊り下げタイプ


◀スタンドタイプ

値下げしました!

### 015 プロモート
### 充電式LEDツリーライト〈LED-TL2000〉

●サイズ:約W610×D610×H1,294mm（三脚セット時）
●光源色:白色4,000K/昼光色6,000K（2段調色）
●光源:SMD LED ●最大光量:2,000lm
●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 4,000mAh
●連続点灯時間:（LOW）約8.5時間～（HIGH）約2時間
●充電時間:約3.5～5時間（1A～2A充電器使用時）
●質量:約1.8kg

〈付属品〉
収納ポーチ、充電用USB-Cケーブル

税別 ¥13,800

工事現場、内装工事、整備工場等で大活躍!!
360°照射できる!!

〈付属品〉
フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー




### 016 プロモート
### 9000lm LEDピラーライト〈LPL-100W〉

防塵防水 IP54

●サイズ:L1,600×W850mm
●定格電圧:（50/60Hz）AC100V～200V対応
●明るさ:9,000lm
●色温度:6,400K
●コード長:約3m ●質量:4,500g

税別 ¥39,800

※200V変換アダプタは付属しておりません。

工事現場、内装工事、整備工場等で大活躍!!
充電時間約5時間!
コンセントのない現場に!

「強」にて8時間使用可

〈付属品〉
フック付きネジ・キャリーベルト・専用充電器（DC16.8V/3.5A）

### 017 プロモート
### 充電式LEDピラーライト〈JPL-36W-PLUS〉

防塵防水 IP65

●サイズ:L1,290×W850mm
●電源:リチウムイオン14.8V 18Ah内蔵
●使用時間:（Hi）約8時間/（Lo）約16時間
●明るさ:（Hi）約3,050lm/（Lo）約1,500lm
●色温度:6,400K ●質量:4,600g

税別 ¥52,000

## 作業灯としてしっかり使える明るさ!

●最大50mまで連結可能
●屈曲に強い、優れた耐久性
●50cm間隔で切断可能でメンテナンスできる
●持ち運びに便利な収納袋付き

NEW!

防塵防水 IP55







〈セット内容〉
LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド（色/グレー）、収納袋

### 018 ハタヤリミテッド
### LEDテープライトセット 10mタイプ

《共通仕様》●消費電力:11W/m ●色温度:5,000K

◆全光束/1mあたり両面合計
◆照度/照射距離1mの地点での照度

| 型式 | ①LTP-10S | ②LTP-10DS |
|---|---|---|
| 全光束◆照度 | 片面発光 900Lm◆385Lx/m | 両面発光 1,400Lm◆245Lx/m |
| 価格（税別） | ¥34,100 | ¥46,980 |

## 使い方で選べる2タイプ!

NEW!

防塵防水 IP64

●ワイド/スポット無段階切替可能
●ヘッド角度調整可能
●滑り止めヘッドベルト
●明るさ2段階切替







### 019 ハタヤリミテッド
### LEDヘッドライト

《共通仕様》●使用光源:白色LED×1

| 型式 | ①LHL-600HB | ②LHL-04B |
|---|---|---|
| タイプ | 充電池・乾電池兼用 | 充電式 |
| 電池仕様 | リチウムポリマー充電池（3.7V 2,500mAh）または単3形アルカリ電池×3本 | リチウムイオン充電池（3.7V 3,350mAh） |
| 全光束 | （Hi）600Lm/（Low）160Lm | （Hi）800Lm/（Low）160Lm |
| 実用点灯時間 | （Hi）連続約6h/（Low）連続約25h | （Hi）連続約8h/（Low）連続約18h |
| サイズ | （ヘッド部）W73×D75×H75mm〈ワイド時〉（電池ボックス部）W82×D32×H81mm | （ヘッド部）W64×D46×H41mm〈ワイド時〉（電池ボックス部）W80×D33×H45mm |
| 質量 | 約170g（充電池除く） | 約170g（充電池含む） |
| 価格（税別） | ¥5,980 | ¥7,980 |

〈セット内容〉
●共通/本体（ライト+電池ボックス+ベルト）、ヘルメットクリップ（4個）、取扱説明書
●①のみ/専用リチウムポリマー充電池、USB充電ケーブル（タイプC）、乾電池用アダプターケース
●②のみ/専用リチウムイオン充電池、Micro USB充電ケーブル

## 人の動きを感知して、自動点灯!

●電源が取れない場所でも太陽光で充電!
●3WAY取付け方法（バイス・単管クランプ・三脚）

屋外用防雨型

納期要



### 020 ハタヤリミテッド
### LEDソーラーセンサーライト〈SSL-06〉

●ソーラーパネルサイズ:W350×H170mm
●使用電池:3.7V 12,000mAh リチウムイオン電池
●光源:白色LED（6W）
●充電時間:約12h
●点灯時間:100%約8h、50%約16h
●コード長:5m ●質量:4.5kg




税別 ¥9,200

## オール樹脂製! 省エネLEDランプ!!

屋内・屋外兼用

納期要







種類増えました!

### 021 岩崎電気
### LEDアイランプ

●光色:昼白色 ●使用温度:−20～+35℃
●LED光源寿命:40,000時間
●材質:（本体）熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、（グローブ）アクリル（乳白）

| 型式 | ①LDR16N-H/W850 | ②LDR45N-H/E39W850 |
|---|---|---|
| 口金 | E26 | E39 |
| サイズ | 外径φ120×全長157mm | 外径φ165×全長223mm |
| 全光束 | 1,600lm | 3,800lm |
| 消費電力 | 16W | 45W |
| 質量 | 365g | 830g |
| 価格（税別） | ¥10,000 | ¥14,000 |

## 特許製法技術によりコーティングされた抗菌ライト「光触媒反応」で室内環境を整えます!

●「銀ナノイオン」がウイルスの増殖を抑え、有害菌等の細胞膜を破壊し殺菌・消臭します
●「酸化チタン」の光触媒反応で、有機物（汚れ・細菌等）を酸化・分解します
●紫外線を発する殺菌灯と違い、直下に人が居ても問題ありません

効果範囲
個室等
約1.5m²/1ヶ
（施設室内高:2.3～3.5m内にて）

AC100V専用
密閉器具対応可
電球形



①CCFL-11H-W ●光色:白色 ●明るさ:630 lm
②CCFL-11H-D ●光色:黄色 ●明るさ:605 lm

### 022 堀内製作所
### 抗菌ライト

●サイズ:φ64×129mm ●口金:E26 ●配光角:360°
●寿命:30,000h（24時間点灯で3～4年）
●消費電力:11W
●質量:96g

税別 各¥4,700

こんな場所で活躍しています!
●殺菌・消臭機能、防カビ・感染対策に効果
総合病院・老人介護施設・特養ホーム・保育園・幼稚園等
●衛生対策に加え、省エネ効果もあり
ホテル・旅館・食品工場・給食センター等

## 灯すだけで、空気をキレイに!

抗菌 除菌 消臭 脱臭 防カビ

省エネ 長寿命



40W形/AC100-240V マルチ電源仕様

### 023 堀内製作所
### 抗菌ライト蛍光灯形〈40D-25HV〉

※既設灯具への取付には電気工事が必要です

●サイズ:直径φ32（30）×全長1,198mm
●光色:昼白色（5,000K）
●全光束:1,600lm ●口金:G13
●電源:AC100-240V ●消費電力:25W
●設計寿命:40,000h ●質量:310g

税別 ¥12,600

# オフィス用品

## 長時間座ってもムレにくいメッシュバック!

●耐久性に優れた強度
●腰への負担が少ない設計
●フローリング保護キャスター

NEW!

肘置きなし

耐荷重 110kg

### 024 アイリスオーヤマ
### メッシュバックチェア〈OFC-MBR〉

●サイズ:W545×D625×H875～995mm
●カラー:ブラック〈-BK〉、ネイビー〈-NV〉、ボルドー〈-BD〉
●材質:本体/金属（鋼）・合板、脚/ナイロン、キャスター/ポリウレタン・ナイロン、張り材/ポリエステル100%、クッション材/ウレタンフォーム




税別 各¥7,810

## 長時間座ってもムレにくいメッシュバック!

●最大約15度のロッキング機能
●フローリング保護キャスター
●耐久性に優れた強度
●腰サポートバー付きで腰への負担を低減!!

NEW!

肘置きあり

耐荷重 120kg





使用例




### 025 アイリスオーヤマ
### メッシュバックハイチェア〈OFC-MBHR〉

●サイズ:W605×D615×H1,070～1,145mm
●カラー:ブラック〈-BK〉、ネイビー〈-NV〉、ボルドー〈-BD〉
●材質:本体/金属（鋼）・合板、脚/金属（鋼）、アーム/金属（鋼）・ポリプロピレン、キャスター/ポリウレタン・ナイロン、表面加工/めっき（クロム）、張り材/〈背上部〉合成皮革・〈背・座面〉ポリエステル100%、クッション材/ウレタンフォーム

税別 各¥12,530

## 高さ調整で身体の負担を軽減!


●+ドライバーがあれば2人で組立簡単
●メモリー機能で天板の高さを3つ登録、お気に入りの高さに素早く調整!

### 026 アスカ
### 電動昇降デスク〈EDK14〉

耐荷重 約80kg

メモリー付

●サイズ:W1,400×D600×H725～1,215mm
●カラー:ホワイト〈-W〉、ブラック（天板木目）〈-BK〉
●消費電力:（50/60Hz）150W
●材質:（天板）合成樹脂化粧パーティクルボード［メラミン樹脂］、（支柱）スチール［エポキシ・ポリエステル粉体塗装］
●質量:約29kg（組合せ時）

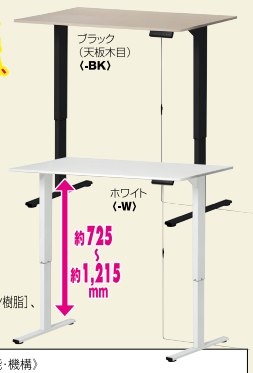


税別 各¥42,900

〈機能・機構〉
セットメモリー機能・衝突防止機能・スリープ機能・チャイルドロック機能・横揺れ防止機構・リセット機能

## 投入口にセットするだけで60枚細断! 待ち時間を省ける!!

NEW!

●オートリバース機能
●オートクリーニング機能
●手差しシュレッダーとしても使用可能

《手差し枚数》
クロス:9枚

定格細断枚数 A4コピー用紙（64g/m²）（50/60Hz）6枚

### 027 アイリスオーヤマ
### オートフィードシュレッダー〈AFSB60C-W〉

A4対応

●サイズ:約W350×D220×H492mm
●電源:AC100V（50/60Hz） ●定格消費電力:100W
●細断サイズ:クロスカット
●細断速度:（50/60Hz）2.4m/分（A4コピー用紙1枚時）
●自動細断枚数:60枚 ●連続細断時間:60分
●最大細断枚数:9枚 ●定格細断枚数:6枚
●定格時間（手差し時）:10分 ●ダストボックス容量:18.5L
●電源コードの長さ:1.4m ●質量:8.1kg



税別 ¥15,140

## ●コンパクトなのに大容量! ●ゴミ捨てらくらくハンドルつき!

期間限定特価

定格細断枚数 A4コピー用紙（68g/m²）（50/60Hz）6枚

送料要

### 028 アスカ
### クロスカットシュレッダー〈S51〉

A4対応

●サイズ:W320×D200×H360mm（ハンドル部除く）
●電源:AC100V（50/60Hz）
●消費電力:200W
●細断サイズ:4×38mm クロスカット
●細断速度:（50/60Hz）約3.3/3.8m/分（A4コピー用紙1枚時）



税別 ¥5,750

## LED搭載のダストボックスで細断くずがよく見える!

期間限定特価

《制御機能》
オートリバース機構・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・スリープ機能・細断屑満杯センサ・ダストボックス内ライト・マニュアルクリーニング機能・オートクリーニング機能
《操作機能》
主電源スイッチ・電源（クリーニング）スイッチ・手動細断スイッチ・オートスタート&ストップ・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・細断屑満杯センサスイッチ

定格細断枚数 A4コピー用紙（68g/m²）（50/60Hz）9枚

### 029 アスカ
### マイクロカットシュレッダー〈S66M〉

A4対応

●サイズ:W340×D230×H520mm（組合せ時、突起部含まず）
●電源:AC100V（50/60Hz） ●消費電力:320W（50/60Hz）
●定格使用時間:10分間 ●細断サイズ:2×14mm マイクロカット
●給紙口幅:222mm
●細断速度:（50/60Hz）1.65m/分（A4コピー用紙1枚時）
●ダストボックス容量:約20L ●コードの長さ:約1.5m
●質量:約9kg（組合せ時）



《付属品》保証書、取扱説明書

税別 ¥22,440

## かんたんキレイにラミネート!

●軽量のため、扱いも非常にラク
●ウォームアップをランプでお知らせ
●お手軽価格で、使用する頻度を問わず、お求めやすい!!

送料要

### 030 アスカ
### 2ローラーラミネーター

●ローラー本数:2本
●使用電源:AC100V 50/60Hz
●ウォームアップ時間:約3分間（周囲の温度によって異なる）
●最大ラミネート厚:0.4mm（フィルムの厚さ含む）
●コード長さ:約1.2m

※②はリアトレー使用時/D180mm




ラミネート速度
50Hz 約5mm/毎秒（A4サイズ1枚当たり約61秒）
60Hz 約6mm/毎秒（A4サイズ1枚当たり約51秒）

| 型式 | ①L217A4 | ②L218A3 |
|---|---|---|
| 最大ラミネート幅 | A4対応 220mm | A3対応 320mm |
| 設定温度 | 約135～150℃ | 約140～165℃ |
| 消費電力 | 320W | 430W |
| 外形サイズ | W358×D116×H64mm | W462×D116×H64mm |
| 質量 | 約0.9kg（組み合わせ時） | 約1.1kg（組み合わせ時） |
| 価格（税別） | ¥3,980 | ¥5,100 |

《機能》
◆操作/電源スイッチ、ラミネート停止レバー
◆表示/ウェディランプ
◆制御/マイコン式温度コントロール

《付属品》
リアトレー（②のみ）、保証書、取扱説明書

●働き方改革で需要が急拡大。スチール製のコンパクト収納ボックス!
●4桁の暗証番号を忘れても、付属のシリンダーキーが緊急用のマスターキーになっているので開錠可能

送料要

### 031 アスカ
### 組立式収納ボックス
〈SB500W〉●カラー:ホワイト
〈SB500BK〉●カラー:ブラック

●サイズ:
（外寸）W350×D350×H350mm
（内寸）W316×D323×H343mm
（開口部）W300×H305mm
●質量:7.3kg



税別 各¥10,560

《付属品》
取扱説明書、接続用ボルト・ナット、接続用アンカーピス、保証書

期間限定特価

内部可段式仕切り板付（2段階）

耐荷重 天板 50kg / 底板 30kg







# 測定器具

INSIZE


●1年間の品質保証付き ●検査・校正・修理は、国内の指定提携業者にて対応可能


ラチェットストップ

両測定面が細くなっており、
スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利!

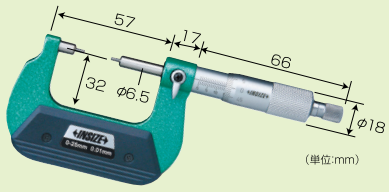


（単位:mm）




## 032 INSIZE スプラインマイクロメータ〈3233-25A〉〈3233-25BA〉

《共通仕様》
●材質:(測定面)超硬合金チップ付 ●器差:±0.004mm
●測定範囲:0−25mm ●目量:0.01mm
●仕様:定圧装置(ラチェットストップ)、DIN863-3準拠、防熱カバー付


各 税別 ¥13,200


自動電源OFF機能

●外側の寸法測定に!
●測定面がブレードタイプで、細溝の径等を簡単・正確に測定!




3532-25AJ （単位:mm）




## 033 INSIZE デジタルブレードマイクロメータ

●材質:(測定面)工具鋼 ●器差:±0.004mm ●最小表示量:0.001mm ●電源:ボタン電池 SR44/LR44
●仕様:スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売)、基準棒付(3532-50AJのみ)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置(ラチェットストップ)、防熱カバー付

| 型式 | 測定範囲 | Type | L | b | 付属基準棒 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3532-25AJ | 0−25 | A | 57 | 32 | − | ¥36,000 |
| 3532-50AJ | 25−50 | A | 82 | 44.5 | 25 | ¥38,400 |
| 3532-25BAJ | 0−25 | B | 57 | 32 | − | ¥38,400 |

自動電源OFF機能

内側寸法の測定に最適!



3520-30J　3520-50J

## 034 INSIZE デジタル内側マイクロメータ


●測定面:超硬チップ付 ●電源:ボタン電池(SR44/LR44) ●最小表示量:0.001mm
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)、定圧装置(ラチェットストップ)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定

（単位:mm）


| 型式 | 測定範囲 | 器差 | 付属セットリング | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 3520-30J | 5−30 | ±0.005 | 5 | ¥36,000 |
| 3520-50J | 25−50 | ±0.006 | 25 | ¥40,000 |
| 3520-75J | 50−75 | ±0.007 | − | ¥49,600 |
| 3520-100J | 75−100 | ±0.008 | − | ¥52,800 |

自動電源OFF機能

段差部の高さ測定に最適!



1146-20AJ




1146-20BJ

## 035 INSIZE デジタルミニハイトゲージ

●材質:ステンレス
●電源:ボタン電池(CR2032)
●測定範囲:±20mm
●最小表示量:0.01mm
●器差:±0.02mm
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)

1146-20AJ　1146-20BJ

〈1146-20AJ〉 税別 ¥24,000
〈1146-20BJ〉 税別 ¥26,400

面取り部のサイズの測定に!　自動電源OFF機能





（単位:mm）

## 036 INSIZE デジタル面取りゲージ〈1180-6J〉

●精度:±0.06mm ●測定範囲:0−10mm
●最小表示量:0.01mm
●材質:ステンレス
●電源:ボタン電池CR2032
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)

税別 ¥36,800

ステンレス製
防　振

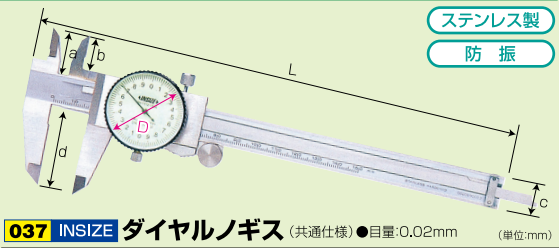


## 037 INSIZE ダイヤルノギス（共通仕様）●目量:0.02mm


（単位:mm）

| 型式 | 測定範囲 | 精度 | L | a | b | c | d | D | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312-150A | 0−150 | ±0.03 | 235 | 21 | 16.5 | 16 | 40 | φ39 | ¥7,760 |
| 1312-200A | 0−200 | ±0.03 | 288 | 24 | 19 | 16 | 48 | φ39 | ¥10,480 |
| 1312-300A | 0−300 | ±0.03 | 410 | 28 | 22 | 20 | 62 | φ44.5 | ¥15,120 |

平行度の検査・ケガキに!




7120-200A




## 038 INSIZE ケガキゲージ

●材質:炭素鋼、(表面処理)サテンクロムメッキ

（単位:mm）

| 型式 | 呼び寸法(L) | 測定範囲 | 目量 | 精度 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120-200A | 250 | 0−200 | 0.1 | ±0.1 | ¥5,520 |
| 7120-250A | 300 | 0−250 | 0.1 | ±0.1 | ¥6,480 |
| 7120-300A | 350 | 0−300 | 0.1 | ±0.1 | ¥7,360 |

直径・円周長さを測定!!




7114-950

## 039 INSIZE ダイヤメーターテープ

●精度:(円周)±3mm(直径)±1mm
●目量:0.1mm ●材質:ステンレス

（単位:mm）

| 型式 | 円周測定範囲 | 直径測定範囲 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| 7114-950 | 150 ~ 950 | φ50 ~ 300 | ¥6,480 |
| 7114-2200 | 940 ~ 2,200 | φ300 ~ 700 | ¥8,320 |
| 7114-3460 | 2,190 ~ 3,460 | φ700 ~ 1,100 | ¥12,000 |

自動電源OFF機能

●締付ネジを外すと360°測定可能
●締付ネジを固定する場所により、4つの異なる測定範囲を測定可能!




## 040 INSIZE デジタルプロトラクタ〈2171-250〉

●精度:±0.15° ●測定範囲:0~360°
●最小表示量:0.05°
●電池型式:CR2032 ●水平レベル付
●スイッチ:on/off、ホールド、リセット、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●ホールド機能付

税別 ¥13,040

1枚のリーフにはそれぞれ3つの凹面と2つの凸面があります。

| リーフの半径サイズ |
|---|
| 0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13 |







## 041 INSIZE ラジアスゲージセット〈4804-26〉


●測定範囲:0.5~13mm
●精度:±0.05mm
●材質:機械構造用炭素鋼
●リーフの枚数:26枚 ●ハンドル付

税別 ¥6,880

●余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定に!! ●溶接加工の必需品




（単位:mm）





## 042 INSIZE 溶接ゲージ〈4830〉

税別 ¥3,200


| 測定部 | 測定範囲 | 目量 | 精度 |
|---|---|---|---|
| ①余盛高さ | 0−8mm | 0.1mm | ±0.1mm |
| ②すみ肉のど厚 | 0−20mm | 0.1mm | ±0.3mm |
| ③開先角度 | 60°、70°、80°、90° | − | ±1° |

ワークの角度出し、検査に!!
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が可能

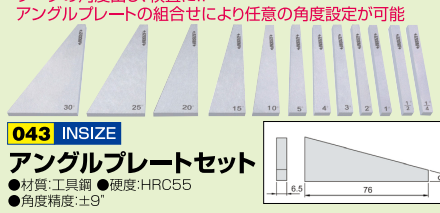



## 043 INSIZE アングルプレートセット

●材質:工具鋼 ●硬度:HRC55
●角度精度:±5"




| 型式 | 4003-10 | 4003-12 |
|---|---|---|
| プレート数 | 10枚 | 12枚 |
| 角度 | 1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30° | 1/4°、1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30° |
| 価格(税別) | ¥41,600 | ¥52,800 |

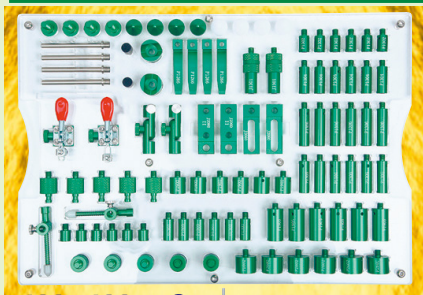

400×400mmのプレートがセットになった三次元測定機用のクランプセットです

使用例



※数量とは、セットに含まれる数量を示します。
※右表の価格は、単品購入の価格となります。

## 044 INSIZE 三次元測定機用クランプセット〈ISY-600〉


税別 ¥344,000

| パーツ | 型式 | サイズ(mm) | 数量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| ◆スタンド | ISY-600-P1301 | Φ13×13 | 6 | ¥2,240 |
| | ISY-600-P1302 | Φ13×20 | 6 | ¥2,400 |
| | ISY-600-P1303 | Φ13×26 | 6 | ¥2,720 |
| ◆微調整付きサポート | ISY-600-J1501 | 48−60 | 2 | ¥3,120 |
| ◆V型サポート | ISY-600-J2520 | Φ25×20 | 2 | ¥3,920 |
| ◆スライドサポートプレート | ISY-600-J2060-2 | 60×20×10 | 2 | ¥3,120 |
| ◆スプリングスタンド | ISY-600-P1522 | — | 2 | ¥4,720 |
| ◆アルミサポートヘッド | ISY-600-P2002 | — | 4 | ¥2,240 |
| ◆スタンド | ISY-600-P1304 | Φ13×32 | 6 | ¥2,720 |
| | ISY-600-P1305 | Φ13×40 | 6 | ¥2,800 |
| | ISY-600-P1306 | Φ13×45 | 6 | ¥2,800 |
| ◆マグネット付きスタンド | ISY-600-J2020 | Φ20×20 | 5 | ¥3,760 |
| ◆クランピングスクリュー | ISY-600-P2003 | M8×1.25 | 4 | ¥2,240 |
| ◆クリップ | ISY-600-P1266 | 12×66 | 4 | ¥4,400 |
| ◆ユニバーサルサポート | ISY-600-J1560 | — | 2 | ¥3,760 |
| ◆ナイロンサポートヘッド | ISY-600-P2001 | — | 4 | ¥2,240 |
| ◆スタンド | ISY-600-P1902 | Φ20×20 | 6 | ¥2,800 |
| | ISY-600-P1905 | Φ20×38 | 6 | ¥3,120 |
| | ISY-600-P2602 | Φ26×20 | 6 | ¥3,440 |
| ◆アダプタ | ISY-600-J2021 | Φ20×19 | 5 | ¥3,120 |
| ◆スライドサポートプレート | ISY-600-J2060 | 60×20×10 | 2 | ¥3,120 |
| ◆クリップスタンド | ISY-600-P0684 | Φ6×74 | 4 | ¥2,720 |
| ◆チャックサポート | ISY-600-JS201 | — | 2 | ¥4,720 |
| ◆ベースプレート | ISY-600-400 穴数361(19×19) 穴サイズM8×1.25 | 400×400×18 | 1 | ¥132,000 |

## 在庫限り大特価!!

エア消費量を削減しつつ吹き飛ばし効率UP!!

使用例






## 045 クロダニューマティクス エアブローガン用エアセービングユニット「エア連打」〈HASV08〉

●本体材質:アルミニウム
●ポートサイズ:IN Rc1/4、OUT R1/4
●使用圧力範囲:0.35~0.8MPa
●パルス調整幅:5~15Hz
●質量:155g

税別 ¥9,800

●油、汗、水にぬれての作業でも滑らない!
●狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッド!
●ドライバー形状で早回しが可能!
●奥まった箇所でも使いやすいくびれ形状!



〈セット内容〉
●ウッディスイベルラチェットハンドル ●クイックスピンナ
●エクステンションバー全長55mm&全長150mm
●レンチ● H2.5・3・4・5・6・8mm
●1/4"ソケット(H5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)

## 046 ベッセル VESSEL ウッディ スイベルソケットレンチセット〈HRW2004M-SW〉

21 pcs

●サイズ:1/4"sq.(6.35mm)

税別 ¥9,000

●電着ダイヤモンドバーは金型及び精密部品のラッピング等に最適!
●ペンシル型マイクログラインダーとの組合せにより、細部の研削研磨作業が効率的!!




## 047 柳瀬 マイクログラインダーダイヤモンドバーセット〈AG3-2-DSET〉

ストレートタイプ

〈マイクログラインダー仕様〉 ＋ 〈ダイヤモンドバーセット〉 HDB-SET

●コレット内径:φ3mm
●使用空気圧力:0.58MPa
●無負荷最高回転数:70,000min⁻¹
●全長:137mm
●質量:0.2kg

税別 ¥21,000

●あらゆる研削・研磨を可能に!
●正転逆転OK!
●USB対応



〈セット内容〉
●本体(コントローラー、USB一体型)
●ACアダプタ
●ダイヤモンドビット6種(円筒・テーパー・球型)
●軸付砥石6種(テーパー・円筒・平型)
●ゴム砥石6種(円筒・砲弾型)
●ワイヤブラシ(エンド・ホイール)

## 048 柳瀬 ミニコングUプレミアムキット〈YWE-U-P〉

●最高回転数:18,000min⁻¹
●軸直径:φ3mm
●ハンドピース部:135mm
●握部径:φ27mm
●質量:180g(ケーブル部含む)

税別 ¥8,500

耐熱形



## 049 SDG 直動式送風機〈SB-202HT〉

●吐出口サイズ:φ49mm
●吸込口サイズ:φ63mm
●電源:3相 200V 50/60Hz ●出力:0.04kW
●最高吸気温度:200℃ ●羽根車:ターボ
●電流(50/60Hz):0.3/0.3A
●最大風量(50/60Hz):2.2/2.6m³/min
●最大静圧(50/60Hz):0.47/0.66kPa
●材質:ケーシング/SPCC、羽根車/ADC12

税別 ¥24,000

# 保管用品

GIGA SELECTION

サイズにより色が分かれていて蓋付き、重ねての保管も可能!

## 050 ギガ・セレクション コレットケース

●材質:(ふた)PS、(本体)POM ●質量:①~④約400g、⑤約900g

| 型式 | 色 | 規格 | 穴数 | サイズ(L×W×H) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| ①E11 | 赤 | ER11/SK6/NBC8 | 25個 | 142×155×34mm | 含¥3,360 |
| ②E16 | 緑 | ER16/SK10/NBC10 | | 142×155×35mm | |
| ③E20 | 黄 | ER20/SK13/NBC13 | | 142×155×37mm | |
| ④E25 | 青 | ER25/SK16/NBC16 | 20個 | 142×155×40mm | |
| ⑤E32 | 紫 | ER32/SK20/NBC20 | | 285×155×58mm | ¥4,480 |




※写真のコレットは付属しません。 使用例



使用例 ※写真のパーツは付属しません。

## 051 ギガ・セレクション スタンド(丸/角)

●サイズ:L300×W250×H100mm
●材質:スチール ●質量:4.3kg

税別 含¥14,400



角■:①~④

| 角■ | | |
|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 穴数 |
| ①TA16 | 16.5mm | 48 |
| ②TA20 | 20.5mm | 35 |
| ③TA25 | 25.5mm | 30 |
| ④TA32 | 32.5mm | 20 |



丸●:⑤~⑨

| 丸● | | |
|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 穴数 |
| ⑤TR20 | 20.5mm | 35 |
| ⑥TR25 | 25.5mm | 30 |
| ⑦TR32 | 32.5mm | 20 |
| ⑧TR40 | 40.5mm | 20 |
| ⑨TR50 | 50.5mm | 16 |



丸●組合せ:⑩

| 丸●組合せ | | |
|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 穴数 |
| ⑩RS | 8.5mm | 15 |
| | 10.5mm | 14 |
| | 12.5mm | 14 |
| | 16.5mm | 14 |
| | 20.5mm | 9 |
| | 25.5mm | 8 |
| | 32.5mm | 6 |

## タフさ&頑丈さを兼ね備えた中身が見える半透明BOX!

耐荷重 80kg



使用例

●スタッキングOK!!
●外したフタを本体にかけておける
●椅子やテーブルとしても活躍!

NEW!

## 052 アイリスオーヤマ HUGEL スモークボックス〈SMB-600〉

●サイズ:
(外寸)W637×D372×H328mm
(内寸)W498×D267×H272mm
●カラー:クリアブラック

税別 ¥2,920

VERTEX



使用例 ※写真の工具、ネジ等は付属しません。

## 053 バーテックス ツールボックス ●材質:ABS/PP

| 型式 | 本体サイズ(W×D×H) | 容量 | 耐荷重 | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| ①VTB-901 | 378×182×144mm | 3.8ℓ | 18kg | 0.9kg | ¥2,320 |
| ②VTB-102 | 420×235×180mm | 12.0ℓ | 25kg | 1.9kg | ¥5,840 |




## 054 ギガ・セレクション ツールボックス

| No. | 型式 | サイズ(L×W×H)(mm) | ロック数 | 容量(ℓ) | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | T-1R | 280×150×100 | 1 | 3.4 | 0.9 | ¥1,760 |
| | T-2R | 350×150×100 | 1 | 4.2 | 1.0 | ¥1,840 |
| | T-3R | 400×150×100 | 2 | 4.8 | 1.1 | ¥2,000 |
| ② | TY-1MMG | 280×150×100 | 1 | 3.3 | 1.1 | ¥1,920 |
| | TY-2MMG | 350×150×100 | 2 | 4.2 | 1.3 | ¥2,240 |
| | TY-3MMG | 400×150×100 | 2 | 4.7 | 1.4 | ¥2,320 |
| ③ | TY-4MMB | 450×180×160 | 1 | 9.3 | 3.3 | ¥5,200 |
| | TY-5MMB | 530×215×190 | 1 | 14.8 | 4.6 | ¥6,240 |
| ④ | TH-11MMG | 360×200×70 | 2 | 4.3 | 1.3 | ¥2,240 |
| | TH-12MMG | 340×120×75 | 2 | 2.5 | 1.1 | ¥2,160 |
| | TH-13MMG | 280×110×55 | 2 | 1.4 | 0.7 | ¥1,920 |

30個の引出しでたっぷり収納!
移動もラクラク、作業効率UP

総耐荷重 300kg



組立式

## 055 ギガ・セレクション パーツキャビネットワゴン〈NHD-530B〉

●サイズ:W973.5×D412×H1,012mm
●引出し外寸:W164×D375×H105mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP(耐油タイプ)
●カラー:
(ラック本体)ダークグレー、
(引出し)ブラック
●質量:43.4kg


税別 ¥62,400

透明の引き出しで小物や部品管理に最適!

引き出し1個につき、仕切板1枚付属

引出し H55mm

引き出し1個当たりの均等積載量 5kg

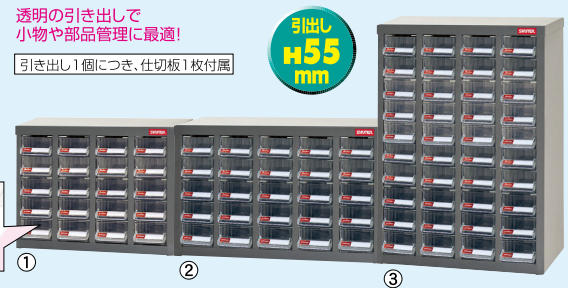


## 056 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●材質:(本体)スチール、(引き出し)PS、本体:ABS
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)クリア
●引き出しサイズ:W90×D235×H56mm

| 型式 | 本体サイズ(W×D×H) | 引き出し | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| ①ST1-420 | 466×222×350mm | 4列5段 | 10.4kg | ¥16,000 |
| ②ST1-525 | 586×222×350mm | 5列5段 | 11.7kg | ¥18,400 |
| ③ST1-440 | 466×222×642mm | 4列10段 | 17.3kg | ¥24,000 |

引き出し前面は透明!
小物や部品管理に最適!!

引き出し1個につき、仕切板1枚付属

引出し H69mm




## 057 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●材質:(本体)スチール、(引き出し)前面透明プレート:PS、本体:ABS
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)クリア×ブラック
●引き出しサイズ:W90×D233×H69mm

| 型式 | 本体サイズ(W×D×H) | 引き出し | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| ①A8V-315 | 355×222×415mm | 3列5段 | 8.6kg | ¥14,400 |
| ②A8V-416 | 466×222×350mm | 4列4段 | 10.4kg | ¥16,000 |
| ③A8V-520 | 586×222×350mm | 5列4段 | 12.0kg | ¥18,400 |
| ④A8V-432 | 466×222×642mm | 4列8段 | 17.2kg | ¥24,000 |

引き出し1個当たりの均等積載量 10kg

使用例




※引出しのカラーは、実際はグレーではなくブラックです

## 058 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●引出しサイズ:(外寸)W164×D375×H105mm
●カラー:(本体)ダークグレー、(引出し)ブラック
●材質:(本体)スチール、(引出し)ABS/PS

| 型式 | ①HD-309B | ②HD-515B | ③HD-530B |
|---|---|---|---|
| サイズ | W550×D400×H440mm | W880×D400×H440mm | W880×D400×H880mm |
| 質量 | 17.0kg | 25.0kg | 52.5kg |
| 価格(税別) | ¥24,800 | ¥31,200 | ¥50,400 |

●キャスター付で移動も簡単!! ●部品や小物の保管に便利なパネルラック!

耐荷重 160kg




※写真の工具・フック・パーツボックスは付属していません。

## 059 ギガ・セレクション パネルラック

組立式

●カラー:ブラック
●本体サイズ:W749×D560×H1,474mm
●キャスタ径:φ75mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP〈耐油タイプ〉

※デザイン・仕様等は改良のため予告なく変更いたしますのでご了承下さい。

| No. | ① | | ② | | ③ | | ④ | | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 片面タイプ | 両面タイプ | 片面タイプ | 両面タイプ | 片面タイプ | 両面タイプ | 片面タイプ | 両面タイプ | 両面タイプ(表裏は別) |
| 型式 | MS-18000B | MS-28000B | MS-16000B | MS-26000B | MS-15000B | MS-25000B | MS-14000B | MS-24000B | MS-2M202B |
| 質量 | 27.7kg | 40.0kg | 28.2kg | 41.2kg | 29.2kg | 43.1kg | 28.6kg | 41.2kg | 52kg |
| 引出しサイズ | W69×D62×H66mm | | W94×D80×H83mm | | W115×D95×H103mm | | W144×D131×H136mm | | 4種組み合わせ |
| 引出し個数 | 96個 | 192個 | 60個 | 120個 | 40個 | 80個 | 24個 | 48個 | 46個 |
| 価格(税別) | ¥48,000 | ¥71,200 | ¥47,200 | ¥68,800 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥52,800 | ¥78,400 | ¥57,600 |

組立式

生爪の保管用のスタンド!
使用サイズに合わせて組み合わせ可能!!

総耐荷重 1,000kg

ご使用には、本体+ボルトが必要です


※例:
①生爪スタンド(本体)〈RMS〉
＋
②生爪スタンド用ボルト〈W10H〉



①生爪スタンド

②生爪スタンド用ボルト
片面67本×2面の計134本取付可能

③生爪スタンド用プレート(オプション)
落下防止用ストッパーを兼ねたネームプレート





使用例

*1:チャックメーカー・種類によって異なるので、必ず事前に生爪のボルト穴寸法をご確認の上選定して下さい。
*2:プレートを使用する場合は8mmほど短くなります。

## 060 ギガ・セレクション

| 品名 | ①生爪スタンド(本体) | ②生爪スタンド用ボルト 安全のため、ボルトはレンチなどで確実にしめ込んでご使用下さい | | | ③生爪スタンド用プレート(オプション) |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 〈RMS〉 | 〈W6H〉 | 〈W8H〉 | 〈W10H〉 | 〈WA〉 |
| 仕様 | ●サイズ:W770×D435×H1,445mm<br>●材質:スチール<br>●1本あたりの耐荷重:50kg<br>●質量:88.1kg | ●適用生爪:6インチ*1<br>●有効長:134.5mm*2<br>●ボルト径:10<br>●入数:134本<br>●質量:15.6kg | ●適用生爪:8インチ*1<br>●有効長:152mm*2<br>●ボルト径:12<br>●入数:134本<br>●質量:20.7kg | ●適用生爪:10インチ*1<br>●有効長:182mm*2<br>●ボルト径:12<br>●入数:134本<br>●質量:24.3kg | ●サイズ:W60×H105mm<br>●材質:SUS<br>●入数:140枚<br>●質量:10.0kg |
| 価格(税別) | ¥130,400 | ¥59,200 | ¥48,000 | ¥55,200 | ¥36,800 |

大事なツーリングの保管に最適。
生産性向上をサポートします!




## 061 ギガ・セレクション 組立式 ツーリングスタンド

●サイズ:①W907×D633×H1,717mm
②W907×D639×H1,750mm
●カラー:本体/ブラック、ホルダ/レッド

※セット内容:
①本体〈TWFB〉
②スタンド〈TWF-SB〉
③ホルダ〈TWF-BT●●〉
〈TWF-HSK63〉

| タイプ | ①片面タイプ | | | ②両面タイプ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ホルダ数 | セット内容 | 質量(kg) | ホルダ数 | セット内容 | 質量(kg) |
| NT30.BT30兼用 | 64 | ①×1、②×1、③〈TWF-BT30〉×1 | 40 | 128 | ①×2、③〈TWF-BT30〉×2 | 63 |
| NT40.BT40兼用 | 56 | ①×1、②×1、③〈TWF-BT40〉×1 | 40 | 112 | ①×2、③〈TWF-BT40〉×2 | 63 |
| NT50.BT50兼用 | 40 | ①×1、②×1、③〈TWF-BT50〉×1 | 40 | 80 | ①×2、③〈TWF-BT50〉×2 | 63 |
| HSK63用 | 48 | ①×1、②×1、③〈TWF-HSK63〉×1 | 39 | 96 | ①×2、③〈TWF-HSK63〉×2 | 61 |
| 価格(税別) | 含¥66,400 | | | 含¥92,800 | | |




## 062 ギガ・セレクション ちょっとしたツーリングの保管に!!

①ツーリングベンチ〈BTS595B〉

②ツーリングホルダ

税別 ¥5,600

| ①BTS-595Bに取り付く最大数 | 型式 | BT30 | BT40 | BT50 | HSK63 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 個数 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| | 価格(税別) | 含¥520 | | 含¥560 | |

GIGA SELECTION

●ツーリングケースの角度・位置・高さ調整ができます
●φ100mmのキャスタ付きで移動がラクラク!

## 063 ギガ・セレクション ツーリングワゴン 組立式

●本体サイズ:W1,002×D650×H809mm ●カラー:本体/ブラック、ホルダ/レッド
●キャスタ材質:PP(耐油タイプ) ●キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッパ付×2

| タイプ | ホルダ数 | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| NT30、BT30兼用 | 32 | NTW-4BB+SET-BT30B | 38 |
| NT40、BT40兼用 | 28 | NTW-4BB+SET-BT40B | 39 |
| NT50、BT50兼用 | 20 | NTW-4BB+SET-BT50B | 38 |
| HSK63用 | 24 | NTW-4BB+SET-HSK63B | 37 |
| 価格(税別) | 各 ¥50,400 | | |

## 064 ギガ・セレクション オプション引き出し〈DR-H101〉 鍵付

¥7,200/段




GIGA SELECTION ツーリングの保管に最適!!

## 065 ギガ・セレクション ツーリングワゴン 組立式

●サイズ:W873×D500×H1,070mm
●カラー:(本体)ブラック、(ホルダ)レッド
●材質:(本体)スチール、(ホルダ)ABS、(キャスタ)TPR
●キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッパ付×2

| 型式 | 適用シャンク | ホルダ数 | 質量 |
|---|---|---|---|
| TW-CT4BHA-BT30 | BT30 | 36 | 36kg |
| TW-CT4BHA-BT40 | BT40 | 32 | 34kg |
| TW-CT4BHA-BT50 | BT50 | 24 | 36kg |

総耐荷重 200kg

税別 各 ¥66,400

※写真のツーリング、工具等は付属しません。



GIGA SELECTION 省スペースで大容量!!




(単位:mm)

## 066 ギガ・セレクション 回転式パーツキャビネット

●材質:(本体)スチール、(引出し)ABS/PS
●カラー:(ラック本体)ブラック、(引出し)グレー

| 型式 | | ①RFO-848B | ②RFO-636B | ③RFO-8144B | ④RFO-690B |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 本体(WxDxH) | 449x518x490 | 449x518x530 | 449x518x1,230 | 449x518x1,280 |
| | 引出し(WxDxH) | 69x62x66 | 94x80x83 | 69x62x66 | 94x80x83 |
| 引出し数 | | 48個 | 36個 | 144個 | 90 |
| 質量 | | 11.48kg | 13.7kg | 25.2kg | 27.28kg |
| 価格(税別) | | ¥28,800 | ¥31,200 | ¥59,200 | ¥58,400 |

GIGA SELECTION 縦横に連結させて置いたり、フックに引っ掛けたり、使い方イロイロ!

ジョイント 4コ付

※写真の工具・パーツは付属しません。



## 067 ギガ・セレクション パーツコンテナ ●カラー:青

(単位:mm)

| 型式 | サイズ(WxDxH) | 価格(税別) |
|---|---|---|
| HB-210-BL | 105x137x76 | ¥320 |
| HB-220-BL | 105x187x76 | ¥360 |
| HB-230-BL | 140x276x127 | ¥880 |
| HB-235-BL | 279x276x127 | ¥1,760 |
| HB-239-BL | 210x273x178 | ¥1,920 |
| HB-240-BL | 210x375x178 | ¥2,640 |
| HB-250-BL | 420x375x178 | ¥3,040 |

GIGA SELECTION

耐荷重 250kg



## 068 ギガ・セレクション カートテーブル〈MS-HCB〉 組立式

●本体サイズ:W932×D619×H958mm
●カラー:ブラック
●材質:本体/スチール、キャスタ/PP(耐油タイプ)
●キャスタ:固定車×2、自在ストッパ付×2
●質量:36.5kg

※写真のパーツコンテナは付属しません。左の 067 パーツコンテナを別途お買い求めください。

税別 ¥53,360

GIGA SELECTION

耐荷重 250kg



※写真のパーツコンテナは付属しません。左の 067 パーツコンテナを別途お買い求めください。

## 069 ギガ・セレクション パネルハンガーワゴン 組立式 〈MS-HKB〉

●本体サイズ:W893×D600×H1,593mm
●カラー:ブラック
●材質:本体/スチール、キャスタ/PP(耐油タイプ)
●キャスタ:固定車×2、自在ストッパ付×2
●質量:37kg

税別 ¥66,240

## バーコエントリーロールキャブで一番人気の6段シリーズ勢揃い!

●堅牢な二重壁構造、引き出しフリーレイアウト
●シックなカラーで作業場の雰囲気向上
●防犯性に優れ、整理整頓で時間短縮

耐荷重 600kg
引き出し 30kg

## 070 スナップオン・ツール ロールキャブ 納期要

①1472K6GMTLBK(ガンメタルブラック)
②1472K6GREY(グレー)
③1472K6WHITE(ホワイト)
④1472K6RED(レッド)
⑤1472K6BLUE(ブルー)
⑥1472K6BLACK(ブラック)
⑦1472K6(オレンジ)

●サイズ:W693×D510×H955mm
●引き出し内寸サイズ:
(高さ60mm×3段)W540×D440×H49mm
(高さ125mm×2段)W540×D440×H115mm
(高さ256mm×1段)W540×D440×H245mm
●質量:55kg

税別 各 ¥78,100




●柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィット!
●棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能
●ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単!!
●中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け可能
●支柱は、ねじれに強いC型形状

## 071 瀬戸内スチール 中軽量ラック 棚板4段

●材質:スチール
●カラー:アイボリー

耐荷重 200kg/段 1,000kg/連







¥ 送料要 ※棚板のみご注文の場合は別途送料要。

(単位:mm)

| ① ラック本体(棚板4枚付) 型式 | サイズ(WxDxH) | 価格(税別) | ② 追加用棚板単品 対応棚板 | サイズ(WxD) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LS6345-4 | 900x450x1,800 | ¥25,830 | LT20945ST | 900x450 | ¥3,690 |
| 2LS6360-4 | 900x600x1,800 | ¥30,320 | LT20960ST | 900x600 | ¥4,800 |
| 2LS6445-4 | 1,200x450x1,800 | ¥29,430 | LT21245ST | 1,200x450 | ¥4,350 |
| 2LS6460-4 | 1,200x600x1,800 | ¥35,020 | LT21260ST | 1,200x600 | ¥5,750 |
| 2LS6545-4 | 1,500x450x1,800 | ¥34,770 | LT21545ST | 1,500x450 | ¥5,430 |
| 2LS6560-4 | 1,500x600x1,800 | ¥41,950 | LT21560ST | 1,500x600 | ¥7,220 |
| 2LS6645-4 | 1,800x450x1,800 | ¥38,840 | LT21845ST | 1,800x450 | ¥6,210 |
| 2LS6660-4 | 1,800x600x1,800 | ¥46,360 | LT21860ST | 1,800x600 | ¥8,100 |

# 清掃用品

紙パックが使えてゴミ捨て簡単!!

ステンレス製タンク
乾湿両用
●乾式高機能フィルターは乾いたゴミに
●湿式フィルターは水などの液体に

## 072 プロモート バキュームクリーナー〈PVC-20R〉

●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1,000W
●材質:(本体)ステンレス、PC樹脂、(延長パイプ)PC樹脂
●吸込仕事率:約140W ●最大真空度:13.5kPa
●集じん容積:(乾燥)約17L(液体)約11L
●風量:1.7m³/min ●運転音:約78dB
●ホースの長さ:約1.5m ●電源コード:約4m
●質量:約4.5kg(標準付属品含む)

税別 ¥13,800



《付属品》
床ノズル(乾湿両用)、隙間ノズル、湿式フィルター×1、乾式高機能フィルター×1(装着済)、紙パック×3P

タンクの容量UPで汚水処理と清水補充の回数減少!
アイリス史上最高の吸引力、82%の回収率!!

●ワイドヘッド・延長パイプ・キャスターで屈むことなく清掃効率UP
●キャスター付きで毛足の長い絨毯でもOK!

## 073 アイリスオーヤマ 大容量リンサークリーナー〈RNS-P1600〉 NEW!

●サイズ:W370×D190×H355mm ●ヘッド幅:230mm
●電源:100V・50/60Hz ●定格消費電力:520W
●清水タンク容量:1,800ml ●汚水タンク容量:1,600ml
●ホース長さ:1.7m ●質量:4kg

《付属品》
ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース、フロアノズル(延長パイプ×2)

税別 ¥18,980



パネル式加熱方式で立ち上げまで25秒!!
100℃のスチームで約99%の除菌を実現!!

●コンパクトサイズで取り回し楽々、伸縮ハンドルだからすっきり収納
●ダブルスイッチ採用で安全性もOK




パネル式加熱方式 NEW!

## 074 アイリスオーヤマ スチームモップ〈STM-240〉

●サイズ:W270×D140×H1,180mm(使用時)
●カラー:グレー ●電源:100V・50/60Hz
●消費電力:1,000W ●立ち上がり時間:25秒
●タンク容量:0.24L ●質量:約1.4kg
●コード長:5m

税別 ¥7,730

《付属品》
専用パッド3枚、給水用カップ

# 作業服

アイトス 作業服 ¥ 送料要

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

## MOBINCUT

独自の3D立体裁断技術「ムービンカット」により「着たい」に応える「動きやすさ」を実現!高性能素材と独創技術が最大限のパフォーマンスを引き出す!!



高い快適性と運動性を実現したワークウェア! 同デザイン・同色で素材が選べます!!

## 6801 シリーズ ポリエステル65%・綿35%

帯電防止 動きやすい 反射材使用 ストレッチ

## 075 男女兼用 長袖ブルゾン〈AZ-6801〉 【SS~6L】

●素材:
(生地)ストレッチツイル(バンジーテック)綾織り
(ドットボタン)プラスチック
(ファスナー)ビスロン®
(スライダー)プラスチック

税別 各 ¥6,180




(単位:cm)

| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 |
| 裄丈 | 74.5 | 77 | 81.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92 | 93.5 |
| 胸囲 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 142 | 152 |

## 076 男女兼用 長袖シャツ〈AZ-6835〉 【SS~6L】

●素材:
(生地)ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック)綾織り
(ドットボタン)プラスチック

税別 各 ¥5,280




(単位:cm)

| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| 裄丈 | 74 | 77 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92.5 |
| 胸囲 | 100 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 138 | 148 |




## 077 男女兼用 カーゴパンツ(ノータック) 〈AZ-6821〉 【3S~6L】

●素材:
(生地)ストレッチツイル(バンジーテック)綾織り
(ドットボタン/タックボタン)プラスチック
(ファスナー/スライダー)金属

税別 各 ¥4,800

(単位:cm)

| サイズ | 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| ベルト上 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 112 | 122 |
| 股下 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

## 5101 シリーズ 綿100%

動きやすい 防縮 ストレッチ

## 078 男女兼用 長袖ブルゾン〈AZ-5101〉 【SS~6L】

●素材:
(生地)ストレッチツイル 綾織り
(ドットボタン)金属
(ファスナー/スライダー)金属

税別 各 ¥7,020




(単位:cm)

| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 |
| 裄丈 | 74.5 | 77 | 81.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92 | 93.5 |
| 胸囲 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 142 | 152 |

## 079 男女兼用 カーゴパンツ(ノータック) 〈AZ-5121〉 【3S~6L】

●素材:
(生地)ストレッチツイル 綾織り
(ファスナー/スライダー)金属

税別 各 ¥5,460




| サイズ | 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 62~67 | 67~72 | 72~77 | 77~82 | 82~87 | 87~92 | 92~97 | 97~102 | 102~112 | 112~122 |
| ベルト上 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| 股下 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

(単位:cm)

# 季節商品 売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## DAIKIN ダイキン工業 空気清浄機

**ダイキンは、吸い込んで、つかまえて、分解する!!**

汚れやニオイを3方向からすばやく吸引し、TAFUフィルターで0.3μmの微細な粒子を99.97%除去します。吸い込んだ有害物質は、ダイキン独自のストリーマ技術によって不活性化されます。

吸引 3方向パワフル吸引 → 集塵 TAFUフィルター〈静電HEPAフィルター〉 → 分解 酸化分解力に優れたダイキン独自のストリーマ




## DAIKIN ダイキン工業 ストリーマ空気清浄機 空気清浄機本体でPM2.5への対応

| 型式 | 080 ACM555A-W | 081 ACK555A-W(T) | 082 ACK705A-W(T) |
|---|---|---|---|
| 適用床面積(空気清浄時) | 25畳 | 25畳 | 31畳 |
| 加湿能力 | — | 500ml/h | 700ml/h |
| タンク容量 | — | 約2.7L | 約3.4L |
| 風量 | 5.5~1.1m³/分 | 5.5~0.9m³/分 | 7.0~1.4m³/分 |
| 運転音 | 53~19dB | 53~20dB | 54~18dB |
| 電源 | 単相100V(50/60Hz共通)<br>キャブタイヤコード(床置対応) | 単相100V(50/60Hz共通)<br>キャブタイヤコード(床置対応) | 単相100V(50/60Hz共通)<br>キャブタイヤコード(床置対応) |
| サイズ | W270×D270×H500mm | W270×D270×H700mm | W315×D315×H760mm |
| カラー | ホワイト〈-W〉 | ホワイト〈-W〉・ブラウン〈-T〉 | ホワイト〈-W〉・ブラウン〈-T〉 |
| 質量 | 6.8kg | 9.5kg(水無し) | 12.5kg(水無し) |
| 価格(税別) | ¥44,800 | 各¥54,800 | 各¥59,800 |

## DAIKIN ダイキン工業 冷凍ストッカー

**食品をたっぷりと冷凍保管!!**




●−23℃での保管可能!保管できる食材の幅も広がり、長期間保存が可能
●省エネで前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減!!(当社比)

冷媒R600a使用
手動霜取り方式 横型

●電源:単相100V・50/60Hz
●庫内温度:−23℃以下
●外装・扉の材質:ホワイトカラー鋼鈑
●断熱材:発泡ポリウレタン樹脂(発泡材:シクロペンタン)
●温度調節:ダイヤル式(1~8)
●電源プラグ:ⓘ2P 125V 7A
●使用周囲温度範囲:+10℃~+35℃
●使用周囲湿度:80%RH以下
●電源コード:1.9m

〈付属品〉
バスケット、霜取り用ヘラ1個、鍵2個、取扱説明書、保証書



カゴ付で庫内の整理がしやすい



鍵付で安心保管



付属のヘラで手動霜取り



ストッパー付キャスターで移動が便利



パッキン単体の交換可能簡単らくらく




温度調整ダイヤルで保管温度の調整可能

| 型式 | 083 LBFG1AS | 084 LBFG2AS |
|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 734×600×840mm | 978×600×840mm |
| 定格内容積 | 142ℓ | 206ℓ |
| 定格消費電力 | (50Hz)75.0/(60Hz)81.2W | (50Hz)81.0/(60Hz)96.8W |
| バスケット | 2個/許容荷重3kg | 2個/許容荷重3kg |
| 質量 | 38kg | 45kg |
| 価格(税別) | ¥98,000 | ¥108,000 |

空気の熱で最大80℃出湯。
カーボンニュートラルの実現に貢献します。

DAIKIN 085 ダイキン工業
循環加温ヒートポンプ
JIZAI HEAT





### 高温出湯ニーズの多い産業プロセス用途を幅広くカバー

循環加温ヒートポンプ「JIZAI HEAT」は、空気中の熱エネルギーを利用して循環する水を加熱する、電気式の熱源機です。
二段階の冷媒サイクルで最高80℃の出湯を実現しました。
産業用途のさまざまな生産プロセスで利用でき、$CO_2$排出量やランニングコストの大幅低減に貢献します。





産業用途別 生産工程に必要な要求温度 ●一般社団法人 日本エレクトロヒートセンターより

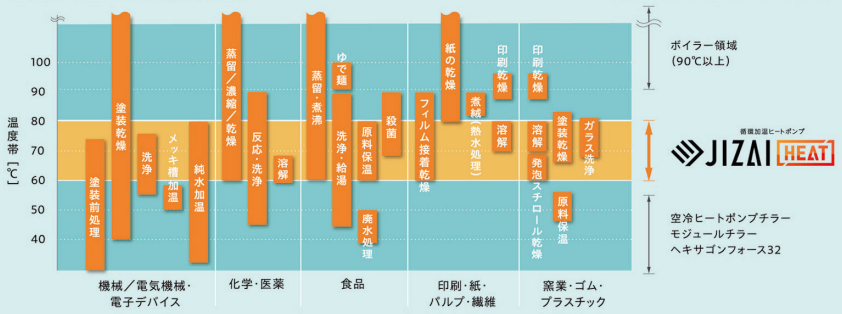


ヒートポンプで対応できる領域の拡充で、燃焼式ボイラーからの置き換えにも対応


## 蒸気ボイラー・温水ヒーター(温水ボイラー)からの電化で$CO_2$排出量、ランニングコストを大幅に削減します。

試算値

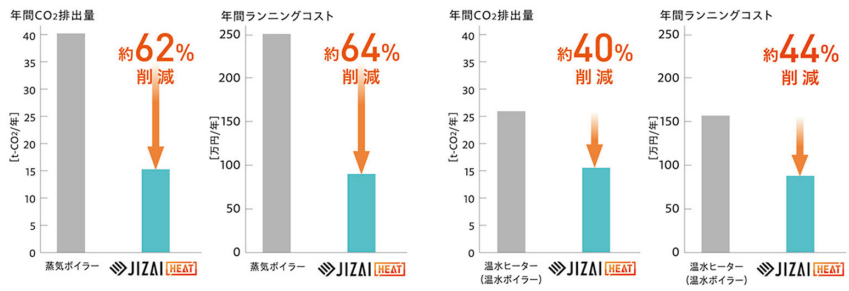


[試算条件]●温水入口温度60℃、出口温度65℃、年間を通じて30kWの熱源を蒸気ボイラーもしくは温水ヒーター(温水ボイラー)から開発機に代替したランニングコスト低減効果を算出 ●年間運転時間 3,840時間(16時間/日、20日/月) ●開発機は工場屋内設置するものとし、年間を通じて周囲温度25℃DBとして計算 ●配管ロス、排気トレンロスを加味し、蒸気ボイラーのシステム効率は50%とし、消費電力は考慮せず ●温水ヒーター(温水ボイラー)のシステム効率は80%とし、消費電力は考慮せず ●電力料金は東京電力 高圧電力A契約の単価(再生可能エネルギー発電促進賦課金(2023年度)、燃料費調整(2023/6)含む、激変緩和除く)、ガス料金は東京ガス 蒸気ボイラーパッケージ契約の単価(原料費調整額(2023/6)含む、激変緩和除く)で算出しています ●$CO_2$排出係数は、経済産業省、環境省公表(令和5年1月)「令和3年度の電気事業者別実排出係数」、経済産業省、環境省令3号「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の計算に関する省令」で計算しています ●実際の運転状態によって効果は変動します

### 設備の近傍設置で放熱ロスを削減

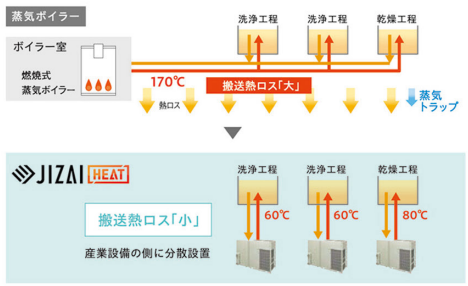


### 屋内・屋外のどちらにも設置可能




熱源ユニットからの冷風が作業場や機械室の 冷却にも寄与

●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵
●大容量バッテリー
◆1回の充電が約0.6円で経済的
◆軽い100gバッテリー
◆約8秒で温熱感
◆コードレス・軽量
◆手洗いOK ◆撥水加工




086 プロモート
コードレス充電式ヒーター付き
**速暖! ヒートベストⅢ**
〈PHB-Ⅲ〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L ●カラー:ブラック
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:強:約4・中:約5.5・弱:約9時間
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間
●質量:電池/充電器 各100g
税別 各¥16,500

●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵
●大容量バッテリー
◆1回の充電が約0.6円で経済的
◆約8秒で温熱感
◆コードレス・軽量
◆手洗いOK
◆撥水加工




087 プロモート
コードレス充電式ヒーター付き
**速暖!ヒートベストEX**
〈PHBEX〉
●カラー/サイズ:ブラック/S・M・L・LL・3L ホワイト/S・M・L・LL
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:強:約3h・中:約4h・弱:約8h
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間 ●質量:電池/充電器 各100g
税別 各¥21,400
〈付属品〉本体ベスト、充電器、バッテリー、保証書兼取扱説明書

DCモーター搭載モデル新登場!
より強力で高性能、静音性UP!!
適用床面積 30畳
●スパイラル気流でパワフル送風
●運転音は35dB以下でとても静か
●3Dランダム送風で空気を撹拌
●ネジ止めがなくお手入れ簡単
風量10段階調節 上下・左右自動首振り



088 アイリスオーヤマ
**サーキュレーターアイ**
〈PCF-SDC182TK-W〉
●サイズ:W260×D260×H362mm
●カラー:ホワイト
●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:35W
●切タイマー:2・4・8時間
●送風モード:連続/リズム/強制撹拌
●コード長:1.4m ●質量:1.9kg
税別 ¥12,800

オフィス・学校等広い空間に最適!!
大加湿で快適空間!
加湿機能 適用床面積 木造20畳 プレハブ33畳
●雑菌飛散の無いクリーンな吹出し蒸気
●湿度設定機能で適度な湿度コントロール
●広口タンクで奥まで洗える給水タンク
空焚き防止給水自動停止機能付き
送料要(北海道・沖縄・離島については別途送料要。)



089 ナカトミ
**スチームファン式加湿器**
〈SFH-12〉
●サイズ:W326×D290×H415mm
●電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:(強)1,000/(弱)500W
●加湿能力:(強)1,200/(弱)600mL/h
●連続加湿時間:約7.5時間
●吹出し温度:約50℃
●タンク容量:4.6L×2
●コードの長さ:約2.5m ●質量:6.0kg
〈付属品〉クリーンフィルター(2枚入)×2
税別 ¥16,900

おたふく手袋

# 過酷な作業現場で動きを妨げない機能性に特化したインナーから、防寒小物まで寒さ対策は万全です!!

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 蓄熱+裏起毛メッシュハイブリッド「サーモエボエアー」

BTサーモエボエアー ミディアムウェイト

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
(メッシュ部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%)



**090** ハーフジップハイネックシャツ〈JW-249〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ジオブラック
税別 含¥5,050



**091** ロングタイツ〈JW-242〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:(ウエスト部分)ポリエステル60%、ナイロン30%、ポリウレタン10%
●カラー:ジオブラック
税別 含¥4,560



## トリプル保温「ヒートブースト」

BTヒートブースト ヘビーウェイト

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



首回りも厚地にしました!

**092** ハーフジップハイネックシャツ〈JW-187〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥3,800

## 発熱機能+吸汗速乾性能「テックサーモ」

BTサーモ

●材質:ポリエステル45%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリウレタン5%



**093** 発熱吸汗速乾クルーネックシャツ〈JW-155〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,400



**094** 発熱吸汗速乾前開きロングタイツ〈JW-153〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:(ウエスト部分)ポリエステル70%、ナイロン30%、
●カラー:ブラック
税別 含¥2,100

## 「サーモデオ」に蓄熱機能を加え保湿性能を高めた「サーモエボ」

BTパワーストレッチサーモエボ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
(タイツウエスト部分:ポリエステル70%、ナイロン30%)



**095** ハーフジップハイネックシャツ〈JW-247〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥3,030



**096** ハイネックシャツ〈JW-246〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,880



**097** 前開きロングタイツ〈JW-241〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,880

## 繰り返しの洗濯でも高い消臭効果の「サーモデオ」

BTパワーストレッチサーモデオ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
(タイツウエスト部分:ポリエステル70%、ナイロン30%)



**101** クルーネックシャツ〈JW-276〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,560



**102** ハイネックシャツ〈JW-275〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,560



**103** ロングタイツ〈JW-274〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,560



**104** ハイネックシャツレディース〈JW-269〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,560



**105** ロングタイツレディース〈JW-268〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,560

## 保湿性の高い起毛タイプ「デュアルブラッシュド」

BTデュアルブラッシュドヘビーウェイト

●材質:ポリエステル55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%



**106** クルーネックシャツ〈JW-180〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·グレー×ブラック
税別 含¥4,560



**107** ロングパンツ〈JW-179〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥4,560

## 汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア「ウインドスマッシュⅢ」

BT防風ウインドブルーフ

●材質:表地/ポリエステル100%、裏地/ポリプロピレン60%·ポリエステル40%　(ポリウレタンフィルム入り)



**098** BT防風ハイネックシャツ〈JW-196〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥5,280



**099** BT防風ハーフジップハイネックシャツ〈JW-197〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥5,780



**100** BT防風ロングタイツ〈JW-195〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥5,780

## ドライで着心地がよいハイブリッド仕様「FUBAR」



**108** コットンエアサンドスウェットシャツ〈FB-101〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:綿50%、ポリエステル50%
●カラー:ブラック·ネイビー·オリーブ·ヘザーグレー
税別 含¥3,340



**109** オーバーサイズロングスリーブクールTシャツ〈FB-701〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:綿55%·ポリエステル45%
●カラー:ホワイト·アッシュブルー·パープル·ブラック
税別 含¥3,340



**110** ジップアップパーカー〈FB-231〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:ナイロン100%
●カラー:ブラック·グレージュ·オリーブ
税別 含¥8,300



**111** ベスト〈FB-230〉
●サイズ:M·L
●材質:ナイロン100%
●カラー:ブラック·オリーブ
税別 含¥9,100

## 温度を感知し調整する新次元繊維「アウトラスト」

BTアウトラスト

●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、複合繊維30%(ポリエステル·ポリプロピレン)



**112** ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-540〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·カモフラ×ブラック
税別 含¥5,020



**113** ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-541〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥4,560



**114** ロングタイツ〈JW-552〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥4,560



**115** ロングスリーブクルーネックシャツレディース〈JW-538〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 含¥5,020



**116** ロングタイツレディース〈JW-549〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 含¥4,560

## 重ね着用に特化した汗対策「3Dファーストレイヤー」

BTデュアル3Dファーストレイヤー

●材質:ポリプロピレン65%·ポリエステル20%、ポリウレタン15%



**117** ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-522〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥2,660



**118** ボクサーパンツ〈JW-519〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥1,680



**119** ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-521〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·ホワイト
税別 含¥2,270



**120** ノースリーブクルーネックシャツ〈JW-520〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·ホワイト
税別 含¥2,150

## 遠赤加工+裏起毛

BTパワーストレッチ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

スポーティーで動きやすいパワーストレッチインナー。さらにスタイリッシュに!!



**121** クルーネックシャツ〈JW-174〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:迷彩·ブラック
税別 含¥1,780



**122** ハイネックシャツ〈JW-170〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L(ブラックのみ4L·5L)
●カラー:ホワイト·ブルー·レッド·ブラック·迷彩
税別 含¥1,780



**123** 前開きロングタイツ〈JW-165〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L·4L·5L
●カラー:ブラック
税別 含¥1,680



**124** ロングタイツ〈JW-162〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L(ブラックのみ4L·5L)
●カラー:ブラック·迷彩
税別 含¥1,680

## 発熱体感 発熱+調湿機能

人体から出る、汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材「テックサーモ」

BTサーモ　発熱サーモ　調湿機能　ストレッチ　保湿



**125** 長袖シャツ〈JW-169〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
●カラー:杢グレー
税別 含¥1,780



**126** 長袖ハイネックシャツ〈JW-149〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:アクリル、レーヨン、ナイロン、ポリウレタン
●カラー:ブラック
税別 含¥2,170



**127** タイツ〈JW-161〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
●カラー:杢グレー
税別 含¥1,660

## エアサンド多層構造で高い保温力を実現「ヒートブースト」

BTヒートブースト

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



**128** ヘビーウェイトハイネックシャツ〈JW-186〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:カモフラ×ブラック·ブラック
税別 含¥3,030




**129** ヘビーウェイトロングタイツ〈JW-183〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 含¥3,030

薄地でも暖かい、アルミプリント生地を使用!



**130** BT防風ネックウォーマー〈JW-108〉●カラー:ブラック
税別 ¥1,380



**131** BT防風ネックウォーマー小さめサイズ〈JW-109〉●カラー:ブラック
税別 ¥1,380


360°防風　撥水



**132** ネックウォーマー迷彩〈JW-117〉
●カラー:グレー·ブラック·ネイビー
税別 含¥1,500

ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳めて便利!

非防風仕様



**133** リフレクトイヤーマフ〈JW-113〉
●サイズ:フリー　●カラー:シルバー
※ヘルメットの形状によっては着用できない場合もございます。
税別 ¥1,500



**134** イヤーマフ迷彩〈JW-116〉●サイズ:フリー
●カラー:ブラック·ネイビー·グレー
税別 含¥1,340

熱を蓄えて、温める!
3本指スマホ対応!!



●材質:ポリエステル(蓄熱粉末練り込み)·ナイロン·ポリウレタン

使用例



**135** BTタッチパネル対応蓄熱インナーグローブ〈JW-145〉
●サイズ:S·M·L·LL
●カラー:ブラック
税別 含¥310/1双

防風フィルムを手の甲側に使用し、フィット感と保温性を両立!

PVCスベリ止　片面防風　反射テープ



●材質:(掌部/ジャージ部)ポリエステル·ポリウレタン、(甲部·ポア)ポリエステル、(防風フィルム)ポリエチレン、(スベリ止部)ポリ塩化ビニル、

**136** BTバックサイド防風グローブ〈JW-142〉
●サイズ:S·M·L·LL
税別 含¥1,640/1双

手の甲側と手の平側両方がポア仕様
親指付根は立体縫製でフィット性向上

PVCスベリ止　全面防風　反射テープ



●材質:(掌部/ジャージ部)ポリエステル·ポリウレタン、(甲部·ポア)ポリエステル、(防風フィルム)ポリエチレン、(スベリ止部)塩化ビニル樹脂

**137** BT全面防風グローブ〈JW-146〉
●サイズ:S·M·L·LL
税別 含¥2,260/1双

薄地でも暖かい薄手フィットタイプ!

防寒防水　撥水



●材質:(手の平/手首フラップ)合成皮革(甲部·裏地)ポリエステル(防水シート)ポリエチレン

**138** ホットエースプロライト(タッチパネル)〈HA-329〉
●サイズ:M·L·LL
税別 含¥2,260/1双



●材質:(手の平)合成皮革、(甲部·裏地)ポリエステル(防水シート)ポリエチレン

**139** ホットエースプロライト〈HA-330〉
●サイズ:M·L·LL
税別 含¥2,260/1双



**140** ヘッドキャップ〈JW-181〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,060




**141** 耳付きヘッドキャップ〈JW-182〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,220

# 機械加工

**両端を使用可能なため、2倍使用できコストパフォーマンス抜群!**





北川鉄工所 HOタイプ油圧チャック用

## 142 ギガ・セレクション 小径用両頭生爪 1セット3個 NEW!

(単位:mm)


《共通》●セレーションピッチ:1.5mm

| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-6SW-H36 | 80 | 32 | 36 | 12 | 5 | 20 | 20 | M10 | 4 | 1.40kg | ¥4,400 |
| HO-8SW-H42 | 100 | 35 | 42 | 14 | 6 | 25 | 25 | M12 | 5 | 2.34kg | ¥5,040 |
| HO-10SW-H42 | 120 | 40 | 42 | 16 | 6 | 30 | 30 | M12 | 6 | 3.48kg | ¥6,160 |

## 掴み部が53mmと短いショートスリーブ!

●NC旋盤にてスローアウェイドリルスリーブを使用する際のショートスリーブ
●ボーリングバースリーブとしても使用可能!







## 143 ギガ・セレクション NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ NEW!

| 型式 | 内径 Φd | 外径 ΦD | ツバ径 Φd2 | L | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| TADS32-20 | 20 | 32 | 36 | 58 | 含¥8,800 |
| TADS32-25 | 25 | | | | |
| TADS40-20 | 20 | 40 | 46 | 60 | 含¥9,600 |
| TADS40-25 | 25 | | | | |
| TADS40-32 | 32 | | | | |




●NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました
●機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます




## 144 ギガ・セレクション ツバ薄(5mm)タイプ NC旋盤用ボーリングバースリーブ

(単位:mm)

| 型式 | 内径 Φd | 外径 ΦD | ツバ径 Φd2 | L (L1) | M (M2) | 図 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNC32-06 | 6 | 32 | 39 | 90 (85) | M6 | 1 | 含¥8,400 |
| GNC32-08 | 8 | | | | | | |
| GNC32-10 | 10 | | | | | | |
| GNC32-12 | 12 | | | | | | |
| GNC32-16 | 16 | | | | | | |
| GNC32-20 | 20 | | | | 77 (11) | 2 | |
| GNC32-25 | 25 | | | | | | |
| GNC40-06 | 6 | 40 | 46 | 90 (85) | M8 | 1 | 含¥9,280 |
| GNC40-08 | 8 | | | | | | |
| GNC40-10 | 10 | | | | | | |
| GNC40-12 | 12 | | | | | | |
| GNC40-16 | 16 | | | | | | |
| GNC40-20 | 20 | | | | 76 (14) | 2 | |
| GNC40-25 | 25 | | | | | | |
| GNC40-32 | 32 | | | | | | |




## 高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!

マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、振動を減衰させます!

●切削速度アップ
●チップ寿命の延長
●面粗度の向上

**チップの寿命が60%UP!**







## 145 ギガ・セレクション マグネシウムボーリングバースリーブ

(単位:mm)

| 型式 | 外径 Z | 内径 | サイズ W | X | Y | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSMX25-5 | 25 | 5 | 32 | 10 | 50 | 含¥24,000 |
| GSMX25-6 | | 6 | | | | |
| GSMX25-8 | | 8 | | | | |
| GSMX25-10 | | 10 | | | | |
| GSMX25-12 | | 12 | | | | |
| GSMX32-5 | 32 | 5 | 40 | 17.5 | 69.5 | 含¥26,800 |
| GSMX32-6 | | 6 | | | | |
| GSMX32-8 | | 8 | | | | |
| GSMX32-10 | | 10 | | | | |
| GSMX32-12 | | 12 | | | | |
| GSMX32-16 | | 16 | | | | |
| GSMX40-5 | 40 | 5 | 48 | 15 | 80 | 含¥29,600 |
| GSMX40-6 | | 6 | | | | |
| GSMX40-8 | | 8 | | | | |
| GSMX40-10 | | 10 | | | | |
| GSMX40-12 | | 12 | | | | |
| GSMX40-16 | | 16 | | | | |
| GSMX40-20 | | 20 | | | | |
| GSMX40-25 | | 25 | | | | |

●安定した寿命と美しい仕上面! ●抜群のコストパフォーマンス!

## 146 ギガ・セレクション 面取機用超硬スパイラルカッター

| 製品 | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| |  | |  |
| 型式 | GSSC2536 | GSSC2536T | GSSC1220 |
| 適応材質 | 一般鋼、ダイス鋼、合金鋼 | ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼 | 一般鋼、ダイス鋼、合金鋼 |
| 対応機種 | JAM(日本オートマチックマシン) CCO2/HCCO1 | | JAM(日本オートマチックマシン)UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH |
| コーティング | ノンコート | チタン | ノンコート |
| 刃径 | φ25mm | | φ12mm |
| 刃長 | 20mm | | 25mm |
| 刃数 | 36枚 | | 20枚 |
| 価格(税別) | ¥20,000 | ¥20,800 | ¥12,000 |



TiAINコーティング

## 皿座ぐり・面取り・バリ取り



●コバルトハイス鋼採用、TiAINコーティングで耐摩耗性、耐熱性に優れています!
●スクイ角が大きめの独自の切刃形状でビビリが無く、美しい仕上げ面に!
●ステンレス鋼や耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適!

## 147 ギガ・セレクション カウンターシンク6本組セット 3枚刃

〈GCSA-SET〉
●先端角:90° ●材質:HSS-Co コバルトハイス
●被削材:鉄・鋳物・ステンレス

〈セット内容〉
刃径/6.30・8.30・10.40・12.40・16.50・20.50

セット価格 税別 ¥22,400

単品の販売もOK!!

| 型式 | 先端角 | 刃径 | 先端径 | 全長 | シャンク径 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCSA063 | 90° | 6.3 | 1.5 | 45 | 5 | ¥2,400 |
| GCSA083 | | 8.3 | 2 | 50 | 6 | ¥2,720 |
| GCSA104 | | 10.4 | 2.5 | 50 | 6 | ¥3,280 |
| GCSA124 | | 12.4 | 2.8 | 56 | 8 | ¥3,520 |
| GCSA165 | | 16.5 | 3.2 | 60 | 10 | ¥4,480 |
| GCSA205 | | 20.5 | 3.5 | 63 | 10 | ¥6,000 |

VERTEX



※写真は、VSJ-Aです

## 148 バーテックス スクリュージャッキセット

| 型式 | セット内容 ジャッキ | セット内容 パーツ | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| VSJ-A | ①×2個 ②×2個 | ④~⑨ 各1個 | 4.0kg | ¥24,000 |
| VSJ-B | ②×2個 ③×2個 | ④~⑨ 各1個 | 7.5kg | ¥37,360 |




単品

〈ジャッキ〉

| 型式 | サイズ(A×B) | 価格(税別) |
|---|---|---|
| ①VSJ-70A | 28×65~90mm | ¥2,400 |
| ②VSJ-150A | 40×88~140mm | ¥3,680 |
| ③VSJ-250A | 45×136~220mm | ¥5,280 |

〈パーツ〉

| 型式 | 価格(税別) | 型式 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ④VSJ-1A | ¥3,440 | ⑦VSJ-4A | ¥3,280 |
| ⑤VSJ-2A | ¥2,880 | ⑧VSJ-5A | ¥2,560 |
| ⑥VSJ-3A | ¥2,560 | ⑨VSJ-6A | ¥2,320 |

VERTEX

## 149 バーテックス ステップクランプ&ジャッキセット



〈セット内容〉
●ステップクランプ
●ジャッキ

| 型式 | 適合ボルト | セット明細 ステップクランプ | セット明細 ジャッキ | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCK1264 | M12 | 64×28×12・2個 100×32×19・2個 150×32×22・2個 | ●高さ 65~90mm 2個 | 5.9kg | ¥24,000 |
| VCK1665 | M16 | 64×32×16・2個 100×38×19・2個 150×38×22・2個 | ●高さ 88~140mm 2個 | 6.3kg | ¥24,800 |

VERTEX




## 150 バーテックス マグネット付スクリュージャッキ

(単位:mm)


| 型式 | 高さ | C | D | 質量(kg) | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSJM-50 | 42~47 | 35 | 40 | 0.4 | ¥10,640 |
| VSJM-70 | 51~65 | 35 | 40 | 0.5 | ¥11,120 |
| VSJM-85 | 67~87 | 40 | 45 | 0.7 | ¥13,040 |
| VSJM-110 | 86~116 | 40 | 45 | 0.8 | ¥14,320 |
| VSJM-165 | 110~170 | 45 | 50 | 1.4 | ¥17,680 |


VERTEX

MTシャンクのドリルやリーマを取り付けるコレット

## 151 バーテックス モールステーパコレット

●材質:S45C
●硬度:HRC50~55
●振れ精度:0.005mm






(単位:mm)

| 型式 | 内径テーパ | サイズ φC | φD | L | 質量(kg) | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI-131 | MT1 | 20 | 27 | 60 | 0.2 | ¥4,000 |
| VI-132 | MT2 | 20 | 27 | 70 | 0.2 | ¥3,680 |
| VI-133 | MT1 | 25 | 33 | 60 | 0.3 | ¥4,240 |
| VI-134 | MT2 | 25 | 33 | 70 | 0.2 | ¥4,320 |

| 型式 | 内径テーパ | サイズ φC | φD | L | 質量(kg) | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI-135 | MT3 | 25 | 33 | 90 | 0.2 | ¥4,320 |
| VI-136 | MT1 | 32 | 37 | 60 | 0.4 | 含¥5,040 |
| VI-137 | MT2 | 32 | 37 | 70 | 0.4 | |
| VI-138 | MT3 | 32 | 37 | 90 | 0.4 | |

# 切削工具


●多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現!
●ALCrN系コーティングでステンレスや難削材にも対応
●HRC52の硬さまで加工が可能

NEW!


GiGA SELECTION LIMITED



Type1




Type2




## 159 ギガ・セレクションーリミテッド 3枚刃/4枚刃超硬ボールエンドミル

(単位:mm)


| 型式 | ボール半径 R | 刃径 Dc | 刃長 ℓ | 首下長 L1 | 首部半角 α | 全長 L | シャンク径 Ds | 刃数 | Type | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEM330-005R | R0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 15° | 50 | 4 | 3 | 1 | ¥3,360 |
| BBEM430-010R | R1 | 2 | 5 | 7 | 15° | 50 | 6 | 4 | 1 | ¥4,480 |
| BBEM430-015R | R1.5 | 3 | 8 | 10 | 15° | 60 | 6 | 4 | 1 | ¥4,640 |
| BBEM430-020R | R2 | 4 | 8 | 10 | 15° | 70 | 6 | 4 | 1 | ¥4,800 |
| BBEM430-025R | R2.5 | 5 | 10 | 12 | 15° | 80 | 6 | 4 | 1 | ¥5,360 |
| BBEM430-030R | R3 | 6 | 12 | – | – | 90 | 6 | 4 | 2 | ¥5,600 |
| BBEM430-040R | R4 | 8 | 14 | – | – | 100 | 8 | 4 | 2 | ¥9,000 |
| BBEM430-050R | R5 | 10 | 18 | – | – | 100 | 10 | 4 | 2 | ¥12,640 |
| BBEM430-060R | R6 | 12 | 22 | – | – | 110 | 12 | 4 | 2 | ¥18,000 |

●4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現! ●適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮
●切削抵抗が低く、バリが出にくい ●大きなトップ径で高剛性 ●一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない


NEW!



Type1




Type2




## 160 ギガ・セレクションーリミテッド 4枚刃超硬面取りカッター


(単位:mm)

| 型式 | 刃径 ΦD | top Φd | 刃長 ℓ | ℓ1 | 全長 L | シャンク径 Ds | Type | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSCHM2X90 | 2 | 0.5 | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 1 | ¥4,720 |
| GSCHM3X90 | 3 | 0.75 | 1.125 | 6 | 50 | 4 | 1 | ¥4,720 |
| GSCHM4X90 | 4 | 1 | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | ¥5,760 |
| GSCHM6X90 | 6 | 1.5 | 2.25 | – | 60 | 6 | 2 | ¥5,760 |
| GSCHM8X90 | 8 | 2 | 3 | – | 64 | 8 | 2 | ¥7,200 |
| GSCHM10X90 | 10 | 2.5 | 3.75 | – | 70 | 10 | 2 | ¥9,600 |
| GSCHM12X90 | 12 | 3 | 4.5 | – | 75 | 12 | 2 | ¥12,400 |

●4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル ●ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減
●適度なコーナー部C面により欠損防止 ●不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音
●高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
●刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 ●抜群のコストパフォーマンス



不等分割




## 161 ギガ・セレクションーリミテッド 4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割

(単位:mm)

| 型式 | 刃径 Dc | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク径 Ds | 面取り C | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEM440-040 | φ4 | 12 | 50 | φ6 | 0.1 | ¥4,160 |
| RCEM440-050 | φ5 | 13 | | | | ¥4,312 |
| RCEM440-060 | φ6 | 16 | | | | ¥4,624 |
| RCEM440-070 | φ7 | 18 | 64 | φ8 | | ¥5,656 |
| RCEM440-080 | φ8 | 20 | | | | ¥5,128 |
| RCEM440-080-3D | | 24 | | | | ¥5,896 |
| RCEM440-090 | φ9 | 22 | 70 | φ10 | | ¥9,056 |
| RCEM440-100-S8 | φ10 | 25 | 90 | φ8 | 0.2 | ¥8,496 |
| RCEM440-100 | | | 70 | | | ¥5,872 |
| RCEM440-100-3D | | 30 | 75 | φ10 | | ¥7,040 |
| RCEM440-120-S10 | | | 100 | | | ¥10,032 |
| RCEM440-120 | φ12 | | 75 | | | ¥7,040 |
| RCEM440-120-3D | | 36 | 83 | φ12 | | ¥8,800 |
| RCEM440-140-S12 | φ14 | | 100 | | | ¥15,664 |
| RCEM440-140 | | 32 | 90 | φ14 | | ¥12,320 |
| RCEM440-160 | φ16 | | | φ16 | 0.3 | ¥13,864 |
| RCEM440-160-2.5D | | 40 | 110 | | | ¥18,480 |
| RCEM440-180-S16 | φ18 | 38 | 100 | φ18 | | ¥23,056 |
| RCEM440-180 | | | 90 | | | ¥18,640 |
| RCEM440-180-2.5D | | 45 | 120 | | | ¥24,640 |
| RCEM440-200 | φ20 | 38 | 100 | φ20 | 0.4 | ¥19,408 |
| RCEM440-200-2.5D | | 50 | 125 | | | ¥26,136 |

GiGA SELECTION




## 162 ギガ・セレクション ストレートハイスドリルセット

| 型式 | セット内容(直径) | 価格(税別) |
|---|---|---|
| GSDL-SET19 | φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm | ¥6,720 |
| GSDL-SET25 | φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13mm | ¥13,440 |

## 152 バーテックス クランプ付Vブロック 2個1組

〈VBC-243〉

●材質:S45C(ブロック)、FC250(クランプ)
●硬度:HRC50(ブロック) ●質量:1.9kg







税別 ¥17,840

## 153 バーテックス ツールセッティングスタンド

●取付ボルト:M8







| 型式 | 適用テーパ | PCD(ピッチサークル直径) | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| VTO-BT30 | BT30 | Φ70mm | 1.2kg | ¥16,000 |
| VTO-BT40 | BT40 | Φ85mm | 2.2kg | ¥18,400 |
| VTO-BT50 | BT50 | Φ115mm | 5.0kg | ¥20,000 |

## 154 バーテックス 傾斜角テーブル

軽切削用 納期要

0°~90°の傾斜が可能




(単位:mm)

| 型式 | | VU-1517 | VU-2122 |
|---|---|---|---|
| ベース | A | 180 | 225 |
| | B | 228 | 312 |
| テーブル | D | 154 | 210 |
| | E | 176 | 224 |
| T溝幅 | | 12 | 12 |
| 90°時高さ | | 198 | 258 |
| 質量 | | 14kg | 28kg |
| 価格(税別) | | ¥116,000 | ¥155,200 |

## 155 バーテックス 傾斜角テーブル

強固なボディ剛性の傾斜式テーブル

◆本尺の目盛:5分(VUT-1515)、1°(VUT-2726/3230)
◆副尺の目盛:1分(VUT-1515)、2分(VUT-2726/3230)
◆テーブル面のベースに対する平行度:±0.01mm/100mm
◆テーブル面の真直度:±0.015mm/100mm




●材質:FC25 ●傾斜:0°~90°

(単位:mm)


| 型式 | VUT-1515 | VUT-2726 | VUT-3230 |
|---|---|---|---|
| テーブル(L×W×H) | 150×156×115 | 258×270×155 | 298×320×169 |
| ベース(L×W) | 180×285 | 255×399 | 300×449 |
| 許容積載質量(水平時/傾斜時) | 30kg/12kg | 45kg/20kg | 70kg/35kg |
| T溝幅 | 10 | 12 | 16 |
| 質量 | 17.6kg | 59.4kg | 83.0kg |
| 価格(税別) | ¥240,000 | ¥352,800 | ¥444,000 |

## 156 ギガ・セレクション サイドロッククランプ 2個1セット

GIGA SELECTION

◆アリゲー●ークランプが復活!!
◆斜め下方向にクランプで浮き上がりを防止!
◆浮き上がり防止機能付きでサイドから強力にクランプ!

〈用途〉
フライス盤、マシニングセンタ




※下表の最大締付力はワークの形状、面粗さにより変動します。




### ①標準タイプ

側面からガッチリクランプし、浮き上がりを防止!



| 型式 | 最大締付力(kgf) | サイズ(mm)(LxWxH) | 取付適合ボルト | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSSL-H050 | 900 | 71×25×20 | M10 | 0.2 | ¥60,800 |
| GSSL-H065 | 1,500 | 103×50×35 | M16 | 0.7 | ¥72,800 |
| GSSL-H145 | 1,500 | 183×50×41 | M20 | 1.2 | ¥84,800 |

### ②基準タイプ

量産時や一定の基準面で加工する場合に!



| 型式 | 最大締付力(kgf) | サイズ(mm)(LxWxH) | 取付適合ボルト | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSSL-K070 | GSSL-H050との組み合わせ時、700<br>GSSL-H065との組み合わせ時、1,000<br>GSSL-H145との組み合わせ時、1,000 | 70×40×16 | M10 | 0.3 | ¥60,800 |
| GSSL-K140 | GSSL-H065との組み合わせ時、1,200<br>GSSL-H145との組み合わせ時、1,200 | 140×60×31 | M20 | 1.5 | ¥84,800 |

### ③T溝埋込タイプ

サイドロッククランプ最強のクランプ力!



| 型式 | 最大締付力(kgf) | サイズ(mm)(LxWxH) | 取付適合ボルト | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSSL-T018 | 1,500 | 125×50×61 | M16 | 0.9 | ¥66,400 |
| GSSL-T022 | 1,900 | 142×50×70 | M20 | 1.6 | ¥79,200 |

## 157 ギガ・セレクション SUSクーラントシステム

GIGA SELECTION

●高圧のクーラントでもぶれない!
●位置決めも自由自在!

●材質:SUS303
●使用可能温度:−30℃~+100℃
●最大使用圧力:10MPa
●最高使用流量:
(1/4)24L/min、(1/2)54L/min




(単位:mm)

**1/2**


| ホース | コネクタ | ノズル | アダプタ |
|---|---|---|---|
| GS2-BG-1 M24 ¥3,040<br>GS2-BG-100 M24 ¥8,240<br>GS2-BG-A90 M14 ¥9,600 | GS2-CG-1/4<br>GS2-CG-3/8<br>GS2-CG-1/2<br>含¥1,760 | GS2-DG-65 ¥3,120<br>GS2-DG-30-SF ¥7,520 | GS2-DG-PT1/4 ¥3,840 |
| | | GS2-DG-20-GF →D13<br>GS2-DG-30-GF →D17<br>含¥7,520 | |

**1/4**

| ホース | コネクタ | ノズル | アダプタ |
|---|---|---|---|
| GS1-BG-1 M14 ¥2,320<br>GS1-BG-75 M14 ¥3,840<br>GS1-BG-A90 M14 ¥7,200 | GS1-CG-1/8<br>GS1-CG-1/4<br>含¥1,520<br>GS1-CG-3/8<br>¥1,920<br>GS1-CG-L90-1/4-L<br>GS1-CG-L90-1/8-L<br>含¥2,720<br>GS1-CG-L45-1/4-L<br>GS1-CG-L45-1/8-L<br>含¥2,720 | GS1-DG-15 →D1.5<br>GS1-DG-30 →D3.0<br>GS1-DG-40 →D4.0<br>含¥2,240<br>GS1-DG-AIR ¥3,040 エア用<br>GS1-DG-20-GF→D13<br>GS1-DG-30-GF→D17<br>含¥9,520<br>GS1-DG-30-SF ¥9,520<br>GS1-DG-15-2-A90 ¥2,400<br>GS1-DG-15-3 ¥2,400 | GS1-DG-DB ¥3,040<br>GS1-DG-PT1/8 ¥3,040 |

## GIGA SELECTION ヘッド接合部はV字カットのロー付けにより高強度な接合を実現!

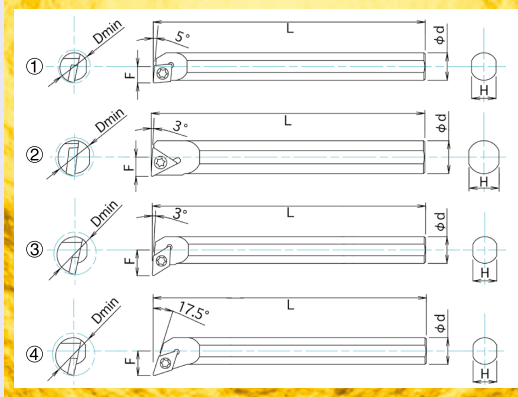


※C04-のみ平取りは上面1面です。

## 158 ギガ・セレクション 超硬ボーリングバー

(単位:mm)

| No. | 適合チップ | 型式 | Dmin | L | d | H | F | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | CC□□0301 | C04-SCLCR03-05-90 | 5 | 90 | 4 | 3.8※ | 2.5 | 含¥12,800 |
| | | C05-SCLCR03-06-100 | 6 | 100 | 5 | 4.4 | 3 | |
| | CC□□0401 | C06-SCLCR04-07-110 | 7 | 110 | 6 | 5.4 | 3.5 | |
| | | C07-SCLCR04-08-110 | 8 | | 7 | 6.4 | 4 | ¥14,400 |
| | CC□□0602 | C08-SCLCR06-10-120 | 10 | 120 | 8 | 7.2 | 5 | ¥15,200 |
| | | C10-SCLCR06-12-130 | 12 | 130 | 10 | 9 | 6 | ¥17,600 |
| | | C12-SCLCR06-14-150 | 14 | 150 | 12 | 11 | 7 | ¥23,200 |
| | CC□□09T3 | C16-SCLCR09-18-180 | 18 | 180 | 16 | 15 | 9 | ¥34,400 |
| | | C20-SCLCR09-22-200 | 22 | 200 | 20 | 19 | 11 | ¥48,800 |
| | CP□□0802 | C10-SCLPR08-12-130 | 12 | 130 | 10 | 9 | 6 | ¥18,400 |
| | | C12-SCLPR08-14-150 | 14 | 150 | 12 | 11 | 7 | 含¥23,200 |
| | CP□□0903 | C12-SCLPR09-16-150 | 16 | | | | 8 | |
| | | C16-SCLPR09-18-180 | 18 | 180 | 16 | 15 | 9 | ¥34,400 |
| | | C20-SCLPR09-22-200 | 22 | 200 | 20 | 19 | 11 | ¥48,800 |
| ② | TP□□1103 | C10-STUPR11-12-130 | 12 | 130 | 10 | 9 | 6 | ¥17,600 |
| | | C12-STUPR11-14-150 | 14 | 150 | 12 | 11 | 7 | ¥21,600 |
| | | C16-STUPR11-18-180 | 18 | 180 | 16 | 15 | 9 | ¥31,200 |
| | | C20-STUPR11-22-200 | 22 | 200 | 20 | 19 | 11 | ¥41,600 |
| ③ | DC□□0702 | C10-SDUCR07-14-130 | 14 | 130 | 10 | 9 | 8.7 | ¥22,400 |
| | | C12-SDUCR07-16-150 | 16 | 150 | 12 | 11 | 9.7 | ¥25,600 |
| | | C16-SDUCR07-20-180 | 20 | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 含¥36,000 |
| | DC□□11T3 | C16-SDUCR11-23-180 | 23 | | | | 14.5 | |
| | | C20-SDUCR11-27-200 | 27 | 200 | 20 | 19 | 16.5 | ¥55,200 |
| ④ | DC□□0702 | C10-SDQCR07-13-130 | 13 | 130 | 10 | 9 | 7.5 | ¥22,400 |
| | | C12-SDQCR07-16-150 | 16 | 150 | 12 | 11 | 9.25 | ¥25,600 |
| | | C16-SDQCR07-20-180 | 20 | 180 | 16 | 15 | 11.3 | ¥36,000 |
| | DC□□11T3 | C20-SDQCR11-25-200 | 25 | 200 | 20 | 19 | 14.4 | ¥55,200 |

# 作業工具

Linear-iz SERIES

金属の研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適

エア工具用




## 163 リニア・ビズ カップブラシ

●外径:φ75mm ●線径:φ0.30mm ●毛丈:25mm
●穴径:φ16mm ●最高使用回転数:12,500rpm
●質量:210g

①〈LB-COP35〉
●毛材:真鍮メッキ鋼線

税別 ¥712

②〈LB-COS35〉
●毛材:ステンレス鋼線(SUS304)

税別 ¥1,640

Linear-iz SERIES

●オフセット砥石のスタンダード!
●切れ味抜群、低価格!

一般鋼材・鋳物用



## 164 リニア・ビズ オフセット砥石

●砥粒:A/WA
●硬度:P
●製法:BF
●最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

購入単位:25枚

(単位:mm)

| 型式 | 外径 | 厚さ | 穴径 | 品種 | 粒度 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB100X6-24 | 100 | 6 | 15 | AWA24P BF | 24 | ¥84 |
| LB100X6-36 | | | | AWA36P BF | 36 | ¥84 |
| LB125X6-24 | 125 | 6 | 22 | AWA24P BF | 24 | ¥208 |
| LB125X6-36 | | | | AWA36P BF | 36 | ¥208 |
| LB180X6-24 | 180 | 6 | 22 | AWA24P BF | 24 | ¥240 |
| LB180X6-36 | | | | AWA36P BF | 36 | ¥240 |

Linear-iz SERIES

金属の錆取り、バリ取り、塗装はく離などに最適!!

軽作業向き




## 165 リニア・ビズ ハンドブラシ

| ブラシ形状 | | ①I型 | | ②J型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | | 210mm | | 225mm | |
| 毛材 | 線径(mm) | 型式 | 価格(税別) | 型式 | 価格(税別) |
| ❶ワイヤ鋼線 | φ0.20 | LB-HI-11 | ¥192 | LB-HJ-21 | ¥232 |
| ❷真鍮 | φ0.15 | LB-HI-12 | ¥256 | LB-HJ-22 | ¥296 |
| ❸ステンレス鋼線 | φ0.15 | LB-HI-13 | ¥296 | LB-HJ-23 | ¥336 |
| ❹豚毛 | − | LB-HI-16 | ¥216 | LB-HJ-26 | 含¥240 |
| ❺塩化ビニール | φ0.30 | LB-HI-17 | 含¥192 | LB-HJ-27 | |
| ❻真鍮メッキ鋼線 | φ0.20 | LB-HI-19 | | LB-HJ-29 | ¥224 |

毛材





## 166 ギガ・セレクション ボールポイント六角棒レンチ9本セット

●材質:シリコン合金

ボールポイント付きで便利!
長さは3種類から選べます!!

GIGA SELECTION

| タイプ | | ①ショートタイプ | ②セミロングタイプ | ③ロングタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | | GBH-9S | GBHM-9S | GBHL-9S |
| サイズ(mm) | 1.5 | 幅14×全長 45 | 幅14×全長 62 | 幅15×全長 92 |
| | 2.0 | 幅16×全長 50 | 幅16×全長 75 | 幅18×全長102 |
| | 2.5 | 幅18×全長 56 | 幅18×全長 85 | 幅18×全長112 |
| | 3.0 | 幅20×全長 63 | 幅20×全長 90 | 幅20×全長126 |
| | 4.0 | 幅25×全長 70 | 幅25×全長100 | 幅28×全長145 |
| | 5.0 | 幅28×全長 80 | 幅28×全長115 | 幅33×全長165 |
| | 6.0 | 幅32×全長 90 | 幅32×全長135 | 幅38×全長186 |
| | 8.0 | 幅36×全長100 | 幅36×全長150 | 幅42×全長208 |
| | 10.0 | 幅40×全長112 | 幅40×全長170 | 幅45×全長232 |
| 質量 | | 278g | 349g | 437g |
| 価格(税別) | | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥3,600 |

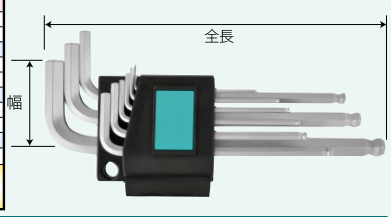


## 167 ギガ・セレクション 粒状穴研磨ブラシ


納期要

●砥材:S:シリコンカーバイド/比較的固いワーク向き(鋳鉄、炭素鋼など)
A:酸化アルミニウム/比較的柔らかいワーク向き(アルミ、ステンレス、真鍮など)
●番手:#60、#120、#180、#240、#320、#500、#600、#800
●最高使用回転数:1,200rpm⁻¹

型式表示方法

(例) GSF S 12 -180
砥材 砥粒部径 番手

※最高回転数1,200rpm⁻¹以内でご使用下さい。
※砥粒部径より5%程度小さい穴での使用が目安です。
※切削液は水溶性切削液(ソリュブルタイプ)、または スピンドル油をご使用ください。必ず湿式でご使用ください。

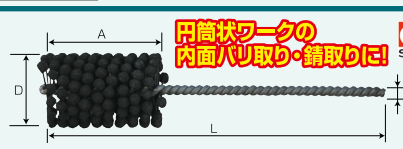


円筒状ワークの内面バリ取り・錆取りに!

GIGA SELECTION

特注品も対応します

下記は一部です。さらに大きいサイズもございます。
★ご注文は5本~/1型式とさせていただきます。
★全て受注生産品のため、納期が3ヶ月程度かかります。

(単位:mm)

| 型式 □は砥材 | 砥粒径 D | 砥粒部長さ A | 軸径 S | 全長 L | 適用穴径 | 1本の価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSF□ | 7 | 50 | 2.8 | 150 | 5.5~6.0 | ¥2,000 |
| | 8 | | 3.7 | | 6.5~7.0 | 含¥2,160 |
| | 9 | | | | 7.0~8.0 | |
| | 10 | | | | 8.0~9.0 | |
| | 11 | | | | 9.0~10.0 | ¥2,240 |
| | 12 | | | | 10.0~11.0 | ¥2,320 |
| | 13 | 60 | 4.3 | 160 | 11.0~12.0 | 含¥2,400 |
| | 14 | | | | 12.0~13.0 | |
| | 15 | | | | 12.0~14.0 | |
| | 16 | | | | 13.0~15.0 | ¥2,480 |
| | 17 | | 4.8 | | 14.0~16.0 | |
| | 18 | | | | 15.0~17.0 | |
| | 19 | | | | 16.0~18.0 | 含¥2,640 |
| | 20 | | | | 17.0~19.0 | |
| | 21 | | 5.6 | 180 | 18.0~20.0 | |
| | 22 | | | | 19.0~21.0 | |
| | 23 | | | | 20.0~22.0 | |
| | 24 | | | | 21.0~23.0 | 含¥2,800 |
| | 25 | | | | 22.0~24.0 | |
| | 26 | | | | 23.0~25.0 | |
| | 27 | 70 | | | 24.0~26.0 | 含¥3,040 |
| | 28 | | | | 25.0~27.0 | |
| | 29 | | 6.3 | | 26.0~28.0 | |
| | 30 | | | | 27.0~29.0 | 含¥3,120 |
| | 31 | | | | 27.0~30.0 | |
| | 32 | | | | 28.0~31.0 | |
| | 33 | | | | 29.0~32.0 | ¥3,440 |

| 型式 □は砥材 | 砥粒径 D | 砥粒部長さ A | 軸径 S | 全長 L | 適用穴径 | 1本の価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSF□ | 34 | 70 | 6.3 | 180 | 30.0~33.0 | 含¥3,440 |
| | 35 | | | | 31.0~34.0 | |
| | 36 | | | | 32.0~35.0 | |
| | 37 | | | | 33.0~36.0 | |
| | 38 | | | | 34.0~37.0 | |
| | 39 | | | | 35.0~38.0 | 含¥3,520 |
| | 40 | | | | 36.0~39.0 | |
| | 41 | | | | 37.0~40.0 | |
| | 42 | | | | 38.0~41.0 | |
| | 43 | | | | 39.0~42.0 | |
| | 44 | | | | 40.0~43.0 | |
| | 45 | | | | 41.0~44.0 | 含¥4,000 |
| | 46 | | | | 42.0~45.0 | |
| | 47 | | | | 43.0~46.0 | |
| | 48 | | | | 44.0~47.0 | |
| | 49 | | | | 45.0~48.0 | |
| | 50 | | | | 46.0~49.0 | |
| | 51 | | | | 47.0~50.0 | 含¥4,400 |
| | 52 | | | | 48.0~51.0 | |
| | 53 | | | | 49.0~52.0 | |
| | 54 | | | | 50.0~53.0 | |
| | 55 | | | | 51.0~54.0 | |
| | 56 | | | | 52.0~55.0 | |
| | 57 | | | | 53.0~56.0 | |
| | 58 | | | | 54.0~57.0 | |
| | 59 | | | | 55.0~58.0 | |
| | 60 | | | | 56.0~59.0 | |

# 工場用品

NEW!

ドラム缶に取り付けるだけで液体の残量を非接触で感知!

※無線通信を行う場合、②と③をセットでご購入ください。



送料要

使用液体: 灯油・軽油・オイル

**168 アクアシステム**

## レーザー式液面計

- 使用可能粘度:3,000cP
- 使用可能液体温度:0℃～40℃

期間限定特価

| 型式 | ①GDE-CL | ②GDE-CLW | ③GDE-W |
|---|---|---|---|
| タイプ | 通常タイプ(無線なし) | 子機(無線あり) | 親機(無線あり) |
| サイズ | Φ106×H91mm | Φ106×H206mm | W122×D122×H157mm |
| 駆動源 | 単3形乾電池×4本 | 単3形乾電池×4本+AC100V電源 | AC100V電源 |
| 質量 | 450g | 460g | 225g |
| 価格(税別) | ¥49,800 | ¥64,600 | ¥72,000 |

測る・止めるはスタンダード! 使用量の管理で経費削減!!

種類増えました!

使用液体: 灯油・軽油




- オートストップ機能で吹きこぼし防止!
- 電動100Vで連続運転可能
- 流量計付で使用量を徹底管理し経費削減!

送料要 (北海道・沖縄・離島については別途送料要。)

期間限定特価

**169 アクアシステム**

## 流量計一体型ドラムポンプ 電動式

- 電源:100V ●電流:2A
- 使用可能粘度:100cP
- 吐出圧力:0.04MPa
- 最大吐出量: 20L/min(1cP時)
- 最大吸込揚程:2m
- 接続部材質: (本体)AL/SUS/ETFE/PTFE、(パッキン)NBR

〈付属品〉オートストップガンノズル〈ATNH-20〉、耐油ゴムホース(φ20×2m)、流量計(下記仕様参照)

| 型式 | ①TDP1-ATN | ②TDP1-ATNK24 | ③TDP1K24-ATN | ④TDP1M33-ATN |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | オートストップノズルガン付 | 流量計付(ノズル側) | 流量計付(本体側) | 大型メーター付 |
| 流量計 | – | タービン(液晶デジタル表示) TB-K24-FM(ノズル側) | タービン(液晶デジタル表示) TB-K24-FM(本体側) | ディスク(機械式デジタル表示) MK33-25D(本体側) |
| 最大押上揚程 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 質量 | 5.9kg | 6.3kg | 6.3kg | 7.4kg |
| 価格(税別) | ¥93,500 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥125,000 |

## 浮上油回収装置のベストセラー!

NEW!

- 特許技術による高い回収率・吸引力
- 液面追従の吸引・二段分離層により低い含水率の廃油を回収
- エア駆動のため水周りでも安心・安全
- 簡単設置・抜群のメンテナンス性



デモ機貸出可能!

※洗浄機専用モデルの取り扱いもございます。(高精度油水分離タイプ)




**170 永進テクノ**

## 浮遊物・浮上油回収装置


- 駆動源:エア(標準圧力0.3MPa)
- ポンプ: エア駆動ダイアフラムポンプ
- フロート:75球型2個
- 耐熱温度:0℃～50℃(凍結なきこと)
- 設置条件:平坦な場所

| 型式 | ①E-WKS | ②WD-A |
|---|---|---|
| タイプ | 固定設置式 | 移動式 |
| サイズ | W309×D319×H440mm | W431×D531×H1,336mm |
| 分離層サイズ | W190×D240×H158mm(約4L) | W146×D280×H255mm×2段(約16L) |
| 最大吐出量 | 20L/min | 32L/min |
| 質量(タンク空時) | 9kg | 40kg(専用台車含む) |
| 価格(税別) | ¥548,000 | ¥798,000 |

## 電気不要、エアー駆動で安心・安全! ハイパワーでスピード簡単回収!!

- 交換不要のステンレスフィルター
- キャスター付きで移動もらくらく
- スイッチ入れて、沈殿物を即回収。あとは棄てるだけ。

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。




**171 永進テクノ**

## スラッジ回収装置

- 駆動源:エア(供給圧力0.4MPa)
- 耐熱温度:0℃～50℃(凍結なきこと)
- 設置条件:平坦な場所 ※本体にメッシュ1個付属します

| 型式 | ①ES-S25 | ②ES-M03 | ③ES-A5L0 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 小型 | 中型 | 標準型 |
| サイズ | 430×237×H966mm | 480×267×H1,027mm | 550×379×H1,120mm |
| 接続配管径 | 吸入口φ25mm/環水口φ15mm | 吸入口φ32mm/環水口φ19mm | 吸入口φ38mm/環水口φ25mm |
| ポンプ | エア駆動ダイヤフラムポンプ・32ℓ/分 | エア駆動ダイヤフラムポンプ・50ℓ/分 | エア駆動ダイヤフラムポンプ・100ℓ/分 |
| 質量 | 12kg | 20kg | 45kg(2分割/下段25kg・上段樹脂20kg) |
| メッシュ容量 | 2.5ℓ | 3.5ℓ | 5.0ℓ |
| メッシュ種類 ♯20(約1mm) | 税別 ¥380,000 | 税別 ¥499,000 | 税別 ¥798,000 |
| メッシュ種類 ♯40(約0.4mm)♯80(約0.2mm)♯100(約0.14mm)[PDW110] | 税別 ¥392,000 | 税別 ¥513,000 | 税別 ¥820,000 |

## デモ機貸出可能!

アルミ・鉄・鋳物・樹脂の他研削盤等の微細スラッジも回収可能!

対象処理液: 工作機械等の油性・水溶性切削液、洗浄液、焼入液、工場廃液など。




## 工作機械の浮上油回収に最適!

特許取得済

- 小型でも高分離率の2段階の油水分離槽採用(特許技術)
- 密閉式分離槽で液漏れなし
- 浮上油の吸引ユニットは「エコモアフロート」を採用
- コンパクトなので場所を選びません。台車搭載移動型と分離槽置き型の2wayの使用ができます

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。



**172 産機テクノス**

## 小型浮遊油回収装置 ミニモアムーブ〈MM01〉

送料要

- 材質:(本体)ステンレス、(フロート)樹脂
- サイズ:(分離槽)L420×W295×H320mm、(台車)L480×W380×H640mm
- 処理能力・油水分離率:5～10L/分 90%(ポンプ:～30L/分×1.8mAq)
- 駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)
- 対象処理液:工作機械等の水溶性切削液他(Max80℃)
- 浮上油吸引ユニット:対象タンク側の必要開口φ100mm、液深さ70mm以上
- 質量(空の状態): (分離槽)18kg+(台車)10kg=計28kg

(使用条件) 水平面での使用。戻り液はホース自然流下で使ってください。

税別 ¥800,000

特許取得済 フロート付

CHECK! ▶製品情報

CHECK! ▶フロート動画





**173 産機テクノス**

## 簡易脱水スラッジ回収装置 スラッジバキューマ〈SV-G101〉

- サイズ:L470×W360×H840mm ●質量:約30kg
- 駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)
- 吸引能力:10～50L/分(ポンプ～100L/分×8.0mAq)
- 分離方式:ストレーナーに内蔵されたステンレス製メッシュ分離フィルターでスラッジを分離回収
- 分離フィルター:SUS製金属メッシュフィルター(♯100メッシュ)

液面と液中の微細スラッジを同時回収できるスグレモノ! 浮上油も吸引回収できます




対象処理液: 工作機械等の水溶性、油性切削液他(Max60℃)中のスラッジ

※戻り液は流速があるので要注意。

〈付属品〉フロート×1、SUSメッシュ×1、インナーメッシュ×1(ステンレス製)

税別 ¥800,000

GIGA SELECTION

## 25枚入(GSA3-25M)増えました!

ミシン目が入っているので、手で簡単に切ることができます

**180 油専用**

撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸収することができます



**181 油・水兼用**

油も水もまとめて吸収、容易に離脱させません!




## ギガ・セレクション 油吸着材

**180 油専用**

※シートタイプは、ミシン目が入っているので250mmの長さで半分に切れます。

| 型式 | 形状 | | サイズ(mm) | 1枚当たりの吸収量 | 入数 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSA3-R | ロール | ケース入 | (カット前)幅400×長さ30m×厚さ3 (カット後)幅400×縦500×厚さ3 | 0.68ℓ | 1巻(60枚分) | ¥11,440 |
| GSA3-100M | シート | 厚口 | (カット前)幅400×縦500×厚さ3 (カット後)幅400×縦250×厚さ3 | 0.68ℓ | 100枚 | ¥12,000 |
| GSA3-25M | | | | | 25枚 | ¥4,400 |
| GSA1.5-200M | | 薄口 | (カット前)幅400×縦500×厚さ1.5 (カット後)幅400×縦250×厚さ1.5 | 0.34ℓ | 200枚 | ¥14,400 |

**181 油・水兼用**

| 型式 | 形状 | | サイズ(mm) | 1枚当たりの吸収量 | 入数 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSM3-R | ロール | ケース入 | (カット前)幅400×長さ30m×厚さ3 (カット後)幅400×縦500×厚さ3 | 0.68ℓ | 1巻(60枚分) | ¥12,000 |
| GSM3-100M | シート | 厚口 | (カット前)幅400×縦500×厚さ3 (カット後)幅400×縦250×厚さ3 | 0.68ℓ | 100枚 | ¥14,160 |
| GSM1.5-200M | | 薄口 | (カット前)幅400×縦500×厚さ1.5 (カット後)幅400×縦250×厚さ1.5 | 0.34ℓ | 200枚 | ¥16,000 |

## 強力マグネットでどこでも簡単設置!

支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能!



**174 アラオ**

## ストレッチマグホルダー〈AR-2501-2〉

NEW! 送料要

- サイズ:400×120mm
- 支柱のサイズ:φ22×H300mm
- 磁石:ネオジウム磁石
- 材質:スチール

税別 ¥4,800

## 長時間の立ち作業の疲労を軽減!

NEW!

- 耐油性・耐アルカリ性・耐酸性・帯電防止性
- 4辺スロープ付きでつまづきを軽減
- 全面縞目模様で滑り止め効果発揮!

送料要



**175 アラオ**

## 疲労軽減マット〈AR-1512-2〉

- サイズ:W1,000×D500×t20mm
- カラー:(表面)緑、(裏面)黒
- 材質:(外側)PVCカバー、(内側)発泡SBRクッション

税別 ¥7,600

## 植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤

【用途】ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品等の防錆・潤滑

NEW! 逆さ噴きOK!!




**176 イチネンケミカルズ**

植物性潤滑剤

## PN55BIO〈001023〉

送料要

420mℓ 税別 ¥2,000

GIGA SELECTION

優れたクッション性により足腰の負担を軽減し、立ち仕事に最適!!



**177 ギガ・セレクション**

## 疲労軽減マット

- 材質:PVC ●厚さ:12mm

| 型式 | サイズ(mm) | 価格(税別) |
|---|---|---|
| GSH12-4560 | 450×600 | ¥4,000 |
| GSH12-4590 | 450×900 | ¥6,000 |
| GSH12-6090 | 600×900 | ¥7,840 |

GIGA SELECTION

最高の疲労軽減効果に加えて5つの特性を兼ね備えた疲労軽減マット!

❶耐火 ❷耐熱 ❸耐油 ❹耐水 ❺耐冷気



**178 ギガ・セレクション**

## 疲労軽減マット 高機能タイプ

- 厚さ:19mm
- 材質:発泡合成ゴム

| 型式 | サイズ(mm) | 価格(税別) |
|---|---|---|
| GSHC19-4560 | 450×600 | ¥8,400 |
| GSHC19-4590 | 450×900 | ¥12,800 |
| GSHC19-6090 | 600×900 | ¥16,800 |

## 透明・光沢・黒色素材のスキャンを容易にします!

【用途】3Dスキャナー計測の補助 ※接触式には効果なし

NEW! 送料要




**179 イチネンケミカルズ**

三次元測定用

## 反射防止スプレー〈000661〉

420mℓ 税別 ¥1,600

GIGA SELECTION

- 油・水等の汚れに最適、耐薬品性にも優れています
- ほこりや繊維付着を嫌う作業に最適!

油・水兼用

**182 ギガ・セレクション**

## ポリプロピレン製不織布ウエス〈GS30108〉

- サイズ:幅300mm×長さ108m×厚み約0.5mm
- ミシン目カット後シートサイズ:300×360×厚み0.5mm
- 形状:ロール
- 質量:2.8kg/巻

税別 ¥4,800





強度、耐久性があり、破れにくい!

入数:1巻(シート300枚分)

GIGA SELECTION

## 界面活性剤不使用! 環境に優しいクリーナー!

高希釈使用が可能で経済的!







無色 無臭

**特長**

- 泡立たないのでリンス作業が大幅削減
- 電解水と同等の安全性で環境に配慮
- 油・タンパク質の汚れに抜群の効果
- 継続使用により脱臭、防汚効果あり

| 洗浄物 | 推奨希釈倍率 |
|---|---|
| 1.タール、グリース落とし | 約20倍 |
| 2.高圧洗浄機での洗浄 | 約50倍 |
| 3.Pタイルの日常洗浄 | 約100倍～ |
| 4.コンクリートの日常洗浄 | |
| 5.ウレタン床の日常洗浄 | |
| 6.アクリル床の日常洗浄 | |
| 7.塩ビ床の日常洗浄 | |
| 8.天然リノリウム床の日常洗浄 | |
| 9.ジュウタン(化学繊維)洗浄 | 約50倍～ |
| 10.ジュウタン(天然繊維)洗浄 | — |
| 11.フローリング洗浄 | 約100倍～ |
| 12.エアコン洗浄 | 原液使用 |
| 13.ビル等塗装前処理洗浄 | 約100倍～ |

**183 ギガ・セレクション**

## ギガクリーンアクア〈GSCA-4〉

- サイズ:W195×D110×H265mm
- 内容量:4ℓ
- 成分:水、メタ珪酸ナトリウム
- 液性:アルカリ性(原液pH値:13.0以上)

〈用途〉ソフトフロア・ハードフロアの洗浄 厨房、工場等での油汚れの洗浄

税別 ¥11,600

GIGA SELECTION

**184 ギガ・セレクション**

## パーツ&ブレーキクリーナー

①超速乾タイプは価格据え置きで原液量33%増量しました!




| タイプ | ①超速乾 | ②速 乾 | ③中速乾 | ④超速乾 |
|---|---|---|---|---|
| 内容量 | 840mℓ | | | 18ℓ |
| 原液量 | 672mℓ | 595mℓ | 672mℓ | 18ℓ |
| バラ売り(1本) | GSPB840-1N ¥336 | GSPBM840-1 ¥352 | GSPBL840-1 ¥416 | GSPB18L |
| ケース(30本) | GSPB840-30N ¥10,080 | GSPBM840-30 ¥10,560 | GSPBL840-30 ¥12,480 | ¥12,000(1缶あたり) |

GIGA SELECTION ノンフロン(DME、CO2)

グリーン購入法適合商品

逆さ噴きOK!!




【用途】精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリ除去に最適

**185 ギガ・セレクション**

エアブロースプレー

## エアダスター〈GSAD350〉

350mℓ 税別 ¥600

GIGA SELECTION

汚れや切り屑を勢いよく吹き飛ばします

【用途】金型に付着した切削油、防錆剤、グリス等を強力に洗浄

2WAYノズル




**189 ギガ・セレクション**

金型洗浄剤

## モールドクリーナー〈GSMC840〉

840mℓ 税別 ¥568

GIGA SELECTION

PRTR・有機則非該当スプレーするだけで簡単に漏れを発見!

【用途】コンプレッサ、エア配管等の漏れ発見、空調機器等の冷媒漏れ発見(JIS Z 2329)

**186 ギガ・セレクション**

ガス・エア漏れ検査スプレー

## リークチェッカー〈GSLC360〉

357mℓ 税別 ¥816




GIGA SELECTION

有機則・特化則非該当

【用途】鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷

**187 ギガ・セレクション**

染色浸透探傷剤

## キズチェッカー 420mℓ




| タイプ | 洗浄液 | 浸透液 | 現像液 |
|---|---|---|---|
| 型式 | GSKCC420 | GSKCP420 | GSKCD420 |
| 価格(税別) | ¥472 | ¥720 | ¥680 |

GIGA SELECTION

速乾性でベタつかない!

【用途】機械類の誤作動防止、アクリル表面のホコリ付着防止、衣類の帯電防止

**188 ギガ・セレクション**

## 静電気防止スプレー 420mℓ




| 型式 | GSASS420-1 | GSASS420-24 |
|---|---|---|
| 本数 | 1本(ばら売り) | 24本(ケース) |
| 価格(税別) | ¥784 | ¥18,816 |

## 最高水準の粒子除去と低圧損を実現した高性能・省エネフィルタ！

GIGA SELECTION

**190 ギガ・セレクション**

### エアフィルタ



高流量 処理空気量が非常に多い！

| エレメント | ろ過度 |
|---|---|
| XR | 1μm |
| XM | 0.1μm |
| XS | 0.01μm |

※型式の末尾のXR/XM/XSにてろ過度を選択してください

| 型式 | 処理空気量 (m³/min) | 接続口径 (Rc/inch) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 質量 (kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAF0115XR/XM/XS | 1.15 | 3/8 | 189 | 88 | 0.6 | 含¥28,000 |
| GAF0149XR/XM/XS | 1.49 | 1/2 | 189 | 88 | 0.6 | 含¥32,000 |
| GAF0230XR/XM/XS | 2.30 | 3/4 | 257 | 88 | 0.7 | 含¥40,000 |
| GAF0379XR/XM/XS | 3.79 | 1 | 261 | 125 | 1.2 | 含¥64,000 |
| GAF0641XR/XM/XS | 6.41 | 1 | 361 | 125 | 1.6 | 含¥80,000 |
| GAF0977XR/XM/XS | 9.77 | 1-1/2 | 461 | 125 | 1.9 | 含¥96,000 |
| GAF1494XR/XM/XS | 14.94 | 1-1/2 | 641 | 125 | 2.6 | 含¥128,000 |
| GAF1908XR/XM/XS | 19.08 | 2 | 696 | 164 | 5.7 | 含¥144,000 |

積層表示灯の状態を工事不要で簡単「IoT」
稼働状況をすぐに見える化

配線不要 電源不要 工事不要




メーカーを問わず各社の積層表示灯に後付けOK!

NEW!


**191 因幡電機産業**

### シグナルウォッチャー
① SE-SW001A
税別 ¥28,800

CHECK! 詳しい仕様はこちらからご確認お願いします。

### 汎用受信機 EnOceanゲートウェイ
② NE-GW001A
税別 ¥55,800

パイプなどの面取り、パネルの穴の拡大に最適!




**192 ライト精機** シャーシリーマー (単位:mm)

| 型式 | D | L | 適合サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| NO.1 | 85 | 115 | 3~11 | ¥1,020 |
| NO.2 | 95 | 120 | 3~15 | ¥1,120 |
| NO.3 | 95 | 125 | 4~20 | ¥1,800 |
| NO.4 | 120 | 145 | 6~30 | ¥2,960 |

●C面加工・バリ取り・皿ビス取り付けの面取りに!
●切り粉のハケもよくキレイに切れます!

回転専用




《被削材》鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・銅・塩ビ

**193 ライト精機**

### 六角軸コニカルドリル ■刃先角度:90° (単位:mm)

| 型式 | サイズ | 面取り範囲 | 全長 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| CND-9 | 9 | 4~9 | 55 | ¥1,980 |
| CND-14 | 14 | 6~14 | 67 | ¥2,510 |
| CND-18 | 18 | 8~18 | 78 | ¥3,300 |

●C面加工・バリ取り・皿ビス取り付けの面取りに!
●切り粉のハケもよくキレイに切れます!

回転専用




《被削材》鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・銅・塩ビ

**194 ライト精機**

### コニカルドリル ■刃先角度:90° (単位:mm)

| 型式 | サイズ | 面取り範囲 | 全長 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| CD-9 | 9 | 4~9 | 54 | ¥2,090 |
| CD-14 | 14 | 6~14 | 70 | ¥2,750 |
| CD-18 | 18 | 8~18 | 100 | ¥3,800 |

●溶接作業・機械加工・日曜大工等の仮止め・固定・接合に最適!!
●対象物をキズつけない保護キャップ付(取外し自由)
●力を入れやすい三角グリップ採用
●耐久性抜群!


焼き入れ加工品

**195 ライト精機** L型クランプ (単位:mm)

| 型式 | 最大口開 | 全長 | 質量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| HK-200 | 200 | 260 | 580g | ¥1,780 |
| HK-250 | 250 | 315 | 630g | ¥1,870 |
| HK-300 | 300 | 360 | 660g | ¥1,960 |
| HK-450 | 450 | 510 | 800g | ¥2,170 |

くわえ部が首振りタイプでしっかりつかみます!!




ねじ山修正専用



**196 ライト精機**

### ラチェット式タップホルダー

| 型式 | RTH10 | RTH13 |
|---|---|---|
| ハンドタップ適合サイズ | 3~10mm | 5~13mm |
| | 1/8~3/8inch | 3/16~1/2inch |
| 価格(税別) | ¥3,410 | ¥4,160 |

ねじ山修正専用

〈セット内容〉
中タップ/M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、T型タップホルダー6(#88)




**197 ライト精機**

### タップホルダーセット 〈TH6〉
税別 ¥1,740

ねじ山修正専用

期間限定大特価!



**198 ライト精機**

### タップダイスセット 〈SUPER54〉
税別 ¥24,680

〈セット内容〉
●ダイス25径/3×0.5、3×0.6、4×0.7、4×0.75、5×0.8、5×0.9、6×1.0、7×1.0、8×1.25、9×1.25、10×1.0、10×1.25、10×1.5、12×1.25、12×1.5、12×1.75
●ダイス38径/1/8PT、14×1.5、14×2.0、16×1.5、16×2.0、18×1.5、18×2.5各1個上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm、20mm ●タップホルダ6mm
●ダイスハンドル25径、38径 ●ラチェットホルダ10mm ●ドライバ、ピッチゲージ各1本

専用アプリで使い方無限大!!

¥ 送料要

●音が広がる360°サウンド
●最大音量約80dB
●初期音声20種類

**199 中発販売**

音声案内機
### サウンドバリア 〈SB-100〉



●サイズ:W75×D75×H100mm ●材質:ASA樹脂
●電源:単三アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×4本、またはAC(USB Type-C接続:単体使用時のみ)
●センサー機能:探知角度/水平方向約360°、探知距離/約3m
●電球タイプ:LED×4個 ●Bluetooth:標準規格Ver4.2
●使用環境:温度/−10℃~+40℃、湿度/RH95%以下
●SDカード:microSDカード32GB×2枚(音声用/システム用)
●質量:約170g(電池含まず)

屋内用 人感センサー付き




※電池は別売です。

税別 ¥32,400

## 悪路に強い、タフな奴!

●小さな段差や未舗装路面でも、軽快に走行できます
●可倒式のストッパーで荷ズレ防止
●全方向フックでどこからでもゴムひもを撞着できます







**200 日東**

### オフロード台車〈NTH-NP150BK〉
●サイズ:W750×D480×H230mm(使用時ハンドル高さ860mm)
●キャスター:〈ノーパンクゴムタイヤ〉(前輪)固定2輪・Φ150×W45mm、(後輪)自在2輪・Φ150×W45mm
●材質:(本体)PP耐衝撃性・スチール、(キャスター)ゴム
●質量:約12.2kg

※ゴムひもは付属していません。

税別 ¥20,300

## 軽くて、丈夫な台車!

種類増えました!

●床面に跡がつきにくいグレーゴムタイヤ
●前面のコーナーバンパーが接触面を保護。立てたままの移動が可能!




¥ 送料要

③のみ 納期要 注文から10日ほどかかります。


**201 ヨドノ**

### ハンドル折畳式ライトメッシュカー
●荷台サイズ:800×500mm
●床面高さ:180mm
●押手高さ:915mm
●キャスター径:Φ100mm

| 型式 | ①201PA | ②201PA-ST | ③201PA-HST |
|---|---|---|---|
| タイプ | ー | ストッパー付 | ハンドストッパー付 |
| 質量 | 9.7kg | 11.1kg | 12.5kg |
| 価格(税別) | ¥12,860 | ¥16,690 | ¥21,980 |

## 連結機能とスタッキング機能を備えた平台車シリーズ!!

●縦・横方向へ簡単に連結が可能 ●積み重ね(スタッキング)が可能 ●持ち運びに便利な取っ手付き

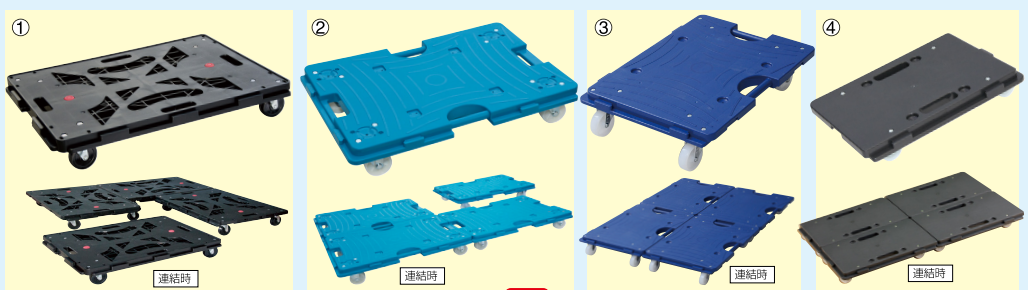


**202 日東** スマート連結平台車 ●材質:(樹脂板)ポリプロピレン ¥ 送料要 ※最低出荷単位を下回るご注文は別途送料が発生しますのでご了承ください。

| 型式 | ①NTRB-G75BK | ②NTRL-N65TB | ③NTRM-N65NB | ④NTM-N50GL |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | BIG | 大 | 中 | ミニ |
| カラー | ブラック | ターコイズブルー | ネイビーブルー | グレー |
| 特長 | ●縦×横方向の風車連結により120×120cmのパレット台車として使用可能 ●持ち手4箇所あり ●クロススタッキングが可能 ●滑り止めゴム2箇所あり | ●縦・横方向へ簡単に連結できます ●持ち手4箇所あり、握りやすい丸形グリップ ●2パターンのスタッキングが可能 ●滑り止め機能付き | ●縦・横方向へ簡単に連結できます ●持ち手2箇所あり、握りやすい丸形グリップ ●2パターンのスタッキングが可能 ●滑り止め機能付き | ●縦・横方向へ簡単に連結できます ●持ち手2箇所あります ●飲料水24本入りの段ボールと同じサイズで店舗什器にピッタリ ●クロススタッキングが可能 |
| サイズ | W700×D500×H120mm | W600×D400×H115mm | W495×D365×H110mm | W410×D275×H77mm |
| 質量 | 約4kg | 約2.7kg | 約1.8kg | 約1.2kg |
| キャスター | Φ75mmゴム(4輪自在) | Φ65mmナイロン(4輪自在) | Φ65mmナイロン(4輪自在) | Φ50mmナイロン(4輪自在) |
| 耐荷重 | 150kg | 100kg | 80kg | 80kg |
| 価格(税別) | 2台購入時 ¥5,400/台 | 4台購入時 ¥3,000/台 | 6台購入時 ¥2,650/台 | 8台購入時 ¥1,980/台 |

金沢車輌 203 ~ 207 ¥ 送料要

※北海道・九州・沖縄・離島については別途送料要。

●単品使用の他、タテヨコにつないで長尺物運搬に大活躍!!
●わずらわしい連結金具類一切不要! ●メッシュ構造でより軽量化!!

**203 金沢車輌**

### ①連結式ジョイントキャリー 〈JC-200〉
●サイズ:(1台)L680×W400×H143mm
●キャスター:Φ85mmナイロン自在×4個
●質量:2.9kg

均等許容荷重 200kg




※ハンドルはオプションです。別途お問い合せください。

| 内容 | 価格(税別) |
|---|---|
| 1台(単体) | ¥4,240 |
| 2台セット | ¥8,080 |
| 4台セット | ¥15,880 |

期間限定特価


### ②ジョイントキャリー専用ハンドル〈JC-200H〉
●ハンドルサイズ:L430×W26×H655mm
税別 ¥2,990

### ③連結式ジョイントキャリー+ハンドルセット 〈JC-200+JC-200HSET〉
限定セット
税別 ¥6,840

●床を汚さないノーカーボングレータイヤ
●部品に至るまで全て国産の高品質!
●ハンドル折りたたみ時の指づめ防止イエローキャップ付!
●静音キャスターを使用しており走行音がとても静か!

期間限定特価

均等許容荷重
①・④ 150kg
②・⑤ 200kg
③・⑥ 300kg

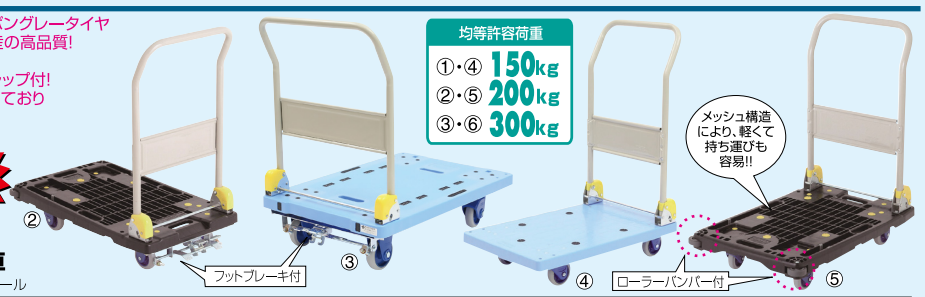


**204 金沢車輌**

### 環境静音樹脂台車
●材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

| タイプ | フットブレーキ付き | | | フットブレーキ無し | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ①NP-106GS | ②NP-206GS | ③NP-306GS | ④NP-101GS | ⑤NP-201GS | ⑥NP-301GS |
| サイズ(LxWxH) | 760×455×905mm | 835×505×900mm | 930×600×905mm | 740×455×905mm | 790×505×900mm | 915×600×905mm |
| キャスター径 | Φ100mm | Φ100mm | Φ130mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ130mm |
| 質量 | 10kg | 11.1kg | 15.5kg | 9kg | 9.5kg | 14kg |
| 価格(税別) | ¥16,740 | ¥17,580 | ¥25,820 | ¥11,270 | ¥11,460 | ¥18,900 |

●ハンドルから手を離すとロックされます
●床を汚さないノーカーボングレータイヤ

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg
③ 300kg

期間限定特価




※③のみお客様組み立て品です

**205 金沢車輌**

### ハンドストッパー式静音樹脂台車 ●材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

| 型式 | ①PHB-150GS | ②PHB-300GS | ③PHB-307GS |
|---|---|---|---|
| サイズ | L745×W455×H905mm | L950×W600×H905mm | L1,040×W650×H905mm |
| キャスター径 | Φ100mm | Φ130mm | Φ130mm |
| 質量 | 11.5kg | 16.5g | 28kg |
| 価格(税別) | ¥18,940 | ¥25,720 | ¥37,440 |

●4方金網付で運搬時の荷崩れを防止!
●長手両側の金網上半分を開閉可能

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg

期間限定特価




**206 金沢車輌**

### 環境静音樹脂台車 組立式

| 型式 | ①NP-107GS | ②NP-307GS |
|---|---|---|
| タイプ | 小型 | 大型 |
| サイズ(LxWxH) | 860×520×900mm | 1,040×650×905mm |
| アミ内寸 | 675×445mm | 860×570mm |
| 床面高 | 146mm | 215mm |
| キャスター径 | Φ100mm | Φ130mm |
| 質量 | 17kg | 25kg |
| 価格(税別) | ¥23,100 | ¥32,500 |

## ピッキング作業に便利な2段式台車!

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg

●こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止
●国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

期間限定特価




**207 金沢車輌**

### スチール台車2段金網付 組立式

| 型式 | ①NHT-127 | ②NHT-327 |
|---|---|---|
| タイプ | 小型 | 大型 |
| サイズ(LxWxH) | 790×490×985mm | 980×630×1,070mm |
| アミ内寸 | 680×440mm | 870×570mm |
| 床面高 | 134mm | 210mm |
| キャスター径 | Φ100mm | Φ130mm |
| 質量 | 24.5kg | 40kg |
| 価格(税別) | ¥29,620 | ¥42,900 |

# 電動工具

## インサート交換が素早く楽にできる!



設定トルクになるとクラッチが作動する安心仕様!

1充電あたりの作業量(目安)
脱着ネジ本数 約400本 (M5×14mm)

### 208 京セラ 充電式インサート交換ドライバー〈DTD500〉

- サイズ:グリップ径Φ50×全長221mm
- 電源:DC3.7V(内蔵式リチウムイオン/970mAh)
- 無負荷回転数:270min⁻¹
- 電動最大トルク:1N·m
- 手動プリセットトルク:1–5N·m
- チャック能力:六角対辺6.35mm
- 充電時間:110分
- 質量:570g

〈付属品〉USB充電ケーブル(USB Type-C)、トルクスアソートセット(T8/T15/8IP/15IP/20IP)、

税別 ¥27,000

- 鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
- 切込深さの調整が可能なストッパボルト付
- 砥石交換時の砥石を固定できるスピンドルロック機構
- クイックバイス機構

一年保証

| 鋼材最大切断能力 | | |
|---|---|---|
| 丸形 | 90° | Φ120mm |
| | 45° | Φ102mm |
| 四角形 | 90° | W120×H120mm |
| | 45° | W102×H102mm |
| 長角形 | 90° | W75×H211mm |
| | 45° | W75×H130mm |

¥ 送料要



### 209 京セラ 高速切断機〈AC3561〉

- サイズ:L586×W290×H658mm
- 電源:単相100V
- 電流:15A
- 消費電力:1,450W
- 砥石径:Φ355mm
- 回転数:3,550min⁻¹
- 質量:16kg

税別 ¥27,700

〈付属品〉355mm切断砥石·両口スパナ

- Φ49mmのグリップで握りやすく、軽量スリムボディ
- 防じんスイッチ採用で、より安全性が向上
- 研削研磨から切断まで可能!!

二重絶縁

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。



軽い、速い、握りやすい!




砥石径:Φ58·Φ75mm用

### 210 ニューレジストン 電気式ミニグラインダ「雷神スリムⅡ」〈GR-M58(75)RS2〉


- サイズ:L239×W65×H76mm
- 握り部径:Φ49mm
- 砥石サイズ:Φ58×3.5×9.53mm、Φ75×5×9.53mm
- 無負荷回転速度:12,000min⁻¹
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:450W ●質量:1.0kg

〈付属品〉保護カバー(58/75mm用)各1、ホイルナット(58/75mm用)各1、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺3/5mm)各1
※58mm用保護カバーとホイルナットは本体装着

税別 ¥33,400

- オフセット形状で接触面が大きく、作業効率アップ
- 電気式でも空気式でも使用可能でコストパフォーマンス抜群

使えば分かる異次元の研削力と耐久性!



オフセットタイプ ¥ 送料要

### 211 ニューレジストン 研削用ディスク「ブルーセラック」

購入単位 10枚

表面拡大 三角形状のセラミック砥粒でエッジの効いた高い研削力!



- サイズ:①~③外径100×孔径15mm、④外径180×孔径22mm
- 最高使用回転数:①~③15,000min⁻¹、④8,400min⁻¹

| タイプ | 型式 | 粒度 | バットの色 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 15孔用 | ①BCR100-36 | #36 | 黄 | ¥372/枚 |
| | ②BCR100-60 | #60 | 青 | ¥479/枚 |
| | ③BCR100-80 | #80 | 青 | ¥479/枚 |
| 22孔用 | ④BCR180-36 | #36 | 黄 | ¥1,845/枚 |

### 212 京セラ ディスクグラインダー

## ~作業に合わせて〈握り径・パワー・電源コード脱着式〉から選べる豊富なラインアップ!~

- ◆コンパクトな丸型ギヤヘッド
- ◆優れた防じん性能
- ◆滑りを抑制する握りデザイン

●どの角度でも最大深さを得られます



①AG111 防塵性能 極細握り

●軽量コンパクトボディで、狭所での作業性アップ!!
●高出力モータ搭載!!



②AG1061 防塵性能 細握り

●大きいビード削り、金属の開先加工、コンクリート切断に最適なハイパワー仕様

NEW!



③AG1063 防塵性能 細握り ハイパワー 1,260W

●電源コードの取り外しができるから収納性・作業性が向上



④RG112 防塵性能 極細握り

●大きいビード削り、金属の開先加工、コンクリート切断に最適なハイパワー仕様

NEW!



⑤RG114 防塵性能 極細握り ハイパワー 1,100W

※写真の砥石は別売です

共通仕様
- 定格速度:12,000min⁻¹
- 電源:単相·交流100V 50/60Hz
- ギヤヘッド高さ:56mm
- カーボンブラシ:608LR

防塵フィルター付

二重絶縁 一年保証


| 特長 | 金属の研磨・仕上げ、切断作業に対応! | | | 電源コードの取り外しができる脱着式! | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ①AG111 | ②AG1061 | ③AG1063 ¥送料要 | ¥送料要 ④RG112 | ⑤RG114 ¥送料要 |
| 握り径 | Φ52mm | Φ56mm | | Φ52mm | |
| 砥石径 | 外径100×内径15mm | 外径100×内径15mm | 外径100×内径15mm | 外径100×内径15mm | 外径100×内径15mm |
| 最大出力 | 980W | 1,100W | 1,260W | 980W | 1,100W |
| 定格電流 | 7.5A | 8.1A | 8.8A | 7.5A | 8.8A |
| 消費電力 | 730W | 790W | 850W | 730W | 850W |
| サイズ | L279×W117×H88mm | L263×W117×H88mm | L263×W117×H88mm | L287×W117×H88mm | L287×W117×H88mm |
| 質量 | 1.5kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.5kg | 1.5kg |
| 付属品 | カニ目スパナ | カニ目スパナ | カニ目スパナ | カニ目スパナ·脱着コード2.5m | カニ目スパナ·脱着コード2.5m |
| 価格(税別) | ¥11,400 | ¥10,700 | ¥12,200 | ¥12,900 | ¥14,500 |

# マグネット用品

VERTEX

### 213 バーテックス マグネットバーユニット

機械の丸型原料投入口や出口部分に設置し、除鉄します!




●材質:SUS304 ●最高使用温度:60℃ ●表面最大磁束密度:0.18T

| 型式 | | VMS-7B | VMS-9B |
|---|---|---|---|
| サイズ | D1 | 175mm | 218mm |
| | D2 | 112mm | 156mm |
| マグネットバー装着本数 | | 7本 | 9本 |
| 質量 | | 2.4kg | 3.8kg |
| 価格(税別) | | ¥25,520 | ¥38,720 |


GIGA SELECTION




### 214 ギガ·セレクション マグネットホルダベース

| 型式 | 吸着力(N/kgf) | WXLXH(mm) | 取付ネジ穴寸法 | 磁力面 | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① GSMG-30A | 300/30 | 30×35×35 | M5×0.8 | 底面+裏面 | 0.2 | 含 ¥2,320 |
| ② GSMG-50A | 500/50 | 40×40×40 | M6×1.0 | 底面 | 0.3 | |
| ③ GSMG-80A | 800/80 | 50×58×55 | M8×1.25 | 底面+裏面 | 1.0 | ¥3,280 |
| ④ GSMG-100A | 1,000/100 | 50×73×55 | M8×1.25 | | 1.3 | ¥4,640 |
| ⑤ GSMG-130A | 1,300/130 | 50×117×55 | M10×1.25 | | 2.0 | ¥8,720 |
| ⑥ GSMG-150G | 1,500/150 | 50×120×52 | M8×1.25 | | 2.0 | ¥3,120 |
| ⑦ GSMG-15H | 150/15 | 30×30×30 | M5×0.8 | 底面 | 0.2 | ¥3,680 |
| ⑧ GSMD-S | 800/80 | 50×58×55 | —— | 底面+裏面 | 1.1 | |


GIGA SELECTION

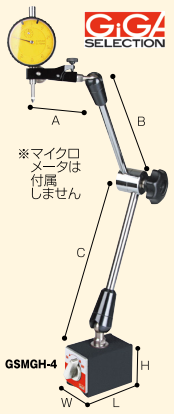


●一つのハンドル操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます
●微調整機能付·アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能
●精度の高い計測作業に最適です

### 215 ギガ·セレクション マグネットスタンド

| 型式 | GSMGH-A | GSMGH-1 | GSMGH-2 | GSMGH-4 |
|---|---|---|---|---|
| 吸着力 | 800N | 500N | 800N | 1,000N |
| ベース WXLXH | 50×58×55mm | 40×40×40mm | 50×58×55mm | 50×73×55mm |
| 取付ネジ穴サイズ | M8×1.25 | M6×1.0 | M8×1.25 | M8×1.25 |
| 測定器取付 | Φ6.0/Φ8.0 | Φ6.0/Φ8.0 | Φ6.0/Φ8.0 | Φ6.0/Φ8.0 |
| アーム AXBXC | 51×120×132mm | 64×47×59mm | 68×73×93mm | 70×174×198mm |
| 質量 | 1.6kg | 0.7kg | 1.4kg | 2.1kg |
| 価格(税別) | ¥8,720 | ¥15,440 | ¥17,040 | ¥28,080 |

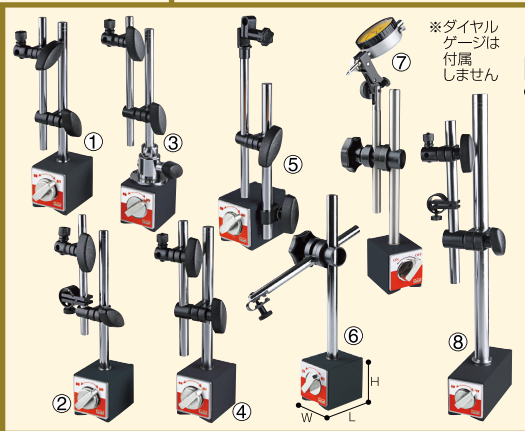


GIGA SELECTION

●ダイヤルゲージ等の保持用 ●種類豊富 ●耳付測定ゲージにも対応

### 216 ギガ·セレクション マグネットスタンド

●吸着力:①~⑦ 800N、⑧1,300N ●ベースサイズ:①~⑦ W50×L58×H55mm、⑧ W50×L117×H55mm

| 型式 | 特長 | 取付ネジ穴サイズ | 測定器取付 | 主柱サイズ(mm) | 支柱サイズ(mm) | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①GSTMG-B | 標準タイプ | M8×1.25 | φ6.0/φ8.0 | φ12×176 | φ10×165 | 1.5 | ¥2,960 |
| ②GSTMG-BV | 微調整機能付 | M8×1.25 | φ6.0/φ8.0 | φ12×176 | φ10×150 | 1.5 | ¥3,520 |
| ③GSTMG-BS | 主柱は360°回転/傾斜可能 | —— | φ6.0/φ8.0 | φ12×194 | φ10×165 | 1.7 | ¥7,600 |
| ④GSTMG-C | 主柱が太くて安定性が高い | M8×1.25 | φ6.0/φ8.0 | φ14×178 | φ12×165 | 1.7 | ¥3,840 |
| ⑤GSTMG-A6 | 主柱側面取付タイプ | M8×1.25 | φ6.0/φ8.0 | φ12×178 | φ10×160 | 1.5 | ¥3,120 |
| ⑥GSTMB3-1 | アリ溝付、クランプ穴3種類有 | M8×1.25 | φ6.0/φ8.0/3/8 | φ14×200 | φ12×174 | 1.7 | ¥4,080 |
| ⑦GSMGS-S2 | アリ溝付、ステンレス主/支柱 | M8×1.25 | φ6.0/φ8.0 | φ14×200 | φ12×165 | 1.5 | ¥10,640 |
| ⑧GSTMG-LV | ロングタイプ、微調整機能付 | M10×1.25 M20×1.5 | φ6.0/φ8.0 | φ20×355 | φ14×210 | 3.7 | ¥9,360 |

GIGA SELECTION




●鉄定盤や機械テーブルでの治具、測定器具の固定に最適! ●底面が吸着面です

### 217 ギガ·セレクション 薄型永磁ベース

| 型式 | 形状 | 外径寸法(mm) | 吸着力(kgf) | 中央ネジ穴 | 周囲ネジ穴 | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①GSMB-45A | 角 | W45×L45×H20 | 6.5 | M8×P1.25、深8 | 4-M4×P0.7、深6 | 0.3 | ¥7,120 |
| ②GSMB-65A | | W65×L65×H20 | 20 | M8×P1.25、深8 | 8-M4×P0.7、深6 | 0.6 | ¥8,320 |
| ③GSMB-90A | | W90×L90×H20 | 25 | M8×P1.25、深8 | 8-M4×P0.7、深6 | 1.0 | ¥9,920 |
| ④GSMB-125A | | W125×L125×H30 | 80 | M16×P1.0、深8 | 8-M6×P1.0、深8 | 3.3 | ¥20,080 |
| ⑤GSMB-50B | 丸 | φ50×H20 | 6 | M8×P1.25、深6 | 4-M4×P0.7、深6 | 0.3 | ¥7,760 |
| ⑥GSMB-75B | | φ75×H20 | 20 | M8×P1.25、深6 | 4-M4×P0.7、深6 | 0.7 | ¥10,800 |

GIGA SELECTION




●平鋼、丸鋼等の鋼材、治具、金型等の移動に最適! ●片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます

### 218 ギガ·セレクション 永磁リフティングマグネット ●安全係数:3.0倍

| 型式 | サイズ(LXDXH)(mm) | 鋼鈑 最大吊上能力(kg) | 鋼鈑 必要最小板厚(mm) | 鋼鈑 最大長さ(mm) | 丸鋼 最大吊上能力(kg) | 丸鋼 最大直径(mm) | 丸鋼 最大長さ(mm) | 丸鋼 最小厚さ(mm) | 質量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSPLM-100A | 135x60x111 | 100 | 10 | 1,000 | 30 | 100 | 1,000 | 10 | 3.5 | ¥35,200 |
| GSPLM-300A | 203x87x157 | 300 | 20 | 1,500 | 100 | 300 | 1,500 | 12 | 10 | ¥83,200 |
| GSPLM-600A | 266x112x195 | 600 | 30 | 2,000 | 200 | 400 | 2,000 | 20 | 21 | ¥136,000 |
| GSPLM-1000A | 330x148x220 | 1,000 | 40 | 3,000 | 300 | 450 | 3,000 | 28 | 40 | ¥208,000 |
| GSPLM-1500A | 385x178x263 | 1,500 | 50 | 3,000 | 450 | 500 | 3,000 | 34 | 65 | ¥320,000 |
| GSPLM-2000A | 470x178x263 | 2,000 | 60 | 3,000 | 600 | 600 | 3,000 | 40 | 83 | ¥424,000 |

## 回覧表 内容確認後、日付と押印して次の方へ!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 印 → | | | | |
| ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| | | | | 印 → |

掲載商品に関するご注文·お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC20240071 TNOZ

UNISOL



商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷の出力上の問題で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時(2025年1月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承願います。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。