現場で役立つ
お得なモノが
盛りだくさん!!

TOKU通

得盛り通販

2024.vol.66

セール期間 本日▶10月末

ご注文はお電話で
お気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている 000 の番号をご利用下さい。各商品の送料については お問い合わせ下さい。

即納品 3日以内にお届けします。

問合せ 別途納期を確認願います。

直送可 運賃元払いで直送致します。
個人宅や北海道・九州沖縄・離島地域への配達に関しては別途お問い合わせください。

送料要 別途送料がかかります。

⚠ 原材料の供給不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性がございます。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

いざという時の備えに1台あると安心! 防災対策として、気軽に使える発電機

●付属の充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます!
●レジャーや非常時に交流コンセント・USBソケットを同時に使用可能!!



PL保険加入

001 プロモート インバータ発電機 問合せ

《共通》●材質:樹脂/スチール ●始動方法:リコイルスターター

型式	①PEG-600iB	②PEG-900i	③PEG-1600i	④PEG-3200i
エンジン	空冷4サイクルガスエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
使用燃料	カセットボンベ	ガソリン	ガソリン	ガソリン
特長	●燃料はカセットボンベで非常時電源に最適! ●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計	●エコモードスイッチで回転数を制御して燃費・静粛性が向上 ●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計	●現場、日曜大工でも使用できる余裕の1,600W出力 ●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計	●現場、日曜大工でも使用できる余裕の3,200W出力 ●キャリーハンドル付で移動も簡単
排気量	53.5mL	53.5mL	79mL	224mL
出力	1.15kW(1.5PS)/5,000min⁻¹	1.15kW(1.5PS)/5,000min⁻¹	2.2kW(3.0PS)/4,600min⁻¹	4.4kW(6.0PS)/3,600min⁻¹
使用燃料/容量	LPG(液化プタン)/500g(カセットボンベ2本)	無鉛ガソリン/1.8L(レベルゲージ位置)	無鉛ガソリン/3.9L(レベルゲージ位置)	無鉛ガソリン/12L(レベルゲージ位置)
点火プラグ	TORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA	TORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA	TORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA	TORCH F7RTC/互換品NGK BPR7ES
騒音値	約71dB(エコ約67dB)	約70dB(エコ約63dB)	約70dB(エコ約64dB)	約75dB(エコ約65dB)
連続運転時間	約1.8~1.5時間(50%~定格負荷)	約3時間40分~2時間20分(50%~定格負荷)	約4.5時間~3時間(50%~定格負荷)	約6.5時間~5時間(50%~定格負荷)
交流	50/60Hz(切替式)/0.6kVA 100V 6A	50/60Hz(切替式)/0.9kVA 100V 9A	50/60Hz(切替式)/1.6kVA 100V 16A	50/60Hz(切替式)/3.2kVA 100V 32A
直流	12V 5A	12V 5A	12V 8A	12V 8A
交流コンセント	AC100V 2口(合計6A)	AC100V 9A×2口(合計9A)	AC100V 15A×2口(合計16A)	AC100V 15A×4口、30A×1口
直流コンセント	DC12V 5A×1口	DC12V 5A×1口	DC12V 8A×1口	DC12V 8A×1口
USB出力端子	DC5V/2A(2口)/合計4A	DC5V/2A(2口)/合計4A	DC5V/2A(2口)/合計4A	DC5V/2A(2口)/合計4A
サイズ/質量	W470×D270×H390mm/14kg	W450×D260×H380mm/12.7kg	W500×D280×H460mm/21kg	W720×D460×H570mm/45kg
付属品	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル200ml	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、12mmT型ボックスレンチ、10/12スパナ、ジョーゴ
価格(税別)	¥69,800	¥49,800	¥79,800	¥148,000

屋内・屋外兼用 電球を交換することができるワークライト!!



① 問合せ 直送可 ②③ 即納品

防塵防水 IP54

002 アイリスオーヤマ LED投光器


●電源:AC100V(50/60Hz) ●光色:昼光色 ●配光角:約120° ●設計寿命:40,000h ●コード長:約5m

型式	①LWT-2000CK	②LWT-3000CK	③LWT-5500CK
全光束	2,000lm	3,000lm	5,500lm
サイズ(mm)	W150×D280×H309	W197×D344×H379	W197×D344×H379
定格消費電力	18W	27W	45W
定格入力電流	0.34A	0.28A	0.455A
質量	1.500g	2.200g	2.600g
価格(税別)	¥7,050	¥12,100	¥15,700

夜間の屋外作業や工事現場、イベントなどにおすすめ!

屋内・屋外兼用

●送りコンセント付きで、多灯の使用や工具の充電が可能
●ファンレス仕様なので音も静かで軽量
●色温度5,000Kで太陽光に近い光を実現



問合せ 直送可


003 アイリスオーヤマ LEDバルーンライト〈LWB-15000S-WN〉

●材質:(スタンド)鉄、(ライトカバー)ナイロン、(光源)ステンレス ●サイズ:W950×D820×H1,800~2,570mm ●カラー:ホワイト ●電源:AC100~240V(50/60Hz) ●光源色:昼白色 ●光源光束:16,000lm ●最大消費電力:120W ●コード長:約5m ●質量:11.5kg

税別 ¥113,350

HACCP.AJVC認定商品 UVカット

●走光性を持った昆虫の蛍光灯への飛来を削減
●万一の事故、災害時のガラスの飛散防止
●繰り返し使用可能で約10年間耐用
●蛍光灯の飛散防止に最適



即納品

004 中川ケミカル 蛍光灯飛散防止システム「バンガード」

●材質:チューブ/PC樹脂、キャップ/シリコンゴム



在庫限り大特価!

型式		BG-32W-HF2	BG-40W-R2
蛍光ランプ規格	ガラス管径	φ25.5	φ32.5
	長さ	1,198mm	1,198mm
	口金	26/11mm	30/11mm
サイズ 内径×外径×長さ		φ27×φ28×1,172mm	φ34×φ35×1,172mm
価格(税別)		含 ¥980	

●水を含むと5分で膨らむ、砂が不要の給水簡易土のう!
●普段は軽くコンパクトに収納できます
●袋に付いている紐で、サイズ調整できます。積み重ね方で様々なスペースに対応
●使用後、炎天下で2~3日で収縮します



問合せ 直送可

NEW!

005 アイリスオーヤマ 緊急簡易土のう〈H-DNW-S〉《スタンダード10枚入》

●材質:水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 ●サイズ:(使用前)約470×570mm、(使用時)約450×550×70mm ●質量:(使用前)945g、(使用時)16kg

税別 ¥3,300

防災GOODS 今こそ総点検!

●テープ形状で、設置簡単!
●防水仕様で野外作業にも最適
●ON/OFFスイッチ採用!

片面発光 並列仕様

防水 IP65 問合せ NEW!



006 プロモート LED スネークライトPRO

①PSL10M-PRO
●サイズ:ライト約10m+電源コード2m ●光源:LED2835-180LED/m ●光源色:昼光色5,000K ●明るさ:1,000lm ●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:110W ●質量:約2.8kg



税別 ¥19,800

50mまで増設可能

《付属品》電源コード、ストラップ

増設ライト **②PSL10M-PRO-EX** ●長さ:10m 税別 ¥16,300

防雨型
※防水型ではありません

これ1台で明るく照らす! 使い方色々 明るさ3段階!



▲強力なマグネット付



NEW!

007 プロモート 充電式LEDツリーライト〈LED-TL2000〉 問合せ

●サイズ:約W610×D610×H1,294mm(三脚セット時) ●光源色:白色4,000K/昼光色6,000K(2段調色) ●光源:SMD LED ●最大光量:2,000lm ●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 4,000mAh ●連続点灯時間:(LOW)約8.5時間~(HIGH)約2時間 ●充電時間:約3.5~5時間(詳細説明) ●質量:約1.8kg

税別 ¥14,800

《付属品》収納ポーチ、充電用USB-Cケーブル

●約10分程度で吸水し、水だけで膨らむ水のうです
●吸水前は軽くコンパクトで保管に場所を取りません
●四隅に紐が付いているので何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます
●使用後は3~4日天日干しした後一般ごみとして処理



008 ブレイン 水でふくらむ吸水土のう袋《5枚入》〈BR-15000〉 問合せ 送料要 NEW!

●材質:(土のう袋)不織布、(凝固剤)吸水ポリマー(日本製) ●サイズ:約350×500mm ●質量:(使用前)190g/枚、(膨張後)約10~15kg

税別 ¥5,000

●水が使えない状況でも汚物処理袋に用をたし、凝固剤をふりかけるとジェル状に固まりゴミとして廃棄可能。
●高吸収ポリマーは、1包わずか6gで1,000mlを固化できます。使い捨て手袋付きで衛生的・感染症予防!



009 ブレイン ポータブルトイレセット《30回分》〈BR-373〉 問合せ 送料要 NEW!

●材質:(凝固剤)抗菌消臭高吸水ポリマー、(トイレットペーパー)再生紙100% ●箱サイズ:約265×210×130mm

税別 ¥5,400

●5大悪臭や菌を抗菌・消臭! 排泄袋付!!
●水が使えない状況でも排泄袋に用をたし、凝固剤をふりかけるとジェル状に固まりゴミとして廃棄可能。
●1gで400mlを固化できる高吸収ポリマー使用。



010 ブレイン 抗菌消臭トイレセット《50回分》〈BR-916〉 問合せ 送料要 NEW!

●セット内容:抗菌消臭凝固剤(10g)×50個、持ち運び袋×10袋、排泄袋(45L)×50袋、ポケットティッシュ×2個 ●材質:(凝固剤)高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤、(排泄袋)ポリエチレン

税別 ¥6,980

●両手が使えて大変便利なリュックサック収納タイプ!
●被災時に必要な37点を厳選、これだけあれば安心!!



011 ブレイン 防災37点セット〈BR-921N〉 問合せ 送料要 NEW!

●カラー:ブラック(-B)、ネイビー(-N)、レッド(-R) ●サイズ:(バッグ)約W290×D100×H370mm、(外ポケット部)約W240×D20×H300mm ●材質:(バッグ)ポリエステル ●質量:(バッグ)約600g(内容物含まず)

税別 ¥22,500

●運転中に被災した際に車内で役立つ防災グッズを厳選
●コンパクトサイズで椅子の下やトランクで保管OK!
●災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カード付



012 ブレイン 車載防災セット《24点》〈BR-960〉 問合せ 送料要 NEW!

●箱サイズ:約W320×D105×H245mm ●質量:約2,330g(内容物を含む)

税別 ¥6,200

カー&レジャー用品を収納するのに最適!! 重ねて使えます!

耐荷重 (共通) 30kg NEW!



013 アイリスオーヤマ RVボックス ●材質:ポリプロピレン 問合せ 直送可

タイプ	浅型タイプ			深型タイプ	
型式	RV600F	RV770F	RV900F	RV900D	RV1150D
特長	重ねて使えます	仕切り板付きで小物収納に最適です	仕切り板付きで小物収納に最適です	ステーションワゴンのトランクにぴったりサイズ	ワンボックスやミニバンのトランクにぴったりサイズ
カラー	(蓋&本体)チャコールグレー(-CG)、(蓋)グレー/(本体)ダークグリーン(-DG)				
外寸サイズ(mm)	W600×D372×H220	W770×D320×H155	W900×D400×H155	W900×D400×H280	W1,150×D350×H280
内寸サイズ(mm)	W510×D280×H180	W710×D235×H132	W850×D315×H115	W830×D300×H240	W1,080×D250×H240
容量	約28L	約20L	約31L	約68L	約77L
質量	2.06kg	2.03kg	3.05kg	3.43kg	3.94kg
価格(税別)	含 ¥1,920	含 ¥2,250	含 ¥2,970	含 ¥3,450	含 ¥4,150

パッキン付きで水・ホコリに強くタフに使える密閉タイプ!

NEW! 耐荷重 (共通) 80kg 問合せ 直送可



014 アイリスオーヤマ 密閉RVボックス

●材質:(本体)ポリプロピレン、(バックルワイヤー部)ステンレス、(パッキン)EVA、(カギ)スチール(MRV460のみ)

タイプ	密閉タイプ	
型式	MRV460	MRV700
特長	カギ付きの多目的収納ボックス 本体底部には固定に便利なベルト穴付き	持ち手の両側2ケ所に南京錠取付可能 2Lのペットボトルが縦に入る深さ
カラー	(蓋&本体)チャコールグレー(-CG)、(蓋)グレー/(本体)ダークグリーン(-DG)	(蓋)グレー/(本体)ダークグリーン(-DG)
外寸サイズ(mm)	W455×D361×H351	W702×D370×H389
内寸サイズ(mm)	W360×D285×H290	W570×D270×H335
容量	約20L	約62L
質量	2.12kg	3.38kg
価格(税別)	含 ¥2,800	¥4,020

保管用品

メッシュパネル部には工具をかけられる!
かさばる工具を
まとめて収納!!

耐荷重
棚1段あたり 15kg
静止耐荷重 50kg
メッシュパネル 5kg



015 アイリスオーヤマ
ハードツールワゴン メッシュパネル付〈HDW-3M〉

問合せ 直送可

●サイズ:W570×D410×H1,300mm
●材質:ポリプロピレン・塩化ビニル被覆鋼管
●質量:6.5kg

〈付属品〉
インナートレー1個・
メッシュ小物入れワイド1個・3連フック1個・
メッシュ小物入れ(コルクシート付)1個・小物フック4個

税別 **¥9,370**

GIGA SELECTION

透明の引き出しで
小物や部品管理に最適!

引き出し1個当たりの均等積載量 5kg





016 ギガ・セレクション
パーツキャビネット〈ST1-440〉

即納品

●材質:(本体)スチール、(引き出し)PS
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)クリア
●本体サイズ:W466×D222×H642mm
●引き出しサイズ:W90×D218×H55mm
●引き出し:4列10段 ●質量:17.3kg

引き出し1個につき、仕切板1枚付属

税別 **¥24,000**

GIGA SELECTION



017 ギガ・セレクション ツールボックス

即納品

No.	型式	サイズ(LxWxH)(mm)	ロック数	容量(ℓ)	質量(kg)	価格(税別)
①	T-1R	280×150×100	1	3.4	0.9	¥1,360
	T-2R	350×150×100	1	4.2	1.0	¥1,440
	T-3R	400×150×100	2	4.8	1.1	¥1,600
②	TY-1MMG	280×150×100	1	3.3	1.1	¥1,520
	TY-2MMG	350×150×100	2	4.2	1.3	¥1,760
	TY-3MMG	400×150×100	2	4.7	1.4	¥1,840
③	TY-4MMB	450×180×160	1	9.3	3.3	¥4,160
	TY-5MMB	530×215×190	1	14.8	4.6	¥4,960
④	TH-11MMG	360×200×70	2	4.3	1.3	¥1,760
	TH-12MMG	340×120×75	2	2.5	1.1	¥1,680
	TH-13MMG	280×110×55	2	1.4	0.7	¥1,520

GIGA SELECTION 組立式

生爪の保管用のスタンド!
使用サイズに合わせて
組み合わせ可能!!

ご使用には、本体+ボルトが必要です

※例:
①生爪スタンド〈本体〉〈RMS〉
＋
②生爪スタンド用ボルト〈W10H〉

総耐荷重 1,000kg

すべて 即納品

018 ギガ・セレクション



①生爪スタンド

②生爪スタンド用ボルト
片面67本×2面の計134本取付可能

③生爪スタンド用プレート(オプション)
落下防止用ストッパーを兼ねたネームプレート



使用例




*1:チャックメーカー・種類によって異なるので、必ず事前に生爪のボルト穴寸法をご確認の上選定して下さい。
*2:プレートを使用する場合は8mmほど短くなります。

品名	①生爪スタンド(本体)	②生爪スタンド用ボルト 安全のため、ボルトはレンチなどで確実にしめ込んでご使用下さい			③生爪スタンド用プレート(オプション)
型式	〈RMS〉	〈W6H〉	〈W8H〉	〈W10H〉	〈WA〉
仕様	●サイズ:W770×D435×H1,445mm ●材質:スチール ●1本あたりの耐荷重:50kg ●質量:88.1kg	●適用生爪:6インチ*1 ●有効長:134.5mm*2 ●ボルト径:10 ●入数:134本 ●質量:15.6kg	●適用生爪:8インチ*1 ●有効長:152mm*2 ●ボルト径:12 ●入数:134本 ●質量:20.7kg	●適用生爪:10インチ*1 ●有効長:182mm*2 ●ボルト径:12 ●入数:134本 ●質量:24.3kg	●サイズ:W60×H105mm ●材質:SUS ●入数:140枚 ●質量:10.0kg
価格(税別)	¥130,400	¥59,200	¥48,000	¥55,200	¥36,800

NEW!

耐荷重
150kg/段
750kg/連

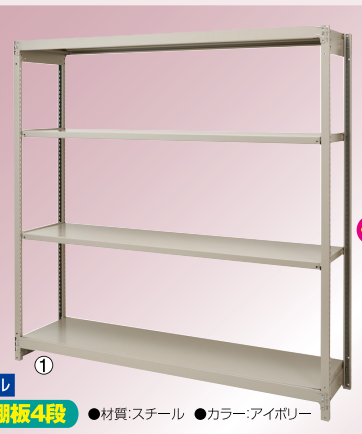

●柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィット!
●棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能
●ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単!!
●中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け可能
●支柱は、ねじれに強いC型形状

問合せ 直送可

019 瀬戸内スチール
軽量ラック 棚板4段

●材質:スチール ●カラー:アイボリー

《注》追加用棚板単品のみをご注文の際は送料が必要となります。

(単位:mm)

① ラック本体(棚板4枚付) 型式	サイズ(WxDxH)	価格(税別)	② 追加用棚板単品 対応棚板	サイズ(WxD)	価格(税別)
1FH-6345-4IV	900×450×1,800	¥20,900	FT10945STIV	900×450	¥2,830
1FH-6445-4IV	1,200×450×1,800	¥23,800	FT11245STIV	1,200×450	¥3,340
1FH-6545-4IV	1,500×450×1,800	¥28,400	FT11545STIV	1,500×450	¥4,310
1FH-6645-4IV	1,800×450×1,800	¥32,000	FT11845STIV	1,800×450	¥4,970
1FH-6360-4IV	900×600×1,800	¥22,900	FT10960STIV	900×600	¥3,290
1FH-6460-4IV	1,200×600×1,800	¥26,900	FT11260STIV	1,200×600	¥4,070
1FH-6560-4IV	1,500×600×1,800	¥33,400	FT11560STIV	1,500×450	¥5,530
1FH-6660-4IV	1,800×600×1,800	¥37,600	FT11860STIV	1,800×600	¥6,340

手袋・作業服

耐切創レベルについて

欧州統一規格(EN388)に基づいて実施しています。従来の①回転刃試験(クープテスト)に加え、より高い耐切創性を評価するため、②平刃を用いた試験(EN ISO13997 TDM試験)が加わりました。そこで耐切創レベル表記も、①の5段階(1~5)と、②の6段階(A~F)の2つを表記します。

①回転刃試験(クープテスト)



②平刃を用いた試験(EN ISO13997 TDM試験)



023 ～ 027 は下記のレベルをご確認ください

〈例〉
耐切創レベル
① LV.4
② LV.C

NEW!





020 おたふく手袋
床革外縫い手袋BGD〈K-433〉 10双組

問合せ

●サイズ:フリー
●材質:牛革

税別 **¥5,690**/10双

天然ゴムコーティング

滑り止め効果が高く、やわらかい天然ゴムコーティング!

021 おたふく手袋
ソフキャッチEXフィット天然ゴム 1双〈A-397〉

即納品

●カラー/サイズ:
マゼンタ(-M)/しのみ、ブラウン(-B)/M・L・LL
●材質:(手袋)ナイロン、ポリウレタン
(コーティング部)天然ゴム

税別 各 **¥250**/1双



ニトリルゴムコーティング

突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強い!!

022 おたふく手袋
ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム 1双〈A-398〉

即納品

●カラー/サイズ:
ネイビー(-N)/M・L、マスタード(-M)/M・L
●材質:(手袋)ナイロン、ポリウレタン
(コーティング部)ニトリルゴム

税別 各 **¥250**/1双



高強力ポリエチレン繊維と伸縮性ポリウレタンを組み合わせた、耐切創手袋。
光や水に対して優れた耐久性と、手にピッタリとフィットして作業性も両立!!

耐切創レベル ① LV.4 ② LV.C

フィット感に優れた18ゲージ薄手タイプ



NEW!

023 おたふく手袋
ソフキャッチEXフィットセーフティノンコート〈A-349〉 5双

問合せ

●サイズ:S・M・L・LL
●材質:(手袋)ナイロン、高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン

税別 各 **¥5,640**

耐切創レベル ① LV.4 ② LV.C

薄くて柔らかく、フィット感に優れたポリウレタンコーティング



NEW!

024 おたふく手袋
ソフキャッチEXフィットセーフティウレタン〈A-350〉 5双

問合せ

●サイズ:S・M・L・LL
●材質:(手袋)ナイロン、高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン(コーティング部)ポリウレタン

税別 各 **¥7,280**

アラミドとステンレスワイヤーを編み込み「耐切創性」の向上をはかり、様々な繊維を組み合わせることで、肌触りの良い「着用感」と、「作業性」、「コストパフォーマンス」に優れた手袋です。※突き刺し防止効果はございません。

耐切創レベル ① LV.5 ② LV.C

スタンダードな7ゲージ編みの耐切創手袋



NEW!

問合せ

025 おたふく手袋
耐切創手袋7G〈MWK-910〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●材質:(手袋)アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン

税別 **¥5,850**

耐切創レベル ① LV.5 ② LV.C

作業性・強度のバランスを取った中厚手タイプ



NEW!

問合せ

026 おたふく手袋
耐切創手袋10G〈MWK-911〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●材質:(手袋)アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン

税別 **¥5,850**

耐切創レベル ① LV.5 ② LV.D

スベリ止め付きの厚手タイプ



NEW!

問合せ

027 おたふく手袋
耐切創手袋7G スベリ止め付き〈MWK-920〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●材質:(手袋)アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン(スベリ止め部)塩化ビニル樹脂

税別 各 **¥6,690**

アイトス

作業服

すべて 問合せ

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

◆高い快適性と運動性を実現したワークウェア!
◆同デザイン・同色で素材が選べます!!

MOBINCUT

独自の3D立体裁断技術「ムービンカット」により「着たい」に応える「動きやすさ」を実現!
高性能素材と独創技術が最大限のパフォーマンスを引き出す!!



6800 シリーズ ポリエステル65%・綿35%

帯電防止 動きやすい 反射材使用 ストレッチ

BANGEE-TECH. ストレッチ素材 バンジーテック

028 男女兼用
長袖サマーブルゾン〈AZ-6830〉 [SS~6L]

●素材:
(生地)ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック)
(ボタン)プラスチック
(ファスナー)ビスロン®
(スライダー)プラスチック

税別 各 **¥5,520**



(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71	71
裄丈	74.5	77	81.5	84.5	86.5	88.5	90.5	92	93.5
胸囲	104	110	116	120	124	128	132	142	152



029 男女兼用
カーゴパンツ(ノータック)〈AZ-6851〉 [3S~6L]

●素材:
(生地)ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック)
(ファスナー/スライダー)金属

税別 各 **¥4,200**

(単位:cm)

サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120
ベルト上	67	72	77	82	87	92	97	102	112	122
股下	76	76	80	80	80	80	80	80	80	80

5100 シリーズ 綿100%

動きやすい 防縮 ストレッチ

COTTON 100% PREMIUM STRETCH



030 男女兼用
長袖ブルゾン〈AZ-5130〉 [SS~6L]

●素材:
(生地)ストレッチドビー 平織り
(ドットボタン)金属
(ファスナー/スライダー)金属

税別 各 **¥6,180**

(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71	71
裄丈	74.5	77	81.5	84.5	86.5	88.5	90.5	92	93.5
胸囲	104	110	116	120	124	128	132	142	152

031 男女兼用
カーゴパンツ(ノータック)〈AZ-5151〉 [3S~6L]

●素材:(生地)ストレッチドビー 平織り
(タックボタン)金属
(ファスナー/スライダー)金属

税別 各 **¥4,680**

(単位:cm)

サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	62〜67	67〜72	72〜77	77〜82	82〜87	87〜92	92〜97	97〜102	102〜112	112〜122
ベルト上	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
股下	76	76	80	80	80	80	80	80	80	80



季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

おたふく手袋 すべて 問合せ

重ね着用に特化した汗対策「3Dファーストレイヤー」

BTデュアル3Dファーストレイヤー ●材質:ポリプロピレン65%・ポリエステル20%、ポリウレタン15%



032 冷感 ノースリーブシャツ〈JW-713〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥2,360 含 ¥2,596



033 冷感 ロングスリーブシャツ〈JW-715〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥3,160 含 ¥3,476



034 ロングスリーブ クルーネックシャツ〈JW-522〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,780 含 ¥3,058



035 ショートスリーブ クルーネックシャツ〈JW-521〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥2,360 含 ¥2,596



036 ノースリーブ クルーネックシャツ〈JW-520〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥2,250 含 ¥2,475



037 ボクサーパンツ〈JW-519〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,750 含 ¥1,925

接触冷感+吸汗速乾加工でドライな着心地のハイブリッド仕様「FUBAR」

フーバークール ●材質:綿55%・ポリエステル45%



038 オーバーサイズ 5分袖 クールTシャツ〈FB-700〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ホワイト・アッシュブルー・ブラック・オリーブ
税別 ¥2,780 含 ¥3,058



039 クール ハーフパンツ〈FB-705〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,900 含 ¥6,490



040 オーバーサイズ ロングスリーブ クールTシャツ〈FB-701〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ホワイト・アッシュブルー・ブラック・パープル
税別 ¥3,500 含 ¥3,850

耐久性と軽量性を両立した「FUBARユーティリティーシリーズ」

《オールシーズン対応モデル》 ●材質:ナイロン100%



041 ジップアップ パーカー〈FB-231〉
●サイズ:M・L・LL
●カラー:グレージュ・ブラック・オリーブ
税別 ¥8,700 含 ¥9,570



042 ショートパンツ〈FB-234〉
●サイズ:M・L・LL
●カラー:ブラック・オリーブ・グレージュ
税別 ¥6,900 含 ¥7,590



043 ベスト〈FB-230〉
●サイズ:M・L
●カラー:ブラック・オリーブ
税別 ¥9,500 含 ¥10,450

吸汗・速乾・通気性に優れた「デュアルメッシュ」

BTデュアルメッシュ ●材質:ポリプロピレン62%・ポリエステル38%



044 ショートスリーブ〈JW-608〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブルー
税別 ¥2,840 含 ¥3,124



045 ロングスリーブ〈JW-609〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブルー
税別 ¥3,160 含 ¥3,476

抜群の通気性「クールメッシュ」

BTクールメッシュ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



046 ロングスリーブシャツ〈JW-606〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:スラッシュグレー・シググレー・ジオパープル
税別 ¥3,660 含 ¥4,026

新次元吸汗速乾性能「デュアルクロス」

BTデュアルクロス ●材質:ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%



047 ショートスリーブ Vネックシャツ〈JW-591〉
●サイズ:S—M・M—L・L—XL
●カラー:グレー×ブラック・ブラック
税別 ¥4,270 含 ¥4,697



048 ロングスリーブ クルーネックシャツ〈JW-592〉
●サイズ:S—M・M—L・L—XL
●カラー:ブラック・グレー×ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



049 ロングパンツ〈JW-586〉
●サイズ:S—M・M—L・L—XL
●カラー:ブラック・グレー×ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236

接触冷感+吸汗速乾+全面消臭「デオドラント」

BTパワーストレッチ デオドラント ●材質:ポリエステル85%、ポリウレタン15%



050 ロングスリーブ クルーネックシャツ〈JW-643〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラックカモフラ×ゴールド・ブルーカモフラ×ネイビー・ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289



051 ロングパンツ〈JW-642〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289

冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル「EVO」

BTパワーストレッチ EVO ●材質:ナイロン85%、ポリウレタン15%



054 ロングスリーブ クルーネックシャツ〈JW-726〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:カモフラ×ブラック・ブラック
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



055 ロングスリーブ ハイネックシャツ〈JW-727〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・
税別 ¥5,220 含 ¥5,742

温度を感知し調整する新次元繊維「アウトラスト」

BTアウトラスト ●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、複合繊維30%(ポリエステル・ポリプロピレン)



058 ロングスリーブ クルーネックシャツ〈JW-540〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・カモフラ×ブラック
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



059 ショートスリーブ クルーネックシャツ〈JW-541〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



052 ロングスリーブ クルーネックシャツレディース〈JW-653〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289



053 ロングパンツ レディース〈JW-652〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289



056 ショートスリーブ クルーネックシャツ〈JW-728〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



057 ロングパンツ〈JW-732〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,180 含 ¥4,598



060 ロングタイツ〈JW-552〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



061 ロングスリーブ クルーネックシャツ レディース〈JW-538〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



062 ロングタイツ レディース〈JW-549〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236

BT冷感・消臭パワーストレッチ

●材質:ポリエステル85%、ポリウレタン15%

コンプレッション パワーストレッチ 吸汗速乾 UVカット 接触冷感 スピード消臭

腕周りをスッキリ動きやすく!!



063 ノースリーブ クルーネックシャツ〈JW-627〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,650 含 ¥1,815

動きやすく、両脇メッシュでスッキリクルーネックタイプ!!



064 半袖 クルーネックシャツ〈JW-628〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブラック×迷彩
税別 ¥1,820 含 ¥2,002



065 七分袖 クールネックシャツ〈JW-629〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,910 含 ¥2,101

スポーティーなコンプレッションタイプ!! ハーフハイネック仕様



066 半袖シャツ〈JW-624〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
※ステッチと脇のメッシュ部分はグレー
税別 ¥1,820 含 ¥2,002

冷感・消臭スタンダードモデル



067 ロングスリーブ Vネックシャツ〈JW-639〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,000 含 ¥2,200

スポーティーなコンプレッションタイプ!! ハーフハイネック仕様



068 長袖シャツ〈JW-625〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L (ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:カモフラ×ブラック・ブラック・ホワイト・ネイビー
税別 ¥2,000 含 ¥2,200

クルーネックタイプ! 消臭効果あり!!



069 長袖クルーネックシャツ〈JW-623〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L (ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:ブラック×迷彩・ホワイト・カモフラ×ブラック・ブラック
税別 ¥2,000 含 ¥2,200

汗でベタつきやすいボトム内を快適に!!



070 ロングパンツ〈JW-632〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L (ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:ブラック・迷彩
税別 ¥2,000 含 ¥2,200

ご要望に応えて前開き新登場!



071 前開き ロングパンツ〈JW-633〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,000 含 ¥2,200

すべり止め付き! UVcut率 UPF50+



072 レッグカバー ロング〈JW-634〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L (太ももの付け根あたりの長さ)
●カラー:ブラック
2本入 税別 ¥1,650 含 ¥1,815

口元は息がしやすいメッシュ素材を使用!

メッシュ部材質: ポリエステル90%・ポリウレタン10%

UVcut率 UPF50+



073 EVOクール フェイスマスク〈JW-719〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,600 含 ¥1,760



074 フルフェイスマスク〈JW-614〉
●サイズ:フリー
●カラー:ホワイト・グレー
税別 ¥1,460 含 ¥1,606

●吸汗速乾性と接触冷感性にすぐれた特殊繊維「X-COOL」を使用!! ●体力の消耗を防ぐUVカット機能付!!

伸縮性と速乾性に優れたヘアーバンド!!



075 ヘアーバンド〈JW-610〉
●サイズ:フリー
●カラー:カモフラ×ブラック・迷彩・ブラック
税別 ¥730 含 ¥803



076 ヘッドキャップ〈JW-611〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・グレー・ホワイト・迷彩
税別 ¥1,070 含 ¥1,177



077 カバー付 ヘッドキャップ〈JW-613〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・グレー・ホワイト
税別 ¥1,210 含 ¥1,331



078 ヘッドキャップ 巻タイプ〈JW-612〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,330

BT冷感パワーストレッチ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

コンプレッション パワーストレッチ 接触冷感 吸汗速乾 UVカット

両脇メッシュでさらにCOOL!! Vネック仕様



079 半袖 Vネックシャツ〈JW-622〉
●サイズ:M・L・LL
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥1,820 含 ¥2,002

体に密着したドライ&クールの快適性!!



080 ハーフパンツ〈JW-630〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック (ステッチ部分はグレー)
税別 ¥1,560 含 ¥1,716

汗による肌とズボンの間のベタつきを防ぎ、屈伸運動がしやすい



081 7分丈パンツ〈JW-631〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック (ステッチ部分はグレー)
税別 ¥1,720 含 ¥1,892

UVcut率 約98.3%



超ロングなのにズレにくい!

082 レディース アームカバー
●サイズ:フリー (置き寸法約53cm →着用時約62cm)
①〈JW-616〉 メッシュタイプ
●カラー:ブラック
②〈JW-617〉
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥1,210 含 ¥1,331



半袖シャツとの組み合わせがGOOD!!



083 BT冷感 アームカバー〈JW-618〉
●カラー/サイズ:ブラック・迷彩・カモフラ×ブラック:M・L・LL、グレー・ネイビー・ホワイト:Lのみ
税別 ¥920 含 ¥1,012

内側メッシュ縫製により通気性UP!!



084 BT冷感 アームカバー メッシュ〈JW-619〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック×グレー・ホワイト×グレー
税別 ¥1,070 含 ¥1,177

サイド部分の縫い目を無くしました!



085 BT冷感 シームレス アームカバー〈JW-615〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,430 含 ¥1,573

サイド部分の縫い目を無くしました!



086 BT冷感 シームレス アームカバー レディース〈JW-635〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,430 含 ¥1,573

季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

問合せ ¥送料要

087 プロモート 循環式水冷ベスト〈PC-JSV01〉

氷で冷やした水が首元まで巡って ひんやり気持ちいい、丸洗いできる冷感ベスト！

◆タンクやポンプを外す手間なしで、脱いだらすぐに丸洗いOK
◆空調ウェアと組み合わせることで、さらに冷感がアップ!!

●サイズ:フリー(S～5L)
●材質:(ベスト)ナイロン、ポリエステル、(ホース)シリコンゴム、(タンク)TPU樹脂、(保冷仕様部)アルミ、ポリウレタン
●電源:モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
●タンク給水口:直径約φ80mm
●タンク容量:約1,300ml
●ポンプ出力:5V/140mA
●流量:320～350ml/分
●ポンプ駆動時間:約40時間
●質量:約650g(ベスト本体)



※モバイルバッテリーは別売です。

税別 ¥13,800

〈セット内容〉ベスト本体、製氷皿×1(50mm角8個分/約900ml)



088 プラタ モバイルバッテリー〈MP039-GR〉



●内蔵リチウムイオン電池:37Wh 3.7V 10,000mAh
●繰り返し使用回数:約200回

税別 ¥2,650

NASA開発のPCMを採用し熱吸収冷却!! 冷却パワーアップ!

◆冷水などに浸けて何度でも繰り返して使用可能
◆約30分で固まり短時間で冷却機能回復
◆マジックテープによりサイズ調整が容易
◆PCM材料は人体に無臭・無害で安心安全
◆熱吸収なので衣類などを一切濡らしません



②はさらに両脇にアイスパックを追加して全方位快適冷却

PCMとは
NASA(アメリカ航空宇宙局)が開発した、28℃で融ける物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材。周りの熱を吸収するので心地よい涼しさを持続できます。

適度なひんやり感で冷たすぎずカラダに優しい!

◆冷蔵庫や冷水に約30分冷やして硬化
◆約22℃で約4～6時間使用可能
◆熱吸収なので衣類などを濡らしません

089 富士製砥 PCMパワークールベスト

問合せ

(共通仕様)
●サイズ:フリー ●素材:PCM
●冷却時間:冷水、冷蔵庫に30分
※持続使用時間は気温や使用環境により変化します

型式	①FG-PCMB	②FG-PCMB3
連続使用時間	4～6時間	3～4時間
質量	約1,000g	約1,600g
価格(税込)	¥24,000	¥24,500



色々なシーンで活躍!!
●オフィス
●ピクニック
●アウトドア
●ペット
●スポーツ
●医療活動 等





090 富士製砥 PCMパワークールマット〈FG-PCMM〉

問合せ

●材質:PCM ●サイズ:350×275mm
●質量:440g

税別 ¥5,000

遮熱シェードで頭部まで風が通る! フルハーネス対応

◆遮熱 ◆軽量 ◆清涼感 ◆反射材使用 ◆保冷剤ポケット

墜落制止用器具対応



問合せ

アイトス 遮熱シェード付 空調服®(服のみ) 男女兼用 【SS～6L】

●カラー:シルバー(-003)、カーキ(-025)、ネイビー(-008)
●素材:(生地)裏チタンコーティングポプリン 平織りポリエステル100% 遮熱、(ドットボタン/ファスナー)プラスチック、(ポケットファスナー)コイル、(スライダー)金属

※こちらはウェアのみですので、093のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

091 ベスト〈AZ-50297〉

税別 含¥5,100

092 長袖ブルゾン〈AZ-50299〉

税別 含¥5,900

より広く風が流れるように設計された服地で、選べる豊富なラインアップ!



即納品 ①～⑥の4L、5Lと⑦・⑧の全てのサイズ 問合せ

YKKファスナー

094 リンクサス クーリングブラスト(服のみ) ●サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

※こちらはウェアのみですので、095のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

タイプ	カラー	ノーマル服地		フルハーネス対応服地	
ブルゾン(高密度綿100%)	シルバーグレー	①LX6700WS	含¥5,700	③LX6700WFHS	含¥6,200
	ブルー	②LX6700WB		④LX6700WFHB	
ベスト(ポリエステル100%)	シルバー	⑤LX6700WVS	含¥4,120	⑦LX6700WHVS	含¥4,950
	ネイビー	⑥LX6700WVN		⑧LX6700WHVN	

凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水が循環する水冷式ベスト

◆付属のバッテリーですぐに使え、約3時間冷却持続
◆脇付近もしっかりカバー、効率的に冷やします!





096 ブレイン 水冷式ベスト バッテリー付き

問合せ ¥送料要

●材質:(表)ナイロン100%、(裏)ポリエステル(ダブルラッセル)、ナイロン(タンク)TPU、(タンクキャップ)ポリプロピレン、(冷却チューブ)シリコンゴム
●電源:10,000mAhモバイルバッテリー(USB-A/5V)
●運転モード:3段階調節可能

〈BR861〉 ●サイズ:レギュラー

〈BR861-2〉 ●サイズ:特大

税別 ¥16,500 税別 ¥18,300

(単位:cm)

サイズ	レギュラー	特大
着丈	41	41
肩幅	36	38
胸囲	95～115	115～130

※保冷剤サイズ(1個):約75×235×20mm

〈セット内容〉保冷剤(約200g)×2個、水冷式ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10,000mAhモバイルバッテリー

最先端! ペルチェと水冷のダブル効果の超冷ベスト!!

◆背上部にペルチェ冷却プレート、全体に脇まで冷やす水冷チューブ
◆付属のバッテリーですぐに使え、約3時間冷却持続
◆脇付近もしっかりカバー、効率的に冷やします!





097 ブレイン ペルチェ水冷ベストバッテリー付き

問合せ ¥送料要

●材質:(表)ナイロン100%、(裏)ポリエステル(ダブルラッセル)、ナイロン(タンク)TPU、(タンクキャップ)ポリプロピレン、(冷却チューブ)シリコンゴム
●電源:10,000mAhモバイルバッテリー(USB-A/5V)
●運転モード:3段階調節可能

〈BR871〉 ●サイズ:レギュラー

〈BR871-2〉 ●サイズ:特大

税別 ¥24,800 税別 ¥26,600

(単位:cm)

サイズ	レギュラー	特大
着丈	50	50
肩幅	36	38
胸囲	95～115	115～130

※保冷剤サイズ(1個):約75×235×20mm


〈セット内容〉保冷剤(約200g)×2個、水冷式ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10,000mAhモバイルバッテリー

最大風量48.8L/S(ファン2個あたり)! 長時間使いたい方向け

093 アイトス 空調服® ファンバッテリー7.2V スターターキット〈AZ-865963〉

問合せ

〈バッテリー仕様〉
●サイズ:W85×D25×H89mm ●質量:274g
●出力:7.2/6/5/3.3V ●電池容量:6,500mAh



税別 ¥15,000

〈セット内容〉パワーファン対応バッテリーセット、ワンタッチファン(ブラック2個)、ケーブル


095 リンクサス ◆最大風量96L/Sで2時間 ◆薄型で2WAY気流

問合せ

18V対応 〈ハイパワープロモデル〉

〈バッテリーの稼動時間と風量〉

	表示1	表示2	表示3	表示4
18V対応	8V 約15時間 約44L/S	11V 約7.5時間 約60L/S	14V 約4時間 約76L/S	18V 約2時間 約96L/S



❶ファンセット〈LX-6700FCZ〉

〈セット内容〉ファン×2個、ケーブル、シリコンアタッチメント×2個

税別 ¥6,080

❷バッテリーセット〈LX-6700BAZ〉

〈バッテリー仕様〉
●電池容量:6,700mAh 48.24Wh
●充電時間/回数:約5時間/約500回

税別 ¥10,080

大空間の送風や空気循環に!

植下げしました



上下方向に風向き角度を調節可能!

※写真はPBF-60です

098 プロモート ブラストファン


問合せ 直送可

全閉式モーター

●電源:単相100V ●電源コード:約2.4m/アースクリップ付

型式	PBF-60	PBF-75	PBF-100N
羽根径	φ60cm	φ75cm	φ100cm
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
風速(m/min)	約150/173	約170/180	約173/177
風量(m³/min)	約197/222	約392/442	約706/680
風量切替	3段階	2段階	ON/OFFのみ
消費電力	135/184	257/342	315/391
電気代(円/時間)	約4.2/5.7	約8.0/10.6	約9.8/12.2
サイズ(W×D×H)	約775×380×795mm	約925×380×955mm	約1,150×390×1,245mm
質量	約19kg	約26kg	約36kg
価格(税別)	¥24,600	¥33,500	¥57,300

大型ディフューザー装着で直進的に風を遠くに送り出す!

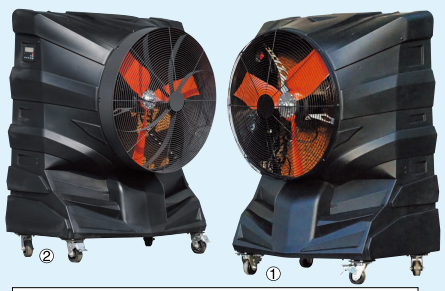

UVライト標準搭載 本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑えます

099 アースブロージャパン 移動型気化熱式大型冷風機

問合せ 直送可

単相100V

品名/型式	①「嵐」EA-JV86LG1	②「雷神」EA-AP100HT1
電流/電圧	750W/8A	1,050W/9.5A
空気流量	16,900m³/h	27,700m³/h
風速最大値	7.9M	9.4M
タンク容量	215L	230L
サイズ(W×D×H)	1,276×770×1,650mm	1,550×940×1,820mm
質量(乾燥時)	304kg(115kg)	355kg(125kg)
価格(税別)	¥541,400	¥701,400



水道水から給水、クリタの浄水器だから美味しい・簡単・エコ!

業務用浄水器搭載

100 クリタック(ウォッタ) Wattaウォーターサーバー

問合せ 直送可

●定格電圧:AC100V 50/60Hz共通 ●消費電力:冷水/105W、温水/465W
●容量:冷水/3.6L、温水/1.6L ●水温(±3℃):冷水/4℃、温水/84～92℃、ECO/70～75℃

給水方式	型式	カラー	価格(税別)
タンク式	①KW-01W	ホワイト	¥183,000
水道直結 別途工事費必要	②KW-02W	ホワイト	含¥193,000
	③KW-02B	ブラック	



取付工事不要の移動式クーラー!! 冷風・除湿・送風の1台3役

上下・左右手動ルーバー | 切/入タイマー(0.5～24h) | 内部清浄機能搭載 | チャイルドロック機能付

●ノンドレン方式(湿度の高い場所では水を排出することもできます)
●運転しながら換気ができるので、窓を開ける必要がありません
●本体タンクが満水になると自動で停止します

問合せ 直送可

NEW!

101 アイリスオーヤマ ポータブルクーラー〈IPA-2324S〉



●サイズ:W300×D316×H696mm ●ダクトの長さ:300～1,550mm
●材質:HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅
●電源:AC100V(50/60Hz) ●冷媒:R410A
●冷媒封入量:280g
●コードの長さ:約1.5m
●質量:20.5kg

税別 ¥45,650

《冷風》(50/60Hz)
●能力:2.0/2.3kW ●適用畳数:4.5～7畳
●消費電力:670/790W ●風量切替:4段階
●運転電流:7.8/8.1A ●設定温度:16～30℃

《除湿》(50/60Hz)
●除湿量:19/20L/日 ●風量切替:無し

《送風》
●風量切替:3段階


〈付属品〉排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、動作確認用乾電池×2、リモコン×1、電源線固定バンド×1、蝶ナット+蝶ナット座×2、レール用アタッチメント×2、補助鍵×1、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、キャスター受け×4、窓パネルA・B・C×各1、隙間シール(5mm)×1、(10mm)×3、排水ホース×1

省スペースで広範囲にパワフル送風! 木目調でインテリアとしても上品な印象!!

風量3段階調節 | 左右自動首振り | リモコン付

問合せ 直送可

102 アイリスオーヤマ タワーファン[木目調タイプ]〈TWF-C73M-T〉



●サイズ:φ245(ベース部)×H765mm
●カラー:木目調
●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力(50/60Hz):強27/30W、中25/27W、弱23/24W
●風量調整:3段階(強・中・弱)
●運転モード:連続/リズム/おやすみ
●切タイマー:0.5・1・2・4時間
●コード長:約1.8m
●質量:3.0kg

税別 ¥8,980

コンパクトでパワフルな大風量!

適用床面積 18畳

●球面スパイラルグリルが効果的循環を実現
●リズム風モードで自然に近い風を再現

風量5段階調節 | 上下・左右自動首振り



問合せ 直送可

103 アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ〈PCF-SC15T-EC〉



●サイズ:W210×D210×H290mm
●カラー:アイボリー
●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:(最大時)39/37W
●切タイマー:2・4・8時間
●コード長:約1.4m ●質量:2.1kg

税別 ¥9,300

DCモーター搭載モデル新登場! より強力で高性能、静音性UP!!

適用床面積 30畳

●スパイラル気流でパワフル送風
●運転音は35dB以下でとても静か
●3Dランダム送風で空気を撹拌
●ネジ止めがなくお手入れ簡単

風量10段階調節 | 上下・左右自動首振り

問合せ 直送可

104 アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ〈PCF-SDC182TK-W〉



●サイズ:W260×D260×H362mm
●カラー:ホワイト ●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:35W ●切タイマー:2・4・8時間
●送風モード:連続/リズム/強制撹拌
●コード長:1.4m ●質量:1.9kg

税別 ¥12,800


上下左右に自動首振り! 部屋干しにも最適 コンパクトでパワフル送風!

適用床面積 30畳

風量10段階調節 | 切タイマー付 | 上下・左右自動首振り | リモコン付

問合せ 直送可


105 アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ〈PCF-SDC18T-W〉



●サイズ:W260×D260×H362mm
●カラー:ホワイト ●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:35W
●コード長:約1.4m
●質量:約1.9kg

税別 ¥16,500

空気の熱で最大80℃出湯。
カーボンニュートラルの実現に貢献します。




DAIKIN 106 ダイキン工業 問合せ

循環加温ヒートポンプ

JIZAI HEAT


高温出湯ニーズの多い産業プロセス用途を幅広くカバー

循環加温ヒートポンプ「JIZAI HEAT」は、空気中の熱エネルギーを利用して循環する水を加熱する、電気式の熱源機です。
二段階の冷媒サイクルで最高80℃の出湯を実現しました。
産業用途のさまざまな生産プロセスで利用でき、CO_2排出量やランニングコストの大幅低減に貢献します。



産業用途別 生産工程に必要な要求温度

●一般社団法人 日本エレクトロヒートセンターより

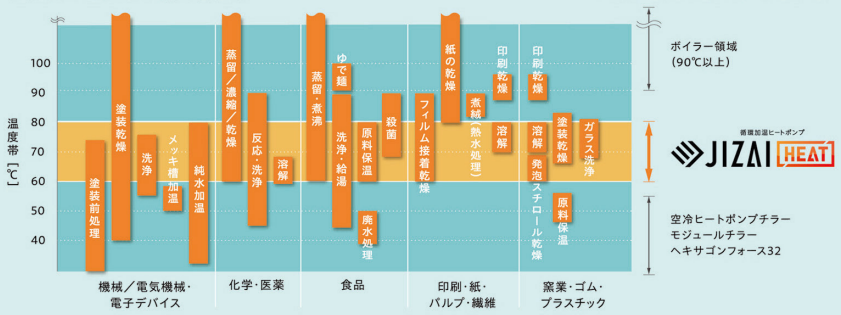


ヒートポンプで対応できる領域の拡充で、燃焼式ボイラーからの置き換えにも対応


蒸気ボイラー・温水ヒーター（温水ボイラー）からの電化でCO_2排出量、ランニングコストを大幅に削減します。

試算値

蒸気ボイラー

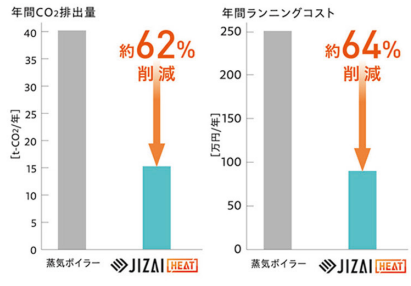


温水ヒーター（温水ボイラー）

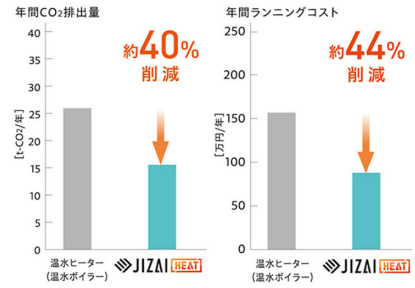


[試算条件]●温水入口温度60℃、出口温度65℃、年間を通じて30kWの熱源を蒸気ボイラーもしくは温水ヒーター（温水ボイラー）から開発機に代替したランニングコスト低減効果を算出 ●年間運転時間 3,840時間（16時間/日、20日/月）●開発機は工場屋内設置するものとし、年間を通じて周囲温度25℃DBとして計算 ●配管ロス、排気・ドレンロスを加味し、蒸気ボイラーのシステム効率は50%とし、消費電力は考慮せず ●温水ヒーター（温水ボイラー）のシステム効率は80%とし、消費電力は考慮せず ●電力料金は東京電力 高圧電力A契約の単価（再生可能エネルギー発電促進賦課金（2023年度）、燃料費調整（2023/6）含む。激変緩和除く）、ガス料金は東京ガス 蒸気ボイラーパッケージ契約の単価（原料費調整額（2023/6）含む。激変緩和除く）で算出しています ●CO_2排出係数は、経済産業省、環境省公表（令和5年1月）「令和3年度の電気事業者別実排出係数」、経済産業省、環境省令3号「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の計算に関する省令」で計算しています ●実際の運転状態によって効果は変動します

設備の近傍設置で放熱ロスを削減

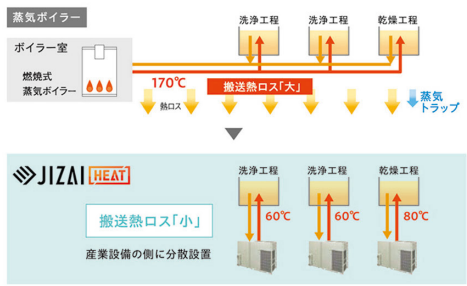

屋内・屋外のどちらにも設置可能



熱源ユニットからの冷風が作業場や機械室の冷却にも寄与

サーモバリア

エアキャップに両面アルミ箔を貼った断熱性と高反射性をあわせもつ

夏の暑さを跳ね返す！輻射熱97%カット!!

問合せ 送料要 NEW!

107 ライフテック

●エアキャップサイズ:Φ10×H3.5mm
(-S)は単層、(-W)は2層
●製品サイズ:W1.2m×L40m
●反射率:97% ●アルミ純度:99.35%
●使用温度範囲:−20～90℃

サーモバリアS		サーモバリアW
		
国土交通省 不燃認定 NM-2805 / 遮熱＋断熱シート / ↓施工例 / アルミニウム / ポリエチレン / ポリエチレンテレフタレート(PET) / 7層構造 / バブルポリエチレン		遮熱＋断熱高性能シート / アルミニウム / ポリエチレン / ポリエチレンテレフタレート(PET) / 9層構造 / バブルポリエチレン
4mmタイプ	製品タイプ	8mmタイプ
3.7mm·0.0408W/(m/k)	厚さ·熱伝導率	7.1mm·0.0503W/(m/k)
81.4g/m³·285g/m²	密度·質量	54.3kg/m³·380g/m²
0.005g/m²/day	水蒸気透過率	0.004g/m²/day
715·694kg/cm²	引張強度(横方向·縦方向)	718·696kg/cm²
¥41,700	価格(税込)	¥57,800

108 ライフテック


専用グラスクロスアルミテープ

●サイズ:W75mm×L50m

税別 ¥8,540

●夏の作業場の暑さ対策に! 超微粒子水発生装置
●濡れずに気化熱で涼しく作業環境を改善!
●コンプレッサと水があれば、すぐに導入可能!

NEW!









109 東横サポート

クールミストLine

問合せ

価格はお問い合わせください

ちっとひと休み!

キャディさんがしてくれる気遣いがサラッとできる!

NEW!

「ターゲットフォーク」パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。
「キャディブラシ」ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。
「ターゲットマーク」マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。





113 ライト精機


激滅3パター

①TK-011 ●カラー:黒
②TK-012 ●カラー:白
③TK-013 ●カラー:赤

税別 各¥6,400

電撃殺虫

●薬を使わず、無毒無臭。光で誘って、殺虫!
●軒下にも吊せる付属チェーン付

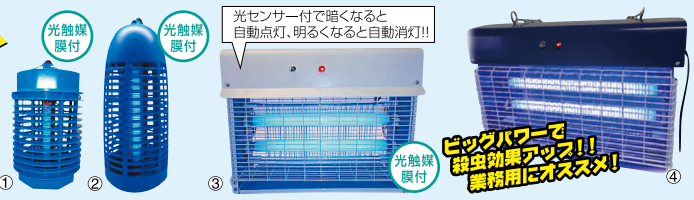

問合せ

110 プロモート

ムシ殺虫器

●電源:AC100V 50/60Hz
●電源コード:1.8m

型式	① PC-04	② PC-06	③ PC-020A	④ PC-030
二次電圧	900V/2.6mA	1,000V/2.6mA	2,200V/5mA	3,000V/10mA
消費電力	4W	6W	約20W	約30W
サイズ(mm)	W130×D130×H235	W130×D130×H320	W402×D147×H315	W500×D220×H340
質量	520g	580g	5kg	8kg
価格(税込)	¥4,200	¥4,980	¥19,800	¥38,500

●薬を使わず、光で虫を内部に誘って、ファン吸引方式で殺虫!!
●他の電撃殺虫タイプと違い、電撃音がせず静か!



問合せ

111 プロモート

ムシ殺虫器〈PC-01S〉

●サイズ:W170×D170×H280mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●消費電力:11W
●電源コード:1.8m
●質量:900g

税別 ¥3,480

アイリス史上最強の保冷日数最大22.8日を記録!

●6面真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンで高い断熱性と持続する保冷力を実現!
●頑丈で耐久性のある金属製バックル使用
●大型タイヤを装備し、持ち運び簡単!

問合せ 直送可

112 アイリスオーヤマ

HUGEL 真空断熱クーラーボックス60L

①VITC-60G ●カラー:チャコールグレー
②VITC-60W ●カラー:ホワイトアッシュ

●サイズ:(外寸)約W731×D460×H454mm
(内寸)約W562×D329×H314mm
●主要材質:(本体・フタ)PP、EVA樹脂、シリコン樹脂(真空断熱パネル)クラスウール+アルミシート(充填剤)発泡ウレタン
●容量:約60L
●質量:13.37kg

NEW!



耐荷重 天板・静止時 100kg 収納物重量 34kg

収納目安 ◆500mlペットボトル 66本 ◆2Lペットボトル立てて 17本

税別 各¥33,250

清掃用品

充電式

問合せ 直送可

114 アイリスオーヤマ

ハンディリンサークリーナー〈RNS-B200D-HW〉

●サイズ:W88×D320×H205mm
●バキュームホース長さ:(内径)φ19×600mm
●バッテリー:リチウムイオン二次電池 1,900mAh
●定格電圧:DC10.8V ●充電時間:約4時間
●連続使用時間:約10分
●お湯使用温度:40℃まで
●吸引仕事率:約20W
●回収タンク有効容量:0.2L
●質量:1.2kg(本体のみ)

稼働音が小さく、コンパクトに収納できる!
●コードレス式でコンパクトなハンディタイプ
●DCブラシレスモーター採用で運転音を低減
●充電器に置くだけで簡単充電



《付属品》
充電スタンド、充電アダプタ、バキュームホース、アタッチメントハンドツール

税別 ¥13,710

リンサークリーナーの効果を更にUPさせる専用洗浄液!

洗浄 消臭 除菌

問合せ 直送可 アルカリ電解水

115 アイリスオーヤマ

リンサークリーナー専用洗浄液 460ml〈RNSE-460〉

●液性:アルカリ性pH13.2



税別 ¥700

NEW!

軽い力でお掃除できる万能アイテム!
サイドブラシが自動で回転し隅々まで回収!!

問合せ 直送可

116 アクアシステム

バッテリー式エコスイーパー〈AJL780E〉

●本体サイズ:L1,080×W920×H1,060mm
●収納サイズ:立掛け全高1,520×奥行280mm
●集塵能力:3,800m²/h ●ダスト容量:40L
●質量:18.5kg

《回収可能物》
細かいほこり・土・砂・落ち葉・ガラス破片・ボルト・紙くず 等



税別 ¥129,700

NEW!

電源を気にせず使える充電式!!
庭木の剪定、木材の切断に!

●チェンスピード10m/sで効率良く作業
●刃の間隔が最小&薄刃で切れ味滑らか





1充電あたりの作業量(目安) 杉(角)40×40mm 約130本

117 京セラ

充電式ハンディチェンソー〈BHCS-1810L1〉

●サイズ:L392×W84×H248mm
●チェンスピード:10m/s ●有効切断長さ:100mm
●ソーチェン:1/4P11-28E(ピッチ1/4")
●振動3軸合成値:5.0m/S²以下(IEC62841-4-1に基づき測定)
●電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh
●電圧:DC18V
●充電時間:69分
●充電器:UBC-1803L
●質量:1.5kg

《付属品》
ガイドバー(本体取付)・ソーチェン(本体取付)・チェンカバー(本体取付)・チェンオイル(40mL)・電池パック(B-1815LA)・充電器(UBC-1803L)

税別 ¥19,800

エンジン式(30mLクラス)と同等のパワー!!
最適重心バランスで先端が軽く振りやすい!

●独自設計のブラシレスモーター&ダイレクト駆動

軽量 低振動 低騒音

問合せ 直送可

118 京セラ **充電式刈払機**

●刈刃サイズ:(チップソー)外径255×内径25.4mm
●無負荷回転数:(最高速)6,500min⁻¹～(最低速)3,500min⁻¹
●無負荷運転時間:(最高速)22分～(最低速)72分
●刈払面積:約56坪
●電池パック:DB3625L リチウムイオン/2,500mAh
●電圧:DC36V ●充電時間:54分 ●充電器:UBC1804L

①〈DK3610L2〉
●サイズ:L1,798×W583×H485mm
●質量:5.1kg(電池パック含む)
《付属品》左手ハンドル

②〈DK3610LL2〉
●サイズ:L1,798×W255×H228mm
●質量:4.8kg(電池パック含む)
《付属品》ループハンドル組立

広い面積、平面の多い所での作業に!
① 両手ハンドル(左右非対称)



狭小地や傾斜地、起伏の多い所での作業に!
② ループハンドル



NEW!

税別 各¥62,600


1年保証

《付属品》
ダブルカットチップソー(薄刃)外径255mm/刃数36・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・+ドライバー付ソケット・六角棒レンチ(4mm・5mm)×各1・保護めがね・付属品袋・充電器(UBC1804L)・電池パック(DB3625L)

工場用品

電気不要、エアー駆動で安心・安全!
ハイパワーでスピード簡単回収!!

- 交換不要のステンレスフィルター
- キャスター付きで移動もらくらく
- スイッチ入れて、沈殿物を即回収。あとは棄てるだけ。





119 永進テクノ 問合せ 直送可

スラッジ回収装置

- 駆動源:エア(供給圧力0.4MPa)
- 耐熱温度:0℃～50℃(凍結なきこと)
- 設置条件:平坦な場所

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

※本体にメッシュ1個付属します

対象処理液 工作機械等の油性・水溶性切削液、洗浄液、焼入液、工場廃液など。

型式	①ES-S25	② ES-M03	③ ES-A5L0
タイプ	小型	中型	標準型
サイズ	430×237×H966mm	480×267×H1,027mm	550×379×H1,120mm
接続配管径	吸入口φ25mm/環水口φ15mm	吸入口φ32mm/環水口φ19mm	吸入口φ38mm/環水口φ25mm
ポンプ	エア駆動ダイヤフラムポンプ:32ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ:50ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ:100ℓ/分
質量	12kg	20kg	45kg(2分割可/下段25kg・上段他付属品20kg)
メッシュ容量	2.5ℓ	3.5ℓ	5.0ℓ
メッシュ種類 #20(約1mm)	税別 ¥380,000	税別 ¥499,000	税別 ¥798,000
メッシュ種類 #40(約0.4mm)			
メッシュ種類 #80(約0.2mm)			
メッシュ種類 #100(約0.14mm)[PDW110]	税別 ¥392,000	税別 ¥513,000	税別 ¥820,000

GIGA SELECTION

〈マグネット固定式〉⑤～⑧(※⑥⑧はリモコン式)

〈スタンド式〉①～④(※②④はリモコン式)



120 ギガ・セレクション すべて即納品

ベルト式オイルスキマ

- ベルト材質:特殊ゴム
- 回収能力:1.5L/h
- 電源:単相100V


※電源アダプタは別売です 121

リモコンにより各種運転設定が可能!!
(②、④、⑥、⑧のみ)
❶スピード4段階設定
❷運転時間⇔停止時間設定
❸自動電源OFF(6h、12h、連続)
❹モーニングクリーンモード
(6時間後停止後に1時間運転。夜間のうちに綺麗にする機能)



型式	タイプ		本体サイズ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
① GSO-2	スタンド式	ダイヤル式	110×150×360～480	2.7	¥72,000
② GSO-2R		リモコン式		2.9	¥88,000
③ GSO-2ST3		ダイヤル式	110×150×430～580	2.9	¥88,000
④ GSO-2ST3R		リモコン式		3.1	¥104,000
⑤ GSO-2FX3	マグネット固定式	ダイヤル式	110×150×420～570	3.0	¥88,000
⑥ GSO-2FX3R		リモコン式		3.2	¥104,000
⑦ GSO-2FX4		ダイヤル式	110×150×540	3.2	¥104,000
⑧ GSO-2FX4R		リモコン式		3.4	¥120,000

使用イメージ

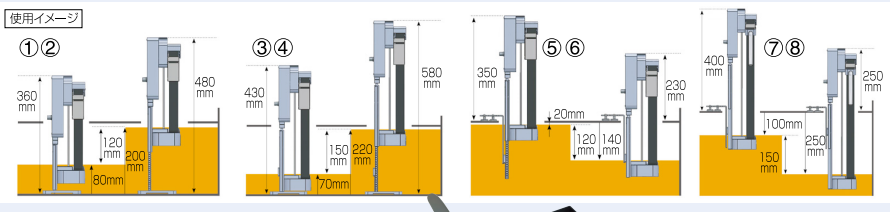

121 ギガ・セレクション

オイルスキマ用電源アダプタ〈STD1934P〉

税別 ¥3,040

122 ギガ・セレクション


オイルスキマ用セパレータ〈GSO-SPR〉

- サイズ:170×80×90mm

税別 ¥11,200

回収した浮上油をさらにクーラントと油に分離。きれいなクーラントはタンクに戻し、油は回収!





工作機械の浮上油回収に最適!

特許取得済

- コンパクトなので場所を選びません。台車搭載移動型と分離槽置き型の2wayの使用ができます
- 小型でも高分離率の2段階の油水分離槽採用
- 密閉式分離槽で液漏れなし (特許技術)
- 浮上油の吸引ユニットは「エコモアフロート」を採用

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

123 産機テクノス 問合せ 送料要

小型浮遊油回収装置 ミニモアムーブ〈MM01〉

- 材質:(本体)ステンレス、(フロート)樹脂
- サイズ:(分離槽)L420×W295×H320mm、(台車)L480×W380×H640mm
- 処理能力・油水分離率:5～10L/分 90%(ポンプ:～30L/分×1.8mAq)
- 駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)
- 対象処理液:工作機械等の水溶性切削液他(Max80℃)
- 浮上油吸引ユニット:対象タンク側の必要開口φ100mm、液深さ70mm以上
- 質量(空の状態):(分離槽)18kg+(台車)10kg=計28kg

税別 ¥800,000

〈使用条件〉水平面での使用。戻り液はホース自然流下で使ってください。



特許取得済

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。


フロート付 問合せ 直送可

124 産機テクノス

液面と液中の微細スラッジを同時回収できるスグレモノ! 浮上油も吸引回収できます



使用イメージ



※使用条件:水平床面での使用。

簡易脱水スラッジ回収装置 スラッジバキューマ〈SV-G101〉

- サイズ:L470×W360×H840mm ●質量:約30kg
- 駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)
- 吸引能力:10～50L/分(ポンプ～100L/分×8.0mAq)
- 分離方式:ストレーナーに内蔵されたステンレス製メッシュ分離フィルターでスラッジを分離回収
- 分離フィルター:SUS製金属メッシュフィルター(＃100メッシュ)

対象処理液 工作機械等の水溶性、油性切削液他(Max60℃)中のスラッジ

※戻り液は流速があるので要注意。

〈付属品〉フロート×1、SUSメッシュ×1、インナーメッシュ×1(ステンレス製)

税別 ¥800,000

ペール缶に乗せるだけのエア式掃除機!!

CHECK! 実際の動きを動画でご紹介。

- エア駆動で、防爆地域でも安心!
- 電動タイプより低価格、しかも洗浄簡単!
- スイベル継手が付属し、ホースの取り回しが楽に!
- 全方向排気構造でスムーズな排気を実現!(APPQ0600Sのみ)


サイレンサー標準装備
当社従来品に比べ、騒音値17%DOWN、吸入量12%UP!!

ペール缶用 乾湿両用

問合せ 直送可 送料要 (①のみ)即納品

125 アクアシステム

エア式バキュームクリーナー

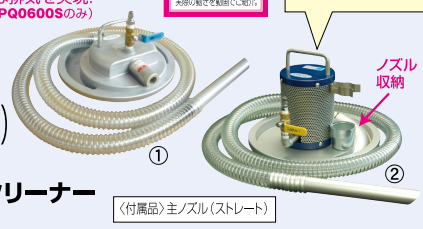

〈付属品〉主ノズル(ストレート)

- 材質:(本体・ノズル)アルミ/SUS(パッキン)NBR(ホース)PVC/2m・φ32mm
- 回収可能物(①・②共通):オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μ以上1cm以下)
- 使用可能粘度:3,000cP以下
- 吸入揚程:2m
- 使用コンプレッサ:5馬力(3.75kw)以上

型式	①APPQ0550S	②APPQ0600S
エア消費量	525L/min	475L/min
最大吸入量	80L/min	90L/min
質量	4.8kg	3.9kg
価格(税別)	¥41,150	¥48,100

ドラム缶内の液体が満タンかワンタッチで分かる!! 200ℓドラム缶に取り付けるだけでOK!

問合せ 送料要 ●電池交換1度で約1,000回使用可能

NEW!



126 アクアシステム

センサ式満タン液面計〈GDB-CF〉

- サイズ:φ90×280mm ●質量:0.5kg
- 計量方式:センサ式(接触型)
- 推奨電池:アルカリ乾電池単3形×4本
- 使用液体温度:0℃～40℃

税別 ¥20,980

〈位置調整アダプタ〉センサ位置を調整して満タン時の液面ラインを設定

〈センサ〉液体を感知します

使用イメージ



※200ℓドラム缶は付属しません

〈使用液体〉低粘度オイル・灯油・軽油・水・廃水・廃液

GIGA SELECTION

●油・水等の汚れに最適、耐薬品性にも優れています
●ほこりや繊維付着を嫌う作業に最適!

即納品 油・水兼用

127 ギガ・セレクション

ポリプロピレン製不織布ウエス〈GS30108〉

強度、耐久性があり、破れにくい!

- サイズ:幅300mm×長さ108m×厚み約0.5mm
- ミシン目カット後シートサイズ:300×360×厚み0.5mm
- 形状:ロール
- 質量:2.8kg/巻



使用例

税別 ¥4,800

入数:1巻(シート300枚分)

GIGA SELECTION 即納品

最高水準の粒子除去と低圧損を実現した高性能・省エネフィルタ!

128 ギガ・セレクション

エアフィルタ

高流量 処理空気量が非常に多い!

エレメント	ろ過度
XR	1μm
XM	0.1μm
XS	0.01μm

※型式の末尾のXR/XM/XSにてろ過度を選択してください

型式	処理空気量(m³/min)	接続口径(Rc/inch)	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GAF0115XR/XM/XS	1.15	3/8	189	88	0.6	¥28,000
GAF0149XR/XM/XS	1.49	1/2	189	88	0.6	¥32,000
GAF0230XR/XM/XS	2.30	3/4	257	88	0.7	¥40,000
GAF0379XR/XM/XS	3.79	1	261	125	1.2	¥64,000
GAF0641XR/XM/XS	6.41	1	361	125	1.6	¥80,000
GAF0977XR/XM/XS	9.77	1-1/2	461	125	1.9	¥96,000
GAF1494XR/XM/XS	14.94	1-1/2	641	125	2.6	¥128,000
GAF1908XR/XM/XS	19.08	2	696	164	5.7	¥144,000


GIGA SELECTION

ミシン目が入っているので、手で簡単に切ることができます

即納品

129 油専用

撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸収することができます

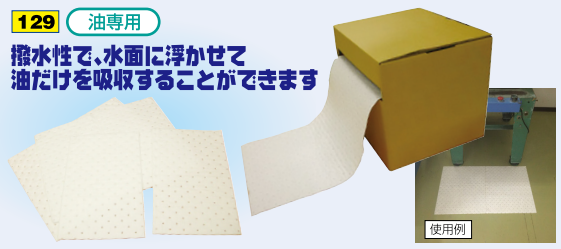

使用例

130 油・水兼用

油も水もまとめて吸収、容易に離脱させません!



使用例

ギガ・セレクション

油吸着材

形状		厚さ	サイズ(幅×長さ)	1枚当たりの吸収量	入数	129 油専用 型式	129 油専用 価格(税別)	130 油・水兼用 型式	130 油・水兼用 価格(税別)
ロール	ケース入	3mm	(カット前)400mm×30m (カット後)400mm×500mm	0.68ℓ	1巻(60枚分)	GSA3-R	¥11,440	GSM3-R	¥12,000
シート	厚口	3mm	400mm×500mm (ミシン目が入っているので250mmの長さで半分に切れます)	0.68ℓ	100枚	GSA3-100M	¥12,000	GSM3-100M	¥14,160
	薄口	1.5mm		0.34ℓ	200枚	GSA1.5-200M	¥14,400	GSM1.5-200M	¥16,000

GIGA SELECTION

●コンプレッサの負荷軽減と圧縮空気のバッファとして!
●圧縮空気の脈動防止に!

131 ギガ・セレクション 問合せ

レシーバタンク

種類増えました!

- 最高使用圧力:〈GSATシリーズ〉100R,200R/0.98MPa、300～5000/1.0MPa 〈S-GSATシリーズ〉65R～260R/1.08MPa、360R～1100R/0.98MPa
- 塗装色:〈GSATシリーズ〉100R,200R/アイボリー(マンセル5G8.8/0.2)、300～5000/グレー(マンセルN7) 〈S-GSATシリーズ〉ゴールドメタリック

《標準付属品》安全弁、圧力計、ドレンバルブ(エルボ含む)

※1,000Lまでは混載便、運賃元払い(北海道、沖縄、離島、その他一部地域除く。事前にご確認ください。)

※1,200L以上は別途チャーター便の費用が発生します。

※特注品も承ります。別途ご相談ください。



材質	型式	タンク容量(L)	外径サイズ(mm) 胴径	外径サイズ(mm) 高さ	質量(kg)	価格(税別)
SS400	GSAT-100R	100	359	1,249	55	¥140,000
	GSAT-210R	210	492	1,400	115	¥184,000
	GSAT-300	300	562	1,536	149	¥264,000
	GSAT-400	400	612	1,676	177	¥280,000
	GSAT-500	500	718	1,614	284	¥353,600
	GSAT-600	600	768	1,674	315	¥372,800
	GSAT-700	700	868	1,552	339	¥460,000
	GSAT-800	800	918	1,583	367	¥496,000
	GSAT-1000	1,000	968	1,741	424	¥544,000
	GSAT-1200	1,200	968	2,021	483	¥712,000
	GSAT-1500	1,500	968	2,464	579	¥864,000
	GSAT-1800	1,800	1,018	2,678	668	¥1,040,000
	GSAT-2000	2,000	1,018	2,894	726	¥1,152,000
	GSAT-3000	3,000	1,324	2,644	1,272	¥1,480,000
	GSAT-4000	4,000	1,528	2,680	1,724	¥1,936,000
	GSAT-5000	5,000	1,528	3,246	2,020	¥2,208,000
ステンレス	S-GSAT-65R	65	356	940	35	¥332,000
	S-GSAT-100R	104	356	1,350	45	¥368,000
	S-GSAT-160R	160	408	1,551	75	¥420,000
	S-GSAT-260R	258	508	1,600	90	¥560,000
	S-GSAT-360R	365	610	1,591	130	¥760,000
	S-GSAT-450R	449	610	1,891	155	¥848,000
	S-GSAT-560R	562	610	2,291	185	¥1,120,000
	S-GSAT-770R	772	762	2,071	255	¥1,240,000
	S-GSAT-1100R	1,090	966	1,906	400	¥1,776,000

GIGA SELECTION

種類増えました!

即納品 (④のみ) 問合せ

132 ギガ・セレクション

パーツ&ブレーキクリーナー



タイプ	①超速乾	②速 乾	③中速乾	④超速乾
内容量	840mℓ			18ℓ
溶剤量	504mℓ	595mℓ	672mℓ	18ℓ
バラ売り(1本)	GSPB840-1	GSPBM840-1	GSPBL840-1	GSPB18L
	¥336	¥352	¥416	¥12,000(1缶あたり)
ケース(30本)	GSPB840-30	GSPBM840-30	GSPBL840-30	
	¥10,080	¥10,560	¥12,480	

GIGA SELECTION

ノンフロン(DME、CO2)

グリーン購入法適合商品

逆さ噴きOK!!



【用途】精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリ除去に最適

即納品

133 ギガ・セレクション

エアブロースプレー エアダスター〈GSAD350〉

350mℓ

税別 ¥600

GIGA SELECTION

汚れや切り屑を勢いよく吹き飛ばします

【用途】金型に付着した切削油、防錆剤、グリス等を強力に洗浄



即納品

137 ギガ・セレクション

金型洗浄剤 モールドクリーナー〈GSMC840〉

840mℓ

税別 ¥568

GIGA SELECTION

PRTR・有機則非該当
スプレーするだけで簡単に漏れを発見!

【用途】コンプレッサ、エア配管等の漏れ発見、空調機器等の冷媒漏れ発見(JIS Z 2329)

即納品

134 ギガ・セレクション

ガス・エア漏れ検査スプレー リークチェッカー〈GSLC360〉

357mℓ

税別 ¥816



GIGA SELECTION

有機則・特化則非該当

【用途】鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷

即納品

135 ギガ・セレクション

染色浸透探傷剤 キズチェッカー

420mℓ



タイプ	洗浄液	浸透液	現像液
型式	GSKCC420	GSKCP420	GSKCD420
価格(税別)	¥472	¥720	¥680

GIGA SELECTION

速乾性でベタつかない!

【用途】機械類の誤作動防止、アクリル表面のホコリ付着防止、衣類の帯電防止

即納品

136 ギガ・セレクション

静電気防止スプレー

420mℓ



型式	GSASS420-1	GSASS420-24
本数	1本(ばら売り)	24本(ケース)
価格(税別)	¥784	¥18,816

138 KMT オイルレスベアリング

問合せ

［標準仕様］
●材質:CAC304相当 ●内径公差:F7 ●外径公差:m6
［推奨相手軸公差］
●一般用(高負荷):d8 ●一般用(軽負荷):e7 ●高精度用:f7
［推奨相手ハウジング公差］H7



CHECK! 寸法はサイトにてご確認下さい

型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
JDB061008	¥370	JDB131920	¥680	JDB162225	¥690	JDB203012	¥820	JDB253535	¥1,220	JDB354435	¥1,260
JDB061010	¥390	JDB131925	¥680	JDB162230	¥850	JDB203015	¥850	JDB253540	¥1,330	JDB354440	¥1,430
JDB061012	¥410	JDB131930	¥800	JDB162235	¥930	JDB203016	¥890	JDB253550	¥1,550	JDB354450	¥1,580
JDB061015	¥410	JDB142010	¥470	JDB162240	¥1,070	JDB203020	¥900	JDB253560	¥1,610	JDB354460	¥1,860
JDB081208	¥390	JDB142012	¥470	JDB182410	¥640	JDB203025	¥1,000	JDB303812	¥560	JDB405020	¥1,030
JDB081210	¥410	JDB142015	¥510	JDB182412	¥680	JDB203030	¥1,050	JDB303815	¥640	JDB405025	¥1,090
JDB081212	¥410	JDB142016	¥530	JDB182415	¥750	JDB203035	¥1,190	JDB303820	¥790	JDB405030	¥1,160
JDB081215	¥470	JDB142020	¥520	JDB182416	¥790	JDB203040	¥1,320	JDB303825	¥940	JDB405035	¥1,310
JDB101408	¥390	JDB142025	¥610	JDB182420	¥850	JDB203050	¥1,510	JDB303830	¥1,030	JDB405040	¥1,680
JDB101410	¥410	JDB142030	¥640	JDB182425	¥900	JDB253312	¥500	JDB303835	¥1,250	JDB405050	¥1,790
JDB101412	¥410	JDB152110	¥540	JDB182430	¥930	JDB253315	¥560	JDB303840	¥1,300	JDB405060	¥2,090
JDB101415	¥470	JDB152112	¥600	JDB182435	¥1,020	JDB253316	¥590	JDB303850	¥1,550	JDB405070	¥2,230
JDB101420	¥470	JDB152115	¥660	JDB182440	¥1,100	JDB253320	¥690	JDB303860	¥1,610	JDB405080	¥2,290
JDB121808	¥410	JDB152116	¥680	JDB202810	¥720	JDB253325	¥840	JDB304012	¥630	JDB506030	¥1,410
JDB121810	¥470	JDB152120	¥680	JDB202812	¥800	JDB253330	¥940	JDB304015	¥700	JDB506035	¥1,600
JDB121812	¥470	JDB152125	¥680	JDB202815	¥850	JDB253335	¥1,070	JDB304020	¥860	JDB506040	¥1,730
JDB121815	¥510	JDB152130	¥810	JDB202816	¥890	JDB253340	¥1,220	JDB304025	¥1,020	JDB506050	¥2,020
JDB121816	¥530	JDB152135	¥930	JDB202819	¥850	JDB253350	¥1,470	JDB304030	¥1,130	JDB506060	¥2,370
JDB121819	¥520	JDB152140	¥1,000	JDB202820	¥850	JDB253360	¥1,600	JDB304035	¥1,370	JDB506070	¥2,830
JDB121820	¥520	JDB162210	¥580	JDB202825	¥950	JDB253512	¥540	JDB304040	¥1,430	JDB506080	¥2,930
JDB121825	¥610	JDB162212	¥640	JDB202830	¥980	JDB253515	¥610	JDB304050	¥1,700		
JDB121830	¥640	JDB162215	¥680	JDB202835	¥1,120	JDB253516	¥650	JDB304060	¥1,760		
JDB131910	¥510	JDB162216	¥710	JDB202840	¥1,310	JDB253520	¥790	JDB354420	¥860		
JDB131912	¥560	JDB162219	¥680	JDB202850	¥1,410	JDB253525	¥940	JDB354425	¥1,030		
JDB131915	¥600	JDB162220	¥680	JDB203010	¥750	JDB253530	¥1,090	JDB354430	¥1,140		

139 KMT ステンレスベアリング/深溝玉軸受

問合せ 種類増えました!

［標準仕様］
●材質:(内外輪・ボール)SUS440C相当(保持器・シールド)SUS304相当
(シール)ニトリルゴム
●潤滑:リチウム系グリース ●精度等級:JIS 0級 ●ラジアルすきま:普通すきま



CHECK! 寸法はサイトにてご確認下さい

型式 シールド形	価格(税別)	型式 シールド形	価格(税別)	型式 シールド形	型式 接触シールド形	価格(税別)	型式 シールド形	型式 接触シールド形	価格(税別)
SS688ZZ	¥200	SS634ZZ	¥200	SS6800ZZ	SS6800-2RS	含¥360	SS6004ZZ	SS6004-2RS	含¥730
				SS6801ZZ	SS6801-2RS	含¥400	SS6005ZZ	SS6005-2RS	含¥1,020
SS696ZZ	¥165	SS635ZZ	¥210	SS6802ZZ	SS6802-2RS	含¥540	SS6006ZZ	SS6006-2RS	含¥1,270
				SS6803ZZ	SS6803-2RS	含¥630	SS6200ZZ	SS6200-2RS	含¥420
SS698ZZ	¥190	SS636ZZ	¥255	SS6804ZZ	SS6804-2RS	含¥740	SS6201ZZ	SS6201-2RS	含¥500
				SS6805ZZ	SS6805-2RS	含¥940	SS6202ZZ	SS6202-2RS	含¥530
SS604ZZ	¥165	SS683ZZ	¥165	SS6900ZZ	SS6900-2RS	含¥360	SS6203ZZ	SS6203-2RS	含¥680
				SS6901ZZ	SS6901-2RS	含¥400	SS6204ZZ	SS6204-2RS	含¥910
SS605ZZ	¥200	SS684ZZ	¥165	SS6902ZZ	SS6902-2RS	含¥540	SS6205ZZ	SS6205-2RS	含¥1,200
				SS6903ZZ	SS6903-2RS	含¥630	SS6206ZZ	SS6206-2RS	含¥1,650
SS606ZZ	¥200	SS685ZZ	¥165	SS6904ZZ	SS6904-2RS	含¥770	SS6300ZZ	SS6300-2RS	含¥590
SS608ZZ	¥255	SS686ZZ	¥165	SS6905ZZ	SS6905-2RS	含¥980	SS6301ZZ	SS6301-2RS	含¥650
SS624ZZ	¥190	SS693ZZ	¥165	SS6000ZZ	SS6000-2RS	含¥320	SS6302ZZ	SS6302-2RS	¥870/¥880
SS625ZZ	¥190	SS694ZZ	¥165	SS6001ZZ	SS6001-2RS	含¥330	SS6303ZZ	SS6303-2RS	含¥1,310
				SS6002ZZ	SS6002-2RS	含¥520	SS6304ZZ	SS6304-2RS	含¥1,470
SS626ZZ	¥210	SS695ZZ	¥165	SS6003ZZ	SS6003-2RS	含¥540	SS6305ZZ	SS6305-2RS	含¥1,870

●菱形断面をしたスプリング状のコイル(ねじプッシュ)です
●E-サート(旧ヘリサート)とボルトのはめあい長さ全体に応力が分散されるため、強いねじ結合が得られます
●自在性があるので、おねじとめねじのリード誤差・角度誤差を吸収することができます

140 三友精機 E-サート(ツガミネジインサート)

即納品

1セット10個入り

●在庫サイズ:M3～M12
●材質:ステンレス
●呼び長さ:D表示
●ノッチ:あり



型式	価格(税別)
M3X0.5X1DNS(10)	¥213
M3X0.5X1.5DNS(10)	¥225
M3X0.5X2DNS(10)	¥238
M4X0.7X1DNS(10)	¥213
M4X0.7X1.5DNS(10)	¥225
M4X0.7X2DNS(10)	¥238
M5X0.8X1DNS(10)	¥213
M5X0.8X1.5DNS(10)	¥225
M5X0.8X2DNS(10)	¥238
M6X1X1DNS(10)	¥213
M6X1X1.5DNS(10)	¥225

型式	価格(税別)
M6X1X2DNS(10)	¥238
M8X1.25X1DNS(10)	¥225
M8X1.25X1.5DNS(10)	¥238
M8X1.25X2DNS(10)	¥250
M10X1.5X1DNS(10)	¥288
M10X1.5X1.5DNS(10)	¥313
M10X1.5X2DNS(10)	¥338
M12X1.75X1DNS(10)	¥488
M12X1.75X1.5DNS(10)	¥500
M12X1.75X2DNS(10)	¥538

GIGA SELECTION

1台で給気も排気も可能!! 溶接作業のヒュームの排出や、換気しにくい場所での外気の取り込みに!!



即納品

141 ギガ・セレクション ポータブルファン

●電源:単相100V、50/60Hz
●電源コード長さ:1.8m

型式	Hz	消費電力(W)	風量(m³/min)	騒音値(dB〈A〉)	羽根径(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GS200	50	180	25	61	φ200	11.0	¥22,000
	60	230	30				
GS300	50	500	65	69	φ300	20.0	¥26,400
	60	550	77				

折り曲げてもスパイラル線があるのでつぶれたりしません!!

GIGA SELECTION



142 ギガ・セレクション フレキシブルダクト

即納品

型式	対応径(mm)	長さ(m)	質量(kg)	価格(税別)
GS200A	200～270	5	2.8	¥10,160
GS300A	300～370		4.2	¥11,520

GIGA SELECTION 即納品


143 ギガ・セレクション 研磨パッド 10枚入

●サイズ:150×230mm、厚さ7mm ●砥材:シリコンカーバイド

●ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理材!
●柔らかく手になじみます
●サンドペーパーのように目詰まりせず、水・油の使用も可能!

〈用途〉サビ取り、塗装はがし、塗装前の足付け等

No.	型式	カラー	粒度
①	GSP-M	緑	#120-180
	GSP-F	赤	#240-320
	GSP-SF	グレー	#400-600
	GSP-800	グレー	#800相当
	GSP-1000	グレー	#1000相当
	GSP-1200	グレー	#1200相当
	GSP-1500	グレー	#1500相当
	GSP-3000	グレー	#3000相当
②ミシン目入りタイプ	GSPM-M	緑	#120-180
	GSPM-F	赤	#240-320
	GSPM-SF	グレー	#400-600

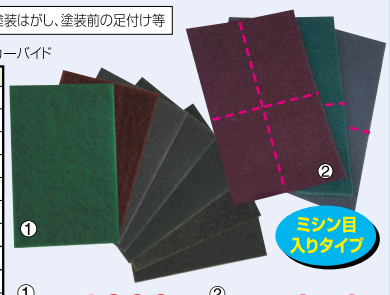

① 税別 含¥1,200 ② 税別 含¥1,360

●90°の開閉操作で全開・全閉ができ、ON-OFFバルブとして最適
●軽量・コンパクトで、配管スペースを取りません

フルボアタイプ



即納品

144 フジキン 黄銅製 3MPa ボールバルブ

●最高使用圧力:3MPa
●使用温度範囲:10～120℃
●Cv値:4.1

型式	呼び径	価格(税別)
DBV-13B	1/4	¥350
DBV-13C	3/8	¥360

ミドル～ヘビーユーザー層向き高速化&高性能機種!

●設置可能ロールが200m巻に加え、300m巻にも対応!
●工業用部品で需要のある厚口フィルムもOK!

CHECK! 実際の動きを動画でご紹介。



〈付属品〉エアクッションフィルムバブル2cm幅1本(300×200mm×50m)・取扱説明書・保証書

145 アスカ エアクッションメーカー〈ACM03〉

問合せ 直送可

●ウォームアップ時間:約120秒間 ●製作可能フィルム厚:20～30μm
●フィルム送り速度:(最小)約5m/分、(最大)約9m/分
●設置可能ロール:(長さ)最大300m、(高さ)400・800mm
(エアークッション・メーカーベース使用時)
●使用電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:110W(50/60Hz)

税別 ¥39,800

環境にやさしい紙製のエアー緩衝材登場!!

紙70% 樹脂30% (重量比)

燃えるゴミとして捨てられます!!

NEW!



※製作の際は、左のエアクッションメーカー〈ACM03〉を別途お買い求めください

146 アスカ ペーパーエアクッション エコクラフト ピロー型

問合せ 送料要


●主な材質:クラフト紙(32g/m²)、PE(15μm)
●ロールフィルムサイズ:Φ140×H210mm、長さ100m ●質量:約2.2kg

型式	PAC100	PAC120
ミシン目のピッチ幅	約100mm	約120mm
エアークッション単体	◆サイズ:100×205mm/個 ◆フィルム幅:83mm ◆厚さ:53μm	◆サイズ:120×205mm/個 ◆フィルム幅:100mm ◆厚さ:53μm
1ロールあたりのクッション個数	約1,000個	約833個
空気を入れた時の厚さ	18mm(最大空気量時)	20mm(最大空気量時)
1分あたりの製作数	41個/分(最速設定)	34個/分(最速設定)
1ロールに掛かる時間	24.4分(最速設定)	24.5分(最速設定)
価格(税別)	含¥6,700	

〈ACM03〉による製作力

中身が見えて便利な可変型メッシュバッグ!

●水や汚れに強い素材を使用
●作業現場への工具の持ち込みやレジャー・アウトドア等に便利
●Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式に変身!



使用例

ハンドルロープの結び位置や結び方により使い方色々4way仕様
❶手持ち
❷トート
❸肩掛け
❹バスケット



NEW!

※写真は②TLB-M5241です

サコッシュ風肩掛け(ショルダーストラップ装着)とチョークバッグ風(カラビナをベルトループへひっかけ使用)の2way仕様

〈付属品〉
①・②・③/ポケット、ストラップ、ハンドルロープ×2、④/ストラップ、ショルダーストラップ、カラビナ

問合せ 直送可

150 アイリスオーヤマ メッシュツールバッグ

●材質:(本体)EVA、(ポケット)ポリエステル(④を除く) ●カラー:ブラック

型式	サイズ	耐荷重	質量	価格(税別)
①TLB-M4032	W400×H320mm	3.5kg	400g	¥1,920
②TLB-M5241	W520×H410mm	6kg	520g	¥2,390
③TLB-M6047	W600×H470mm	8kg	630g	¥2,870
④TLB-M2622	W260×H220mm	1.5kg	130g	¥1,430

後部のピストンを操作し吸取る標準的なサイズの手動式吸取器!



問合せ 送料要

147 石崎電機製作所 はんだ吸取器 ペンシルタイプ

NEW! 在庫限り大特価

型式	①DS-120	②DS-112
サイズ	長161×径12.5mm	長215×径22mm
質量	27g	98g
価格(税別)	¥1,100	¥1,200

電動式でノズルとポンプ直結構造で強力吸引! 標準的サイズで扱いやすい吸取器

●温調回路・ダイヤフラムポンプ内蔵
●カーボン入りボディ採用、アース線付きで万全の静電気対策



問合せ 送料要 NEW! 在庫限り大特価

148 石崎電機製作所 はんだ吸取器〈DS-520〉 ガンタイプ

●サイズ:W210×D42×H190mm ●コテ先:穴径1.0mm
●消費電力:120W ●モーター出力:12W
●ヒーター:100W ●設定温度:350～500℃(連続可変)
●到達真空度:−86kPa ●最高圧到達時間:0.1秒 ●排気量:15L/分(OPEN)
●質量:380g

税別 ¥28,000

〈付属品〉クリーニングピン(本体装着)・フィルターカートリッジ×5

NEW!



問合せ 送料要

149 石崎電機製作所 鉛フリーはんだ

●組成:Sn-3.0Ag-0.5Cu
●溶解温度:216～221℃
●フラックス含有量:3.2%(RMAタイプ) ●塩素含有量:0.07
※但し、棒タイプ④H72050NPは、フラックス・塩素共に含まず

在庫限り大特価

タイプ	ヤニ入り糸はんだ			棒はんだ(ヤニ無し)
型式	①H0620NP	②H0020NP	③H6020NP	④H72050NP
サイズ	φ0.6mm	φ1.0mm	φ1.6mm	L400×W20×H7.5mm
質量	巻き200g	巻き200g	巻き200g	450g×2本
価格(税別)	¥3,700	¥3,600	¥3,400	¥14,500

作業者周辺の溶接ヒューム削減に効果的!! 準HEPAフィルタセットで集じん効率アップ!

●キャスターとハンドル付きで移動が簡単
●100V電源
●工具レス構造
●W火消し構造
●省スペース設計

NEW! 台数限定お得なセット

即納品

151 育良精機 ヒュームコレクター+準HEPAフィルタ付セット〈ISK-M800FC + ISK-HEP305〉



●サイズ:W325×D785×H570mm
●定格入力電圧:単相100V ●消費電力:190W
●定格周波数:50Hz/60Hz
●最大風量:6.5m³/min(50Hz)、7.5m³/min(60Hz)
●最大静圧:0.8kPa(50Hz)、1.15kPa(60Hz)
●吸込ダクト:L1m(縮小時)×φ101.6mm(呼径100)
●安全機構:漏電遮断器、火消用衝突板、金属フィルタ
●1次フィルタ:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)
●2次フィルタ:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)/捕集率:80%以上(1～10μm)
●3次フィルタ:中性能フィルタ/捕集率:80%以上(0.4μm)・90%以上(0.7μm)
※準HEPAフィルタ/捕集率:95%以上(0.3μm)
●質量:48.5kg

◆定価/684,000円(620,000円+64,000円)

ご購入いただいた方にもれなく 2次フィルタ(ろ材)10枚プレゼント!



価格はお問い合わせください

育良精機 151～153 デモ実施します! ※詳しくは担当者にご確認ください。

充電式だから電源いらずでいつでもどこでもすぐ溶接!! バッテリーと質量のベストバランス!

●最大出力170A
●LEDの色で状態を確認
●高い静音性・排出ガスなし

即納品 NEW! 台数限定お得なセット

152 育良精機 ポータブルバッテリーアーク溶接機 ライトアーク〈ISK-Li170A〉



●サイズ:W185×L455×H330mm
●定格負荷電圧:24V ●定格無負荷電圧:52.8V
●最高無負荷電圧:55V ●定格使用率:40%
●出力調整範囲:20～170A
●主電回路部
◆定格入力電圧:100V 50/60Hz
◆入力電流:8A以下 ◆出力電流:10A
◆電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池
●充電時間:約1時間 ●定格容量:15Ah/792Wh
●電撃防止機能:25V以下ON/OFF切替可能
●サイクル寿命:約2,000回
●質量:18kg(入力ケーブル含む)

◆定価/698,000円

ご購入いただいた方にもれなく ホルダー・アースクリップ付5mキャブタイヤプレゼント!



価格はお問い合わせください

パルス機能搭載により多様な母材の高品質溶接を実現! LEDの色で一目で状態を確認!

●リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載
●業界初! 高周波高電圧スタート搭載
●高い静音性・排出ガスなし
●業界最軽量の18kg

即納品 NEW! 台数限定お得なセット


153 育良精機 ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ〈ISK-Li180TIG〉



●サイズ:W185×L455×H330mm
●定格負荷電圧:24V
●定格無負荷電圧:52.8V
●最高無負荷電圧:55V ●定格使用率:30%
●出力調整範囲:5～180A[20～130A]
※[ ]内は手棒溶接の場合
●主電回路部
◆定格入力電圧:100V 50/60Hz
◆入力電流:8A以下 ◆出力電流:10A
◆電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池
●充電時間:約1時間 ●定格容量:15Ah/792Wh
●パルス電流:5～180A ●パルス幅:1～99%
●パルス周波数:0.2～500Hz
●スポット溶接時間:0.1～99.9Sec
●サイクル寿命:約2,000回
●質量:18kg(入力ケーブル含む)

◆定価/798,000円

ご購入いただいた方にもれなく 自動遮光溶接面 ラピッドグラスプレゼント!



価格はお問い合わせください

工場用品

インサート交換が素早く楽にできる!

設定トルクになるとクラッチが作動する安心仕様!



154 京セラ 即納品

充電式インサート交換ドライバー〈DTD500〉

- サイズ:グリップ径Φ50×全長221mm
- 電源:DC3.7V(内蔵式リチウムイオン/970mAh)
- 無負荷回転数:270min⁻¹ ●電動最大トルク:1N·m
- 手動プリセットトルク:1~5N·m
- チャック能力:六角対辺6.35mm
- 充電時間:110分 ●質量:570g

1充電あたりの作業量(目安) 脱着ネジ本数 約400本(M5×14mm)

税別 ¥27,000

〈付属品〉USB充電ケーブル(USB Type-C)、トルクスアソートセット(T8/T15/8IP/15IP/20IP)、

車磨き、木材の研磨に! ムラなくキレイに仕上がるダブルアクション

- 電源を気にせず使える充電式
- 作業に合わせて回転数を調節



使用例



NEW!

問合せ 直送可

155 京セラ

充電式サンダポリッシャ〈BRSE-1800L1〉

- サイズ:L227×W123×H172mm ●パッドサイズ:Φ123mm
- 充電器:UBC-1803L ●無負荷回転数:6,500~9,000min⁻¹
- 振動3軸合成値:5.4m/s² ●電圧:18V
- 電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh
- 充電時間:69分 ●質量:1.8kg(電池パック取付時)

1充電あたりの作業量(目安) 車の磨き作業 約14分(ダイヤル4にて)

税別 ¥19,800

〈付属品〉充電器、電池パック、ポリッシングスポンジ、収納バッグ

荷揚げ作業をコードレスで!!

無線リモコン遠隔操作

種類増えました!

- 2段階(高速・低速)スイッチ
- 2個の無線リモコンで作業可
- 非常用上昇/下降スイッチ
- 過巻防止/逆巻防止機構

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。



送信ランプ(赤)
電源ランプ(緑)
電源スイッチ
優先解除スイッチ(2個で操作時使用)
上昇スイッチ
下降スイッチ
リモコン

1年保証

問合せ 直送可

158 京セラ

リモコンウインチ

●電源:AC100V(50/60Hz) ●コード長さ:5m

吊揚速度 46cm/s



①

リモコン

運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーター採用



②

リモコン

最大吊揚荷重 200kgの実力!!



③

リモコン



使用例

《2段階の吊揚速度》

上昇/下降スイッチの押し具合	速度	ランプ状態(送信ランプ)
軽く押したとき(半押し)	低速	点滅
しっかり押したとき	高速	点灯

※質量には、フック、操作スイッチ、ワイヤーロープは含みません

タイプ	小型軽量タイプ	安全性の高いラッチロックフック	
型式	①AWI62RC	②AWIM126RCB	③AWI196RCB
サイズ(mm)	L205×W250×H360	L210×W260×H390mm	L213×W253×H496mm
ワイヤーロープ	4mm×21m	5mm×21m	5mm×30m
定格電流	6A	10A	12A
消費電力	550W	870W	1,100W
最大吊揚荷重	60kg	130kg	200kg
吊揚速度	高速46cm/s、低速16cm/s	高速41cm/s、低速16cm/s	高速24cm/s、低速16cm/s
揚程	20m	20m	29m
質量	9.7kg	14.0kg	19.0kg
付属品	(共通付属品)リモコン×1、ワイヤーロープ(本体取付)、単4形アルカリ乾電池×2、ストラップ(リモコン取付) スイベルフック(本体取付)	ウエイト(本体取付)、ラッチロックフック(本体取付)	ウエイト(本体取付)、ラッチロックフック(本体取付)
価格(税別)	¥148,400	¥224,000	¥270,000

木材、金属など安定した穴あけ作業に!

即納品

156 京セラ

卓上ボール盤〈TB-2131〉

穴あけ能力 木工:24mm 鉄工:13mm



- サイズ:W260×D480×H720mm
- テーブルサイズ:(長方形)W196×D213mm
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 定格出力:190W
- チャック把握径:Φ1.5~13mm
- ストコロ寸法:125mm
- 主軸回転数:(50Hz)450~3,000min⁻¹ 〈5段階〉(60Hz)540~3,600min⁻¹
- 主軸のテーパー: ジャコブステーパーNo.6(2-1/2')
- コード長さ:1.8m
- 質量:34kg(バイス含む)

税別 ¥60,900

〈付属品〉バイスセット、バイス固定用セット〈固定用ボルトM10×35·1ケ、平座金·2ケ、ナット1ケ〉×4セット、切込ハンドル×3、チャックハンドル、六角棒レンチ(3&4mm·各1本)、テーブル昇降ハンドル

木材、金属など安定した穴あけ作業に!

即納品 NEW!

157 京セラ

卓上ボール盤〈TB-1131K〉

穴あけ能力 木工:24mm 鉄工:13mm



- サイズ:W240×D420×H580mm
- テーブルサイズ:W162×D162mm
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 定格出力:190W
- チャック把握径:Φ1.5~13mm
- ストコロ寸法:103mm
- 主軸回転数:(50Hz)515~2,580min⁻¹ 〈5段階〉(60Hz)620~3,100min⁻¹
- 主軸のテーパー: ジャコブステーパーNo.6(2-1/2')
- コード長さ:1.8m
- 質量:20kg(バイス含む)

税別 ¥35,700

〈付属品〉テーブル位置固定用レバー、バイスセット、バイス固定用セット〈固定用ボルトM10×35·1ケ、平座金2ケ、ナット1ケ〉×4セット、切込ハンドル×3、チャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(4mm)、六角ボルト(3ケ)

測定単位の切り換えが可能!

メートル(m)表示だけでなく、「坪/尺」への単位切換が可能! 和室や日本家屋の採寸が便利に!!

即納品 防水·防塵 IP54

159 リョービ

レーザー距離計〈LDM600〉



- サイズ:W52×D115×H32.5mm
- 測定可能範囲:0.1~60m
- 測定精度:±1.5mm
- 使用選択単位:m,㎡, 尺(10/33m),坪(33/10㎡)
- 電源:単4形アルカリ乾電池×2個
- 質量:140g(電池含む)

税別 ¥9,500

〈付属品〉単4形アルカリ乾電池×2個·ポーチ·ドライバ

クッション性が高く、リーズナブルなPVC発泡シート製

耐摩耗 底冷防止 耐水性

奥行き広めで、物流現場やライン作業に最適!

問合せ 直送可

160 サンワサプライ

疲労軽減マット〈SNC-MAT11〉



- サイズ: W900×D600×H15mm
- 材質:PVC発泡シート
- 質量:1.4kg ●カラー:ブラック

税別 ¥7,200

GIGA SELECTION

優れたクッション性により足腰の負担を軽減し、立ち仕事に最適!!

即納品

161 ギガ·セレクション

疲労軽減マット

●材質:PVC ●厚さ:12mm



使用例

型式	サイズ(mm)	価格(税別)
GSH12-4560	450×600	¥4,000
GSH12-4590	450×900	¥6,000
GSH12-6090	600×900	¥7,840

「さっ」と持ち出し、「ぱっ」と設置!

- 安定感のある注水ウエイト付き
- 本体ポールにプラチェーンを内蔵
- 任意の長さでチェーンをロック可能

NEW!

問合せ 送料要

162 中発販売

バリネオⅡ〈BN-685BST〉

- カラー:ブラック(-B)·イエロー(-Y) パールホワイト(-W)
- 質量:2.3kg/本



イエロー(-Y)

パールホワイト(-W)

ブラック(-B)

〈本体〉
- 材質:(ケース)PE、(チェーンロックスライダー)POM
- 連結リング付き
- 屋外使用可注水式ウエイト付き(満水時約8ℓ)

〈プラチェーン〉
- 材質:PE(黄色) ●線径:Φ6mm
- 長さ:8.5m ●D型カラビナ付き

税別 ¥13,050



使用例

2段節

①

フォークリフトなどに設置してタブレット操作を快適に!

7~11インチのタブレットを固定できます

163 サンワサプライ 問合せ 直送可

支柱取り付け用タブレットホルダー

〈付属品〉アーム、ノブ×5、タブレットホルダー、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、保護シート(5枚)、クランプ×1(①のみ)

- サイズ:W195~282×D132~217mm
- 材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ

型式	①CAR-SPHLD3	②CAR-SPHLD5
高さ·質量	320mm·約608g	534~578mm·約786g
耐荷重(静止時/運転時)	約1.5kg(3kg/1.5kg)	約1kg(1kg/1kg)
価格(税別)	¥9,600	¥14,400



2種類のアーム付き

短タイプ

長タイプ

使用例

※角柱形のものには取り付けできません

カートや台車などに設置してタブレット操作を快適に!

7~11インチのタブレットを固定できます

問合せ 直送可

164 サンワサプライ

カート用タブレットホルダー〈CAR-SPHLD7〉

〈付属品〉アーム(短·長)×各1、ノブ×5、タブレットホルダー、クランプ、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、保護シート(5枚)、六角レンチ(4mm)

- サイズ:W195~282×D132~217×H199mm
- 材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ
- 耐荷重:約1kg (静止時2kg/運転時1kg)
- 質量:約340g

税別 ¥12,800

立った状態で入力作業ができるFA用ラック!

パソコンや計測器などを載せての移動が楽!

組立式 総耐荷重 100kg

問合せ 送料要

165 サンワサプライ

ハイスタンド〈RAC-317NK〉

- サイズ:W631×D510×H1,073mm
- 材質:キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)
- カラー:ライトグレー ●質量:18.5kg

税別 ¥41,600



使用例

※パソコン、モニター、キーボードは含みません

アルコール除菌もでき、水で丸洗いもOK!

- マウスカーソルを操作できるポインタ機能内蔵
- キーボード裏面にマグネットを内蔵

スリムタイプ 防水·防塵 IP68

問合せ 直送可

166 サンワサプライ

マグネット内蔵防水防塵キーボード〈SKB-BS8BK〉





- サイズ:W286×D148×H12.4mm
- キー:92キー·日本語配列·17mmピッチ
- コネクター:USB A ●接続方式:有線
- ケーブル長さ:1.8m ●質量:約650g

税別 ¥13,600

問合せ 直送可

均等許容荷重 200kg

167 金沢車輌

①連結式ジョイントキャリー〈JC-200〉

- サイズ:(1台)L680×W400×H143mm
- キャスター:φ85mmナイロン自在×4個
- 質量:2.9kg

内容	価格(税別)
1台(単体)	¥4,240
2台セット	¥8,080
4台セット	¥15,880

期間限定特価

●単品使用の他、タテヨコにつないで長尺物運搬に大活躍!!
●わずらわしい連結金具類一切不要!
●メッシュ構造でより軽量化!!



①

②

※ハンドルはオプションです。別途お問い合せください。

連結状態

②ジョイントキャリー専用ハンドル〈JC-200H〉

●ハンドルサイズ: L430×W26×H655mm

税別 ¥2,990

③連結式ジョイントキャリー+ハンドルセット〈JC-200+JC-200HSET〉

限定セット

税別 ¥6,840

問合せ 直送可


168 金沢車輌

環境静音樹脂台車

●材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

期間限定特価

●床を汚さないノーカーボングレータイヤ
●部品に至るまで全て国産の高品質!
●ハンドル折りたたみ時の指づめ防止イエローキャップ付!
●静音キャスターを使用しており走行音がとても静か!

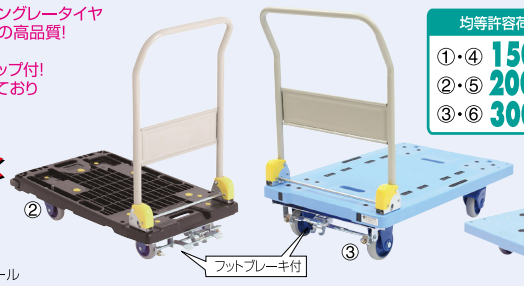

②

フットブレーキ付

③

均等許容荷重
①·④ 150kg
②·⑤ 200kg
③·⑥ 300kg



④

ローラーバンパー付

メッシュ構造により、軽くて持ち運びも容易!!

⑤

タイプ	フットブレーキ付き			フットブレーキ無し		
型式	①NP-106GS	②NP-206GS	③NP-306GS	④NP-101GS	⑤NP-201GS	⑥NP-301GS
サイズ(LxWxH)	760×455×905mm	835×505×900mm	930×600×905mm	740×455×905mm	790×505×900mm	915×600×905mm
キャスター径	φ100mm	φ100mm	φ130mm	φ100mm	φ100mm	φ130mm
質量	10kg	11.1kg	15.5kg	9kg	9.5kg	14kg
価格(税別)	¥16,740	¥17,580	¥25,820	¥11,270	¥11,460	¥18,900

問合せ 直送可

169 金沢車輌

ハンドストッパー式静音樹脂台車

●材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

均等許容荷重 ① 150kg ② 300kg ③ 300kg

期間限定特価

●ハンドルから手を離すとロックされます
●床を汚さないノーカーボングレータイヤ



②

③

※③のみお客様組み立て品です

型式	①PHB-150GS	②PHB-300GS	③PHB-307GS
サイズ	L745×W455×H905mm	L950×W600×H905mm	L1,040×W650×H905mm
キャスター径	φ100mm	φ130mm	φ130mm
質量	11.5kg	16.5g	28kg
価格(税別)	¥18,940	¥25,720	¥37,440

問合せ 直送可

170 金沢車輌

環境静音樹脂台車 組立式

●4方金網付で運搬時の荷崩れを防止!
●長手両側の金網上半分を開閉可能

均等許容荷重 ① 150kg ② 300kg

期間限定特価



②

アミ閉状態

型式	①NP-107GS	②NP-307GS
タイプ	小型	大型
サイズ(LxWxH)	860×520×900mm	1,040×650×905mm
アミ内寸	675×445mm	860×570mm
床面高	146mm	215mm
キャスター径	φ100mm	φ130mm
質量	17kg	25kg
価格(税別)	¥23,100	¥32,500

ピッキング作業に便利な2段式台車!

均等許容荷重 ① 150kg ② 300kg

期間限定特価

●こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止
●国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

問合せ 直送可

171 金沢車輌

スチール台車2段金網付 組立式



棚間500mm

①

型式	①NHT-127	②NHT-327
タイプ	小型	大型
サイズ(LxWxH)	790×490×985mm	980×630×1,070mm
アミ内寸	680×440mm	870×570mm
床面高	134mm	210mm
キャスター径	φ100mm	φ130mm
質量	24.5kg	40kg
価格(税別)	¥29,620	¥42,900

作業工具

●オフセット砥石のスタンダード!
●切れ味抜群、低価格。



Linear Iz 一般鋼材・鋳物用

172 リニア・ビズ オフセット砥石

購入単位:25枚

●砥粒:A/WA ●硬度:P ●製法:BF
●最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

(単位:mm)

型式	外径	厚さ	穴径	品種	粒度	価格(税別)
LB100X6-24	100	6	15	AWA24P BF	24	¥84
LB100X6-36				AWA36P BF	36	¥84
LB125X6-24	125	6	22	AWA24P BF	24	¥208
LB125X6-36				AWA36P BF	36	¥208
LB180X6-24	180	6	22	AWA24P BF	24	¥240
LB180X6-36				AWA36P BF	36	¥240

Linear Iz バリ取り、錆落とし、ペンキ剥がしなどに! コーナー部で威力を発揮!



173 リニア・ビズ ベベルブラシ

●線径:φ0.3mm ●最高使用回転数:12,500rpm
●外径:①·②φ85mm、③φ100mm、④·⑤φ85mm
●取付穴:①·②·③M10×P1.5、④·⑤φ16mm

適用	型式	毛材	価格(税別)
電動工具	①LB-VAP31	真鍮メッキ鋼線	¥720
	②LB-VAS31	ステンレス	¥1,760
	③LB-VAP41	真鍮メッキ鋼線	¥800
エア工具	④LB-VOP35	真鍮メッキ鋼線	¥696
	⑤LB-VOS35	ステンレス	¥1,760

Linear Iz



●ハンドルが持ちやすく、手が痛くなりにくい
●幅が狭く、細かい作業、金属面の錆取り、塗装剥離などに最適!

174 リニア・ビズ ハンドブラシ

●ハンドル材質:スチール(亜鉛メッキ) ※ステンレス鋼線はSUS304です

毛材: ワイヤ鋼線 / 真鍮 / ステンレス鋼線 / ナイロン / 豚毛


型式	ブラシ形状	毛材	線径	植付	毛丈	質量(g)	価格(税別)
①LB-HPI-11	I型	ワイヤ鋼線	0.20	60	15	65	¥272
②LB-HPI-12		真鍮	0.15			70	含¥376
③LB-HPI-13		ステンレス鋼線				63	
④LB-HPI-14		ナイロン	0.30		17	59	含¥280
⑤LB-HPI-16		豚毛	–		15	59	
⑥LB-HPJ-21	J型	ワイヤ鋼線	0.20	62.5	15	68	¥320
⑦LB-HPJ-22		真鍮	0.15			80	¥424
⑧LB-HPJ-23		ステンレス鋼線				70	¥432
⑨LB-HPJ-24		ナイロン	0.30		17	59	含¥312
⑩LB-HPJ-26		豚毛	–		15	60	

円筒状ワークの内面バリ取り・錆取りに!

175 ギガ・セレクション 粒状穴研磨ブラシ

●砥材: S:シリコンカーバイド/比較的固いワーク向き(鋳鉄、炭素鋼など)
A:酸化アルミニウム/比較的柔らかいワーク向き(アルミ、ステンレス、真鍮など)

●番手:#60、#120、#180、#240、#320、#500、#600、#800
●最高使用回転数:1,200rpm⁻¹



型式表示方法
(例) GSF S 12 - 180
(砥材 S:シリコンカーバイド、A:酸化アルミニウム / 砥粒径 12 / 番手 180)

※最高回転数1,200rpm⁻¹以内でご使用下さい。
※砥粒径より5%程度小さい穴での使用が目安です。
※切削液は水溶性切削液(ソリュブルタイプ)、またはスピンドル油をご使用ください。必ず湿式でご使用ください。

特注品も対応します!!
下記は一部です。さらに大きいサイズもございます。
★ご注文は5本~/1型式とさせていただきます。
★全て受注生産品のため、納期が3ヶ月程度かかります。

(単位:mm)

型式 □は砥材	砥粒径 D	砥粒部長さ A	軸径 S	全長 L	適用穴径	1本の価格(税別)
GSF□	7	50	2.8	150	5.5~6.0	¥2,000
	8				6.5~7.0	含¥2,160
	9				7.0~8.0	
	10		3.7		8.0~9.0	
	11				9.0~10.0	¥2,240
	12				10.0~11.0	¥2,320
	13		4.3		11.0~12.0	含¥2,400
	14				12.0~13.0	
	15	60		160	12.0~14.0	
	16				13.0~15.0	¥2,480
	17				14.0~16.0	
	18		4.8		15.0~17.0	含¥2,640
	19				16.0~18.0	
	20				17.0~19.0	
	21				18.0~20.0	
	22				19.0~21.0	
	23				20.0~22.0	含¥2,800
	24				21.0~23.0	
	25		5.6		22.0~24.0	
	26				23.0~25.0	含¥3,040
	27	70		180	24.0~26.0	
	28				25.0~27.0	
	29				26.0~28.0	含¥3,120
	30				27.0~29.0	
	31		6.3		27.0~30.0	
	32				28.0~31.0	
	33				29.0~32.0	¥3,440

型式 □は砥材	砥粒径 D	砥粒部長さ A	軸径 S	全長 L	適用穴径	1本の価格(税別)
GSF□	34	70	6.3	180	30.0~33.0	含¥3,440
	35				31.0~34.0	
	36				32.0~35.0	
	37				33.0~36.0	
	38				34.0~37.0	
	39				35.0~38.0	含¥3,520
	40				36.0~39.0	
	41				37.0~40.0	
	42				38.0~41.0	
	43				39.0~42.0	
	44				40.0~43.0	
	45				41.0~44.0	含¥4,000
	46				42.0~45.0	
	47				43.0~46.0	
	48				44.0~47.0	
	49				45.0~48.0	
	50				46.0~49.0	
	51				47.0~50.0	
	52				48.0~51.0	
	53				49.0~52.0	
	54				50.0~53.0	
	55				51.0~54.0	含¥4,400
	56				52.0~55.0	
	57				53.0~56.0	
	58				54.0~57.0	
	59				55.0~58.0	
	60				56.0~59.0	

●隅打ちラクラク! コンパクトボディ!!
●暗所での作業に便利なLEDライト付



ビット16本付

期間限定 大特価!

最大ネジ締め能力 木ネジ5mm

176 リョービ 充電式スクリュードライバ〈BDX-2〉

《付属品》充電器、充電スタンド

●サイズ:L150×W47×H125mm
●電池:リチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)
●電圧:3.6V
●最大締付トルク:3.5N·m
●無負荷回転数:180min⁻¹
●充電時間:3時間
●質量:0.35kg(内蔵電池含)

税別 ¥4,800

●片手で確実に目打ち作業ができます!!
●ハンマ不要!




177 ギガ・セレクション オートセンターポンチ

●ポンチ材質:合金鋼

型式	YC702-5	YC702-6
全長	130mm	155mm
グリップ最大径	13mm	17mm
ポンチ軸径	φ4mm	φ7mm
価格(税別)	¥1,360	¥1,600

ボールポイント付きで便利!
長さは3種類から選べます!!

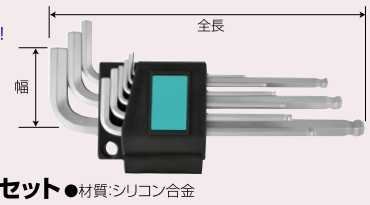

178 ギガ・セレクション ボールポイント六角棒レンチ9本セット

●材質:シリコン合金

タイプ	①ショートタイプ	②セミロングタイプ	③ロングタイプ
型式	GBH-9S	GBHM-9S	GBHL-9S
サイズ(mm) 1.5	幅14×全長 45	幅14×全長 62	幅15×全長 92
2.0	幅16×全長 50	幅16×全長 75	幅18×全長102
2.5	幅18×全長 56	幅18×全長 85	幅18×全長112
3.0	幅20×全長 63	幅20×全長 90	幅20×全長126
4.0	幅25×全長 70	幅25×全長100	幅28×全長145
5.0	幅28×全長 80	幅28×全長115	幅33×全長165
6.0	幅32×全長 90	幅32×全長135	幅38×全長186
8.0	幅36×全長100	幅36×全長150	幅42×全長208
10.0	幅40×全長112	幅40×全長170	幅45×全長232
質量	278g	349g	437g
価格(税別)	¥2,800	¥3,200	¥3,600

VESSEL

日本製オリジナル鋼材 EX鋼金使用!!

●斜めからも早回しが可能
●最大傾き角25°(設計値)



《セット内容》
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40mm

179 ベッセル ボールエンドトルクスレンチ〈8509BTX〉

標準仕様
●傾き角度:25°
●全身熱処理

9本組 税別 ¥4,400

●油、汗、水にぬれての作業でも滑らない!
●狭い箇所にアクセルしやすい低頭ヘッド!
●ドライバー形状で早回しが可能!
●奥まった箇所でも使いやすいくびれ形状!

VESSEL



180 ベッセル ウッディ スイベルソケットレンチセット〈HRW2004M-SW〉

21pcs

●サイズ:1/4"sq.(6.35mm)

〈セット内容〉
●ウッディスイベルラチェットハンドル ●クイックスピンナ
●エクステンションバー全長55mm&全長150mm
●Lレンチ ⬢ H2.5·3·4·5·6·8mm
●1/4"ソケット(H5·5.5·6·7·8·9·10·11·12·13·14mm)

税別 ¥10,500

ネジ山修正ネジ立て用 高耐久セット!



181 ライト精機 タップダイスセット〈LT-20B〉

税別 ¥3,510

〈セット内容〉
●中タップ&ダイス(25径)/M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75 各1ケ
●ハンドル/タップハンドル(10mm) ●ダイスハンドル(25mm)

ねじ山修正専用



182 ライト精機 タップダイスセット〈SUPER54〉

税別 ¥24,680

〈セット内容〉
●ダイス25径/3×0.5、3×0.6、4×0.7、4×0.75、5×0.8、5×0.9、6×1.0、7×1.0、8×1.25、9×1.25、10×1.0、10×1.25、10×1.5、12×1.25、12×1.5、12×1.75
●ダイス38径/1/8PT、14×1.5、14×2.0、16×1.5、16×2.0、18×1.5、18×2.5 各1個上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm、20mm ●タップホルダ6mm
●ダイスハンドル25径、38径 ●ラチェットホルダ10mm ●ドライバ、ピッチゲージ 各1本

インパクトドリル対応 簡単にねじ山が立てられる


183 ライト精機 六角軸スパイラルタップ

●材質:HSS ●シャンク形状:角6.35mm

型式	呼び	価格(税別)
HSPT-0305	M3×0.5	¥1,080
HSPT-0407	M4×0.7	¥1,080
HSPT-0508	M5×0.8	¥1,100
HSPT-0610	M6×1.0	¥1,220
HSPT-08125	M8×1.25	¥1,650
HSPT-1015	M10×1.5	¥1,810
HSPT-3/8	3/8W	¥1,810

184 ライト精機 六角軸タップ下穴用ドリル

●材質:HSSチタンコーティング

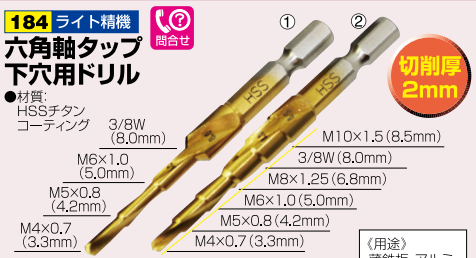

切削厚2mm

※( )内の数字はタップ下穴サイズ〈適合タップ〉

《用途》薄鉄板·アルミ·プラスチック

①LB-T4-3/8 税別 ¥2,080
②LB-T410 税別 ¥2,400

シャンク形状 角6.35mm

インパクトドライバーで多サイズに穴あけできるタケノコ型ドリル



〈適用〉●バリ取り·面取りに ●小判状の穴あけに ●溝穴を丸穴に ●リーマーとして穴の拡大に

185 ライト精機 六角軸スパイラルステップドリル

●材質:コバルトハイスチタンコーティング
●シャンク形状:角6.35mm

《用途》ステンレス薄鉄板·木材·アルミ·プラスチック

型式	サイズ(mm)	段数	価格(税別)
LST-412Co	4·5·6·7·8·9·10·11·12	9	¥2,570
LST-416Co	4·6·8·10·12·14·16	7	¥3,960
LST-418Co	4·6·8·10·12·14·16·18	8	¥4,140
LST-422Co	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	10	¥4,660
LST-521Co	5·7·9·11·13·15·17·19·21	9	¥4,660
LST-428Co	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28	13	¥8,600
LST-633Co	6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28·30·33	14	¥11,740



186 ライト精機 六角軸スパイラルステップドリル

●材質:HSSチタンコーティング
●シャンク形状:角6.35mm

型式	サイズ	価格(税別)
LST-412	4·5·6·7·8·9·10·11·12	¥2,090
LST-521	5·7·9·11·13·15·17·19·21	¥3,750
LST-422	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	¥3,750
LST-428	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28	¥5,580
LST-633	6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28·30·33	¥6,430

一本のドリルで多サイズの穴あけができます!



《用途》薄鉄板·木材·アルミ·プラスチック

●セット内容:〈LST-412〉〈LST-521〉〈LST-422〉〈LST-633〉

187 ライト精機 六角軸スパイラルチタンセット〈LST-4S〉

●材質:HSSチタンコーティング

税別 ¥11,790

※各対応サイズは、左の186をご確認ください

オフィス用品

置くだけで150枚自動細断!

●機密性の高いマイクロカット細断
●大容量ダストボックスA4コピー用紙約707枚分



最大細断枚数 A4コピー用紙 8枚(50/60Hz)

《機能》
◆制御/オートリバース、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、手差し/オートフィード同時細断防止機構、細断屑満杯センサー
◆操作/電源スイッチ、手動細断スイッチ、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ、オートフィードスタートスイッチ、フィーダーカバースイッチ、細断屑満杯センサースイッチ

NEW!

188 アスカ マイクロカットオートフィードシュレッダー〈SF402M〉

●サイズ:W357×D263×H532mm(組合せ時·突起物含ます) ●給紙口幅:219mm
●使用電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:180W ●定格使用時間:30分間
●細断速度:約2.0m/分 ●細断サイズ:2×13mm·マイクロカット
●定格細裁枚数:A4コピー用紙7枚
●ダストボックス容量:約21L
●コードの長さ:約1.5m
●質量:約8.7kg(組合せ時)

A4対応 税別 ¥31,150

●最新テクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぎます!
●高性能A4最速9秒で美しい仕上がり



189 アスカ 6本ローラーラミネーター〈L620A3〉

●サイズ:W522×D179(リアトレー使用時363)×H128mm
●使用電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1,400W
●ローラー本数:ヒーターローラー4本+プレスローラー2本
●ウォームアップ時間:約60秒(設定·周囲の温度によって異なります)
●ラミネート速度:最速33.3mm/s(設定·周囲の温度によって異なります)
●最大ラミネートサイズ:幅307mm(A3サイズ対応)、厚さ1.0mm(フィルムの厚さ含む)
●設定温度:約130℃ ●コードの長さ:約1.3m ●質量:約4.3kg

A3対応

税別 ¥43,100

《機能》
◆制御/マイコン式温度速度コントロール、ラミネート厚センサ、フィルム余白センサ、ジャムセンサ、オートパワーオフ機能、フィルム挿入防止機構
◆操作/逆転スイッチ·フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ

●耐水性、耐熱性、耐湿性に優れたPET素材を使用
●用紙を挟みやすい静電防止フィルム



190 アスカ ラミネートフィルム

●フィルム厚:100μ

型式	①F1029	②F1034
サイズ	A4 216×303mm	A3 303×426mm
入数	100枚入り×10箱	100枚入り×5箱
価格(税別)	含¥13,000	

種類増えました!



使用例

耐荷重
◆天板/収納部 20kg
◆引き出し 2kg
◆棚板 10kg
◆ベース(落分布) 80kg

上下左右連結可能で使い方いろいろ!

●貴重品入れや、共通書類の保管用にピッタリ!
●配線(換気)用背面穴があり、様々な場所や用途で使えます



※外形サイズは組合せ時、突起部含みません。
※質量は組合せ時です。

191 アスカ 木製収納ボックス

●主な材質:メラミン加工パーティクルボード

(単位:mm)


型式	①SB960	②SB900WD	③SB930	④SB950
品名	収納ボックス(引き出し)	収納ボックス	収納ボックス(扉無し)	ベース
仕上り	完成品	組立式	組立式	組立式
特長	ダイヤル錠·オールロック	シリンダー錠·棚板調節(奥行2段階/高さ3段階)	棚板調節(奥行2段階/高さ3段階)	ネジ式アジャスター付き
外形サイズ	W400×D400×H400	W400×D400×H400	W400×D400×H400	W398×D398×H18
内形サイズ	(引き出し)W305×D333×H100	W362×D367×H363	W362×D385×H363	—
質量	約13.5kg	約10.3kg	約8.8kg	約1.9kg
価格(税別)	¥14,770	¥7,680	¥5,300	¥1,720

機械加工

AUTOWELL

即納品 AVQ-200Gのみ　問合せ

〈付属品〉ハンドル、アイボルト、クランプ治具×4個、ガイドブロック×2個

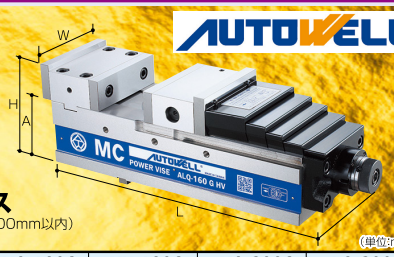

192 オートウェル メカニカルパワーマシンバイス

●材質:FCD60 ●並列使用可能（並列精度:0.01/100mm以内）
●ガイドブロック適合T溝幅:18mm

（単位:mm）

型式	AVQ-100G	AVQ-125G	AVQ-160G	AVX-160G	AVQ-200G	ALQ-200G
外寸(L×W×H)	412×104×140	478×127×163	573×161×178	633×161×178	623×202×193	673×202×193
ワーク面高さ(A)	85	100	115	115	120	120
口金(幅×開き×高さ)	102×125×45	125×186×53	159.5×277×53	159.5×342×53	200×302×58	200×349.5×58
最大締付力	30kN	38kN	45kN	45kN	50kN	50kN
質量	30kg	46kg	71kg	80kg	100kg	108kg
価格(税別)	¥184,000	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥304,000	¥336,000

GiGA SELECTION 作業用、ボール盤・フライス盤に!

即納品



193 ギガ・セレクション 回転傾斜バイス〈GSQ41-125L〉

●材質:(本体)FC250相当、(口金)S45C
●本体サイズ:L418×W230×H168mm
●口金サイズ:口開き140×W125×H46mm
●回転:360° ●傾斜:60°
●固定:M16用
●質量:28kg


税別 ¥78,400

GiGA SELECTION

即納品

194 ギガ・セレクション 精密バイス

●材質:20CrMnTi（SMK22/SCM421相当）
●硬度:HRC55±5
●平行度・直角度:±0.01/100mm以下

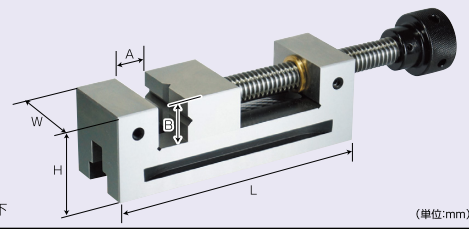

（単位:mm）

型式	GSVSD20	GSVSD25	GSVSD30	GSVSD35	GSVSD40	GSVSD50	GSVSD60
外寸(L×W×H)	156×48×52	176×63×63	190×73×73	250×89×80	255×98×82	310×125×100	325×150×100
口金(開き×深さ) A B	0~63×25	0~73×30	0~76×35	0~115×40	0~120×40	0~152×50	0~165×50
質量	2.3kg	4.0kg	5.5kg	10.0kg	11.0kg	18.3kg	20.0kg
価格(税別)	¥27,360	¥29,600	¥35,360	¥48,480	¥57,040	¥85,680	¥107,920

VERTEX® 並列使用が可能です

即納品




195 バーテックス 精密マシンバイス

●ガイドブロック溝幅:16mm

（単位:mm）

型式	VMC-4	VMC-6
本体サイズ	L374×W108×H100	L472×W156×H120
A×B×C	103×106×36	150×155×46
最大締付力	1,500kgf	2,500kgf
質量	14.2kg	29.8kg
価格(税別)	¥72,000	¥76,000

VERTEX® ハンドル側の口金が固定されているタイプ。ワークを奥の口金に合わせる必要が無いので楽!

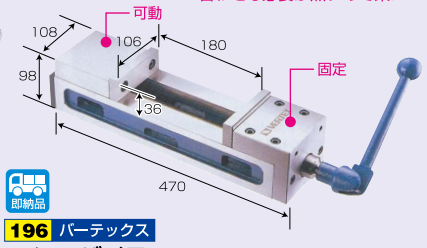


即納品

196 バーテックス マシンバイス〈VCM-47〉

●最大締付力:450kgf
●質量:17.7kg

税別 ¥148,400

VERTEX® 両方の口金が同時に動きます!!

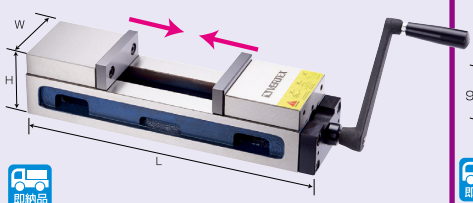


即納品

197 バーテックス センタリングバイス〈VCV-44〉

●外寸:L420×W108×H62mm
●口金:開き185×高さ36mm
●最大締付力:450kgf
●質量:17.7kg

税別 ¥126,400

VERTEX® 2個のワークを同時にクランプできます

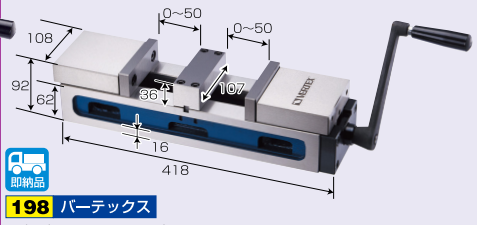

即納品

198 バーテックス ダブルクランプバイス〈VCV-4D〉

●最大締付力:450kgf ●質量:18.2kg

税別 ¥161,200

VERTEX®

●0~50°の傾斜が可能です
●二方向に任意の角度に調整でき、クサビボルトで強固に固定できます



すべて即納品


バーテックス

二次元ミーリングバイス

●材質:普通鋳鉄(FC25)
●旋回:360°
●傾斜:水平から垂直に50°

品名	型式	外寸(mm)(L×H)	口金(mm)(幅×開き×高さ)	最大締付力(kgf)	質量(kg)	価格(税別)
199	VWT-4B	500×230	110×220×36	1,200	33.3	¥160,000
	VWT-6B	800×290	152×350×54	1,600	79.7	¥207,200
200 油圧	VHT-4	500×230	110×170×36	2,500	33.3	¥184,000
	VHT-6	800×290	154×300×54	4,500	88.0	¥261,600

▼フライス盤に取り付け、主に粗加工用として!

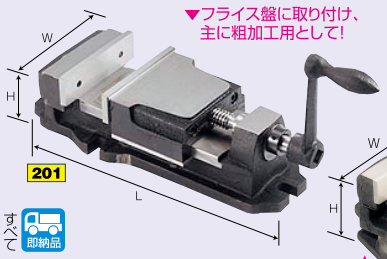

VERTEX®

▼上部バイス部は左右360°回転可能



すべて即納品

バーテックス


ミーリングバイス

●材質:普通鋳鉄(FC25)

品名	型式	外寸(mm)(L×W×H)	口金(mm)(幅×開き×高さ)	最大締付力(kgf)	質量(kg)	価格(税別)
201 F型	VK-4-1	310×105× 83	104× 62× 36	900	7.5	¥24,000
	VK-5-1	384×127× 97	132× 80× 37	900	12.0	¥32,000
	VK-6-1	473×154×108	154×112× 43	1,000	18.8	¥36,000
	VK-8-1	609×213×148	204×146× 63	1,400	45.0	¥72,000
202 K型(回転台付)	VK-4	310×176×113	104× 62× 36	900	10.0	¥27,200
	VK-5	384×209×129	132× 80× 37	900	16.0	¥36,800
	VK-6	473×260×148	154×112× 43	1,000	27.0	¥41,200
	VK-8	609×350×190	204×146× 63	1,400	59.0	¥76,000

VERTEX®

●口開きが非常に広いバイスです!!
●フライス盤に取り付け、主に粗加工用に使用します!

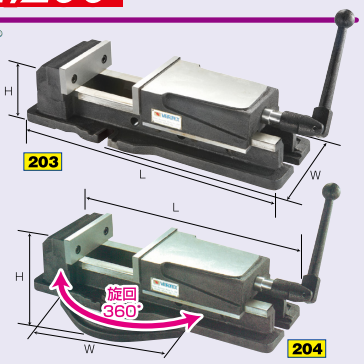

すべて即納品

バーテックス

スーパーオープンバイス

●材質:FC-25
●最大締付力:1,500kgf

品名	型式	外寸(mm)(L×W×H)	口金(mm)(幅×開き×高さ)	質量(kg)	価格(税別)
203 F型	VJ-400-1	386×163× 96	110×185×38	17	¥62,400
	VJ-500-1	455×193×113	132×245×48	24	¥70,400
	VJ-600-1	546×196×131	154×305×54	37	¥77,600
204 K型	VJ-400	386×238×135	110×185×38	25	¥66,400
	VJ-500	455×265×158	132×245×48	34	¥75,200
	VJ-600	546×265×175	154×305×54	46	¥80,800


マグネット用品

VERTEX® ネジ穴に治具やボールを立てることで様々な利用が可能!

212 バーテックス マグネットホルダベース

即納品

型式	①VMB-00	②VMB-10	③VMB-11
W×L×H	50×60×55mm	50×73×55mm	50×117×55mm
取付ネジ穴	M8×1.25、深7.6mm	M8×1.25、深7.6mm	M8×1.25、深7.6mm
吸着力	784N(80kgf)	980N(100kgf)	1,372N(140kgf)
質量	1.1kg	1.25kg	2.1kg
価格(税別)	¥2,560	¥3,680	¥5,600





GiGA SELECTION

●平鋼、丸鋼等の鋼材、治具、金型等の移動に最適! ●片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます

即納品


213 ギガ・セレクション 永磁リフティングマグネット

●安全係数:3.0倍

型式	サイズ(L×D×H)(mm)	鋼鈑 最大吊上能力(kg)	鋼鈑 必要最小板厚(mm)	鋼鈑 最大長さ(mm)	丸鋼 最大吊上能力(kg)	丸鋼 最大直径(mm)	丸鋼 最大長さ(mm)	丸鋼 最小厚さ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GSPLM-100A	135x60x111	100	10	1,000	30	100	1,000	10	3.5	¥35,200
GSPLM-300A	203x87x157	300	20	1,500	100	300	1,500	12	10	¥83,200
GSPLM-600A	266x112x195	600	30	2,000	200	400	2,000	20	21	¥136,000
GSPLM-1000A	330x148x220	1,000	40	3,000	300	450	3,000	28	40	¥208,000
GSPLM-1500A	385x178x263	1,500	50	3,000	450	500	3,000	34	65	¥320,000
GSPLM-2000A	470x178x263	2,000	60	3,000	600	600	3,000	40	83	¥424,000

GiGA SELECTION


即納品

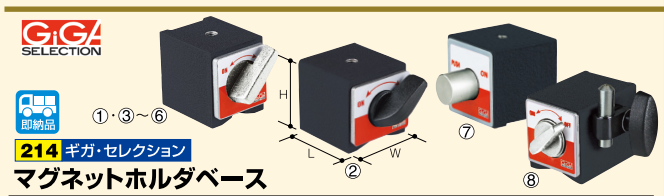

214 ギガ・セレクション マグネットホルダベース

型式	吸着力(N/kgf)	W×L×H(mm)	取付ネジ穴寸法	磁力面	質量(kg)	価格(税別)
① GSMG-30A	300/30	30×35×35	M5×0.8	底面+裏面	0.2	旧 ¥2,320
② GSMG-50A	500/50	40×40×40	M6×1.0	底面	0.3	
③ GSMG-80A	800/80	50×58×55	M8×1.25	底面+裏面	1.0	¥3,280
④ GSMG-100A	1,000/100	50×73×55	M8×1.25		1.3	¥4,640
⑤ GSMG-130A	1,300/130	50×117×55	M10×1.25		2.0	¥8,720
⑥ GSMG-150G	1,500/150	50×120×52	M8×1.25		2.0	¥3,120
⑦ GSMG-15H	150/15	30×30×30	M5×0.8	底面	0.2	¥3,680
⑧ GSMD-S	800/80	50×58×55	——	底面+裏面	1.1	

工作機械への切削油供給ホースの先端ノズルの保持に最適!!

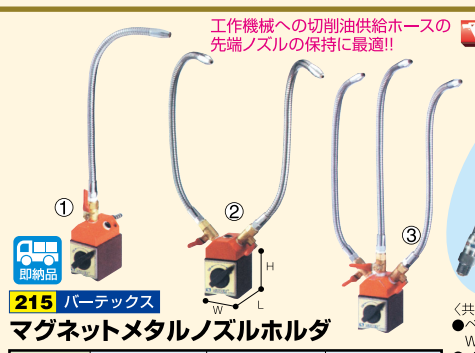

即納品

215 バーテックス マグネットメタルノズルホルダ

型式	①VMH-63	②VMH-64	③VMH-65
流出口数	1本	2本	3本
質量	1.6kg	1.9kg	2.2kg
価格(税別)	¥9,280	¥11,440	¥13,920

VERTEX®



即納品

216 バーテックス スペアノズル〈VMS-1/4〉

税別 ¥3,120

〈共通仕様〉
●ベースサイズ:W50×L60×H55mm
●ノズル:φ11×L330mm
●吸着力:735N(75kgf)
●接続口径:G1/4
●使用流体:空気、流体(切削液、冷却液)
※腐食性流体に使用不可
●使用限度圧力:空気圧3.0kgf/cm²

VERTEX® 工作機械への切削油供給ホースの先端ノズルの保持に最適!!



即納品

217 バーテックス マグネットノズルホルダ


型式	①VMH-54	②VMH-62
流出口数	2本	3本
質量	1.4kg	1.5kg
価格(税別)	¥12,640	¥25,520

即納品

218 バーテックス スペアノズル〈N-1〉

税別 ¥2,560

〈共通仕様〉
●ベースサイズ:W50×L60×H55mm
●ノズル:φ16×L330mm
●吸着力:735N(75kgf)
●接続口径:G1/4
●使用限度圧力:空気圧2.0~3.0kgf/cm²、液体圧1.2~1.8kgf/cm²

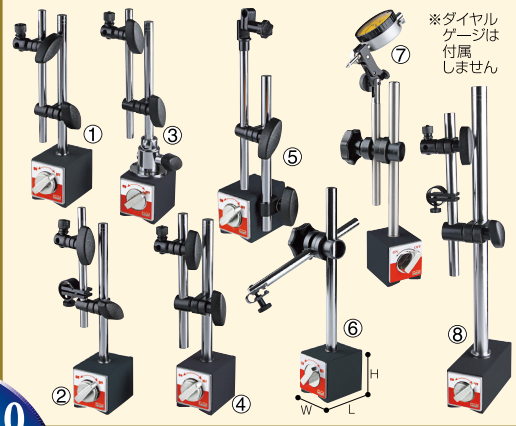

GiGA SELECTION

●ダイヤルゲージ等の保持用 ●種類豊富 ●耳付測定ゲージにも対応

219 ギガ・セレクション マグネットスタンド


即納品

●吸着力:①~⑦ 800N、⑧1,300N ●ベースサイズ:①~⑦W50×L58×H55mm、⑧W50×L117×H55mm

型式	特長	取付ネジ穴サイズ	測定器取付	主柱サイズ(mm)	支柱サイズ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
①GSTMG-B	標準タイプ	M8×1.25	φ6.0/φ8.0	φ12×176	φ10×165	1.5	¥2,960
②GSTMG-BV	微調整機能付	M8×1.25	φ6.0/φ8.0	φ12×176	φ10×150	1.5	¥3,520
③GSTMG-BS	主柱は360°回転/傾斜可能	——	φ6.0/φ8.0	φ12×194	φ10×165	1.7	¥7,600
④GSTMG-C	主柱が太くて安定性が高い	M8×1.25	φ6.0/φ8.0	φ14×178	φ12×165	1.7	¥3,840
⑤GSTMG-A6	主柱側面取付タイプ	M8×1.25	φ6.0/φ8.0	φ12×178	φ10×160	1.5	¥3,120
⑥GSTMB3-1	アリ溝付、クランプ穴3種類有	M8×1.25	φ6.0/φ8.0、3/8	φ14×200	φ12×174	1.7	¥4,080
⑦GSMGS-S2	アリ溝付、ステンレス主/支柱	M8×1.25	φ6.0/φ8.0	φ14×200	φ12×165	1.5	¥10,640
⑧GSTMG-LV	ロングタイプ、微調整機能付	M10×1.25 M20×1.5	φ6.0/φ8.0	φ20×355	φ14×210	3.7	¥9,360

GiGA SELECTION

●一つのハンドル操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます
●微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能
●精度の高い計測作業に最適です

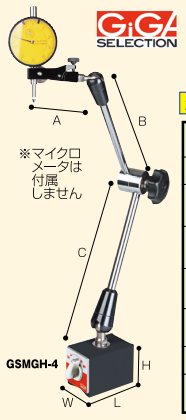

220 ギガ・セレクション マグネットスタンド

即納品

型式	GSMGH-A	GSMGH-1	GSMGH-2	GSMGH-4
吸着力	800N	500N	800N	1,000N
ベース W×L×H	50×58 ×55mm	40×40 ×40mm	50×58 ×55mm	50×73 ×55mm
取付ネジ穴サイズ	M8×1.25	M6×1.0	M8×1.25	M8×1.25
測定器取付	φ6.0/φ8.0	φ6.0/φ8.0	φ6.0/φ8.0	φ6.0/φ8.0
アーム A×B×C	51×120 ×132mm	64×47 ×59mm	68×73 ×93mm	70×174 ×198mm
質量	1.6kg	0.7kg	1.4kg	2.1kg
価格(税別)	¥8,720	¥15,440	¥17,040	¥28,080

VERTEX®

5種類のプレートと可動式プレートの組み合わせにより任意の角度設定が可能!

問合せ

NEW!

205 バーテックス
アングルゲージブロックセット
〈AB-166〉


6枚1組

●材質:S45C
●硬度:HRC50
●角度精度:±20秒
●質量:1kg

税別 ¥44,000



プレート	角度	①〜⑤:A×B×C ⑥:長さ×幅×厚さ
①	5°	76×13×76mm
②	10°	76×18×78mm
③	20°	76×33×80mm
④	30°、60°	76×47×88mm
⑤	45°	63.5×63×89mm
⑥	0〜5°調整可	96×12.5×19.5mm

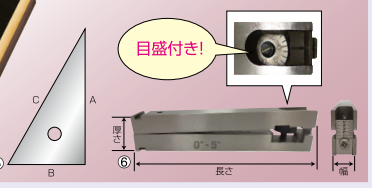


天然ダイヤモンド使用

●ドレッシング(目直し)作業の効率化
●埋め替え可能

問合せ

NEW!

206 名古屋ダイヤモンド工業
ダイヤモンドドレッサ



型式	価格(税別)
NS1-1/2-10×100L	含¥7,320
NS1-1/2-11×100L	
NS1-1/2-12×100L	
NS1-1.0-11×100L	含¥16,400
NS1-1.0-12×100L	


〈型式の見方〉
NS1-1/2-10×100L
ΦD / L / ダイヤのサイズ / 棒型(ストレート)

ヘッド接合部はV字カットのロー付けにより高強度な接合を実現!

GiGA SELECTION

種類増えました!



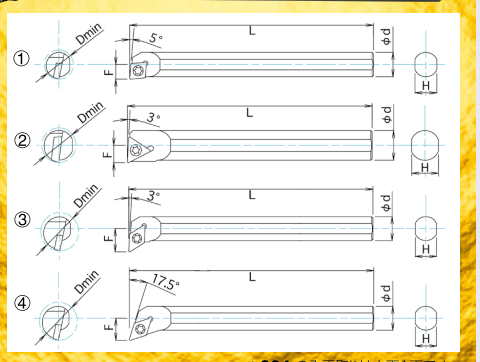

※C04-のみ平取りは上面1面です。


GiGA SELECTION 即納品


207 ギガ・セレクション
段付きパラレルブロックセット 6組12本
〈GSP70〉

●上面と底面の平行度:H±0.005mm
●硬度:HRC52〜58 ●材質:合金工具鋼

税別 ¥56,000

焼き入れ総研磨済
貫通穴の加工に最適






H	25,30,35,40,45,48

●NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました
●機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます

GiGA SELECTION




209 ギガ・セレクション ツバ薄(5mm)タイプ
NC旋盤用ボーリングバースリーブ

即納品

(単位mm)

型式	内径 φd	外径 φD	ツバ径 φd2	L (L1)	M (M2)	図	価格(税別)
GNC32-06	6	32	39	90 (85)	M6	1	含¥8,400
GNC32-08	8						
GNC32-10	10						
GNC32-12	12						
GNC32-16	16						
GNC32-20	20				77 (11)	2	
GNC32-25	25						
GNC40-06	6	40	46	90 (85)	M8	1	含¥9,280
GNC40-08	8						
GNC40-10	10						
GNC40-12	12						
GNC40-16	16						
GNC40-20	20				76 (14)	2	
GNC40-25	25						
GNC40-32	32						




GiGA SELECTION

208 ギガ・セレクション
精密パラレルブロックセット

即納品

焼き入れ総研磨済

●材質:合金工具鋼 ●硬度:HRC52〜58 ●平行度:±0.005



〈付属品〉ケース



型式	セット(W×H×L/mm)	数量	質量(kg)	価格(税別)
GSP50	6x19x150.6x22x150.6x25x150.6x28x150.6x31x150.6x35x150.6x38x150.6x41x150.6x44x150	9組18本	4.1	¥40,000
GSP80-1	9.5x25x150.9.5x30x150.9.5x35x150.9.5x40x150.9.5x45x150.9.5x48x150	6組12本	5.0	¥37,600
GSP80-2	9.5x35x200.9.5x40x200.9.5x45x200.9.5x50x200.9.5x55x200.9.5x58x200	6組12本	8.4	¥52,800
GSP200	2x(5,10,15,20)x100.3x(6,11,16,21)x100.4x(7,12,17,22)x100.5x(8,13,18,23)x100.6x(9,14,19,24)x100	20組40本	2.0	¥48,000
GSP250-1	8x(11,16,21,26,31,36)x125.12x(15,20,25,30,35,40)x125	12組24本	6.2	¥48,000
GSP250-2	10x(13,18,23,28,33,38)x125.14x(17,22,27,32,37,42)x125	12組24本	8.0	¥52,000
GSP300-1	8x(11,16,21,26,31,36)x150.12x(15,20,25,30,35,40)x150	12組24本	7.5	¥50,400
GSP300-2	10x(13,18,23,28,33,38)x150.14x(17,22,27,32,37,42)x150	12組24本	9.6	¥56,000

210 ギガ・セレクション 超硬ボーリングバー

即納品

(単位mm)

No.	適合チップ	型式	Dmin	L	d	H	F	価格(税別)
①	CC□□0301	C04-SCLCR03-05-90	5	90	4	3.8※	2.5	含¥12,800
		C05-SCLCR03-06-100	6	100	5	4.4	3	
	CC□□0401	C06-SCLCR04-07-110	7	110	6	5.4	3.5	
		C07-SCLCR04-08-110	8		7	6.4	4	¥14,400
	CC□□0602	C08-SCLCR06-10-120	10	120	8	7.2	5	¥15,200
		C10-SCLCR06-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
		C12-SCLCR06-14-150	14	150	12	11	7	¥23,200
	CC□□09T3	C16-SCLCR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400
		C20-SCLCR09-22-200	22	200	20	19	11	¥48,800
	CP□□0802	C10-SCLPR08-12-130	12	130	10	9	6	¥18,400
		C12-SCLPR08-14-150	14	150	12	11	7	含¥23,200
	CP□□0903	C12-SCLPR09-16-150	16				8	
		C16-SCLPR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400
		C20-SCLPR09-22-200	22	200	20	19	11	¥48,800
②	TP□□1103	C10-STUPR11-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
		C12-STUPR11-14-150	14	150	12	11	7	¥21,600
		C16-STUPR11-18-180	18	180	16	15	9	¥31,200
		C20-STUPR11-22-200	22	200	20	19	11	¥41,600
③	DC□□0702	C10-SDUCR07-14-130	14	130	10	9	8.7	¥22,400
		C12-SDUCR07-16-150	16	150	12	11	9.7	¥25,600
		C16-SDUCR07-20-180	20	180	16	15	11.7	含¥36,000
	DC□□11T3	C16-SDUCR11-23-180	23				14.5	
		C20-SDUCR11-27-200	27	200	20	19	16.5	¥55,200
④	DC□□0702	C10-SDQCR07-13-130	13	130	10	9	7.5	¥22,400
		C12-SDQCR07-16-150	16	150	12	11	9.25	¥25,600
		C16-SDQCR07-20-180	20	180	16	15	11.3	¥36,000
	DC□□11T3	C20-SDQCR11-25-200	25	200	20	19	14.4	¥55,200

●高圧のクーラントでもぶれない!
●位置決めも自由自在!

GiGA SELECTION 即納品

種類増えました!

211 ギガ・セレクション
SUSクーラントシステム

●材質:SUS303
●使用可能温度:−30℃〜+100℃
●最大使用圧力:10MPa
●最高使用流量:(1/4)24L/m、(1/2)54L/m



1/2

ホース	コネクタ	ノズル	アダプタ
GS2-BG-1 M24 ¥3,040	GS2-CG-1/4 GS2-CG-3/8 GS2-CG-1/2 含¥1,760	GS2-DG-65 ¥3,120	GS2-DG-PT1/4 ¥3,840
GS2-BG-100 M24 ¥8,240		GS2-DG-30-SF ¥7,520	
GS2-BG-A90 M14 ¥9,600		GS2-DG-20-GF →D13 GS2-DG-30-GF →D17 含¥7,520	

1/4

ホース	コネクタ	ノズル	アダプタ
GS1-BG-1 M14 ¥2,320	GS1-CG-1/8 GS1-CG-1/4 含¥1,520 GS1-CG-3/8 ¥1,920	GS1-DG-15 →D1.5 GS1-DG-30 →D3.0 GS1-DG-40 →D4.0 含¥2,240	GS1-DG-20-GF→D13 GS1-DG-30-GF→D17 含¥9,520
GS1-BG-75 M14 ¥3,840	GS1-CG-L90-1/4-L GS1-CG-L90-1/8-L 含¥2,720	GS1-DG-AIR ¥3,040 エア用	GS1-DG-30-SF ¥9,520
GS1-BG-A90 M14 ¥7,200	GS1-CG-L45-1/4-L GS1-CG-L45-1/8-L 含¥2,720		GS1-DG-15-2-A90 ¥2,400
			GS1-DG-15-3 ¥2,400
			GS1-DG-DB ¥3,040
			GS1-DG-PT1/8 ¥3,040

測定器具


GiGA SELECTION

滑らかにスライドする簡易タイプの測定器!!

●1.5kgと軽量、ハンドル付きなので持ち運びが簡単!
●直角度の数値確認に!
●操作性抜群!

※写真の定盤、ワーク、インジケータは付属しません





▲ローラー付きでゆっくり幅寄せ




▲微調整レバーでゼロ設定が簡単

221 ギガ・セレクション
直角度測定器
〈GSCS001〉

●測定範囲:0−200mm
●精度:250mm/10μm
●質量:1.5kg

税別 ¥200,000

INSIZE




222 INSIZE 即納品
テストインジケータ〈2380-08〉

●材質:(軸受部)宝石軸受 ●測定範囲:0.8mm
●目量:0.01mm
●目盛仕様:0−40−0
●全測定範囲指示誤差:0.013mm
●繰返し精密度:0.003mm
●仕様:φ2超硬測定子、弱磁性、ステムφ4mm、φ8mm付、DIN2270準拠

税別 ¥7,840

●深さの測定に! ●外側・内側・段差の測定に!

INSIZE

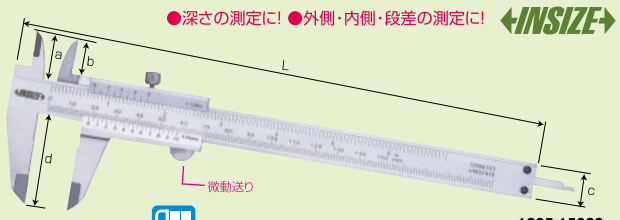

1205-1503S

223 INSIZE 即納品 ノギス

●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ
●仕様:DIN862準拠、デプスバー有り

(単位:mm)

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	価格(税別)
1205-1503S	0−150	0.05	±0.05	235	20.5	15.5	16	40	¥3,520
1205-2003S	0−200	0.05	±0.05	290	23.5	19	17	50	¥5,120
1205-3003S	0−300	0.05	±0.05	414	27.5	22	20	64	¥10,320

外側寸法の測定に!

自動電源OFF機能(5分)
ラチェットストップ

即納品

224 INSIZE
デジタル外側マイクロメータ

●材質:(測定面)超硬チップ付
●電源:ボタン電池 SR44/LR44
●最小表示量:0.001mm
●仕様:球状アンビル付、基準棒付(3108-25AJ除く)、防熱カバー付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定



3108-25AJ

防塵防水 IP65

(単位:mm)

型式	測定範囲	器差	L	b	付属基準棒	価格(税別)
3108-25AJ	0−25	±0.002	54.5	25	−	¥12,000
3108-50AJ	25−50	±0.002	59.5	32	25	¥14,880
3108-75AJ	50−75	±0.003	84.5	44.5	50	¥16,640
3108-100AJ	75−100	±0.003	109.5	57	75	¥18,560
3108-125AJ	100−125	±0.003	135	70	100	¥24,400
3108-150AJ	125−150	±0.003	160.5	82	125	¥26,400
3108-175AJ	150−175	±0.004	186	94.5	150	¥28,800
3108-200AJ	175−200	±0.004	211.5	107	175	¥31,600


管厚の測定に最適!


自動電源OFF機能(5分)
ラチェットストップ




3560-25AJ

防塵防水 IP65









(単位:mm)

225 INSIZE
デジタル片/両球面マイクロメータ

●材質:(測定部)超硬チップ付
●電源:ボタン電池 SR44/LR44
●仕様:ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、自動電源OFF機能付、定圧装置(ラチェットストップ)

型式	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
3560-25AJ	0−25	0.001	±0.004	¥26,400
3560-25SAJ	0−25	0.001	±0.004	¥30,400

INSIZE

●隙間の測定に!
●必要な長さにカットして使えます



4621-30

226 INSIZE 即納品 フィラーゲージ


●材質:ばね鋼
●仕様:長さ5m、幅13mm、厚みは型式ーの後の数字÷100となります

(例)〈4621-02〉2÷100=厚み0.02mm
〈4621-20〉20÷100=厚み0.2mm

(単位:mm)

型式	精度	価格(税別)
4621-02	±0.004	¥4,080
4621-03	±0.004	含¥3,680
4621-04	±0.004	
4621-05	±0.004	含¥3,040
4621-06	±0.004	
4621-07	±0.005	
4621-08	±0.005	
4621-09	±0.005	
4621-10	±0.005	
4621-12	±0.005	¥3,440
4621-15	±0.006	¥3,040
4621-18	±0.007	¥3,440
4621-20	±0.008	¥3,040
4621-25	±0.009	¥3,200
4621-30	±0.009	¥3,680

型式	精度	価格(税別)
4621-35	±0.011	¥3,920
4621-40	±0.012	含¥4,080
4621-45	±0.012	
4621-50	±0.014	
4621-55	±0.014	含¥4,320
4621-60	±0.014	
4621-65	±0.014	
4621-70	±0.017	
4621-75	±0.017	含¥4,640
4621-80	±0.019	
4621-85	±0.019	
4621-90	±0.022	
4621-95	±0.022	
4621-100	±0.024	



ネジ付で微調整が可能

INSIZE

227 INSIZE 即納品 コンパス

●先端焼入れ処理

クロム鋼

(単位:mm)

型式	L	測定範囲(W)	価格(税別)
7247-150	150	0〜140	¥1,280
7247-200	200	0〜190	¥1,920
7247-300	300	0〜290	¥3,040

INSIZE 御影石

温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。




228 INSIZE 即納品 問合せ(④のみ) 石定盤 0級

●材質:御影石 ●DIN876 0級 ●検査成績書付

(単位:mm)

型式	サイズ (L×W×H)	平面度	質量(kg)	価格(税別)
①6900-042	400×250×60	5.9μm	18	¥31,200
②6900-044	400×400×60	6.3μm	29	¥57,600
③6900-064	630×400×80	7.0μm	60	¥63,200
④6900-085	800×500×100	7.8μm	120	¥94,400

切削工具



バリ処理不要 穿孔 新時代!

- ●驚異的なスピードアップ（当社比2～3倍）
- ●全方向穿孔対応、斜め穿孔も安定の仕上がり
- ●鋭利な端部も、複雑な形状の素材も難なく穿孔
- ●先端からもバリなく速く美しい
- ●極薄素材も驚きの美しい仕上がり
- ●特許出願中・意匠登録済

問合せ

NEW!



CHECK!

詳しい製品情報をご紹介。

229 ギケン

ゼロバリスタブ 穴深さ2Dタイプ

アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴 薄肉専用ハイブリッドドリル

型式	外径 (φD)	抜代 (T)	溝長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (φd)	価格（税別）
GK-ZAST0100DLC	1.0	0.6	4	40	3	¥15,732
GK-ZAST0110DLC～0150DLC〈10刻み〉	1.1～1.5〈0.1刻み〉	0.9	6			
GK-ZAST0160DLC～0190DLC〈10刻み〉	1.6～1.9〈0.1刻み〉	1.2	8			
GK-ZAST0200DLC	2.0					¥13,340
GK-ZAST0210DLC～0250DLC〈10刻み〉	2.1～2.5〈0.1刻み〉	1.5	10	45		
GK-ZAST0260DLC～0300DLC〈10刻み〉	2.6～3.0〈0.1刻み〉	1.8	12			
GK-ZAST0310DLC～0350DLC〈10刻み〉	3.1～3.5〈0.1刻み〉	2.1	14	50	4	¥14,122
GK-ZAST0360DLC～0400DLC〈10刻み〉	3.6～4.0〈0.1刻み〉	2.4	16			
GK-ZAST0410DLC～0450DLC〈10刻み〉	4.1～4.5〈0.1刻み〉	2.7	18	55	5	¥14,927
GK-ZAST0460DLC～0500DLC〈10刻み〉	4.6～5.0〈0.1刻み〉	3.0	20			
GK-ZAST0510DLC～0550DLC〈10刻み〉	5.1～5.5〈0.1刻み〉	3.3	22	60	6	¥15,893
GK-ZAST0560DLC～0600DLC〈10刻み〉	5.6～6.0〈0.1刻み〉	3.6	24			
GK-ZAST0610DLC～0650DLC〈10刻み〉	6.1～6.5〈0.1刻み〉	3.9	26	65	7	¥20,516
GK-ZAST0660DLC～0700DLC〈10刻み〉	6.6～7.0〈0.1刻み〉	4.2	28			
GK-ZAST0710DLC～0750DLC〈10刻み〉	7.1～7.5〈0.1刻み〉	4.5	30	70	8	¥22,310
GK-ZAST0760DLC～0800DLC〈10刻み〉	7.6～8.0〈0.1刻み〉	4.8	32			
GK-ZAST0810DLC～0850DLC〈10刻み〉	8.1～8.5〈0.1刻み〉	5.1	34	75	10	¥25,346
GK-ZAST0860DLC～0900DLC〈10刻み〉	8.6～9.0〈0.1刻み〉	5.4	36			
GK-ZAST0910DLC～0950DLC〈10刻み〉	9.1～9.5〈0.1刻み〉	5.7	38	80		
GK-ZAST0960DLC～1000DLC〈10刻み〉	9.6～10.0〈0.1刻み〉	6.0	40			¥28,543
GK-ZAST1010DLC～1050DLC〈10刻み〉	10.1～10.5〈0.1刻み〉	6.3	42	85	12	¥36,892
GK-ZAST1060DLC～1100DLC〈10刻み〉	10.6～11.0〈0.1刻み〉	6.6	44			
GK-ZAST1110DLC～1150DLC〈10刻み〉	11.1～11.5〈0.1刻み〉	6.9	46	90		¥35,259
GK-ZAST1160DLC～1200DLC〈10刻み〉	11.6～12.0〈0.1刻み〉	7.2	48			
GK-ZAST1210DLC～1250DLC〈10刻み〉	12.1～12.5〈0.1刻み〉	7.5	50	95	14	¥59,317
GK-ZAST1260DLC～1300DLC〈10刻み〉	12.6～13.0〈0.1刻み〉	7.8	52			
GK-ZAST1310DLC～1350DLC〈10刻み〉	13.1～13.5〈0.1刻み〉	8.1	54	100		¥56,120
GK-ZAST1360DLC～1400DLC〈10刻み〉	13.6～14.0〈0.1刻み〉	8.4	56			
GK-ZAST1410DLC～1450DLC〈10刻み〉	14.1～14.5〈0.1刻み〉	8.7	58	105	16	¥81,742
GK-ZAST1460DLC～1490DLC〈10刻み〉	14.6～14.9〈0.1刻み〉	9.0	60			
GK-ZAST1500DLC	15.0					¥72,128
GK-ZAST1510DLC～1550DLC〈10刻み〉	15.1～15.5〈0.1刻み〉	9.3	62	110		
GK-ZAST1560DLC～1600DLC〈10刻み〉	15.6～16.0〈0.1刻み〉	9.6	64			

問合せ

NEW!



CHECK!

詳しい製品情報をご紹介。

230 ギケン

ゼロバリスタブ 穴深さ2Dタイプ

鉄・ステンレス・クロス穴 薄肉専用ハイブリッドドリル

型式	外径 (φD)	抜代 (T)	溝長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (φd)	価格（税別）
GK-ZMST0100GS7	1.0	0.6	4	40	3	¥15,732
GK-ZMST0110GS7～0150GS7〈10刻み〉	1.1～1.5〈0.1刻み〉	0.9	6			
GK-ZMST0160GS7～0190GS7〈10刻み〉	1.6～1.9〈0.1刻み〉	1.2	8			
GK-ZMST0200GS7	2.0					¥13,340
GK-ZMST0210GS7～0250GS7〈10刻み〉	2.1～2.5〈0.1刻み〉	1.5	10	45		
GK-ZMST0260GS7～0300GS7〈10刻み〉	2.6～3.0〈0.1刻み〉	1.8	12			
GK-ZMST0310GS7～0350GS7〈10刻み〉	3.1～3.5〈0.1刻み〉	2.1	14	50	4	¥14,122
GK-ZMST0360GS7～0400GS7〈10刻み〉	3.6～4.0〈0.1刻み〉	2.4	16			
GK-ZMST0410GS7～0450GS7〈10刻み〉	4.1～4.5〈0.1刻み〉	2.7	18	55	5	¥14,927
GK-ZMST0460GS7～0500GS7〈10刻み〉	4.6～5.0〈0.1刻み〉	3.0	20			
GK-ZMST0510GS7～0550GS7〈10刻み〉	5.1～5.5〈0.1刻み〉	3.3	22	60	6	¥15,893
GK-ZMST0560GS7～0600GS7〈10刻み〉	5.6～6.0〈0.1刻み〉	3.6	24			
GK-ZMST0610GS7～0650GS7〈10刻み〉	6.1～6.5〈0.1刻み〉	3.9	26	65	7	¥20,516
GK-ZMST0660GS7～0700GS7〈10刻み〉	6.6～7.0〈0.1刻み〉	4.2	28			
GK-ZMST0710GS7～0750GS7〈10刻み〉	7.1～7.5〈0.1刻み〉	4.5	30	70	8	¥22,310
GK-ZMST0760GS7～0800GS7〈10刻み〉	7.6～8.0〈0.1刻み〉	4.8	32			
GK-ZMST0810GS7～0850GS7〈10刻み〉	8.1～8.5〈0.1刻み〉	5.1	34	75	10	¥25,346
GK-ZMST0860GS7～0900GS7〈10刻み〉	8.6～9.0〈0.1刻み〉	5.4	36			
GK-ZMST0910GS7～0950GS7〈10刻み〉	9.1～9.5〈0.1刻み〉	5.7	38	80		
GK-ZMST0960GS7～1000GS7〈10刻み〉	9.6～10.0〈0.1刻み〉	6.0	40			¥28,543
GK-ZMST1010GS7～1050GS7〈10刻み〉	10.1～10.5〈0.1刻み〉	6.3	42	85	12	¥36,892
GK-ZMST1060GS7～1100GS7〈10刻み〉	10.6～11.0〈0.1刻み〉	6.6	44			
GK-ZMST1110GS7～1150GS7〈10刻み〉	11.1～11.5〈0.1刻み〉	6.9	46	90		¥35,259
GK-ZMST1160GS7～1200GS7〈10刻み〉	11.6～12.0〈0.1刻み〉	7.2	48			
GK-ZMST1210GS7～1250GS7〈10刻み〉	12.1～12.5〈0.1刻み〉	7.5	50	95	14	¥59,317
GK-ZMST1260GS7～1300GS7〈10刻み〉	12.6～13.0〈0.1刻み〉	7.8	52			
GK-ZMST1310GS7～1350GS7〈10刻み〉	13.1～13.5〈0.1刻み〉	8.1	54	100		¥56,120
GK-ZMST1360GS7～1400GS7〈10刻み〉	13.6～14.0〈0.1刻み〉	8.4	56			
GK-ZMST1410GS7～1450GS7〈10刻み〉	14.1～14.5〈0.1刻み〉	8.7	58	105	16	¥81,742
GK-ZMST1460GS7～1490GS7〈10刻み〉	14.6～14.9〈0.1刻み〉	9.0	60			
GK-ZMST1500GS7	15.0					¥72,128
GK-ZMST1510GS7～1550GS7〈10刻み〉	15.1～15.5〈0.1刻み〉	9.3	62	110		
GK-ZMST1560GS7～1600GS7〈10刻み〉	15.6～16.0〈0.1刻み〉	9.6	64			



ドリル穴加工前のもみつけ加工、面取りが可能



GiGA SELECTION LIMITED **231 ギガ・セレクションーリミテッド**

超硬リーディングドリル

即納品 赤字のみ 問合せ


（単位:mm）

直径 (φDc)	溝長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (φDs)	先端角（α） 90°	60°	120°	価格（税別）
3	9	48	3	GSLDR3X90	GSLDR3X60	GSLDR3X120	¥2,816
4	12	54	4	GSLDR4X90	GSLDR4X60	GSLDR4X120	¥3,344
6	19	72	6	GSLDR6X90	GSLDR6X60	GSLDR6X120	¥4,400
8	20	81	8	GSLDR8X90	GSLDR8X60	GSLDR8X120	¥6,864
10	24	93	10	GSLDR10X90	GSLDR10X60	GSLDR10X120	¥9,680
12	18	108	12	GSLDR12X90	GSLDR12X60	GSLDR12X120	¥11,440



不等分割

- ●4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル ●ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減
- ●適度なコーナー部C面により欠損防止 ●不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音
- ●高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
- ●刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 ●抜群のコストパフォーマンス



GiGA SELECTION LIMITED **232 ギガ・セレクションーリミテッド** 即納品

4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割

（単位:mm）

型式	刃径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	面取り C	価格（税別）
RCEM440-040	φ4	12	50	φ6	0.1	¥4,160
RCEM440-050	φ5	13				¥4,312
RCEM440-060	φ6	16				¥4,624
RCEM440-070	φ7	18	64	φ8		¥5,656
RCEM440-080	φ8	20				¥5,128
RCEM440-080-3D		24				¥5,896
RCEM440-090	φ9	22	70	φ10		¥9,056
RCEM440-100-S8	φ10	25	90	φ8	0.2	¥8,496
RCEM440-100			70	φ10		¥5,872
RCEM440-100-3D		30	75			¥7,040
RCEM440-120-S10			100			¥10,032
RCEM440-120	φ12		75			¥7,040
RCEM440-120-3D		36	83	φ12		¥8,800
RCEM440-140-S12	φ14		100			¥15,664
RCEM440-140		32	90	φ14		¥12,320
RCEM440-160	φ16					¥13,864
RCEM440-160-2.5D		40	110	φ16	0.3	¥18,480
RCEM440-180-S16	φ18	38	100			¥23,056
RCEM440-180				φ18		¥18,640
RCEM440-180-2.5D		45	120			¥24,640
RCEM440-200	φ20	38	100	φ20	0.4	¥19,408
RCEM440-200-2.5D		50	125			¥26,136

被削材を問わないオールマイティーなドリル!

適用被削材: P 鋼 / K 鋳鉄 / M ステンレス / S 難削材 / N アルミ

GiGA SELECTION LIMITED **233 ギガ・セレクションーリミテッド**

オーサム・ボーラー 3D超硬ドリル

問合せ

■TiALNコーティング ■先端角:140° ■ねじれ角:30°

（単位:mm）



	型式	刃径	有効溝長	シャンク径	全長	価格（税別）
	DRS3D-020	2.0	9.00	3	50	¥3,872
	DRS3D-021	2.1	9.45			
	DRS3D-022	2.2	9.90			
	DRS3D-023	2.3	10.35			
	DRS3D-024	2.4	10.80			
	DRS3D-025	2.5	11.25			
	DRS3D-026	2.6	11.70			
	DRS3D-027	2.7	12.15			
	DRS3D-028	2.8	12.60			
	DRS3D-029	2.9	13.05			
	DRS3D-030	3.0	14.00		62	
	DRS3D-031～037〈1刻み〉	3.1～3.7〈0.1刻み〉	14.00	4		¥4,048
	DRS3D-038～040〈1刻み〉	3.8～4.0〈0.1刻み〉	17.00		66	
	DRS3D-041～047〈1刻み〉	4.1～4.7〈0.1刻み〉	17.00	6		¥4,488
	DRS3D-048～060〈1刻み〉	4.8～6.0〈0.1刻み〉	20.00			
	DRS3D-061～070〈1刻み〉	6.1～7.0〈0.1刻み〉	24.00	8	79	¥5,896
	DRS3D-071～080〈1刻み〉	7.1～8.0〈0.1刻み〉	29.00			
	DRS3D-081～100〈1刻み〉	8.1～10.0〈0.1刻み〉	35.00	10	89	¥7,040
	DRS3D-101～120〈1刻み〉	10.1～12.0〈0.1刻み〉	40.00	12	102	¥9,592
	DRS3D-125	12.5	43.00	14	107	¥13,200
	DRS3D-127	12.7	43.00			
	DRS3D-130	13.0	43.00			
オイルホール付	DRSOH3D-030	3.0	14.00	3	62	¥5,280
	DRSOH3D-031～037〈1刻み〉	3.1～3.7〈0.1刻み〉	14.00	4		¥5,808
	DRSOH3D-038～040〈1刻み〉	3.8～4.0〈0.1刻み〉	17.00		66	
	DRSOH3D-041～047〈1刻み〉	4.1～4.7〈0.1刻み〉	17.00	6		¥6,248
	DRSOH3D-048～060〈1刻み〉	4.8～6.0〈0.1刻み〉	20.00			
	DRSOH3D-061～070〈1刻み〉	6.1～7.0〈0.1刻み〉	24.00	8	79	¥8,448
	DRSOH3D-071～080〈1刻み〉	7.1～8.0〈0.1刻み〉	29.00			
	DRSOH3D-081～100〈1刻み〉	8.1～10.0〈0.1刻み〉	35.00	10	89	¥9,504
	DRSOH3D-102～120〈1刻み〉 ※101,106,107,109,111,114,116,117,119は除く	10.2～12.0〈0.1刻み〉	40.00	12	102	¥13,640
	DRSOH3D-122～130〈1刻み〉 ※121,123,124,126,129は除く	12.2～13.0〈0.1刻み〉	43.00	14	107	¥19,008

GiGA SELECTION LIMITED **234 ギガ・セレクションーリミテッド**

オーサム・ボーラー 5D超硬ドリル

問合せ

■TiALNコーティング ■先端角:140° ■ねじれ角:30°

（単位:mm）



	型式	刃径	有効溝長	シャンク径	全長	価格（税別）
	DRS5D-020	2.0	13.0	3	55	¥4,224
	DRS5D-021	2.1	13.7			
	DRS5D-022	2.2	14.3			
	DRS5D-023	2.3	15.0			
	DRS5D-024	2.4	15.6			
	DRS5D-025	2.5	16.3			
	DRS5D-026	2.6	16.9			
	DRS5D-027	2.7	17.6			
	DRS5D-028	2.8	18.2			
	DRS5D-029	2.9	18.9			
	DRS5D-030	3.0	23.0		66	
	DRS5D-031～037〈1刻み〉	3.1～3.7〈0.1刻み〉	23.0	4		¥4,400
	DRS5D-038～040〈1刻み〉	3.8～4.0〈0.1刻み〉	29.0		74	
	DRS5D-041～047〈1刻み〉	4.1～4.7〈0.1刻み〉	29.0	6		¥5,192
	DRS5D-048～060〈1刻み〉	4.8～6.0〈0.1刻み〉	35.0		82	
	DRS5D-061～080〈1刻み〉	6.1～8.0〈0.1刻み〉	43.0	8	91	¥6,160
	DRS5D-081～100〈1刻み〉	8.1～10.0〈0.1刻み〉	49.0	10	103	¥8,096
	DRS5D-102～120〈1刻み〉 ※101,106,107,109,111,114,116,117,119は除く	10.2～12.0〈0.1刻み〉	56.0	12	118	¥11,880
	DRS5D-122～130〈1刻み〉 ※121,123,124,126,129は除く	12.2～13.0〈0.1刻み〉	60.0	14	124	¥15,136
オイルホール付	DRSOH5D-030	3.0	23.0	3	66	¥6,160
	DRSOH5D-031～037〈1刻み〉	3.1～3.7〈0.1刻み〉	23.0	4		¥7,128
	DRSOH5D-038～040〈1刻み〉	3.8～4.0〈0.1刻み〉	29.0		74	
	DRSOH5D-041～047〈1刻み〉	4.1～4.7〈0.1刻み〉	29.0	6		¥8,008
	DRSOH5D-048～060〈1刻み〉	4.8～6.0〈0.1刻み〉	35.0		82	
	DRSOH5D-061～080〈1刻み〉	6.1～8.0〈0.1刻み〉	43.0	8	91	¥8,800
	DRSOH5D-081～100〈1刻み〉	8.1～10.0〈0.1刻み〉	49.0	10	103	¥10,472
	DRSOH5D-102～120〈1刻み〉 ※101,106,107,109,111,114,116,117,119は除く	10.2～12.0〈0.1刻み〉	56.0	12	118	¥15,400
	DRSOH5D-122～130〈1刻み〉 ※121,123,124,126,129は除く	12.2～13.0〈0.1刻み〉	60.0	14	124	¥20,680

回覧表 内容確認後、日付と押印して次の方へ!

／	／	／	／	／
印 →				
／	／	／	／	／
				→ 印

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC20240028TNDZ

UNISOL

商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷の出力上の問題で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時（2024年7月）におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承願います。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。