現場で役立つ
お得なモノが
盛りだくさん!!
得盛り通販

TOKU通

2025.vol.69

セール期間 本日▶7月末

ご注文はお電話でお気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている 000 の番号をご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

マークの見方
納期要 通常より納期がかかります。別途お問い合わせください。
送料要 別途送料がかかります。

⚠ 原材料の供給不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性がございます。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

チューブレスで全体に冷水が循環するので涼しさが違う!

GIGA SELECTION

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

001 ギガ・セレクション

水冷ベスト

- サイズ:フリーサイズ（着丈540×胸囲900～1,150mm）
- 水タンク幅:約200mm（開口部約170mm、500～600gのハードタイプ保冷剤が2個まで投入可。保冷剤幅140mmまで）
- 材質:（表）ナイロン100%、（タンク）TPU（裏）ポリエステル（ダブルラッセル）、ナイロン
- 冷却持続時間:約2時間（気温31℃、ハード保冷剤［500g］×2個入れた場合）
- 質量:約650g（バッテリー・水等は含みません）

《運転モードとバッテリー持続時間》 純正10,000mAhバッテリー使用時

運転モード	※省エネモードとは低電力運転	持続時間
連続モード	連続運転モード	約24時間
エコモード1	運転20秒/省エネモード45秒	約46時間
エコモード2	運転20秒/省エネモード90秒	約60時間

①本体〈GLCV1〉 税別 ¥17,600

②バッテリー〈HD-MB10000TABK〉 ●10,000mAh 税別 ¥2,400

③ハード保冷剤〈FIH-15H-16〉［−16℃タイプ］ ●サイズ:約150×180×28mm ●質量:500g 税別 ¥720

※バッテリー、保冷剤は別売です

火気を扱うハードな現場で活躍 防炎新素材を使った水冷ベスト登場!

表 綿100%生地で防炎効果
裏 安心の新素材「MaxDyna®」使用
水が巡って冷却効果 タンク内の冷たい水が背中を冷却

着用前・後の温度差 −12℃

送料要

002 ブレイン

防炎水冷ベスト バッテリーセット〈BR863〉

- サイズ:レギュラーサイズ（着丈410×肩幅360×胸囲950～1,150mm）
- 材質:（表）綿100%（防炎加工）、（裏）ポリエステル（ダブルラッセル）、ナイロン（タンク）TPU、（タンクキャップ）ポリプロピレン、（冷却チューブ）シリコーンゴム
- 電源:10,000mAhモバイルバッテリー（USB-A/5V）
- 冷却時間:約2～3時間（冷却時間は使用環境により大きく異なります）
- 動作音:約37dB
- スイッチ付ケーブル（3段階調節が可能）

税別 ¥18,500

《セット内容》防炎水冷式ベスト（ポンプ/スイッチケーブル付）、10,000mAhモバイルバッテリー、保冷剤（約75×235×20mm）×2個

炎天下・室内で、服の中でも着られる! ガツンとクールダウン!!

003 サンコー

水冷クールベスト〈WACOVECBK〉

送料要 NEW!

- サイズ:フリーサイズ（着丈400×幅260×厚み40mm）
- 材質:（本体）ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM、（タンク）TPU、PVC
- 電源:USBパスパワー5V/0.5A以上推奨
- 冷えの持続時間:強90分、弱120分、エコ180分
- ポンプ駆動時間:約21時間（10,000mAh/強モード時）
- 動作音:約45dB（強モード時）
- タンク容量:2L ●ケーブル長:約130cm
- 質量:約760g

税別 ¥11,000

《セット内容》本体、タンク、日本語説明書

※サンコーの純正モバイルバッテリー 004 と組み合わせてご使用ください。

004 サンコー

モバイルバッテリー〈TKMB25HBK-BT10000〉

NEW!

- サイズ:約W67.5×D140×H16mm ●バッテリー容量:10,000mAh
- Type-A:（出力）5V2.4A ●Type-C:（出力）5V2.4A、（入力）5V2.4V

《セット内容》本体、日本語説明書、USBケーブル約50cm（Type-C to Type-C）

送料要 税別 ¥2,000

氷で冷やした水が首元まで巡って ひんやり気持ちいい、丸洗いできる冷感ベスト!

- タンクやポンプを外す手間なしで、脱いだらすぐに丸洗いOK
- 空調ウェアと組み合わせることで、さらに冷感がアップ!!

005 プロモート

循環式水冷ベスト〈PC-JSV01〉

- サイズ:フリー（S～5L）
- 材質:（ベスト）ナイロン、ポリエステル、（ホース）シリコンゴム、（タンク）TPU樹脂、（保冷仕様部）アルミ、ポリウレタン
- 電源:モバイルバッテリー（USB-Aタイプ）
- タンク給水口:直径約Φ80mm
- タンク容量:約1,300ml
- ポンプ出力:5V/140mA
- 流量:320～350ml/分
- ポンプ駆動時間:約40時間
- 質量:約650g（ベスト本体）

※モバイルバッテリーは別売です。

税別 ¥13,800

《セット内容》ベスト本体、製氷皿×1（50mm角8個分/約900ml）

006 プラタ

モバイルバッテリー〈MP039-GR〉

- 内蔵リチウムイオン電池:37Wh 3.7V 10,000mAh
- 繰り返し使用回数:約200回

税別 ¥2,650

暑さ乗り切り クールワーク

熱中症対策

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2丁掛けに完全対応! 胸スイッチタイプ登場!!

- フック&背中ファスナーでハーネス対応
- 襟部に収納された布を取り出してマジックテープでヘルメットに接続すれば、頭部まで送風可能

送料要

007 ブレイン フルハーネス対応

22V綿100% 空調エアコン®服フルセット〈MESH-BR-7000-22〉

NEW!

- サイズ:M・L・LL・XL ●カラー:シルバー(-S)、ブルー(-B)
- 材質:高密度綿100%薄手（リップクロス素材）

《セット内容》ウェア1着・ファン2個・バッテリー1個・充電器1個・胸スイッチケーブル1個

各 税別 ¥33,000

胸スイッチ付きで圧倒的に快適! 低騒音&高効率バッテリーセット

ブレイン

22Vファンユニットセット〈BR-2501〉

- サイズ:約W80×D28×H120mm
- バッテリー容量: 3.7V/20,000mAh
- 充電時間:約4～5時間 ●質量:約360g

《バッテリーの稼動時間と風量》

		強	中	弱
22V対応	22V	約1.6時間 約97L/S	約5時間 約66L/S	約15時間 約40L/S
	15V	約5時間	約6時間	
	10V			

《セット内容》22V用ファンx2個、22Vバッテリー、胸スイッチケーブル、充電器

アイスベストにウォーターベストの機能が追加! シート型ウォータータンクと板型保冷剤のベストマッチ!!

NEW!

- ウェア以外取り外し可能で、ウェアのみ洗濯可能!
- シート型タンクで満遍なく冷却
- 大容量バッテリー搭載

008 アイトス フルセット 送料要

アイスドウォーターヴァーティカルベスト〈AZ-865701〉

- サイズ:F（フリー）・XL
- 連続モード8時間稼動

各 税別 ¥16,000

《セット内容》ベスト本体、シート型ウォータータンク、ポンプ付きケーブル、保冷パックx2、USBケーブル、リチウムポリマーバッテリー（5,000mAh）、取扱説明書

温かくも冷たくもなる通年使えるペルチェベスト!

- アイスパックも収納可能で清涼感UP!
- 冬場は、使い捨てカイロを収納してポカポカ!

NEW!

フルセット 送料要

009 アイトス

冷温サイレントペルチェベストセット〈AZ-8154〉

- サイズ:F（フリー）・XL

各 税別 ¥20,000

《運転モードとバッテリー持続時間》

COOLモード	約3.5時間
HOTモード	約9時間

《セット内容》ベスト本体、ペルチェデバイス×3、USBケーブル、ケーブル、10,000mAhリチウムポリマーバッテリー、アイスパック×3、取扱説明書

ペルチェプレート+強力ファンで圧倒的に冷える!!

NEW!

- 完全排気システムで熱気を効率良く排出
- ペルチェプレートが密着して効率良く冷却
- 遮熱効果抜群のチタン加工生地を使用

※モバイルバッテリーは別売です。

送料要

010 サンコー 冷蔵服4

- サイズ:フリーサイズ（M～XL相当）・3L・5L
- カラー:ウッドランドグリーン(-GR)、ストームホワイト(-SW)、シルバーグレー(-GY)、ネイビー(-NV)
- USB電源:5V2A以上（USB PD 9V 2.2A対応品を推奨）
- モード:強/弱、ペルチェON/OFF ●質量:約800g
- 対応モバイルバッテリー:Type-C接続口のあるモバイルバッテリー
- 冷却プレート温度:（強）環境温度より−10～−15℃、（弱）環境温度より−5～−10℃
- 稼動時間:（強）3時間半、（弱）8時間、（ペルチェのみ）9時間半、（ファンのみ）7時間

①ベストタイプ〈TKCV25S〉 ②半袖タイプ〈TKWE25S〉

各 税別 ¥17,000 / 各 税別 ¥18,500

※サンコーの純正モバイルバッテリー 011 と組み合わせてご使用ください。

011 サンコー

PD対応 モバイルバッテリー〈TKMB25HBK〉

送料要

- サイズ:約W70×D29×H142mm ●質量:422g
- バッテリー容量:20,000mAh
- 充電時間:（急速時）約7時間半、（通常時）約10時間

《セット内容》本体、USBケーブル、日本語説明書

税別 ¥3,000

重機や車の運転時に邪魔にならないサイドファンタイプ

ECO素材
シレー加工

※こちらはウェアのみですので、013 のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

NEW!

男女兼用 送料要

012 アイトス

サイドファンベスト〈AZ-50296〉（服のみ）

- サイズ:SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
- 素材:リサイクルリップタフタポリエステル100%・（再生ポリエステル）65%、（ボタン）プラスチック、（ファスナー）コイル、（スライダー）金属
- カラー:シルバーグレー(-003)、ブルー(-006)、ネイビー(-008)、ブラック(-010)

各 税別 ¥4,500

より広く風が流れるように設計された服地で、選べる豊富なラインアップ!

YKKファスナー

014 リンクサス

クーリングブラスト（服のみ）

- サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

※こちらはウェアのみですので、015 のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

タイプ	カラー	ノーマル服地		フルハーネス対応服地	
ブルゾン（高密度綿100%）	シルバーグレー	①LX6700WS	各¥6,220	③LX6700WFHS	各¥6,630
	ブルー	②LX6700WB		④LX6700WFHB	
ベスト（ポリエステル100%）	シルバー	⑤LX6700WVS	各¥4,500	⑦LX6700WHVS	各¥5,100
	ネイビー	⑥LX6700WVN		⑧LX6700WHVN	

最大風量106L/秒! ターボモード対応ファン

013 アイトス

空調服®18V スターターキット〈AZ-865975〉

送料要 NEW!

〈バッテリー仕様〉

- サイズ:W78×D25×H128mm
- 充電時間:約3時間 ●出力:18/15/10/6V
- 定格容量:3,250mAh
- 質量:343g

税別 ¥19,800

《セット内容》ワンタッチファン（ブラック2個）、バッテリー、バッテリーケース、ケーブル、急速AC充電アダプター

015 機能とパワーで選べる! 高性能ファン2タイプ!!

◆ファンを分解して水洗いOK! ◆薄くて軽い

① 9V対応 〈モバイルバッテリーモデル〉

《バッテリーの稼動時間と風量》

	表示L	表示M	表示H
9V対応	6V 約9.5時間 約45L/S	7.5V 約6時間 約56L/S	9V 約4時間 約60L/S



〈バッテリー仕様〉
●内蔵リチウムイオンポリマー電池:10,000mAh ●入力定格:DC5V/2A ●定格出力:DC5V/2.4A ●付属ケーブル定格:DC5V/2A ●ケーブル長:約15cm ●本体サイズ:約W74×D15.2×H145.5mm ●質量:（本体）約245g、（付属ケーブル）約19g

❶ リンクサス ファンセット〈LX-6700FCML〉
〈セット内容〉ファンx2個、ケーブル
税別 ¥5,320

❷ 多摩電子工業 モバイルバッテリー〈TL115UK〉
〈付属品〉microUSBケーブル
税別 ¥3,750

◆最大風量約100L/Sで2.5時間 ◆薄型で2WAY気流

② 18.6V対応 〈ハイパワープロモデル〉

《バッテリーの稼動時間と風量》

	表示1	表示2	表示3	表示4
18.6V対応	8V 約24時間以上 約42L/S	12V 約8.5時間 約65L/S	15V 約4時間 約78L/S	18.6V 約2.5時間 約100L/S

❸ リンクサス ファンセット〈LX-6700FCZⅡ〉
〈セット内容〉ファンx2個、ケーブル、シリコンアタッチメントx2個
税別 ¥6,550

❹ リンクサス バッテリーセット〈LX-6700BAZⅡ〉
〈バッテリー仕様〉
●容量:6,700mAh 48.24Wh
●充電時間/回数:約5時間 /約500回
税別 ¥10,720

季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

おたふく手袋

汗を逃がし、さらりと快適な着用感! この夏おすすめのラインナップ!

汗を利用して冷却! 冷感が持続する 夏おすすめの一枚

吸汗速乾 ストレッチ 抗菌防臭 冷感プリント UVカット

NEW!

男女兼用

016 アイトス ¥送料要

コンプレスフィット長袖シャツ
〈AZ10610〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:ブラック・杢グレー
●素材:[冷感プリントストレッチニット] ポリエステル92%・ポリウレタン8%

(単位:cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	72	74
裄丈	74.5	76	77.5	79	80.5	82	83.5
胸囲	92	96	100	104	108	112	116

税別 ¥2,800

汗染み軽減シャツ

汗や雨で濡れても目立たない綿タッチのポリエステルを使用!

017

汗染み軽減 オーバーサイズ 5分袖クールTシャツ 〈FB-710〉

NEW!

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●材質:ポリエステル100%
●カラー:ダークネイビー・チャコール・アッシュブラウン

税別 ¥4,170

透けにくいシャツ

内側は冷感吸汗速乾ポリエステル、外側は綿の次世代オーバーサイズ!

018

オーバーサイズ 5分袖 クールTシャツ 〈FB-700〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●材質:綿55%・ポリエステル45%
●カラー:ホワイト・アッシュブルー・ブラック・オリーブ

税別 ¥2,660

ゆったり冷感シャツ

●材質:ナイロン85%・ポリウレタン15%

接触冷感機能が高く、しっかりした厚みのナイロン生地を使用! あえてゆったりとしたTシャツシルエットで圧迫感のない着心地

NEW!

019

冷感ロングスリーブ クルーネックシャツ
〈JW-742〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥3,790

020

冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ
〈JW-743〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥4,170

蚊を寄せ付けないカバー

染色時に防虫薬剤を練り込みました 安心の日本製!!

NEW!

021 BTバグクリア アームカバー メンズ
〈JW-638〉

●サイズ:M・L・LL
●カラー:ブラック

税別 ¥3,030

022

洗濯60回数の効果テスト済 パッチテスト済

NEW!

BTバグクリア アームカバー レディース
〈JW-637〉 ●カラー:ブラック

税別 ¥3,800

ズレない冷感アームカバー

内側メッシュ縫製により通気性UP!!

023 BT冷感 アームカバーメッシュ
〈JW-619〉

●カラー:ブラック×グレー・ホワイト×グレー
●サイズ:フリー

税別 ¥1,020

半袖シャツとの組み合わせがGOOD!!

026

BT冷感アームカバー
〈JW-618〉

●カラー/サイズ:ブラック・迷彩・カモフラ×ブラック・カモフラ×ホワイト:M・L・LL、グレー・ネイビー・ホワイト:Lのみ

税別 ¥880

絶対ズレない一体型アームカバー登場!

024 BT冷感 ストレッチ シュラグ〈JW-636〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥1,360

超ロングなのにズレにくい!

027 レディース アームカバー

●サイズ:フリー
①〈JW-616〉 メッシュタイプ
●カラー:ブラック
②〈JW-617〉
●カラー:ブラック・ホワイト

税別 ¥1,150

サイド部分の縫い目を無くしました!

025

BT冷感 シームレス アームカバー
〈JW-615〉

●サイズ:フリー
●カラー:ブラック

税別 ¥1,360

028

サイド部分の縫い目を無くしました!

BT冷感 シームレス アームカバー レディース
〈JW-635〉

●サイズ:フリー
●カラー:ブラック

税別 ¥1,360

吸汗・速乾・通気性に優れた「デュアルメッシュ」

BTデュアルメッシュ ●材質:ポリプロピレン62%・ポリエステル38%

029

ショートスリーブ 〈JW-608〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブルー

税別 ¥2,720

030

ロングスリーブ 〈JW-609〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブルー

税別 ¥3,030

抜群の通気性「クールメッシュ」

BTクールメッシュ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

031

ロングスリーブシャツ
〈JW-606〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:スラッシュグレー・ジググレー・ジオパープル

税別 ¥3,500

激的ドライ「DRASTIC DRY」

NEW!

BTドラスティックドライ ●材質:ポリエステル95%・ポリウレタン5%

汗の不快さを解決する注目の新素材採用!

032

ノースリーブ クルーネック シャツ〈JW-580〉

●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥2,490

NEW!

033

ロングスリーブ クルーネックシャツ
〈JW-582〉

●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥3,030

オールシーズン「FUBAR」

フーバーユーティリティー ●材質:ポリエステル100%

軽量で破れにくい、単衣仕立てでロングシーズンOK!

シンプルさとアシンメトリーデザインの融合 個性際立つ1着

NEW!

034

コーチジャケット
〈FB-239〉

●サイズ:M・L・LL
●カラー:ブラック

税別 ¥6,070

接触冷感+吸汗速乾+全面消臭「デオドラント」

BTパワーストレッチ デオドラント ●材質:ポリエステル85%、ポリウレタン15%

035

ロングスリーブ クルーネック シャツ〈JW-643〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラックカモフラ×ゴールド・ブルーカモフラ×ネイビー・ブラック

税別 ¥2,880

036

ロングスリーブ クルーネックシャツ レディース〈JW-653〉

●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック

税別 ¥2,880

037

ロング パンツ
〈JW-642〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥2,880

038

ロングパンツ レディース
〈JW-652〉

●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック

税別 ¥2,880

冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル「EVO」

BTパワーストレッチ EVO ●材質:ナイロン85%、ポリウレタン15%

039

ショート スリーブクルーネック シャツ〈JW-728〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥4,560

040

ロング スリーブハイネック シャツ〈JW-727〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・

税別 ¥5,020

041

ロングスリーブ クルーネックシャツ
〈JW-726〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:カモフラ×ブラック・ブラック

税別 ¥5,020

042

ロングパンツ
〈JW-732〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥5,020

前開き NEW!

043

ロングパンツ
〈JW-733〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥5,020

BT冷感パワーストレッチ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

コンプレッション パワーストレッチ 接触冷感 吸汗速乾 UVカット

両脇メッシュでさらにCOOL!! Vネック仕様

044

半袖Vネックシャツ
〈JW-622〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト

税別 ¥1,740

体に密着したドライ&クールの快適性!!

045

ハーフパンツ 〈JW-630〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
※ステッチ部分はグレー

税別 ¥1,500

汗による肌とズボンの間のベタつきを防ぎ、屈伸運動がしやすい

046

7分丈 パンツ 〈JW-631〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
※ステッチ部分はグレー

税別 ¥1,650

BT冷感・消臭 パワーストレッチ

●材質:ポリエステル85%、ポリウレタン15%

コンプレッション 接触冷感 パワーストレッチ UVカット スピード消臭 吸汗速乾

腕周りをスッキリ動きやすく!!

047

ノースリーブ クルーネック シャツ〈JW-627〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥1,580

動きやすく、両脇メッシュでスッキリクルーネックタイプ!!

048

半袖 クルーネック シャツ〈JW-628〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・カモフラ×ブラック・

税別 ¥1,740

049

七分袖 クールネック シャツ〈JW-629〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥1,820

スポーティーなコンプレッションタイプ!! ハーフハイネック仕様

050

半袖シャツ
〈JW-624〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
※ステッチと脇のメッシュ部分はグレー

税別 ¥1,740

冷感・消臭スタンダードモデル

051

ロングスリーブ Vネックシャツ
〈JW-639〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別 ¥1,920

スポーティーなコンプレッションタイプ!! ハーフハイネック仕様

052

長袖シャツ〈JW-625〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L (ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:ブラック・カモフラ×ブラック・ネイビー・カモフラ×ホワイト・ホワイト

税別 ¥1,920

クルーネックタイプ! 消臭効果あり!!

053

長袖クルーネック シャツ〈JW-623〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L (ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:ブラック×迷彩・ホワイト・ブラック・カモフラ×ブラック・カモフラ×ホワイト

税別 ¥1,920

汗でベタつきやすいボトム内を快適に!!

054

ロング パンツ
〈JW-632〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L4L・5L
●カラー:ブラック

税別 ¥1,920

ご要望に応えて前開き新登場!

055

前開き ロング パンツ 〈JW-633〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:ブラック

税別 ¥1,920

すべり止め付き!

056

レッグカバー ロング 〈JW-634〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L (太もも の付け根あたりの長さ)
●カラー:ブラック

2本入 税別 ¥1,580

UVcut率 UPF50+

057

EVOクール フェイスマスク
〈JW-719〉

●サイズ:フリー
●カラー:ブラック

税別 ¥1,500

肌は息がしやすいメッシュ素材を使用!

メッシュ部材質: ポリエステル90%・ポリウレタン10%

濡らして使えばさらにひんやり!

058

フルフェイス マスク 〈JW-614〉

●サイズ:フリー
●カラー:ホワイト・グレー・ブラック

税別 ¥1,400

UVcut率 UPF50+ 冷感+気化熱冷却

059

クールウェット フェイスマスク
〈JW-600〉

●材質:ポリエステル100%
●サイズ:フリー ●カラー:ブラック

税別 ¥1,200

伸縮性と速乾性に優れたヘアーバンド!!

060

ヘアー バンド
〈JW-610〉

●サイズ:フリー
●カラー:カモフラ×ブラック・迷彩・ブラック

税別 ¥700

●吸汗速乾性と接触冷感性に優れた特殊繊維「X-COOL」を使用!!
●体力の消耗を防ぐUVカット機能付!

061

ヘッドキャップ
〈JW-611〉

●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・グレー・ホワイト・迷彩・カモフラ×ブラック

税別 ¥1,020

◆動作モード:冷風/送風
※①KES161DBAは冷風のみ

◆風量切替:強/弱
※①KES161DBAは除きます

◆ドレンタンク満水検知付
※②KES251JBBは除きます

062 広電
スポットクーラー
●電源:単相100V(50/60Hz)
●使用環境温度:18~45℃

〈付属品〉
連続排水用ドレンホース、
アース可動プラグ(④は除く)

型式	①KES161DBA	②KES251JBB	③KES252AFC	④KES291KBA
タイプ	小型なのにパワフルな 冷風ミニタイプ	離れた場所へ排熱可能な フレキシブルダクト付の ベーシックタイプ	自動首振り機能で 冷風・送風をワイドに届ける 自動首振りタイプ	水捨て不要のノンドレン& タンクレス仕様でスリム 2口手動首振りタイプ
首振り機構	手動(360°)	手動(210°)	自動(100°)/手動(210°)	手動(210°)
冷風ダクトサイズ	Φ12.5×L37~42cm	Φ12.5×L37~42cm	Φ12.5×L37~42cm	Φ9×L50cm
排熱ダクトサイズ	—	Φ17×L34~127cm	Φ17×L34~127cm	Φ15×L35~180cm
冷媒	R410A	R32	R410A	R410A
ドレンタンク容量	ノンドレン・タンクレス	5L	5L	ノンドレン・タンクレス
冷房能力(50/60Hz)	1.4/1.6kW	2.2/2.5kW	2.2/2.5kW	2.5/2.9kW
消費電力(50/60Hz)	518/585W	1,060/1,240W	1,140/1,340W	1,090/1,220W
本体構造	樹脂(正面・背面)+板金	樹脂(正面・天面)+板金	全面板金	樹脂(正面・天面)+板金
サイズ	W470×D330×H510mm	W390×D430×H800mm	W410×D430×H900mm	W330×D340×H850mm
質量	18kg	32kg	41kg	27kg
電源コード長	4.0m	4.2m	4.2m	1.6m
価格(税別)	¥48,000	¥72,000	¥79,800	¥76,000

大空間の送風や空気循環に!
上下方向に風向き角度を調節可能!

全閉式モーター

063 プロモート
ブラストファン
●電源:単相100V
●周波数:50/60Hz
●電源コード:約2.4m/アースクリップ付

型式	PBF-60N	PBF-75N	PBF-100N
羽根径	Φ60cm	Φ75cm	Φ100cm
風速(m/min)	約150/173	約170/180	約173/177
風量(m³/min)	約197/222	約392/442	約706/680
風量切替	3段階	2段階	ON/OFFのみ
消費電力	135/184	257/342	315/391
電気代(円/時間)	約4.2/5.7	約8.0/10.6	約9.8/12.2
サイズ(W×D×H)	約775×380×795mm	約925×380×955mm	約1,150×390×1,245mm
質量	約19kg	約26kg	約36kg
価格(税別)	¥26,000	¥35,700	¥60,280

水の気化熱を利用し、少ない電力で熱中症対策!!
設置場所の広さ、用途に合わせ選べる3機種
上下手動・左右自動首振り　風量3段階調節

●スポットクーラーと比較して消費電力84%削減(当社比)
●吹き出し口から外気温より約−5℃の冷風が出ます
●取付工事不要のため、設置工賃がかかりません
●コンプレッサ不使用のため、排熱がでません

064 プロモート
パワフル冷風扇
NEW!
●電源:単相100V(50/60Hz)
●給水方式:タンク貯水式(自動給水可能)

型式	①PCAF-42	②PCAF-80	③PCAF-150
タイプ	コンパクトな小型機	人気サイズの中型機	広い空間に大型機
消費電力(50/60Hz)	100W/109W	172W/220W	492W/620W
最大風量(50/60Hz)	100m³/min/110m³/min	120m³/min/140m/min	300m³/min/330m³/min
水蒸発量	約4.5 L/h	約5 L/h	約8 L/h
タンク容量	42L	80L	150L
連続使用時間	8~9h	13~16h	18~21h
最大運転音	約45dB(A)	約58dB(A)	約62dB(A)
ファン径	330mm	410mm	610mm
サイズ/質量	500×410×1,020mm/17kg	680×410×1,290mm/21.5kg	920×580×1,510mm/45kg
価格(税別)	¥73,800	¥96,800	¥218,000

大人数対応タイプの熱中対策キット!
NEW!

送料要
065 ブレイン
熱中対策キットDX〈BR610〉
●バッグサイズ:W280×D180×H200mm
税別 ¥6,200

《セット内容》
アルミクーラーバッグ、保存水500ml×2、補水対策飲料500ml、塩タブレット×2、瞬間冷却パック×5、熱中症予防カード×2、シール、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)、タオル(色指定不可)

アルミ保冷剤6個で前部・背部・脇部を効率的に強力に冷やす!

送料要
066 ブレイン
爽快くん®メッシュベスト〈BR536〉
アルミ保冷剤6個付
●サイズ:(ウェア)フリーサイズ(着丈60.5cm)、(アルミ保冷剤)160×170mm
●材質:(ウェア)ポリエステル100%、(アルミ保冷剤)アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
税別 ¥4,000

水や氷を入れて首に巻くだけ!
●水タンクは首まわりのみを冷やせるタイプ
●吸収速乾性のクールタオル生地使用
●外カバーは洗濯できるのでとても衛生的

送料要
067 ブレイン
ハンズフリー「氷のうネッククーラー」〈BR783〉
●サイズ:(全体)約860×95mm、(水タンク部)約400×90mm、(キャップ内側口径)約Φ52mm
●材質:(外カバー)ポリエステル、(水タンク)ポリウレタン
●質量:(ウェア)約29g、(水タンク)約63g
〈セット内容〉外カバー、水タンク×各1
税別 ¥2,980

左右別々に分けても使える!
●水と氷を入れても、水を入れて凍らせても使える氷のう
●フリーサイズで子供から大人までOK

送料要
NEW!
068 ブレイン
アイシング氷のう「アイスネックW」〈BR782〉
●サイズ:(連結時)約W216×D78×H235mm、(単体時)約W108×D78×H223mm、(キャップ内側口径)約Φ48.5mm
●容量:1本あたり350ml
●材質:(本体)塩化ビニル樹脂、(キャップ・アーム)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
●耐熱温度:−35℃~90℃
●質量:約380g
税別 ¥2,980

夏も冬も使える2WAY仕様! HOT&COOL!
バッテリー内蔵で首元もスッキリ!!

069 ブレイン
ネッククーラー&ヒーター〈BR-781〉
充電式
●サイズ:170×40×147mm
●カラー:ブラック(-B)、ホワイト(-W)
●バッテリー:リチウム電池2,600mAh
●定格電圧/定格出力:5V/4W
●充電時間:3時間
●質量:230g

税込 ¥7,600

冷却プレート+大風量ファンのW冷却でさらに涼しく!
2種類のバッテリー付属でシーンによって使い分け

送料要
070 サンコー
ネッククーラーAir〈TKNC23S〉
●サイズ:W130~160×D80~160×H120(45)mm
●カラー:ブラック(-BK) ●モード:強/弱/ゆらぎ
●電源:内蔵リチウムイオンバッテリー・3.7V ●充電時間:約4時間(ファン付きバッテリー:2,600mAh/スリムバッテリー:2,000mAh)
●使用時間(強/弱/ゆらぎ):約1時間(約1時間)/約1時間半(約2時間)/約1時間(約1時間半) ( )内はスリムバッテリー使用時
●USBケーブル長:約1.2m ●質量:250g(220g)
〈付属品〉ファン付きバッテリー、スリムバッテリー、USB-TypeCケーブル、取扱説明書
税込 ¥4,480

水道水から給水、クリタの浄水器だから美味しい・簡単・エコ!
業務用浄水器搭載

071 クリタック(ウォッタ)
Wattaウォーターサーバー
●カラー:①・②ブラック、③ホワイト
●定格電圧:AC100V 50/60Hz共通
●消費電力:冷水/105W、温水/465W
●容量:冷水/3.6L、温水/1.6L
●水温(±3℃):冷水/4℃、温水/84~92℃、ECO/70~75℃

給水方式	タンク式	水道直結 別途工事費必要
型式	①KW-01B	②KW-02B ③KW-02W
価格(税別)	¥182,400	¥192,000

最高水準の冷凍機能!
●ファン式自動霜取り
●使い分けしやすい3段ケース冷凍室
NEW!

072 アイリスオーヤマ
冷凍冷蔵庫(右開き)〈IRSN-HF15A〉
●サイズ:約W500×D617×H1,292mm
●カラー:ホワイト(-W)、ブラック(-B)
●定格内容積:(全内容積)153L、(冷蔵室)93L、(冷凍室)約60L
●定格電圧:AC100V 50/60Hz
●霜取装置入力:103W
●電源コード長:約1.9m
●質量:41kg
税別 ¥51,350

冷気がほぼ漏れないクーラーボックス!
NEW!
●5つの脚と裏面のPVC素材で汚れに強い
●天面と側面は撥水加工で水をはじく
●汚れはふき取るだけでお手入れ簡単
●折り畳めてコンパクトに収納

073 アイリスオーヤマ
HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス

型式	容量	保冷日数	サイズ(W×D×H)[内の数値は内寸の高さ]	質量	価格(税別)
①AGSC-25C	25ℓ	最大5.1日	390×340×360mm[H260mm]	2.4kg	¥17,110
②AGSC-40C	40ℓ	最大5.4日	440×360×370mm[H260mm]	2.7kg	¥19,750

約55時間の長時間保冷タイプ!(20Lモデルは約40時間)
●真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンにより、高い断熱性と持続する保冷力を実現
●フラット天板はテーブルやチェアとして活躍!
●底面4ケ所に滑りにくいゴム製脚が付いています

耐荷重 100kg

074 アイリスオーヤマ
HUGEL クーラーボックス
●カラー:ホワイトアッシュ(-W)、チャコールグレー(-G)
●材質:(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン、(真空断熱パネル)グラスウール+アルミシート

型式	①VITC-20	②VITC-40
容量	20ℓ	40ℓ
本体サイズ	W551×D348×H342mm	W634×D416×H413mm
収納目安	4本 / 2L ペットボトル / 14本 20本 / 500mlペットボトル / 45本 30本 / 350ml缶 / 56本	
質量	5.5kg	8.6kg
価格(税別)	¥18,850	¥28,320

アイリス史上最強の保冷日数最大22.8日を記録!
●6面真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンで高い断熱性と持続する保冷力を実現!
●頑丈で耐久性のある金属製バックル
●大型タイヤを装備し、持ち運び簡単!

075 アイリスオーヤマ
HUGEL 真空断熱クーラーボックス60L
①VITC-60G ●カラー:チャコールグレー
②VITC-60W ●カラー:ホワイトアッシュ
●サイズ:(外寸)約W731×D460×H454mm (内寸)約W562×D329×H314mm
●主要材質:(本体・フタ)PP、EVA樹脂、シリコン樹脂 (真空断熱パネル)グラスウール+アルミシート (充填剤)発泡ウレタン
●容量:約60L
●質量:13.37kg

耐荷重 天板・静止時 100kg 収納物重量 34kg

収納目安 ◆500mlペットボトル66本 ◆2Lペットボトル立てて17本

税別 ¥34,950

コンパクトなのにパワフルで大風量!
適用床面積 18畳
上下左右自動首振り
●自動で上下左右に首を振る機能付き
●弱~ターボの5段階風量調整付き
●独自のボール型で大風量、直進性の高いスパイラル気流が部屋全体へ!

076 アイリスオーヤマ
サーキュレーターアイ〈PCF-SC15T-W〉
●サイズ:W210×D210×H290mm
●カラー:ホワイト ●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:(固定時)33/32W、(首振時)38/36W
●角度調整:(横方向)自動約90°、(縦方向)自動約72°
●切タイマー:1,2,4時間
●コード長:約1.4m ●質量:2kg
税別 ¥8,210

DCモーター搭載モデル新登場! より強力で高性能、静音性UP!!
適用床面積 30畳
上下・左右自動首振り　風量10段階調節
●スパイラル気流でパワフル送風
●運転音は35dB以下でとても静か
●3Dランダム送風で空気を撹拌
●ネジ止めがなくお手入れ簡単

077 アイリスオーヤマ
サーキュレーターアイ〈PCF-SDC182TK-W〉
●サイズ:W260×D260×H362mm
●カラー:ホワイト ●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:35W ●切タイマー:2・4・8時間
●送風モード:連続/リズム/強制撹拌
●コード長:1.4m
●質量:1.9kg
税別 ¥14,100

上下・左右自動首振り　風量10段階調節
適用床面積 50畳
●特殊形状スパイラルグリル採用で、直進性の高い気流を作り出します
●DCモーター搭載で省エネ設計!

078 アイリスオーヤマ
大型サーキュレーター〈PCF-DC23-W〉
●サイズ:W312×D275×H400mm
●羽根サイズ:230mm ●カラー:ホワイト
●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:35W
●送風モード:連続/リズム/強制撹拌
●入切タイマー:2・4・8時間
●コード長:約1.5m
●質量:3kg
税別 ¥18,300

省スペースで広範囲にパワフル送風! 木目調でインテリアとしても上品な印象!!
風量3段階調節
左右自動首振り
リモコン付

079 アイリスオーヤマ
タワーファン[木目調タイプ]〈TWF-C73M-T〉
●サイズ:Φ245(ベース部)×H765mm
●カラー:木目調 ●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力(50/60Hz):強27/30W、中25/27W、弱23/24W
●風量調整:3段階(強・中・弱)
●運転モード:連続/リズム/おやすみ
●切タイマー:0.5・1・2・4時間
●コード長:約1.8m
●質量:3.0kg
税別 ¥10,890

電撃殺虫
●薬を使わず、無毒無臭。光で誘って、殺虫!
●軒下にも吊せる付属チェーン付

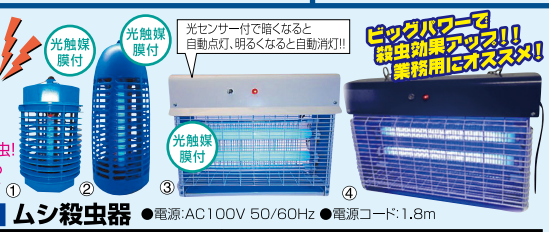

ビッグパワーで殺虫効果アップ!!! 業務用にオススメ!

080 プロモート
ムシ殺虫器 ●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード:1.8m

型式	①PC-04	②PC-06	③PC-020A	④PC-030
二次電圧	900V/2.6mA	1,000V/2.6mA	2,200V/5mA	3,000V/10mA
消費電力	4W	6W	約20W	約30W
サイズ(mm)	W130×D130×H235	W130×D130×H320	W402×D147×H315	W500×D220×H340
質量	520g	580g	5kg	8kg
価格(税込)	¥4,200	¥4,980	¥19,800	¥38,500

●薬を使わず光で虫を内部に誘って、ファン吸引方式で殺虫!!
●他のタイプと違い電撃音がせず静か!

081 プロモート
ムシ殺虫器〈PC-01S〉
●サイズ:W170×D170×H280mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●消費電力:11W
●電源コード:1.8m
●質量:900g
税別 ¥3,480

ハイスペック省エネタイプ
使用範囲目安 鉄筋60畳
●キャスター付きで移動らくらく
●Panasonic製コンプレッサ搭載
●ドレンタンク&ホース排水の選択可能

082 プロモート
パワフル除湿機〈PJS-53N〉
●サイズ:W396×D365×H695mm
●電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:710/880W
●除湿能力:45/53L/日
●コードの長さ:2m(アース付)
●タンク容量:7L ●質量:37kg
〈付属品〉排水用ホース1m
税別 ¥110,000

作業場所を選ばず使える!
AC電源　電池パック
●角度調節で好みの角度に設定可能
●8時間で自動停止する安全機能付

083 京セラ
充電式ファン〈DF180〉
連続使用時間 約6時間 5,000mAh/(弱)の場合
●サイズ:L124×W310×H510mm (スタンド開状態/L253mm)
●羽根径:230mm
●電源:ACアダプター/DC18V
●対応電池:18Vリチウムイオン電池
●風速調節:2段階(強/弱)
●風速:(強)115/(弱)85m/min
●入切タイマー:1・2・4時間
●コード長:約1.5m
●質量:1.9kg
〈付属品〉ACアダプター
※電池パック、充電器は付属しません。別途お買い求めください。
1年保証
NEW!
税別 ¥7,000

季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DAIKIN ダイキン工業 ストリーマ空気洗浄機 ¥送料要

空気清浄機本体でPM2.5への対応

型式	084 ACM555A-W	085 ACK555A-W（T）	086 ACK705A-W（T）
適用床面積（空気清浄時）	25畳	25畳	31畳
加湿能力	—	500ml/h	700ml/h
タンク容量	—	約2.7L	約3.4L
風量	5.5～1.1m³/分	5.5～0.9m³/分	7.0～1.4m³/分
運転音	53～19dB	53～20dB	54～18dB
電源	単相100V（50/60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）	単相100V（50/60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）	単相100V（50/60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）
サイズ	W270×D270×H500mm	W270×D270×H700mm	W315×D315×H760mm
カラー	ホワイト〈-W〉	ホワイト〈-W〉・ブラウン〈-T〉	ホワイト〈-W〉・ブラウン〈-T〉
質量	6.8kg	9.5kg（水無し）	12.5kg（水無し）
価格（税別）	¥44,800	含¥54,800	含¥59,800

084 ホワイト〈-W〉　085 ブラウン〈-T〉　086 ホワイト〈-W〉

DAIKIN ダイキン工業 冷凍ストッカー ¥送料要

食品をたっぷりと冷凍保管!!

- −23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保存が可能
- 省エネで前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減!!（当社比）

冷媒R600a使用

手動霜取り方式　横型

- 電源:単相100V・50/60Hz
- 庫内温度:−23℃以下
- 外装・扉の材質: ホワイトカラー鋼鈑
- 断熱材:発泡ポリウレタン樹脂（発泡材:シクロペンタン）
- 温度調節:ダイヤル式（1～8）
- 電源プラグ:ⓘ2P 125V 7A
- 使用周囲温度範囲: +10℃～+35℃
- 使用周囲湿度:80%RH以下
- 電源コード:1.9m

〈付属品〉バスケット、霜取り用ヘラ1個、鍵2個、取扱説明書、保証書

型式	087 LBFG1AS	088 LBFG2AS
サイズ（W×D×H）	734×600×840mm	978×600×840mm
定格内容積	142ℓ	206ℓ
定格消費電力	(50Hz)75.0/(60Hz)81.2W	(50Hz)81.0/(60Hz)96.8W
バスケット	2個/許容荷重3kg	2個/許容荷重3kg
質量	38kg	45kg
価格（税別）	¥98,000	¥108,000

DAIKIN ダイキン工業 エアコン向け パウダーガードフィルター ¥送料要

粉体から空調機内部の汚れや目詰まりを防ぐ

「高捕集率」「低圧損」「長寿命」な「パウダーガードフィルタ」089

新発売

空調機内部の粉の付着でお困りではありませんか？

- 食品工場や化学工場、印刷工場では、生産工程で発生する粉体が空調機内部（熱交換器、圧縮機）に付着し、**空調能力の低下による電気代の増加や、カビ、虫、腐食**が発生しています。
- 空調機内部の洗浄を年に数回実施し、**洗浄の工数や費用が発生しています。**



特徴1 特殊エンボス構造を採用 特許登録済

ろ材有効面積をアップし、**低圧力損失**かつ**長寿命**を実現!

特徴2 フィルタのラクラク交換を実現 特許登録済

フィルタ形状を利用してフィルタ交換に**工具が不要**!

【食品工場（小麦粉）の例】

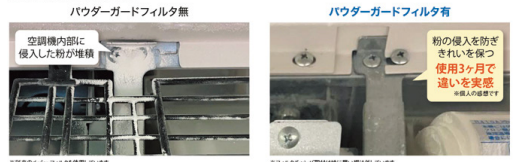

※従来のメッシュフィルタを使用しています
※フィルターケーシング取付け時に用いる補は別売です

大型ディフューザー装着で直進的に風を遠くに送り出す!

単相100V

UVライト標準搭載
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑えます

090 アースブロージャパン 納期要

移動型気化熱式大型冷風機

品名/型式	①「嵐」EA-JV86LG1	②「雷神」EA-AP100HT1
電流/電圧	750W/8A	1,050W/9.5A
空気流量	16,900m³/h	27,700m³/h
風速最大値	7.9M	9.4M
タンク容量	215L	230L
サイズ（W×D×H）	1,276×770×1,650mm	1,550×940×1,820mm
質量（乾燥時）	304kg（115kg）	355kg（125kg）
価格（税別）	¥541,400	¥701,400

インバーター内蔵高性能ECモーター搭載 プロフェッショナルモデル!!

三相200V　NEW!

091 アースブロージャパン 納期要

移動型気化熱式大型冷風機「風神 PRIDE」〈EA-MS100EC-PRIDE〉

- サイズ:W1,838×D1,000×H2,005mm
- 使用電圧:三相200V
- 消費電力/電流:1,800W/6A ●空気流量:38,000m³/h
- 風速最大値:14m/h
- 風量レベル:10段階 ●タンク容量:265L
- 質量（乾燥時）:405kg（140kg）

税別 ¥999,000

アースブロージャパン製品の中でも最大級のパワーを発揮! 3kWモーターは風速20mオーバーの強風を排出!!

三相200V　NEW!

092 アースブロージャパン 納期要

移動型気化熱式大型冷風機「ダクトクーラー」〈EA-DTC300-D1〉

- サイズ:W1,290×D1,290×H2,180mm
- 使用電圧:三相200V ●消費電力/電流:3,000W/15A
- 空気流量:30,000m³/h ●風速最大値:20.5m/h
- 風量レベル:12段階 ●質量:（乾燥時）210kg

税別 ¥939,000

※ホースを取り付けたままご使用ください

火気厳禁エリアでの換気・送風・排気・環境改善に! コンプレッサの圧縮空気で動く!

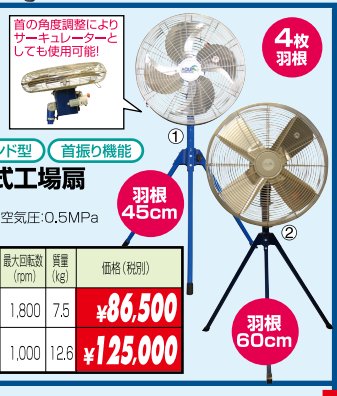

093 アクアシステム　スタンド型　首振り機能

無給油エアモーター式工場扇

- 材質:（本体）スチール（羽根）アルミ
- 使用空気圧:0.4～0.6MPa ●テスト空気圧:0.5MPa
- コンプレッサ馬力:①3馬力、②5馬力

型式	首振機能（左右/上下）	空気消費量（m³/min）	最大風量（m³/min）	最大回転数（rpm）	質量（kg）	価格（税別）
①AFG-18NL	70°/80°	0.33	250	1,800	7.5	¥86,500
②AFG-24NL	55°/40°	0.46	280	1,000	12.6	¥125,000

ベタつかない!爽快さらさら濡れないミスト! 火気厳禁エリアでの熱中症・静電対策に最適!!

※工場扇は付属しません

- 専用ボトルを簡易タンクに使用可（1Lで約8時間稼動可能）
- 最大冷却−8度

094 アクアシステム ¥送料要

ミストファン

①ACM-A エアモーター式工場扇専用
②ACM-E 電動式工場扇専用

- ノズルタイプ:2流体 ●ミスト噴霧量:調節可能 ●給水方法:タンク・専用ボトル
- 水消費量:（バルブ開度90度）12ℓ、(1mm) 0.09ℓ、(2mm) 0.96ℓ
- エア接続口:エアカプラプラグ（オス） ●コンプレッサ馬力:3馬力
- 使用空気圧:0.4～0.6MPa
- 空気消費量:0.33m³/min
- 質量:1.0kg

本商品は「エアモータ専用」「電動式専用」問わず、駆動源はエアとなります。電動式の工場扇などでご利用される場合には仕様が異なります。

〈付属品〉S字フック、専用ボトル×1本、ステールプレート（65×45）、

税別 含¥37,500

大規模現場にも対応可能なミストシステム インバーター制御で省エネ運転

※配管部材は別売りです。

NEW!

クールダウン　加湿　粉塵抑制　演出効果

095 スーパー工業 ミスト発生機

●サイズ:（共通）L605×W420×H780mm ●電源:①100V、②・③200V

型式	単位	①SFS104-5	②SFS208-5	③SFS212-5
出力	kW	0.75	1.5	2.2
水量	L/min	2.4～4.0	4.7～8.0	6.0～12.0
有効吐出水量	L/min	0.8～3.3	3.0～6.8	4.7～11.0
質量	kg	89.0	96.0	109.0
価格（税別）		¥638,400	含¥714,400	

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応できます! その他のサイズもお問い合わせください

096 スーパー工業 SFSオプションパーツセットA 30mセット ¥送料要

〈セット内容〉3/8クイックカプラーメスxメスネジ、3/8アダプターT、チーズT、ミストチューブ10m/30m、チューブカッターT×各1、エルボT、エンドプラグT×各2、ミストノズルホルダーT、ミストノズルフィルター付J06、インシュロック200mm×各30

税別 ¥288,000

150Wで風速1mの風を35m先まで送風 騒音値52dBの低騒音タイプ 従来機種比で電気代・CO_2排出量を89%削減!

移動型（キャスター付）　¥送料要

097 フルタ電機

フォローウインド〈FW431Ci〉

- サイズ:W711×D667×H895mm
- 電源:単相100V 50/60Hz兼用
- 出力:0.15/0.15kW
- 騒音値:52/52dB（A）
- ファン翼数:3枚
- ファン形状:軸流
- 電源コード:5m
- 質量:38kg

仰角90度の送風も可能!

オープン価格

デモPR実施します。お気軽にお問合せください。

直径1mの大型ファン、210Wで風速2mの風を14m先まで送風 インバータ搭載で出力を可変でき、効果的な換気や冷却が可能

移動型（キャスター付）　〈用途〉空調設備の効率化・排気作業・空気循環

098 フルタ電機 ¥送料要

ストリーム強風扇〈FA401Ci〉

- サイズ:W1,291×D615×H1,289mm
- ハネ径:Φ100cm
- ハネ材質:ステンレス
- 電源:単相100V
- 消費電力:0.29kW
- モータ出力:10W～210W
- 電流:3.6A
- 電源コード:5m
- 質量:47kg

NEW!

上向き15度 下向き3度

オープン価格

3段ロータリー式スイッチ

NSKベアリング使用のため、安心して設置可能

※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

099 J&S

壁掛型工場扇〈JV-450〉

- サイズ:W510×D350×H510mm
- 消費電力:130/150W
- 風速:323/375m/min
- 風量:161/187m³/min
- 電源コード:2m
- 質量:6.0kg

税別 ¥10,500

左右自動首振り機能（左右70度）

耐久性の高い全閉モーター使用 脱着が便利な取付アタッチメント付き

- 3段風量切替（強・中・弱）
- サーマルプロテクター付
- ワイヤードリモコン付（コード長1.2m）
- NSKベアリング使用

100 J&S ¥送料要

全閉型壁掛け工場扇〈ZF451W〉

NEW!　アルミ羽根45cm

- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:323/375m/min
- 風量:161/187m³/min

税別 ¥25,740

3段ツマミ式スイッチ　高さ調整機能付

安定したスタンドタイプの強力工場扇!!

※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

101 J&S

スタンド型工場扇〈J-450〉

- サイズ:W800×D690×H1,160～1,310mm
- 消費電力:130/150W
- 風速:323/375m/min
- 風量:161/187m³/min
- 電源コード:2m

税別 ¥8,800

左右自動首振り機能（左右70度）

耐久性に優れた全閉式モータータイプ

- 3段風量切替（強・中・弱）
- サーマルプロテクター付
- NSKベアリング使用
- 三脚折りたたみ式

¥送料要　NEW!

102 J&S

全閉型スタンド扇〈ZF451S〉

アルミ羽根45cm

- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:323/375m/min
- 風量:161/187m³/min

税別 ¥14,400

大風量ファン! 据付工事不要! 100V電源なのであらゆる場所で使用でき、暑気対策に最適　上下角度調整±90度

- サーマルプロテクター付
- 3段階風量切替（強・中・弱）

¥送料要　NEW!

103 J&S

ワイドファン〈JWF600〉

羽根60cm

- サイズ:約W720×D280×H750mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:156～215W/190～260W
- 風量:175～250m³/min/214～302m³/min
- 質量:18.3kg

税別 ¥28,000

100Vコンセントがあれば動く使い勝手の良さ! 風の到達距離は55m以上（使用環境により異なります）広い空間の送風や換気に最適

- 風の循環としても使えます
- キャスター付きなので移動に便利

羽根60cm　¥送料要　NEW!

104 J&S

ダクトファン〈DF600-1A〉

- サイズ:約W871×D668×H943mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:802/1,002W
- 風量:160/178m³/min
- 質量:60kg

税別 ¥191,200

静かな風が約45m先まで届く! 空気のよどみを解消するサーキュレーター　上下角度調整可能

- 音が静かで快適
- 温度ムラ解消で冷暖房効率UP

¥送料要　NEW!

105 J&S

サイレントファン〈JSF645M〉

- サイズ:約W620×D630×H830mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:230/320W
- 風量:100/120m³/min
- 質量:31.5kg

税別 ¥161,750

左右首振り・首折れ機能付　消費電力を約51%低減!　有線リモコン付

羽根43.5cm

106 プロモート

eco 工場扇壁掛型〈PE-435KN〉

- サイズ:W510×D390×H510mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:63/82W
- 風速:272/279m/min
- 風量:123/127m³/min
- 電源コード:約2.5m
- 質量:約4.1kg

税別 ¥9,800

左右首振り・首折れ機能付　有線リモコン付（コード長約1.2m）

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

107 プロモート

壁掛型工場扇〈P-450K〉

羽根45cm

- サイズ:W510×D390×H510mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:約2.2m
- 質量:約5.0kg

税別 ¥12,800

消費電力を約51%低減!

羽根43.5cm

108 プロモート

eco 工場扇床置型〈PE-435YN〉

- サイズ:約W510×D300×H600mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:63/82W
- 風速:約272/279m/min
- 風量:約123/127m³/min
- 質量:約4.1kg

税別 ¥10,080

左右首振り・首折れ機能付　風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

109 プロモート

スタンダード型三脚式工場扇〈P-450S〉

羽根45cm

- サイズ:W800×D670×H1,170～1,330mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:2.2m
- 質量:約6.5kg

税別 ¥10,280

高さ調整機能付　消費電力を約51%低減!

NEW!

110 プロモート

eco三脚式工場扇〈PE-435FN〉

羽根43.5cm

- サイズ:W800×D700×H1,100～1,350mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:63/82W
- 風速:約272/279m/min
- 風量:123/127m³/min
- 電源コード:約1.8m
- 質量:約4.5kg

税別 ¥7,880

清掃用品

●付属品装着でクリーナーに早変わり!
●送風ノズルはマグネットで簡単装着
●集塵ダクトは弁付きでゴミの排出防止

1台2役のハイパワーモデル! ダスター&クリーナーで作業効率UP!!



NEW!

111 プロモート

パワフルダスタークリーナー〈JPDB01〉

●サイズ:W130×D82×H35mm ●質量:約300g
●電源:内蔵リチウムイオンバッテリー 容量4,000mAh 7.4V
●電圧:DC7.4V ●充電電流:2A(最大2.5Aまで)
●充電時間:約2~5時間 ●使用時間:弱70、中30、強19、ターボ11分
●回転数:弱62,000、中86,000、強114,000、ターボ137,500rpm
●風速:弱10、中16、強20、ターボ31m/s

〈付属品〉集塵ダクト、集塵フィルター、ブラシノズル、隙間ノズル、お掃除用ブラシ、収納袋、USB-Type-C充電ケーブル

税別 ¥8,800

パネル式加熱方式で立ち上げまで25秒!! 100℃のスチームで約99%の除菌を実現!!

●コンパクトサイズで取り回し楽々、伸縮ハンドルだからすっきり収納
●2段階スイッチ採用で安全性もOK

パネル式加熱方式

112 アイリスオーヤマ

スチームモップ〈STM-240〉

●サイズ:W270×D140×H1,180mm(使用時)
●カラー:グレー ●電源:100V・50/60Hz
●消費電力:1,000W ●立ち上がり時間:25秒
●タンク容量:0.24L ●質量:約1.4kg
●コード長:5m

〈付属品〉専用パッド3枚、給水用カップ

税別 ¥7,730

大型ハンドル&車輪で移動楽々! 柔らかくしなやかな高圧ホース

二重絶縁

●ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ
●シーンで使い分けられる2種類のノズル付「バリアブルノズル」「ターボノズル」

延長高圧ホース8m付 泡ノズル付

113 京セラ

高圧洗浄機〈AJP-1630SP〉

送料要

●サイズ:L298×W367×H787mm ●電源:AC100V 50/60Hz
●定格電流:14A ●消費電力:1,350W ●最大許容圧力:11MPa
●最大吐出水量:7.5L/min ●許容水温:40℃以下
●給水方式:水道/自吸 ●コード長:5m ●質量:6kg

※自吸で使用の場合は、別売りの自吸キットをお買い求めください。

税別 ¥25,000

〈付属品〉ガン、中間ランス、バリアブルノズル、ターボノズル、泡ノズル、ハンドル、吸水コネクタ(フィルター付)、高圧ホース(8m)、ホースフック、コードホルダー、ガンホルダーA、ガンホルダーB、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナーナビン、延長高圧ホース(8m・ソフト)、ナベタップタイトネジ(M5×16)×6

生垣や植込みの剪定に!

●鋭い切れ味長持ち日本製高級刃
●不快な振動を吸収する防振機構

刈込み幅 360mm
最大切断枝径 Φ17mm
二重絶縁
剪定用
送料要
NEW!

114 京セラ

ヘッジトリマー〈HT-3633〉

●サイズ:L658×W186×H168mm ●定格電流:3.7A
●電源:単相・交流 100V 50/60Hz ●消費電力:350W
●ストローク数:1,900min⁻¹ ●ストローク量:28mm
●ブレード駆動方式:両刃駆動
●コード長:0.25m
●質量:2kg

〈付属品〉ブレード(高級刃:高剛性[軽量]タイプ/本体取付/360mm)、ブレードカバー(本体取付/360mm用)、延長コード(10m)、ベルトフックストラップ(本体取付)、チップレシーバー(本体取付)

税別 ¥15,100

充電式で軽くて丈夫、伸縮式アルミ製パイプ!

●切れ味鋭い3面研磨刃
●伸縮パイプで約3mの高さに対応
●作業に合わせてヘッド角度が120度調節可能

刈込み幅 260mm
最大切断枝径 Φ10mm
剪定用
NEW!

115 京セラ

充電式ポールヘッジトリマー〈BPHT-1800L1〉

送料要

●サイズ:L1,635~2,215×W78×H173mm
●ストローク数:1,800min⁻¹ ●ストローク量:18mm
●ブレード駆動方式:両刃駆動 ●首振り角度:120度
●電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh
●電圧:DC18V ●充電時間:69分 ●連続使用時間:30分
●充電器:UBC-1803L
●質量:2.2kg

〈付属品〉ブレード(本体取付/260mm/スタンダード刃)、ブレードカバー(本体取付)、電池パック、充電器

税別 ¥20,800

キワ刈り用のあんぜんローター付 密集した雑草に金属8枚刃!

●300mmの伸縮ハンドルで無段階調節可能
●作業負担を軽減する安定板採用

NEW!

送料要

116 京セラ

充電式刈払機〈BK-1800〉

●サイズ:L1,197~1,497×W191×H322mm
●刈刃サイズ:(金属8枚刃)外径Φ160×内径Φ20mm、(ナイロンコード)Φ2×L105mm(1回の刈幅240mm)
●無負荷運転時間:(金属8枚刃)約30分、(あんぜんローター)約17分
●電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh
●電圧:DC18V ●充電時間:69分 ●質量:2.3kg

〈付属品〉刈刃(金属8枚刃/外径Φ160×内径Φ20mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、ナイロンコード10本(Φ2×L105mm)、安定板、あんぜんローター、保護めがね、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防止カバー、補助ハンドル、電池パック、充電器、肩掛バンド、締付ノブ&六角ボルト(補助ハンドル取付用)

税別 ¥21,100

エンジン式(30mLクラス)と同等のパワー!! 最適重心バランスで先端が軽く振りやすい!

●独自設計のブラシレスモーター&ダイレクト駆動

軽量 低騒音 低振動

117 京セラ

充電式刈払機

送料要

●刈刃サイズ:(チップソー)外径255×内径25.4mm
●無負荷回転数:(最高速)6,500min⁻¹~(最低速)3,500min⁻¹
●無負荷連転時間:(最高速)22分~(最低速)72分
●刈込面積:約56坪
●電池パック:DB3625L リチウムイオン/2,500mAh
●電圧:DC36V ●充電時間:54分 ●充電器:UBC1804L

広い面積、平面の多い所での作業に!

①〈DK3610L2〉両手ハンドル(左右非対称)

●サイズ:L1,798×W583×H485mm
●質量:5.1kg(電池パック含む)

狭小地や傾斜地、起伏の多い所での作業に!

②〈DK3610LL2〉ループハンドル

●サイズ:L1,798×W255×H228mm
●質量:4.8kg(電池パック含む)

1年保証

〈付属品〉①両手ハンドル/②ループハンドル ダブルカットチップソー(薄刃/外径255mm/刃数36)、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、保護めがね、+ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm・5mm)×各1、充電器(UBC1804L)、電池パック(DB3625L)、付属品袋

各 税別 ¥62,600

オフィス用品

A4対応

NEW!

置くだけで一度に250枚を自動細断!

●大容量ダストボックスは約30Lで、A4コピー用紙約1,050枚分!!

118 アスカ

マイクロカットオートフィードシュレッダー〈SF601M〉

●サイズ:W439×D324×H668mm(組合せ時・突起物含まず)
●使用電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:250/270W
●定格使用時間:30分間 ●細断速度:約1.9/2.2m/分(50/60Hz・1枚時)
●細断サイズ:2×13mm・マイクロカット ●オートフィードセット枚数:250枚
●定格細断枚数:8/7枚 ●最大細断枚数:9/8枚 ●給紙口幅:225mm
●ダストボックス容量:約30L
●コードの長さ:約1.6m
●質量:約14kg(組合せ時)

〈制御機能〉手差し/オートフィード同時細断防止機構、オートリバース、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、細断屑満杯センサー
〈操作機能〉電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ、細断屑満杯センサースイッチ、オートフィードスタートスイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ

税別 ¥51,680

長時間座ってもムレにくいメッシュバック!

●耐久性に優れた強度
●腰への負担が少ない設計
●床を傷つけにくいポリウレタンキャスター採用

耐荷重 110kg

肘置きなし

119 アイリスオーヤマ

メッシュバックチェア〈OFC-MBR〉

●サイズ:W545×D625×H875~995mm
●カラー:ブラック〈-BK〉、ネイビー〈-NV〉、ボルドー〈-BD〉
●材質:本体/金属(鋼)・合板、脚/ナイロン、キャスター/ポリウレタン・ナイロン、張り材/ポリエステル100%、クッション材/ウレタンフォーム

各 税別 ¥7,810

長時間座ってもムレにくいメッシュバック!

●最大約15度のロッキング機能
●床を傷つけにくいポリウレタンキャスター採用
●耐久性に優れた強度
●腰サポートバー付きで腰への負担を低減!!

耐荷重 120kg

肘置きあり

120 アイリスオーヤマ

メッシュバックハイチェア〈OFC-MBHR〉

●サイズ:W605×D615×H1,070~1,145mm
●カラー:ブラック〈-BK〉、ネイビー〈-NV〉、ボルドー〈-BD〉
●材質:本体/金属(鋼)・合板、脚/金属(鋼)、アーム/金属(鋼)・ポリプロピレン、キャスター/ポリウレタン・ナイロン、表面加工/めっき(クロム)、張り材/〈背上部〉合成皮革、〈背・座面〉ポリエステル100%、クッション材/ウレタンフォーム

各 税別 ¥12,530

仕上がり65秒の高速ラミネーター!!

●ジャムセンサとオートリバース機構搭載で詰まり防止!
●仕上がり抜群の6本ローラー

NEW!

A3対応

121 アスカ

6本ローラーラミネーター〈L630A3〉

●サイズ:W570×D170(トレー使用時285)×H106mm
●使用電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1,300W
●ローラー本数:ヒーターローラー6本 ●設定温度:約125~175℃
●ウォームアップ時間:約45~165秒
●ラミネート速度:(50Hz)約16mm/s・(60Hz)約20mm/s
●最大ラミネートサイズ:幅325mm(A3サイズ対応)、厚さ0.6mm(フィルムの厚さ含む)
●コードの長さ:約1.5m ●質量:約4.8kg

〈付属品〉取扱説明書、保証書

〈操作機能〉電源スイッチ、逆転スイッチ、温度コントローラー

税別 ¥27,200

紫外線約99.5%カット

●紫外線遮断剤使用で印刷物の劣化・変色・退色をしっかり防ぐ
●静電防止加工済

送料要

122 アスカ 入数:100枚

ラミネーター専用フィルム UVカット

●フィルム厚:100μm

①F4003 ●サイズ:216×303mm A4 税別 ¥1,830

①F4004 ●サイズ:303×426mm A3 税別 ¥3,440

用途に合わせてカスタマイズできる3段階の高さ調整可能

NEW!

高さ調整付き

123 アスカ

机上台〈DSK07〉

●サイズ:W500×D250×H160mm(組立時・突起物含まず)
●カラー:木目/ブラック〈-BK〉、ホワイト〈-W〉
●材質:(天板)合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)、(フレーム)スチール ●耐荷重:(天板)10kg
●質量:約1.8kg

〈付属品〉取扱説明書、六角レンチ、目隠しシール

各 税別 ¥2,290

棚板の奥行きと高さの調整可能

●背面に配線用の穴 ●引き出しにはシリンダー鍵
●両側には移動時に便利なハンドル付き

NEW!

送料要

124 アスカ

木製ワゴン〈HWG01〉

引き出し付き

●サイズ:W400×D350×H590mm(組立時・突起物含まず)
●カラー:木目/ブラック〈-WD〉、ホワイト〈-W〉
●材質:両面メラミン化粧板/パーティクルボード、(背板/引き出し底板)両面メラミン化粧板/MDF
●耐荷重:(天板/収納部/棚板)10kg、(引き出し)2kg
●質量:約10.2kg

〈付属品〉取扱説明書、六角レンチ、鍵2本、穴隠しシール

各 税別 ¥8,040

A4からB1サイズまでのボードに対応(タテ置き時)

NEW!

●リーズナブルながらも高さ調整9段階
●ゴム足つき
●折りたたみの際もコンパクト!

適合ボードサイズ W210~800×H250~1,200 D30mm以内

送料要

125 アスカ

木製三脚イーゼル〈EAS03WD〉

●サイズ:W630×D580×H1,120mm(本体/組合わせ時/最大開脚時/突起部含まず)
●材質:(棚板受け)バイン材、(ゴム足)PVC合成ゴム(板留め金具/ネジ/ナット/蝶番類)スチール、(キャップ)PP、
●掲示物耐荷重:5kg
●質量:約1.5kg

税別 ¥2,580

在庫限り大特価!!

フリーピストンタイプ 取付自由形

RoHS2指令対応製品

◆全方向取付可能
◆ピストンロッドの伸び速度調整可能(特殊仕様)

●コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適な特性を持っています
●バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます



全方向に取付可能!!

126 KYB

ガススプリング〈KSF50-10〉

●反発力:〈Fa〉98N/〈Fb〉127N
●ストローク:50mm ●質量:123g

税別 ¥2,200

大きなピッチや形状のねじ加工ができます

●タイニーツールと同様にねじ切り、溝入れ、ボーリング、プロファイリングやチャンファリング等の作業をこなします
●長いネジやオーバーハングの長い加工に適しています

納期要 ※注文から2~3日納期がかかります。

127 NOGA

ミニツールズプロモーションキット〈MK-T10〉

〈セット内容〉スチールシャンクツールホルダー〈ST0012L25E10〉1本、ミニツールズチップ6個
●60°ねじ切り(T10G60/T10D60)●溝入れ(T10GW10H23/T10GW15H23)
●バックターニング(T10XR04H23)●ボーリング・プロファイリング・フェーシング(T10PRR02A22)

税別 ¥8,000

アルミで軽量、サビにくい!!

工場内設備の運搬や、仮設機材の運搬に!

最大積載質量 1t (天板均等荷重時)

※写真の積載物やパイプは含みません。

128 長谷川工業

イットン台車〈NAC6-1275A〉

在庫限り大特価!

●荷台サイズ:L1,180×W730×H265mm
●キャスター数:6輪 ●質量:29kg

税別 ¥79,000

在庫限り大特価!

129 フジキン フルボアタイプ

黄銅製 3MPaボールバルブ

●最高使用圧力:3MPa
●使用温度範囲:10~120℃
●Cv値:4.1

型式	呼び径	価格(税別)
DBV-13B	1/4	¥350
DBV-13C	3/8	¥360

工場内の補助照明、キズ等の検査に!

130 嵯峨電機工業 LED直管型

納期要

充電式コードレスLEDライト〈LB-LED8W〉

●サイズ:直径φ34×全長439mm
●連続使用時間:約3時間
●バッテリー:定格電圧/DC7.4V
●充電器:入力電圧/AC100V
●入力コード:1.8m
●質量:370g

防雨型

〈セット内容〉ライト本体・バッテリー・充電器

税別 ¥22,000

特許製法技術でコーティングされた抗菌ライト「光触媒反応」で室内環境を整えます!

AC100V専用 密閉器具対応可 電球形

効果範囲 個室等 約1.5m²/1ヶ (施設室内高:2.3~3.5m内にて)

●「銀ナノイオン」がウイルスの増殖を抑え、有害菌等の細胞膜を破壊し殺菌・消臭します
●「酸化チタン」の光触媒反応で、有機物(汚れ・細菌等)を酸化・分解します
●紫外線を発する殺菌灯と違い、直下に人が居ても問題ありません

131 堀内製作所

抗菌ライト

①CCFL-11H-W ●光色:白色●明るさ:630lm
②CCFL-11H-D ●光色:黄色●明るさ:605lm
●サイズ:φ64×129mm ●口金:E26
●配光角:360° ●消費電力:11W
●寿命:30,000h(24時間点灯で3~4年)
●質量:96g

各 税別 ¥4,700

灯すだけで、空気をキレイに!

省エネ 長寿命

抗菌 除菌 消臭 脱臭 防カビ

※既設灯具への取付には電気工事が必要です

40W形/AC100-240V マルチ電源仕様

132 堀内製作所

抗菌ライト蛍光灯形〈40D-25HV〉

●サイズ:直径φ32(30)×全長1,198mm
●光色:昼白色(5,000K)
●全光束:1,600lm ●口金:G13
●電源:AC100-240V ●消費電力:25W
●設計寿命:40,000h ●質量:310g

税別 ¥12,600

工場用品

最高水準の粒子除去と低圧損を実現した高性能・省エネフィルタ！

高流量 処理空気量が非常に多い！

GIGA SELECTION **133** ギガ・セレクション
エアラインフィルタ

エレメント	XR	XM	XS
ろ過度	1μm	0.1μm	0.01μm

※型式の末尾の**XR/XM/XS**にてろ過度を選択してください

型式	処理空気量 (m³/min)	接続口径 (Rc/inch)	長さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)	価格(税別)
GAF0115XR/XM/XS	1.15	3/8	189	88	0.6	含¥28,000
GAF0149XR/XM/XS	1.49	1/2	189	88	0.6	含¥32,000
GAF0230XR/XM/XS	2.30	3/4	257	88	0.7	含¥40,000
GAF0379XR/XM/XS	3.79	1	261	125	1.2	含¥64,000
GAF0641XR/XM/XS	6.41	1	361	125	1.6	含¥80,000
GAF0977XR/XM/XS	9.77	1-1/2	461	125	1.9	含¥96,000
GAF1494XR/XM/XS	14.94	1-1/2	641	125	2.6	含¥128,000
GAF1908XR/XM/XS	19.08	2	696	164	5.7	含¥144,000

GIGA SELECTION 納期要 (1,200L以上)

●コンプレッサの負荷軽減と圧縮空気のバッファとして！ ●圧縮空気の脈動防止に！

134 ギガ・セレクション
レシーバタンク

●最高使用圧力:100R,210R/0.98MPa、300～5000/1.0MPa
●塗装色:100R,210R/アイボリー(マンセル5G8.8/0.2)300～5000/グレー(マンセルN7)
●材質:SS400

《標準付属品》安全弁、圧力計、ドレンバルブ(エルボ含む)

※1,000Lまでは混載便、運賃元払い
北海道、沖縄、離島、その他一部地域除く。事前にご確認ください。
※1,200L以上は別途チャーター便の費用が発生します。
※特注品も承ります。別途ご相談ください。

アイボリー　グレー

型式	タンク容量 (L)	外径サイズ(mm) 胴径	高さ	質量 (kg)	価格(税別)
GSAT-100R	100	359	1,249	55	¥140,000
GSAT-210R	210	492	1,400	115	¥184,000
GSAT-300	300	562	1,536	149	¥264,000
GSAT-400	400	612	1,676	177	¥280,000
GSAT-500	500	718	1,614	284	¥353,600
GSAT-600	600	768	1,674	315	¥372,800
GSAT-700	700	868	1,552	339	¥460,000
GSAT-800	800	918	1,583	367	¥496,000
GSAT-1000	1,000	968	1,741	424	¥544,000
GSAT-1200	1,200	968	2,021	483	¥712,000
GSAT-1500	1,500	968	2,464	579	¥864,000
GSAT-1800	1,800	1,018	2,678	668	¥1,040,000
GSAT-2000	2,000	1,018	2,894	726	¥1,152,000
GSAT-3000	3,000	1,324	2,644	1,272	¥1,480,000
GSAT-4000	4,000	1,528	2,680	1,724	¥1,936,000
GSAT-5000	5,000	1,528	3,246	2,020	¥2,208,000

●圧縮空気を利用したクリーナー
●機械周辺の清掃、クーラントタンクの清掃等に最適
●エア駆動なので漏電・引火の心配なし

※ペール缶は付属しません。
※3馬力以上のコンプレッサ推奨

GIGA SELECTION **135** ギガ・セレクション
乾湿両用エアバキュームクリーナー〈GSVC1〉

●吸引量:72ℓ/min
●ホース仕様:内径φ32mm×2m
●質量:3.5kg

税別 ¥42,800

1台で給気も排気も可能!! 溶接作業のヒュームの排出や、換気しにくい場所での外気の取り込みに!!

GIGA SELECTION **136** ギガ・セレクション
ポータブルファン

●電源:単相100V、50/60Hz
●電源コード長さ:1.8m

型式	Hz	消費電力 (W)	風量 (m³/min)	騒音値 (dB〈A〉)	羽根径 (mm)	質量 (kg)	価格(税別)
GS200	50	180	25	61	φ200	11.0	¥22,000
	60	230	30				
GS300	50	500	65	69	φ300	20.0	¥26,400
	60	550	77				

GIGA SELECTION **138** ギガ・セレクション
パーツ&ブレーキクリーナー

①超速乾タイプは価格据え置きで原液量33%増量しました!

①ベーシックタイプ　②シクロヘキサン配合で洗浄力アップ　③シクロヘキサン70%配合の強力な洗浄力　④一斗缶入り原液タイプ 浸漬洗浄用

タイプ	①超速乾	②速 乾	③中速乾	④超速乾
内容量	840mℓ			18ℓ
原液量	672mℓ	595mℓ	672mℓ	18ℓ
バラ売り(1本)	GSPB840-1N ¥336	GSPBM840-1 ¥352	GSPBL840-1 ¥416	GSPB18L ¥12,000 (1缶あたり)
ケース(30本)	GSPB840-30N ¥10,080	GSPBM840-30 ¥10,560	GSPBL840-30 ¥12,480	

GIGA SELECTION ノンフロン(DME、CO2)

グリーン購入法適合商品　逆さ噴きOK!!

【用途】精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリ除去に最適

GIGA SELECTION **139** ギガ・セレクション
エアブロースプレー エアダスター〈GSAD350〉

350mℓ　税別 ¥600

GIGA SELECTION 金型の汚れや切り屑を勢いよく吹き飛ばします

【用途】金型に付着した切削油、防錆剤、グリスを強力に洗浄

2WAYノズル

GIGA SELECTION **143** ギガ・セレクション
金型洗浄剤 モールドクリーナー〈GSMC840〉

840mℓ　税別 ¥568

GIGA SELECTION **137** ギガ・セレクション
フレキシブルダクト

折り曲げてもスパイラル線があるのでつぶれたりしません!

型式	対応径 (mm)	長さ (m)	質量 (kg)	価格(税別)
GS200A	200～270	5	2.8	¥10,160
GS300A	300～370		4.2	¥11,520

GIGA SELECTION 有機則・特化則非該当

【用途】鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷

GIGA SELECTION **140** ギガ・セレクション
染色浸透探傷剤 キズチェッカー 420mℓ

CLEANER ① PENETRANT 浸透 ② DEVELOPER 現像 ④

タイプ	洗浄液	浸透液	現像液
型式	GSKCC420	GSKCP420	GSKCD420
価格(税別)	¥472	¥720	¥680

GIGA SELECTION PRTR・有機則非該当

スプレーするだけで簡単に漏れを発見!

【用途】コンプレッサ、エア配管等の漏れ発見、空調機器等の冷媒漏れ発見(JIS Z 2329)

141 ギガ・セレクション
ガス・エア漏れ検査スプレー リークチェッカー〈GSLC360〉

357mℓ　税別 ¥816

リークチェッカー LEAK CHECKER

GIGA SELECTION 速乾性でベタつかない!

【用途】機械類の誤作動防止、アクリル表面のホコリ付着防止、衣類の帯電防止

142 ギガ・セレクション
静電気防止スプレー 420mℓ

型式	GSASS420-1	GSASS420-24
本数	1本(ばら売り)	24本(ケース)
価格(税別)	¥784	¥18,816

ANTISTATIC SPRAY

NEW!

使用液体 オイル

期間限定特価

①容器内を負圧にして吸入します 切削液タンクの廃液の回収に!
②容器内を加圧・負圧に切り替えます 1台2役! レバー1つで吐出・吸入
③容器内を加圧にて押し出します 引火性の高い液体も安全に小分け

①のみ ¥ 送料要

144 アクアシステム
エア式ドラムポンプ

●使用可能粘度:3,000cP以下

方式	密閉負圧式		密閉加圧式
品名(タイプ)	エアバキューム(吸入専用)	エアプレッシャー&バキューム(吐出・吸入兼用)	エアプレッシャー(吐出専用)
型式	①APDQ1-25	②APDX1-25	③APD-20N
空気消費量	167L/min	(吸込時)167L/min	—
最大揚程	(吸込)2m	(吸込)2m	(押上)2m
最大吸入量	80L/min(1cP時)	80L/min(1cP時)	—
最大吐出量	—	100L/min(1cP時)	55L/min(1cP時)
付属品	ストレートノズル・PVCホース(Φ32×2m)・エアカプラプラグ(オス)・エア調整ねじ4mm・六角レンチ・引掛けスパナ	ボールバルブノズル・PVCホース(Φ32×2m)・エアカプラプラグ(オス)・エア調整ねじ4mm・六角レンチ・引掛けスパナ	手動ガンノズル・PVCホース(Φ25×2m)・エアカプラプラグ(オス)・引掛けスパナ
質量	3.3kg	4.3kg	4.3kg
価格(税別)	¥60,000	¥110,000	¥77,890

GIGA SELECTION

ロールタイプ　油・水兼用

ズレない! めくれない!

●裏面の粘着フィルムにより床に貼りつけ可能!
●裏面への染み出し無し!
●剥がすときも跡が残りにくい!


使用例



145 ギガ・セレクション
吸着マット

型式	GSKM3-4510	GSKM3-9010
サイズ(幅×長さ)	450mm×10m	900mm×10m
厚さ	3mm	3mm
質量	2.9kg	5.8kg
価格(税別)	¥14,000	¥24,400

GIGA SELECTION

〈マグネット固定式〉⑤～⑧
(※⑥⑧はリモコン式)

〈スタンド式〉①～④ (※②④はリモコン式)

146 ギガ・セレクション
ベルト式オイルスキマ

●ベルト材質:ウレタン
●回収能力:1.5L/h
●電源:単相100V

※電源アダプタは別売です 147

リモコンにより各種運転設定が可能!! (②,④,⑥,⑧のみ)
❶スピード4段階設定
❷運転時間⇔停止時間設定
❸自動電源OFF(6h、12h、連続)
❹モーニングクリーンモード(6時間後の停止後に1時間運転。夜間のうちに綺麗にする機能)



型式	タイプ		本体サイズ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
①GSO-2	スタンド式	ダイヤル式	110×150×360～480	2.7	¥80,000
②GSO-2R		リモコン式		2.9	¥96,000
③GSO-2ST3		ダイヤル式	110×150×430～580	2.9	¥96,000
④GSO-2ST3R		リモコン式		3.1	¥112,000
⑤GSO-2FX3	マグネット固定式	ダイヤル式	110×150×420～570	3.0	¥96,000
⑥GSO-2FX3R		リモコン式		3.2	¥112,000
⑦GSO-2FX4		ダイヤル式	110×150×540	3.2	¥112,000
⑧GSO-2FX4R		リモコン式		3.4	¥128,000

使用イメージ

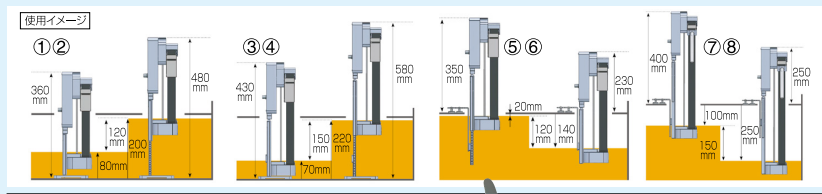
①② 360mm 120mm 200mm 480mm 80mm
③④ 430mm 150mm 220mm 580mm 70mm
⑤⑥ 350mm 20mm 120mm 140mm 230mm
⑦⑧ 400mm 100mm 150mm 250mm

147 ギガ・セレクション
オイルスキマ用電源アダプタ〈STD1934P〉

税別 ¥4,640

148 ギガ・セレクション
オイルスキマ用セパレータ〈GSO-SPR〉

●サイズ:170×80×90mm

税別 ¥12,000

回収した浮上油をさらにクーラントと油に分離。きれいなクーラントはタンクに戻し、油は回収!


使用例

汚れを「浮かせて」取る。クーラントの浄化が更に進化!!

GIGA SELECTION

●薬剤を用いず安全に臭いを低減できる
●タンク内に投入するだけの簡単設置

水中浸漬式

149 ギガ・セレクション
ファインバブル浄化装置

●サイズ:W175×D98×H110～185mm
●電源:AC100V～240V、50/60Hz

〈セット内容〉本体1個・空気ホース2m・空気調整バルブ1個・ACアダプタ1個

型式	GSBF151-SET	GSBF152-SET
タンク容量	～200ℓ	200～500ℓ
コンセント容量	～1.5A	～1.8A
循環流量	13ℓ/分	18ℓ/分
価格(税別)	¥124,000	¥131,200

クーラント液の表面写真　ファインバブル浄化装置　オイルスキマで回収　表面に浮上した汚れ　オイルスキマとの併用がオススメ!


クーラント液中で働くファインバブルの力
細かいバブルの吸着供給によって好気性菌が活性化することで、悪臭が大幅に減ります。
バブルの浮上力で細かい汚れが表面に浮上します。
ファインバブル発生
ファインバブル・微細気泡　微細な汚れ

※一部使用に適さない切削液があります。別途お問合せください。

工作機械の浮上油回収に最適!

特許取得済

●小型でも高分離率の2段階の油水分離槽採用(特許技術)
●密閉式分離槽で液漏れなし
●浮上油の吸引ユニットは「エコモアフロート」を採用
●コンパクトなので場所を選びません。台車搭載移動型と分離槽置き型の2wayの使用ができます

150 産機テクノス
小型浮遊油回収装置 ミニモアムーブ〈MM01〉

送料要

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

●材質:(本体)ステンレス、(フロート)樹脂
●サイズ:(分離槽)L420×W295×H320mm、(台車)L480×W380×H640mm
●処理能力・油水分離率:5～10L/分 90%(ポンプ:～30L/分×1.8mAq)
●駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)
●対象処理液:工作機械等の水溶性切削液他(Max80℃)
●浮上油吸引ユニット:対象タンク側の必要開口φ100mm、液深さ70mm以上
●質量(空の状態):(分離槽)18kg+(台車)10kg=計28kg

〈使用条件〉水平面での使用。戻り液はホース自然流下で使ってください。

税別 ¥800,000

CHECK! ▶製品情報

CHECK! ▶フロート動画

樹脂フロートかんたん装着

液面と液中の微細スラッジを同時回収できるスグレモノ! 浮上油も吸引回収できます

特許取得済　フロート付


使用イメージ　※使用条件:水平床面での使用。

151 産機テクノス
簡易脱水スラッジ回収装置 スラッジバキューマ〈SV-G101〉

●サイズ:L470×W360×H840mm ●質量:約30kg
●駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)
●吸引能力:10～50L/分(ポンプ～100L/分×8.0mAq)
●分離方式:ストレーナーに内蔵されたステンレス製メッシュ分離フィルターでスラッジを分離回収
●分離フィルター:SUS製金属メッシュフィルター(#100メッシュ)

対象処理液 工作機械等の水溶性、油性切削液他(Max60℃)中のスラッジ

※戻り液は流速があるので要注意。

税別 ¥800,000

浮上油回収装置のベストセラー!

●特許技術による高い回収率・吸引力
●液面追従の吸引・二段分離層により低い含水率の廃油を回収
●エア駆動のため水周りでも安心・安全
●簡単設置・抜群のメンテナンス性

①

②

洗浄機の油分混入を解決! 業界最高水準の油水分離機能搭載!!

種類増えました!

分離効率20%UP(当社比)

※③EF-TWは、台車付のオプションもございます。お問い合わせください。

③

デモ機貸出可能!

※洗浄機専用モデルの取り扱いもございます。(高温耐熱タイプ)


使用例

152 永進テクノ
浮遊物・浮上油回収装置

●駆動源:エア(標準圧力0.3MPa)
●ポンプ:エア駆動ダイアフラムポンプ
●フロート:75球型2個 ●設置条件:平坦な場所
●耐熱温度:0℃～50℃(凍結なきこと)(高温仕様有)

型式	①E-WKS	②WD-A	③EF-TW
タイプ	固定設置式	移動式	固定設置式
サイズ(mm)	W309×D352×H548	W431×D531×H1,336	W536×D418×H545
分離層容量	約4L	約16L(2段)	約10L(2段階分離)
最大吐出量	32L/min	32L/min	32L/min
質量(タンク空時)	10kg	40kg(専用台車含む)	25kg
価格(税別)	¥548,000	¥798,000	¥898,000

納期要

電気不要、エアー駆動で安心・安全! ハイパワーでスピード簡単回収!!

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

●交換不要のステンレスフィルター
●キャスター付きで移動もらくらく
●スイッチ入れて、沈殿物を即回収。あとは棄てるだけ。

対象処理液 工作機械等の油性・水溶性切削液、洗浄液、焼入液、工場廃液など。

153 永進テクノ
スラッジ回収装置

●駆動源:エア(供給圧力0.4MPa)
●耐熱温度:0℃～50℃(凍結なきこと)
●設置条件:平坦な場所

※本体にメッシュ1個付属します

デモ機貸出可能!

アルミ・鉄・鋳物・樹脂のほか、研削盤等の微細スラッジも回収可能!

①　②　③

型式	①ES-S25	②ES-M03	③ES-A5L0
タイプ	小型	中型	標準型
サイズ	430×237×H966mm	480×267×H1,027mm	550×379×H1,120mm
接続配管径	吸入口φ25mm/排水口φ15mm	吸入口φ32mm/排水口φ19mm	吸入口φ38mm/排水口φ25mm
ポンプ	エア駆動ダイヤフラムポンプ:32ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ:50ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ:100ℓ/分
質量	12kg	20kg	45kg(2分割で1段25kg・1段付属品20kg)
メッシュ容量	2.5ℓ	3.5ℓ	5.0ℓ
メッシュ種類 #20(約1mm)	税別 ¥380,000	含¥499,000	含¥798,000
#40(約0.4mm)			
#80(約0.2mm)			
#100(約0.14mm)[PDW110]	税別 ¥392,000	税別 ¥513,000	税別 ¥820,000

使用イメージ


ストレーナ　吸水口　ポンプ　吸い込み口　スラッジの流れ　切削油の流れ　タンク　スラッジ
排除機感覚で簡単回収!

スマホで見れるワイヤレスカメラ!

NEW!

- 点検確認作業に最適!
- 通信距離、最長12m

2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。

スマホで見る! ワイヤレスミニカメラ
録画、再生をスマホで操作

154 ジェフコム

みるサーチミニスリム〈CMS-WC3〉

- 解像度:アプリ保存720p、カメラ保存1,080p
- 使用時間:90分(LED点灯/中間輝度設定時)
- 通信規格:WiFi 2.4GHz帯 ●内蔵メモリ:8GB
- 通信距離:最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好の場合)
- 録画時間:最長連続30分
- 対応機種:iPhone・iPad、Androidスマートフォン、タブレット等
- 対応OS:iOS 8以降、Android OS 6以降

※専用アプリを無料ダウンロードして使用します

〈セット内容〉
カメラ、フレキシブルジョイント、先端フック、先端マグネット、固定リング、アダプタ金具類、Oリング×2(予備)、USBケーブル、収納ケース

税別 **¥45,000**

側面も確認できるサイドカメラ搭載!

NEW!

- 5.5mm極細レンズ搭載カメラ
- 高画質+大画面5インチIPSパネル搭載
- LEDライト付 ●ポータブルケース付

防水・防塵 IP67 (カメラ・ケーブルのみ)

155 日本光具 充電式

工業用内視鏡〈ES503〉

- 電源:リチウムイオン充電池 2,000mAh
- 充電時間:3時間 ●稼動時間:3時間
- 画素数:200万画素 ●焦点距離:2～10cm
- 最大解像度:1,920×1,080px
- 視野角:70° ●ズーム機能:2倍(デジタル)
- 画面回転表示:180°
- ケーブルサイズ:Φ5mm×L5m
- 記憶メディア:マイクロSDカード64G(クラス10以上)

〈付属品〉保護リング、フック、マグネット

税別 **¥13,700**

左右2方向に180度先端カメラが曲がる!

防水・防塵 IP67 (カメラケーブル部のみ)

NEW!

- 先端カメラ径Φ3.9mm
- LED6灯搭載、3段階の明るさ調整

156 サンコー 充電式

工業用内視鏡〈CAWA24S1M〉

- サイズ:(本体)W135×D50×H335mm
- 電源:内蔵バッテリー(リチウムポリマー 3.7V 5,000mAh)
- バッテリー充電:USB-ACアダプタ(5V 2A以上推奨)
- 充電時間:約6～7時間 ●稼動時間:約3～3.5時間
- 焦点距離:20～50mm ●光源:白色LED6灯
- 回転角:左右各180° ●デジタルズーム:最大4倍
- 画像サイズ:静止画/1,280×720、動画1,280×720 25fps
- 視野角:80° ●ディスプレイ:5インチカラー
- 動作温度:本体・カメラ/−10～60℃
- カメラケーブル:1m(非形状記憶型)
- ケーブル長:約950mm ●質量:(本体)約420g

税別 **¥100,000**

ネジの締付け・ゆるめに電源を気にせず使える充電式!!

- 手締めも可能
- LEDライト付き
- 正逆スイッチ付

NEW!

157 京セラ ¥ 送料要

充電式スクリュードライバー〈BDX-4V〉

- サイズ:L179×W35×H34mm
- 電源:DC3.7V(内蔵式リチウムイオン)
- 無負荷回転数:300min⁻¹
- 最大ネジ締め能力:木ネジ5mm
- チャック能力:六角対辺6.35mm(マグネットタイプ)
- 最大締付トルク:
  〈電動〉(高)2.5N·m、(中)1.2N·m、(低)0.6N·m
  〈手動〉5N·m
- 標準充電時間:1時間50分
- 質量:0.28kg(内蔵電池含む)

1充電あたりの作業量 木ネジ(4.2×32mm) 約110本

〈付属品〉
⊕ドライバービット(No.2×50mm)、USB充電ケーブル(1m)

税別 **¥4,000**

小ネジから長尺ビスまで、作業に応じた最適な打撃力で快適なネジ締めを実現!

高出力ブラシレス分割コアモーター搭載

1年保証

防水・防塵 IP56

158 京セラ

充電式インパクトドライバ〈DID183L5〉

- サイズ:L118.7×W81×H247.8mm ●最大締付トルク:180N·m
- 無負荷回転数:(強)0～3,200、(中)0～2,100、(弱)0～1,100、(テクス)0～3,200min⁻¹
- 打撃数:(強)0～3,500、(中)0～3,400、(弱)0～2,200、(テクス)0～2,200min⁻¹
- 電池パック:リチウムイオン電池 5.000mAh DC18V
- 満充電時間:54分 ●質量:1.6kg(電池パック含)

ネジ締め能力
小ネジ:M4～8
普通ボルト:M5～16
高力ボルト:M5～14

〈付属品〉
充電器(UBC1804L)、電池パック2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース、ベルトフック・カラビナフック取付用ネジ(本体取付)

税別 **¥43,800**

コンパクト&ハイパワーモデル!

最大締付トルク300N·m!
ブラシレス分割コアモータ搭載

1年保証

高輝度LEDライト付

防水・防塵 IP56

159 京セラ

充電式インパクトレンチ〈DIW183L5〉

締付能力
普通ボルト:M10～20
高力ボルト:M12～16

- サイズ:L145×W79×H253mm
- 充電時間:54分
- 電池パック:リチウムイオン電池 5,000mAh 18V
- 回転数:強/0～2,650、中/0～1,600、弱/0～1,450min⁻¹
- 打撃数:強/0～3,400、中/0～2,900、弱/0～2,700min⁻¹
- ソケット差込口:12.7mm(ピンタイプ式) ●質量:1.7kg

※ソケットは付属していません

〈付属品〉
充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース、カラビナフック

税別 **¥55,000**

- クラス最高トルク(0.43N·m)のハイパワー
- レバー開閉による回転数可変式
- 排気の最適化により騒音低減

超小型、超軽量!!

¥ 送料要

160 三研空機 前方排気

ベビーグラインダー

- 全長:129mm ●コレット:3/6mm
- 無負荷回転数:30,000min⁻¹
- 出力:300W ●ホース内径:Φ6.3mm
- 給気口:Rc1/4 ●質量:300g

値下げしました!

逆回転タイプ登場!(左ききの方に最適!)

① HDG-15-1F 税別 **¥37,000**

② HDG-15-1FR 税別 **¥47,000**

軽量ストレートグラインダー

¥ 送料要 AIR

161 三研空機

ベビーグラインダーストレート

- 全長:175mm ●コレット:3/6mm ●出力:283W
- 無負荷回転数:24,000rpm ●騒音値:95dB(A)以下
- 振動値:<2.5m/S² ●ホース内径:Φ9.5mm ●給気口ねじ寸法:Rc1/4
- 質量:600g

値下げしました!

側方排気

前方排気 増えました!

① HDG-25H-2 税別 **¥23,900**

② HDG-25H-1 税別 **¥23,900**

AIR

きめの細かい丁寧な研削を仕上げられます!

¥ 送料要

※砥石は付属しておりません

162 三研空機 側方排気

エアーグラインダー《アングルタイプ》〈HDA-100M-1〉

- 全長:187mm ●砥石サイズ:外径Φ100×厚さ6×穴径Φ15mm
- 出力:610W ●無負荷回転数:13,500rpm ●騒音値:95dB以下
- 振動値:<2.5m/S²
- ホース内径:Φ9.5mm
- 給気口ねじ寸法:Rc1/4
- 質量:1.2kg

値下げしました!

税別 **¥39,200**

HARDY社(ドイツ)製フラップディスク

独自の結晶構造の開発により、常に鋭利なエッジが自己再生され、使い終わるまで高い研削力をキープ!

NEW!

¥ 送料要

163 三研空機

フラップディスク

●サイズ:外径Φ100×穴径Φ15mm ●最高回転数:15,300rpm

入数10枚

砥材		ジルコニア	アルミナ
適用材料		アルミ合金、ステンレス鋼、鉄、鋳鉄	ステンレス鋼、鉄、鋳鉄
粒度	40	HFD-100Z40SP	HFD-100A40SP
	60	HFD-100Z60SP	HFD-100A60SP
	80	HFD-100Z80SP	HFD-100A80SP
価格(税別)		各¥6,200	各¥5,800

長軸ストレート 先端軸長150mm

NEW!

¥ 送料要 AIR

164 三研空機

エアグラインダー長軸タイプ

《共通仕様》●全長:286mm ●コレット:3/6mm ●無負荷回転数:24,000rpm ●出力:283W ●空気消費量:0.4m³/min ●給気口ねじ寸法:Rc1/4 ●ホース内径:Φ9.5mm ●給気:ロール(リング)

型式	排気方法	質量	価格(税別)
HDG-25HL-1	側方排気	0.67kg	各¥30,600
HDG-25HL-2	前方排気	0.80kg	

ストレートグラインダー



¥ 送料要

NEW!

AIR

165 三研空機 側方排気

エアグラインダーストレートタイプ〈HDG-65H〉

- 全長:317mm ●砥石サイズ:外径Φ65×厚13×穴径Φ9.5mm
- 出力:480W ●無負荷回転数:14,600rpm
- 空気消費量:0.55m³/min ●給気:ロール
- 給気口ねじ寸法:Rc3/8
- ホース内径:Φ9.5mm ●質量:1.6kg

税別 **¥37,900**

HARDY社(ドイツ)で採用されている特殊なTiAINコーティング技術による、高硬度・高耐摩耗性・高耐食性・高耐熱性の超硬ロータリーバー!!



¥ 送料要

※写真は〈TCA122506C7EC〉です

NEW!

166 三研空機 アーチラウンドノーズ型ダブルカット

超硬バー「ブルーコーティングシリーズ」

(単位:mm)

型式	D1	D2	L1	L2	価格(税別)
TCA031503C7EC	3	3	38	15	¥4,700
TCA122506C7EC	12	6	70	25	¥13,700

寿命が約10倍!

※他の形状もラインアップしております。詳しくはお問い合せください。

遮光前も後も見やすい!

NEW!

①広視界・高機能!性能重視タイプ

②コストパフォーマンスに優れたタイプ

②のみ ¥ 送料要

167 レグルス キャップ型

高速自動遮光面

- 電源:CR2032×2、ソーラーパネル併用 ●電源ON/OFF:自動(①のみ手動も可)
- 遮光前明るさ:#3(①のみサイドウインド#5) ●センサー数:①5、②4

型式	①RFS-800-C	②RFS-500-C
反応速度	1/25,000秒(常温時)	1/20,000秒(常温時)
感度調整	シートスイッチ操作	ボリューム式無段階
戻り速度	0.06～1.2秒(スイッチ操作)	0.15～0.80秒(無段階調整)
視野範囲	縦93×横100mm	縦49×横100mm
質量	540g	500g
価格(税別)	¥38,000	¥17,700

NEW!

1,000枚の紙幣を約1分で計算できる!

¥ 送料要

168 サンコー

電動オート紙幣カウンター〈SHEC25SWH〉

- サイズ:W260×D310×165mm
- 電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約60W
- ホッパー/スタッカー容量:各200枚
- 計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード

〈カウント対象〉
国内紙幣4金種、商品券、ビール券など

税別 **¥17,800**



「さっ」と持ち出し、「ぱっ」と設置!

¥ 送料要

169 中発販売

バリネオII〈BN-685BST〉

- カラー:パールホワイト(-W)・ブラック(-B)・イエロー(-Y)
- 質量:2.3kg/本

〈本体〉
- 材質:(ケース)PE、(チェーンロックスライダー)POM
- 連結リング付き
- 屋外使用可注水式ウエイト付き(満水時約8ℓ)

〈プラチェーン〉
- 材質:PE(黄色)
- 線径:Φ6mm
- 長さ:8.5m
- D型カラビナ付き

●本体ポールにプラチェーンを内蔵
●任意の長さでチェーンをロック可能
●安定感のある注水ウエイト付き

各¥13,050

キャディさんがしてくれる気遣いがサラッとできる!

「ターゲットフォーク」パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。
「キャディブラシ」ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。
「ターゲットマーク」マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。

170 ライト精機

激滅3パター

①TK-011 ●カラー:黒
②TK-012 ●カラー:白
③TK-013 ●カラー:赤

税別 各¥6,400

角・丸パイプの鋼材の直角固定溶接用のバイス!!

GIGA SELECTION



171 ギガ・セレクション

アングルクランプバイス

●本体材質:鋳鉄

型式	GSQKY2.5	GSQKY4
A/F	200mm/64mm	240mm/91mm
最大把握径	100mm	130mm
最大厚み差	50mm	90mm
最大締付力	7.5kN	9.0kN
質量	4.8kg	10.3kg
価格(税別)	¥14,720	¥22,080

角/丸パイプ用

ネジ山修正ネジ立て用

高耐久セット!



172 ライト精機

タップダイスセット〈LT-20B〉

税別 **¥3,510**

〈セット内容〉
●中タップ&ダイス(25径)/M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75 各1ケ
●ハンドル/タップハンドル(10mm) ●ダイスハンドル(25mm)

ねじ山修正専用

期間限定大特価!

173 ライト精機

タップダイスセット〈SUPER54〉

税別 **¥24,680**

〈セット内容〉
●ダイス25径/3×0.5、3×0.6、4×0.7、4×0.75、5×0.8、5×0.9、6×1.0、7×1.0、8×1.25、9×1.25、10×1.0、10×1.25、10×1.5、12×1.25、12×1.5、12×1.75
●ダイス38径/1/8PT、14×1.5、14×2.0、16×1.5、16×2.0、18×1.5、18×2.5 各1個上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm、20mm ●タップホルダ6mm
●ダイスハンドル25径、38径 ●ラチェットホルダ10mm ●ドライバ、ピッチゲージ 各1本

インパクトドリル対応

174 ライト精機

六角軸スパイラルタップ

●材質:HSS ●シャンク形状:角6.35mm

型式	呼び	価格(税別)
HSPT-0305	M3×0.5	¥1,080
HSPT-0407	M4×0.7	¥1,080
HSPT-0508	M5×0.8	¥1,100
HSPT-0610	M6×1.0	¥1,220
HSPT-08125	M8×1.25	¥1,650
HSPT-1015	M10×1.5	¥1,810
HSPT-3/8	3/8W	¥1,810

六角軸タップ下穴用ドリル

●材質:HSSチタンコーティング

切削厚2mm

※( )内の数字はタップ下穴サイズ〈適合タップ〉

《用途》薄鉄板・アルミ・プラスチック

シャンク形状 角6.35mm

①LST-T4-3/8 税別 **¥2,080**

②LST-T410 税別 **¥2,400**

インパクトドライバーで多サイズに穴あけできるタケノコ型ドリル

〈適用〉●バリ取り・面取りに ●小判状の穴あけに ●溝穴を丸穴に ●リーマーとして穴の拡大に

176 ライト精機

六角軸スパイラルステップドリル

●シャンク形状:角6.35mm
●材質:コバルトハイスチタンコーティング

《用途》ステンレス薄鉄板・木材・アルミ・プラスチック

型式	サイズ(mm)	段数	価格(税別)
LST-412Co	4·5·6·7·8·9·10·11·12	9	¥2,570
LST-416Co	4·6·8·10·12·14·16	7	¥3,960
LST-418Co	4·6·8·10·12·14·16·18	8	¥4,140
LST-422Co	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	10	¥4,660
LST-521Co	5·7·9·11·13·15·17·19·21	9	¥4,660
LST-428Co	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28	13	¥8,600
LST-633Co	6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28·30·33	14	¥11,740

177 ライト精機

六角軸スパイラルステップドリル

●シャンク形状:角6.35mm
●材質:HSSチタンコーティング

型式	サイズ	価格(税別)
LST-412	4·5·6·7·8·9·10·11·12	¥2,090
LST-521	5·7·9·11·13·15·17·19·21	¥3,750
LST-422	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	¥3,750
LST-428	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28	¥5,580
LST-633	6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28·30·33	¥6,430

一本のドリルで多サイズの穴あけができます!

《用途》薄鉄板・木材・アルミ・プラスチック

●セット内容:〈LST-412〉〈LST-521〉〈LST-422〉〈LST-633〉

178 ライト精機

六角軸スパイラルチタンセット〈LST-4S〉

●材質:HSSチタンコーティング

※各対応サイズは、左の177をご確認ください

税別 **¥11,790**

マテハン

金沢車輌 179 ～ 187
※北海道・九州・沖縄・離島については別途送料要。
¥ 送料要

ピッキング作業に便利な2段式台車!

●こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止
●国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

期間限定特価

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg

※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

179 金沢車輌 静音樹脂台車2段式 (組立式)

型式	① NP-127GS	② NP-327GS
タイプ	小型	大型
サイズ(LxWxH)	795×485×995mm	980×620×1,070mm
アミ内寸	680×440mm	870×570mm
床面高	146mm	215mm
キャスター径	Φ100mm	Φ130mm
質量	16.5kg	28kg
価格(税別)	¥29,000	¥41,900

●強固な金網で囲われていて、荷崩れを防いで運搬可能!
●未使用時は折畳収納可能で、省スペース化を実現!!

荷崩れ心配なし!!

期間限定特価

均等許容荷重
①・② 150kg
③・④ 300kg

※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

180 金沢車輌 スチール金網台車 (組立式)

型式	① NHT-107	② NHT-107FB	③ NHT-307	④ NHT-307FB
フットブレーキ	×	○	×	○
サイズ	L860×W520×H890mm		L1,040×W650×H900mm	
アミ内寸	675×445mm		860×570mm	
キャスター径	Φ100mm		Φ130mm	
質量	20.0kg	21.5kg	31.5kg	37.0kg
価格(税別)	¥23,260	¥28,780	¥27,980	¥35,700

ピッキング作業に便利な2段式台車!

●物流倉庫などでも必需品!
●国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

期間限定特価

均等許容荷重
①・② 150kg
③・④ 300kg

※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

181 金沢車輌 静音樹脂台車 (組立式)

型式	① NP-104GS	② NP-104GS+FB	③ NP-304GS	④ NP-304GS+FB
タイプ	小型	小型・フットブレーキ付	大型	大型・フットブレーキ付
サイズ	L750×W455×H860mm		L935×W600×H950mm	
床面高	146mm		215mm	
キャスター径	Φ100mm		Φ130mm	
質量	11.5kg	12.5kg	19kg	20.5kg
価格(税別)	¥17,850	¥23,260	¥29,750	¥36,780

182 金沢車輌 6輪カートラック

●サイズ:L1,277×W445×H1,500mm
●キャスター:
(前輪・後輪)自在4輪・Φ100mm
(中輪)固定2輪・Φ130mm

店舗や倉庫で大活躍!!

360°回転自在

均等許容荷重 500kg

期間限定特価

フットブレーキ

ペダルを踏むだけでON/OFFできて操作簡単!

①〈SH-29CR〉●質量:28kg
税別 ¥30,140

②〈SH-29CR-B〉●質量:30kg
フットブレーキ付
税別 ¥36,480

1台に付き5枚まで取付可能!

均等許容荷重 100kg

183 金沢車輌 6輪カートラック用スチール中間棚〈SH-29CR-SHELF〉

●サイズ:L1,207×W352×H63mm
●質量:5kg
税別 ¥10,580/枚

期間限定特価

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg

ハンドル折りたたみ 指つめ防止 イエローキャップ付

フットブレーキ

184 金沢車輌 スチール台車

型式	① NHT-106	② NHT-306
タイプ	小型・フットブレーキ付	大型・フットブレーキ付
特長	フットブレーキが付いて安全に使用可能! オール国産高品質!!	
サイズ	L780×W480×H895mm	L940×W610×H900mm
キャスター径	Φ100mm	Φ130mm
質量	13kg	21.5kg
価格(税別)	¥15,700	¥22,980

キャスターからハンドル、すべて国産の高品質台車!!

期間限定特価

工場・倉庫で活躍する特大サイズ!

ハンドル折りたたみ 指つめ防止 イエローキャップ付

①620mm ②790mm ③1,100mm

※③はお客様組立て品です。

185 金沢車輌 ハンドル折畳式スチール台車

(単位:mm)

型式	① NHT-101	② NHT-301	③ NHT-501E
タイプ	小型	大型	特大型・低床
サイズ(LxWxH)	755×480×895	920×610×900	1,240×790×850
床面高	134	210	233
キャスター径	Φ100	Φ130	Φ150
質量	11.5kg	19kg	36.5kg
価格(税別)	¥9,900	¥16,900	¥33,000

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg
③ 500kg

複数台を簡単に連結でき、大型荷物の搬送に大活躍!!

わずらわしい連結パーツ類は一切不要!!

3台連結+1台分離状態

均等許容荷重 100kg

期間限定特価

186 金沢車輌 ミニ連結式樹脂キャリー

①JC-100 1台の仕様

●サイズ:L435×W305×H88mm
●質量:2kg
●キャスター:φ50mm(グレーゴム・4輪自在)

①JC-100 単体
税別 ¥4,500

②JC-100-4 4台セット
税別 ¥17,200

ハンドル固定式 (組立式)

期間限定特価

種類 増えました!

600mm 900mm

フットブレーキ

均等許容荷重 400kg

187 金沢車輌 ストロング台車

●サイズ:L970×W600×H895mm
●床面高:220mm ●キャスター:φ130mm
●質量:22.5kg

①〈STR-402〉
税別 ¥26,000

②〈STR-402+FB〉
フットブレーキ付
税別 ¥36,600

お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

軽くて、丈夫な台車!

●床面に跡がつきにくいグレーゴムタイヤ
●前面のコーナーバンパーが接触面を保護。立てたままの移動が可能!

均等許容荷重 ①・② 200kg

フットブレーキ

188 ヨドノ ハンドル折畳式ライトメッシュカー

●荷台サイズ:800×500mm
●床面高さ:180mm
●押手高さ:915mm
●キャスター径:Φ100mm

型式	① 201PA	② 201PA-ST
タイプ	—	ストッパー付
質量	9.7kg	11.1kg
価格(税別)	¥12,860	¥16,690

驚くほど静かに、軽く動く台車!

●コンパクトで使いやすいサイズ
●耐久性、衝撃を吸収しやすい静音キャスター

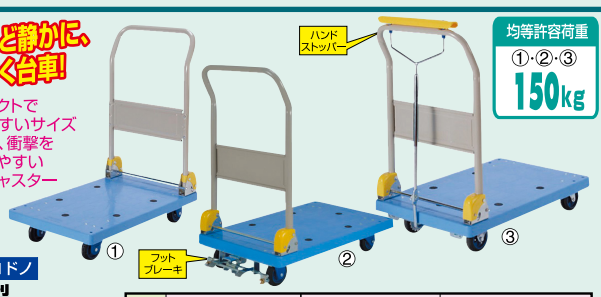

ハンドストッパー

フットブレーキ

均等許容荷重 ①・②・③ 150kg

189 ヨドノ 樹脂製ポータブルカー

●荷台サイズ:710×455mm
●床面高さ:146mm
●押手高さ:905mm
●キャスター径:Φ100mm

型式	① 101PA	② 101PA-ST	③ 101PA-HST
タイプ	—	ストッパー付	ハンドストッパー付
質量	9kg	10.5kg	11.5kg
価格(税別)	¥9,300	¥12,800	¥19,000

階段での荷物移動が楽になる!

ハンドル可変タイプ

折り畳み時

NEW!

使用例

190 サンコー 電動階段のぼれる台車〈DENKADSBK〉

●サイズ:W524×D655×H1,280~1,820mm(折り畳み時)W524×D310×H1,280mm
●荷台サイズ:W483×D515mm
●最大階段角度:35度
●ハンドルポール:4段階調節(最大540mm延長)
●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)
●モーター出力:24V 200W ●バッテリー:24V 13Ah
●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)
●充電時間:約6~7時間 ●質量:約31kg

税別 ¥329,800

最大荷重 150kg

〈セット内容〉
台車(バッテリーセット済)、収納袋(荷締めベルト長/短、バックル、充電アダプタ、電源コード)、日本語取扱説明書

ボンベを固定して階段を運搬できます!

上:ラッシング金具
下:バックル
使用例

191 サンコー 階段台車ボンベアタッチメント〈BMBA24SBK〉

●サイズ:W428×D100×H30mm
●材質:ポリエステル、PE、ABS
●質量:約1kg

ボンベ直径23.2cm(47L、40L型)用です

NEW!

税別 ¥27,000

〈セット内容〉
アタッチメント2本、六角レンチ、六角穴付きボルト4本、組立説明書

労働安全/災害対策

広範囲で安全確認が可能!

●カウンターリフトの安全確認や見通しの悪い出入口付近など様々な場所に設置可能
●マグネット(ネオジム磁石)で取り付けるだけの簡単設置

使用例

NEW!

192 アラオ カーブマグミラー〈AR-4306〉

マグネット式

●サイズ:(ミラー部分)Φ220mm、(マグネット部)Φ88mm
●材質:(ミラー)ガラス、(ミラー裏側)PP、(ジョイント部分樹脂)ABS、(ボール部)鉄

税別 ¥4,000

荷扱い時の安全対策、製品の破損防止に!

●先端部はボンドで補強し強度UP
●目盛り付きで爪の差し込み過ぎ防止
●表面リブですべり止めに効果的
●1トン程度の重量物もOK!(社内試験)



500mmピッチで目盛りあり!

使用例

NEW!

193 アラオ フォークマグネット 1セット2枚

●サイズ(共通):総厚7mm、マグシート2t×エスゴムマット3t×リブ2t×幅100mm

型式	全長	価格(税別)
AR-1391	1m	¥18,000
AR-1392	1.5m	¥25,000
AR-1393	2m	¥31,800

安全性の高いバッテリー搭載!! 災害時に役立つLEDライト付き

2年保証

複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時出力可能

194 アイリスオーヤマ ポータブル電源〈PS720AA-W〉

●サイズ:W315×D212×H233mm
●カラー:ホワイト ●電池容量:716Wh
●AC定格出力:700W
●AC充電時間:5時間
●充電サイクル数:2,500回
●質量:9.5kg

税別 ¥78,830

〈出力端子〉
◆AC:5 ◆USBタイプA:2 ◆USBタイプC:2
◆5521端子:2 ◆ワイヤレス充電:1
◆カーソケット:1

〈使用時間の目安(一例)〉



スマートフォン 15W / ノートパソコン 45W / LEDライト 10W / 電気毛布 75W / 車載冷蔵庫 45W
約45回 / 約12回 / 約58時間 / 約7.7時間 / 約13時間

NEW! 耐切創手袋 5双1組

鋭利なものでの切創事故のリスクを軽減し、怪我から手を守る! 切れにくい安全手袋、最高レベルの耐切創強度「ウルトラガードシリーズ」

ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える

耐切創レベル E

195 おたふく手袋 18Gノンコート〈A-469〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:ブルー
●材質:ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

〈適用〉
・刃物を扱う際の下履き手袋に
・食品加工業など

各 税別 ¥6,850/組

細かな作業に適した低臭タイプ 薄くて柔らか

耐切創レベル E

196 おたふく手袋 18Gポリウレタンコート〈A-470〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:グリーン
●材質:ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、(コーティング部)ポリウレタン

〈適用〉
・軽作業から細かな部品を扱う作業に

各 税別 ¥8,600/組

「油」や「摩耗」・「引裂き」に強いタイプ

耐切創レベル E

197 おたふく手袋 18Gニトリルゴムコート〈A-472〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:イエロー
●材質:ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン、(コーティング部)ニトリルゴム

〈適用〉
・機械部品・鉄板・ガラスなどを扱う作業に

各 税別 ¥8,600/組

ガラス繊維・ステンレスワイヤー入りの最高位の耐切創レベルを発揮! 汎用性の高い軍手タイプ

耐切創レベル F

厚手

198 おたふく手袋 13Gノンコート〈A-479〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:ヘザーグレー
●材質:ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

〈適用〉
・刃物を扱う作業に

各 税別 ¥6,850/組

ガラス繊維・ステンレスワイヤー入りの最高位の耐切創レベルを発揮! スベリ止め効果が高く、柔らかくて丈夫なタイプ

耐切創レベル F

厚手

199 おたふく手袋 13G天然ゴムコーティング〈A-481〉 5双

●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:ヘザーグレー
●材質:ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(コーティング部)天然ゴム

〈適用〉
・重量物の運搬作業
・土木建築などに

各 税別 ¥8,600/組

マグネット用品

●鉄定盤や機械テーブルでの治具、測定器具の固定に最適!
●底面が吸着面です

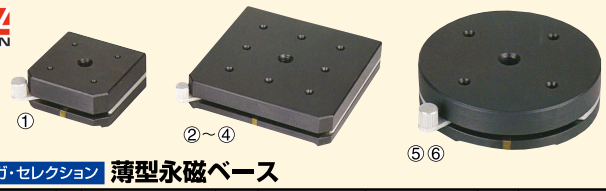

200 ギガ・セレクション 薄型永磁ベース

型式	形状	外径寸法 (mm)	吸着力 (kgf)	中央ネジ穴	周囲ネジ穴	質量 (kg)	価格(税別)
①GSMB-45A	角	W45×L45×H20	6.5	M8×P1.25.深8	4-M4×P0.7.深6	0.3	¥7,120
②GSMB-65A	角	W65×L65×H20	20	M8×P1.25.深8	8-M4×P0.7.深6	0.6	¥8,320
③GSMB-90A	角	W90×L90×H20	25	M8×P1.25.深8	8-M4×P0.7.深6	1.0	¥9,920
④GSMB-125A	角	W125×L125×H30	80	M16×P1.0.深8	8-M6×P1.0.深8	3.3	¥20,080
⑤GSMB-50B	丸	φ50×H20	6	M8×P1.25.深6	4-M4×P0.7.深6	0.3	¥7,760
⑥GSMB-75B	丸	φ75×H20	20	M8×P1.25.深6	4-M4×P0.7.深6	0.7	¥10,800

●平鋼、丸鋼等の鋼材、治具、金型等の移動に最適! ●片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます

201 ギガ・セレクション 永磁リフティングマグネット ●安全係数:3.0倍

型式	サイズ (L×D×H) (mm)	鋼鈑 最大吊上能力 (kg)	鋼鈑 必要最小板厚 (mm)	鋼鈑 最大長さ (mm)	丸鋼 最大吊上能力 (kg)	丸鋼 最大直径 (mm)	丸鋼 最大長さ (mm)	丸鋼 最小厚さ (mm)	質量 (kg)	価格(税別)
GSPLM-100A	135x60x111	100	10	1,000	30	100	1,000	10	3.5	¥35,200
GSPLM-300A	203x87x157	300	20	1,500	100	300	1,500	12	10	¥83,200
GSPLM-600A	266x112x195	600	30	2,000	200	400	2,000	20	21	¥136,000
GSPLM-1000A	330x148x220	1,000	40	3,000	300	450	3,000	28	40	¥208,000
GSPLM-1500A	385x178x263	1,500	50	3,000	450	500	3,000	34	65	¥320,000
GSPLM-2000A	470x178x263	2,000	60	3,000	600	600	3,000	40	83	¥424,000

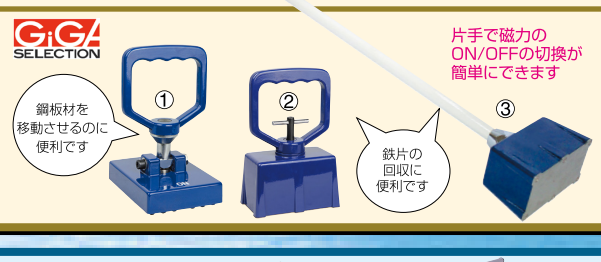

202 ギガ・セレクション ハンドルマグネット

(単位:mm)

型式	吸着力 (N)	ベースサイズ 縦	ベースサイズ 横	高さ (長さ)	質量 (kg)	価格(税別)
①GSM-A	1,500	140	100	190	2.0	¥18,400
②GSM-B1	500	120	70	190	1.2	¥11,120
③GSM-B2	500	120	70	700	2.0	¥17,360

保管用品

203 ギガ・セレクション 作業台 (組立式)

●サイズ:①·②/W1,500×D750×H800mm ,③/W1,531×D775×H814mm
●天板材質:①·②/熱硬化性樹脂化粧板(HPM),③/PVC

型式	均等耐荷重	質量	価格(税別)
①WL5MB	100kg	39.4kg	¥32,000
②WM5MB	600kg	41.2kg	¥40,800
③WH5IB	1,000kg	71.2kg	¥64,800

ツールに合わせて選べる4タイプ

中段&ポケット部は任意の高さに調整できます!

総耐荷重 200kg (1段当り100kg)

204 ギガ・セレクション ツールワゴン (組立式)

●カラー:本体/ブラック、引き出し/グレー
●サイズ:W873×D500×H880mm
●材質:(本体)スチール、亜鉛メッキコーティング、(キャスタ)TPR
●キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッパ付×2

No.	①	②	③	④
型式	CT-5086B	CTH-5086B	CTC-5086B	CTCH-5086B
質量	24kg	27kg	38kg	44kg
価格(税別)	¥30,000	¥35,200	¥59,200	¥63,200

※①の一番下の段のみ、前面が透明となります

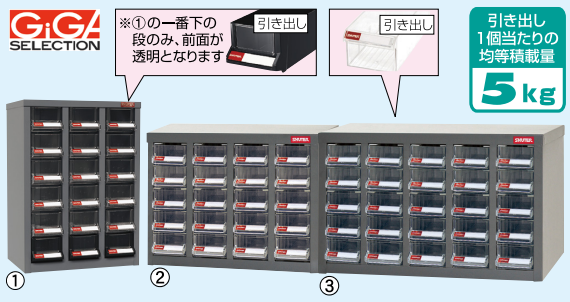

引き出し1個当たりの均等積載量 5kg

透明の引き出しで小物や部品管理に最適!

引き出し1個につき、仕切板1枚付属

205 ギガ・セレクション パーツキャビネット (引き出しH55mm)

●材質:(本体)スチール、(引き出し)PS/①のみ前面透明プレート:PS、本体:ABS
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)クリア/①のみクリア×ブラック
●引き出しサイズ:W90×D235×H56mm/①の一番下の段のみW88×D234×H71mm

型式	本体サイズ(W×D×H)	引き出し	質量	価格(税別)
①ST1-318B	355×222×415mm	3列6段	8.4kg	¥14,400
②ST1-420	466×222×350mm	4列5段	10.4kg	¥16,000
③ST1-525	586×222×350mm	5列5段	11.7kg	¥18,400

切削工具

206 ギガ・セレクション ストレートハイスドリルセット (ケース付き)

型式	セット内容(直径)	価格(税別)
GSDL-SET19	φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm 合計19本	¥6,720
GSDL-SET25	φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13mm 合計25本	¥13,440

ドリル穴加工前のもみつけ加工、面取りが可能



207 ギガ・セレクション-リミテッド 超硬リーディングドリル

(単位:mm)

直径 (φDc)	溝長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (φDs)	先端角(α) 90°	60°	120°	価格(税別)
3	9	48	3	GSLDR3X90	GSLDR3X60	GSLDR3X120	含¥2816
4	12	54	4	GSLDR4X90	GSLDR4X60	GSLDR4X120	含¥3,344
6	19	72	6	GSLDR6X90	GSLDR6X60	GSLDR6X120	含¥4400
8	20	81	8	GSLDR8X90	GSLDR8X60	GSLDR8X120	含¥6,864
10	24	93	10	GSLDR10X90	GSLDR10X60	GSLDR10X120	含¥9,680
12	18	108	12	GSLDR12X90	GSLDR12X60	GSLDR12X120	含¥11,440

●180°フルフラットな底刃で、座繰り加工を1工程で! 斜面への穴加工等も可能! ●ギャッシュ部の特殊表面処理により摩擦を軽減
●最適化された溝のデザインにより、切り屑排出性と防振性能を両立 ●特殊なコーナー部形状で、チッピング防止&バリ低減



適用被削材 HRC45以下: P 鋼 / K 鋳鉄 / M ステンレス / N アルミ

208 ギガ・セレクション-リミテッド 超硬フラットドリル

■多層TiALNコーティング ■先端角:180° ■ねじれ角:20° ■有効加工深さ:2D

(単位:mm)

型式	刃径	シャンク径	全長	価格(税別)
GSFDR2D-010~020〈1刻み〉	1.0~2.0〈0.1刻み〉	3	50	含¥3,600
GSFDR2D-021~029〈1刻み〉	2.1~2.9〈0.1刻み〉	4	50	含¥3,664
GSFDR2D-030	3	6	60	¥3,664
GSFDR2D-031~035〈1刻み〉	3.1~3.5〈0.1刻み〉	6	60	含¥3,936
GSFDR2D-036~040〈1刻み〉	3.6~4.0〈0.1刻み〉			含¥4,136
GSFDR2D-041~045〈1刻み〉	4.1~4.5〈0.1刻み〉			含¥4,432
GSFDR2D-046~050〈1刻み〉	4.6~5.0〈0.1刻み〉			含¥4,744
GSFDR2D-051~058〈1刻み〉	5.1~5.8〈0.1刻み〉			含¥5,008
GSFDR2D-059~060〈1刻み〉	5.9~6.0〈0.1刻み〉			含¥5,256
GSFDR2D-061~070〈1刻み〉	6.1~7.0〈0.1刻み〉	8	75	含¥5,592
GSFDR2D-071~078〈1刻み〉	7.1~7.8〈0.1刻み〉			含¥5,920
GSFDR2D-079~080〈1刻み〉	7.9~8.0〈0.1刻み〉			含¥6,232
GSFDR2D-081~085〈1刻み〉	8.1~8.5〈0.1刻み〉	10	90	含¥6,568
GSFDR2D-086~090〈1刻み〉	8.6~9.0〈0.1刻み〉			含¥6,920
GSFDR2D-091~095〈1刻み〉	9.1~9.5〈0.1刻み〉			含¥7,320
GSFDR2D-096~100〈1刻み〉	9.6~10.0〈0.1刻み〉			含¥7,584
GSFDR2D-102	10.2	12	100	含¥7,920
GSFDR2D-103	10.3			
GSFDR2D-105	10.5			
GSFDR2D-108	10.8			含¥8,184
GSFDR2D-110	11.0			
GSFDR2D-115	11.5			¥8,592
GSFDR2D-120	12.0			¥8,872
GSFDR2D-125	12.5	14	125	含¥12,552
GSFDR2D-130	13.0			
GSFDR2D-140	14.0			
GSFDR2D-150	15.0	16	125	¥15,200
GSFDR2D-155	15.5			含¥17,440
GSFDR2D-160	16.0			
GSFDR2D-170	17.0	18	150	¥24,000
GSFDR2D-175	17.5			含¥24,800
GSFDR2D-180	18.0			
GSFDR2D-200	20.0	20	150	¥30,720

オイルホール付 NEW!

209 ギガ・セレクション-リミテッド オーサム・ボーラー 8D超硬ドリル

■TiALNコーティング ■先端角:140° ■ねじれ角:30°



(単位:mm)

型式	刃径 D	シャンク径 d2	有効溝長 ℓ1	溝長 ℓ2	シャンク長 ℓ3	全長 L	価格(税別)
DRSOH8D-030~035〈1刻み〉	3.0~3.5〈0.1刻み〉	6	32	40	36	85	含¥12,000
DRSOH8D-036~039〈1刻み〉	3.6~3.9〈0.1刻み〉		36				
DRSOH8D-040~042〈1刻み〉	4.0~4.2〈0.1刻み〉		38	46		97	
DRSOH8D-043~044〈1刻み〉	4.3~4.4〈0.1刻み〉		40				含¥12,800
DRSOH8D-045~049〈1刻み〉	4.5~4.9〈0.1刻み〉		44				
DRSOH8D-050~060〈1刻み〉	5.0~6.0〈0.1刻み〉		48	57		116	含¥14,400
DRSOH8D-061~080〈1刻み〉	6.1~8.0〈0.1刻み〉	8	64	76		142	含¥17,440
DRSOH8D-081~100〈1刻み〉	8.1~10.0〈0.1刻み〉	10	80	95	40	163	含¥22,000
DRSOH8D-102~120〈1刻み〉 ※101,104,106,107,109,111,114,116,117,119は除く	10.2~12.0〈0.1刻み〉	12	96	114	45	182	含¥31,200
DRSOH8D-122~130〈1刻み〉 ※121,123,124,126,129は除く	12.2~13.0〈0.1刻み〉	14	112	133			

●多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現!
●ALCrN系コーティングでステンレスや難削材にも対応 ●HRC52の硬さまで加工が可能

Type1



Type2



210 ギガ・セレクション-リミテッド 3枚刃/4枚刃超硬ボールエンドミル

(単位:mm)

型式	ボール半径 R	刃径 Dc	刃長 ℓ	首下長 L1	首部半角 α	全長 L	シャンク径 Ds	刃数	Type	価格(税別)
BBEM330-005R	R0.5	1	2.5	3.5	15°	50	4	3	1	¥3,360
BBEM430-010R	R1	2	5	7	15°	50	6	4	1	¥4,480
BBEM430-015R	R1.5	3	8	10	15°	60	6	4	1	¥4,640
BBEM430-020R	R2	4	8	10	15°	70	6	4	1	¥4,800
BBEM430-025R	R2.5	5	10	12	15°	80	6	4	1	¥5,360
BBEM430-030R	R3	6	12	–	–	90	6	4	2	¥5,600
BBEM430-040R	R4	8	14	–	–	100	8	4	2	¥9,000
BBEM430-050R	R5	10	18	–	–	100	10	4	2	¥12,640
BBEM430-060R	R6	12	22	–	–	110	12	4	2	¥18,000

●4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現! ●適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮
●切削抵抗が低く、バリが出にくい ●大きなトップ径で高剛性 ●一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない



Type1



Type2



211 ギガ・セレクション-リミテッド 4枚刃超硬面取りカッター

(単位:mm)

型式	刃径 ΦD	top Φd	刃長 ℓ	ℓ1	全長 L	シャンク径 Ds	Type	価格(税別)
GSCHM2X90	2	0.5	0.75	4	50	4	1	¥4,720
GSCHM3X90	3	0.75	1.125	6	50	4	1	¥4,720
GSCHM4X90	4	1	1.5	8	60	6	1	¥5,760
GSCHM6X90	6	1.5	2.25	–	60	6	2	¥5,760
GSCHM8X90	8	2	3	–	64	8	2	¥7,200
GSCHM10X90	10	2.5	3.75	–	70	10	2	¥9,600
GSCHM12X90	12	3	4.5	–	75	12	2	¥12,400

機械加工

両端を使用可能なため、2倍使用できコストパフォーマンス抜群!



GiGA SELECTION

212 ギガ・セレクション　北川鉄工所 HOタイプ油圧チャック用

小径用両頭生爪　1セット3個

《共通》●セレーションピッチ:1.5mm　(単位:mm)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	K	質量	価格(税別)
HO-6SW-H36	80	32	36	12	5	20	20	M10	4	1.40kg	¥4,400
HO-8SW-H42	100	35	42	14	6	25	25	M12	5	2.34kg	¥5,040
HO-10SW-H42	120	40	42	16	6	30	30	M12	6	3.48kg	¥6,160

北川チャックの置換可能!

GiGA SELECTION　ギガ・セレクション

3爪スクロールチャック(フランジ型)

213 硬爪タイプ

付属の内爪と外爪を必要に応じて入れ替えて使用可能

214 生爪・硬爪兼用タイプ

硬爪は、上爪を反転させることで、内・外径把握が可能

213 硬爪タイプ　前面・背面取付兼用タイプ(※3インチは前面-F、背面-Bに分かれています)

型式		SC-03-F	SC-03-B	SC-04	SC-05	SC-06	SC-07	SC-08	SC-09	SC-10	SC-12
呼び(インチ)		3		4	5	6	7	8	9	10	12
許容ハンドルトルク(kgf·m)		3.0		4.0	6.5	8.0	10.0	10.0	14.0	16.0	19.0
把握力(kgf)		918		1,224	1,530	2,142	2,550	2,550	3,060	3,672	4,488
質量(kg)		1.5		3.3	4.6	7.9	12.0	13.3	19.3	26.2	37.6
許容最高回転速度(r.p.m)		2,500		2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800
把握範囲(mm)	外径	Φ2−Φ70		Φ3−Φ90	Φ3−Φ110	Φ4−Φ160	Φ4−Φ180	Φ4−Φ180	Φ5−Φ220	Φ6−Φ260	Φ10−Φ300
	内径	Φ24−Φ64		Φ32−Φ84	Φ35−Φ100	Φ48−Φ150	Φ56−Φ170	Φ56−Φ170	Φ62−Φ210	Φ70−Φ250	Φ86−Φ290
価格(税別)		各¥52,800		¥53,600	¥56,000	¥60,800	¥71,200	¥83,200	¥87,200	¥120,000	¥175,200

214 生爪・硬爪兼用タイプ　前面・背面取付兼用タイプ(※6インチと8インチは前面-F、背面-Bに分かれています)

型式		SK-04	SK-06-F	SK-06-B	SK-07	SK-08-F	SK-08-B	SK-09	SK-10	SK-12
呼び(インチ)		4	6		7	8		9	10	12
許容ハンドルトルク(kgf·m)		4.5	8.0		10.0	10.0		14.0	16.0	19.0
把握力(kgf)		1,224	2,142		2,550	2,550		3,060	3,672	4,488
質量(kg)		3.5	8.6		12.8	14.1		20.4	26.7	39.3
許容最高回転速度(r.p.m)		2,500	2,000		2,000	2,000		2,000	1,800	1,800
把握範囲(mm)	外径	Φ3−Φ100	Φ8−Φ160		Φ8−Φ180	Φ8−Φ180		Φ11−Φ220	Φ12−Φ260	Φ15−Φ300
	内径	Φ35−Φ93	Φ55−Φ150		Φ62−Φ170	Φ62−Φ170		Φ70−Φ210	Φ80−Φ250	Φ90−Φ290
価格(税別)		¥69,600	各¥76,000		¥89,600	各¥110,400		¥114,400	¥156,800	¥220,000

※生爪は付属していません。**SK-04**は、ギガ・セレクションSTJ110タイプ、**SK-06~12**は、ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます。

掴み部が53mmと短いショートスリーブ!

GiGA SELECTION

●NC旋盤にてスローアウェイドリルスリーブを使用する際のショートスリーブ
●ボーリングバースリーブとしても使用可能!



215 ギガ・セレクション

NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

型式	内径 Φd	外径 ΦD	ツバ径 Φd2	L	価格(税別)
TADS32-20	20	32	36	58	各¥8,800
TADS32-25	25				
TADS40-20	20	40	46	60	各¥9,600
TADS40-25	25				
TADS40-32	32				

GiGA SELECTION

●NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました
●機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます



216 ギガ・セレクション

NC旋盤用ボーリングバースリーブ

ツバ薄(5mm)タイプ

(単位:mm)

型式	内径 Φd	外径 ΦD	ツバ径 Φd2	L (L1)	M (M2)	図	価格(税別)
GNC32-06	6	32	39	90 (85)	M6	1	各¥8,400
GNC32-08	8						
GNC32-10	10						
GNC32-12	12						
GNC32-16	16						
GNC32-20	20				77 (11)	2	
GNC32-25	25						
GNC40-06	6	40	46	90 (85)	M8	1	各¥9,280
GNC40-08	8						
GNC40-10	10						
GNC40-12	12						
GNC40-16	16						
GNC40-20	20				76 (14)	2	
GNC40-25	25						
GNC40-32	32						

GiGA SELECTION　●安定した寿命と美しい仕上面! ●抜群のコストパフォーマンス!

217 ギガ・セレクション

面取機用超硬スパイラルカッター

製品	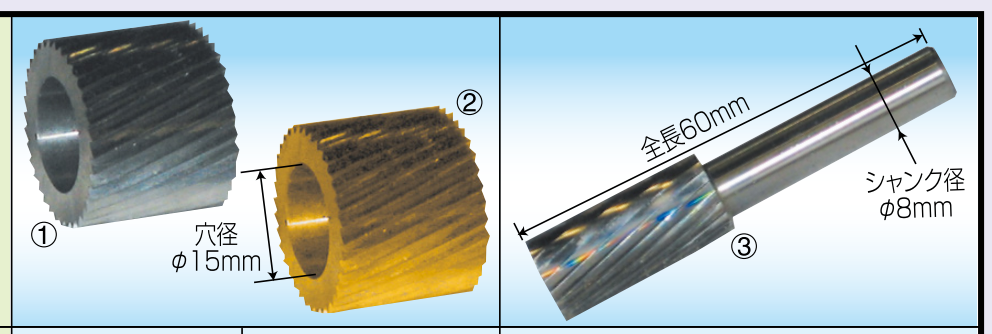		
型式	① GSSC2536	② GSSC2536T	③ GSSC1220
適応材質	一般鋼、ダイス鋼、合金鋼	ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼	一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
対応機種	JAM(日本オートマチックマシン)CC02/HCC01		JAM(日本オートマチックマシン)UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH
コーティング	ノンコート	チタン	ノンコート
刃径/刃長	φ25mm/20mm		φ12mm/25mm
刃数	36枚		20枚
価格(税別)	¥20,000	¥20,800	¥12,000

皿座ぐり・面取り・バリ取り

GiGA SELECTION

TiAINコーティング

●コバルトハイス鋼採用、TiAINコーティングで耐摩耗性、耐熱性に優れています!
●スクイ角が大きめの独自の切刃形状でビビリが無く、美しい仕上げ面に!
●ステンレス鋼や耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適!

218 ギガ・セレクション　3枚刃

カウンターシンク6本組セット〈GCSA-SET〉

●先端角:90°●材質:HSS-Co コバルトハイス ●被削材:鉄・鋳物・ステンレス

セット価格 税別 ¥22,400

〈セット内容〉
刃径/6.3·8.3·10.4·12.4·16.5·20.5

(単位:mm)

型式	刃径	先端径	全長	シャンク径	価格(税別)
GCSA063	6.3	1.5	45	5	¥2,400
GCSA083	8.3	2	50	6	¥2,720
GCSA104	10.4	2.5	50	6	¥3,280
GCSA124	12.4	2.8	56	8	¥3,520
GCSA165	16.5	3.2	60	10	¥4,480
GCSA205	20.5	3.5	63	10	¥6,000

単品の販売もOK!!

GiGA SELECTION

焼き入れ総研磨済

貫通穴の加工に最適

219 ギガ・セレクション

段付きパラレルブロックセット〈GSP70〉　6組12本

●上面と底面の平行度:H±0.005mm
●硬度:HRC52~58 ●材質:合金工具鋼

税別 ¥56,000





H	25,30,35,40,45,48

GiGA SELECTION

220 ギガ・セレクション

精密パラレルブロックセット　即納品

焼き入れ総研磨済

●材質:合金工具鋼 ●硬度:HRC52~58 ●平行度:±0.005



〈付属品〉ケース

型式	セット(W×H×L/mm)	数量	質量(kg)	価格(税別)
GSP50	6x19x150、6x22x150、6x25x150、6x28x150、6x31x150、6x35x150、6x38x150、6x41x150、6x44x150	9組18本	4.1	¥40,000
GSP80-1	9.5x25x150、9.5x30x150、9.5x35x150、9.5x40x150、9.5x45x150、9.5x48x150	6組12本	5.0	¥37,600
GSP80-2	9.5x35x200、9.5x40x200、9.5x45x200、9.5x50x200 、9.5x55x200、9.5x58x200	6組12本	8.4	¥52,800
GSP200	2x(5,10,15,20)x100、3x(6,11,16,21)x100、4x(7,12,17,22)x100、5x(8,13,18,23)x100、6x(9,14,19,24)x100	20組40本	2.0	¥48,000
GSP250-1	8x(11,16,21,26,31,36)x125、12x(15,20,25,30,35,40)x125	12組24本	6.2	¥48,000
GSP250-2	10x(13,18,23,28,33,38)x125、14x(17,22,27,32,37,42)x125	12組24本	8.0	¥52,000
GSP300-1	8x(11,16,21,26,31,36)x150、12x(15,20,25,30,35,40)x150	12組24本	7.5	¥50,400
GSP300-2	10x(13,18,23,28,33,38)x150、14x(17,22,27,32,37,42)x150	12組24本	9.6	¥56,000

GiGA SELECTION

●テーブルが縦横に動きます
●ロック機能あり! ネジで固定可能

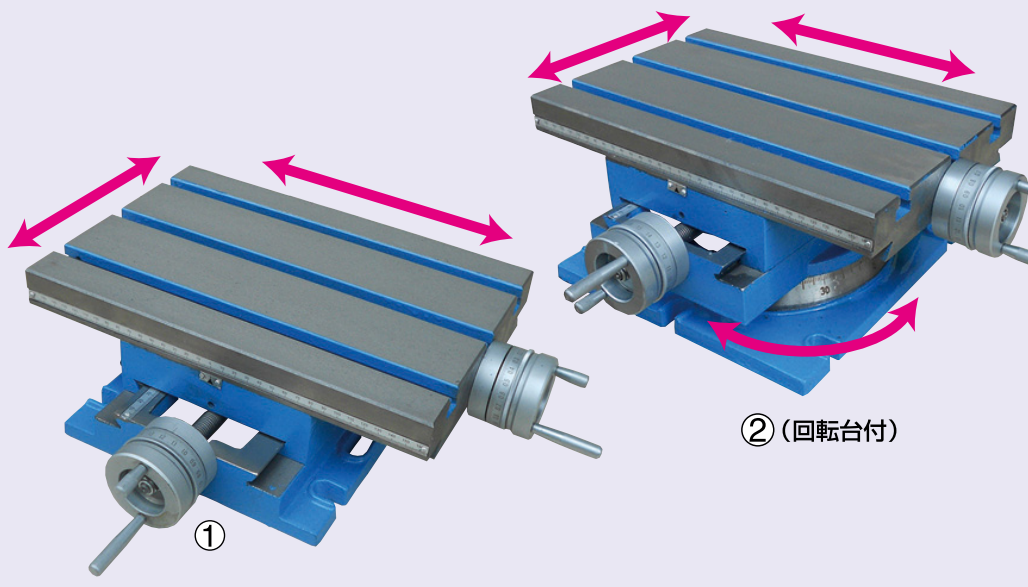

221 ギガ・セレクション

クロステーブル　縦横兼用

●ストローク:X軸190×Y軸100mm ●テーブルT溝幅:12mm　(単位:mm)

型式	① GSCT-330	② GSCTR-330
テーブル	長さ330×幅220×高さ115	長さ330×幅220×高さ155
ベース	長さ275×幅220	長さ280×幅260
質量	23kg	28kg
価格(税別)	¥59,840	¥69,920

試作品単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格派!

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

●三爪スクロールチャックφ100標準装備
●アルミ・鉄・真鍮・ステンレスなどの切削可能!
●デスクや作業台などに設置できるコンパクト仕様

GiGA SELECTION

222 ギガ・セレクション

小型卓上旋盤〈BL250〉

チャック能力
外径:φ100mm
把握径:
(正爪時)
φ3~42mm
(逆爪時)
φ30~100mm

●サイズ:L300×W(Max)700×H300mm ●電源:100V 50/60Hz 250W
●最大取付刃物寸法:高さ8×幅10mm ●スライドトラベル:クロス65mm/トップ55mm
●ベッド上振り:180mm、心間:250mm ●心押台:テーパーMT-2S/クイルトラベル40mm
●主軸:テーパーMT-3、貫通穴φ20mm、回転速度0−2,500min^{-1} ●質量:33kg

税別 ¥288,000

〈付属品〉
φ100三爪スクロールチャック、標準工具、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、油差し、スプラッシュガード、チェンジギアセット、チップトレイ、レースセンター、取扱説明書

ヘッド接合部はV字カットのロー付けにより高強度な接合を実現!

GiGA SELECTION

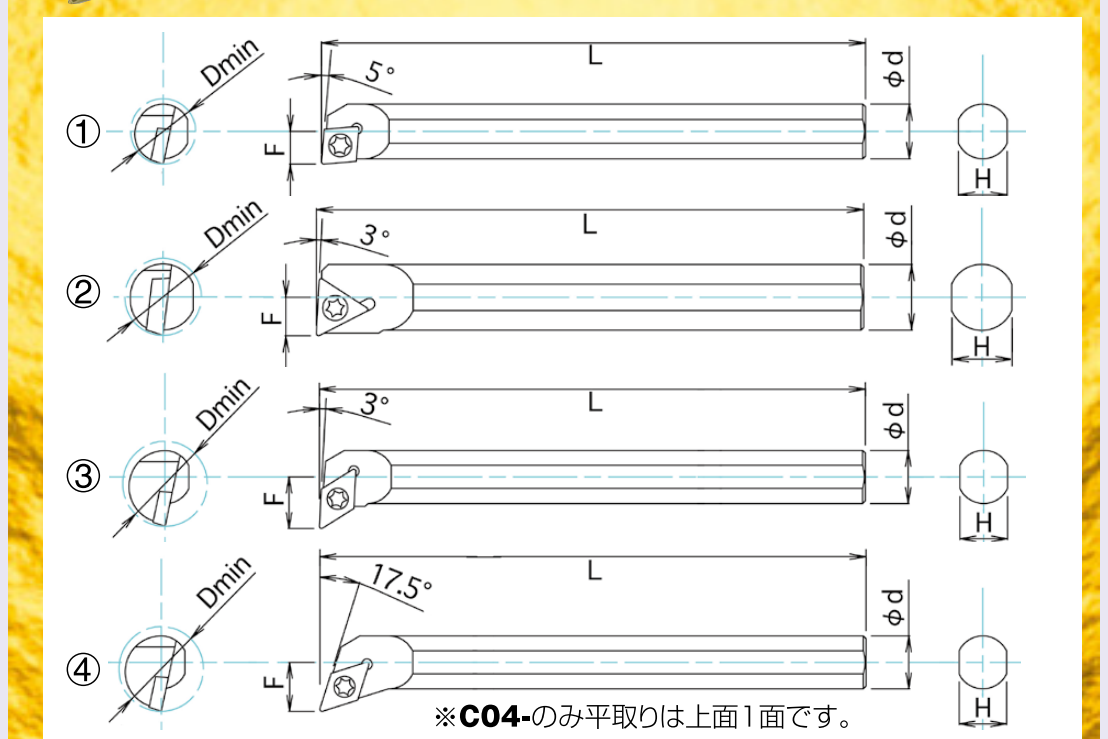

※**C04-**のみ平取りは上面1面です。

224 ギガ・セレクション

超硬ボーリングバー

(単位:mm)

No.	適合チップ	型式	Dmin	L	d	H	F	価格(税別)
①	CC□□0301	C04-SCLCR03-05-90	5	90	4	3.8※	2.5	各¥12,800
		C05-SCLCR03-06-100	6	100	5	4.4	3	
	CC□□0401	C06-SCLCR04-07-110	7	110	6	5.4	3.5	
		C07-SCLCR04-08-110	8		7	6.4	4	¥14,400
	CC□□0602	C08-SCLCR06-10-120	10	120	8	7.2	5	¥15,200
		C10-SCLCR06-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
		C12-SCLCR06-14-150	14	150	12	11	7	¥23,200
	CC□□09T3	C16-SCLCR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400
		C20-SCLCR09-22-200	22	200	20	19	11	¥48,800
	CP□□0802	C10-SCLPR08-12-130	12	130	10	9	6	¥18,400
		C12-SCLPR08-14-150	14	150	12	11	7	各¥23,200
	CP□□0903	C12-SCLPR09-16-150	16				8	
		C16-SCLPR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400
		C20-SCLPR09-22-200	22	200	20	19	11	¥48,800
②	TP□□1103	C10-STUPR11-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
		C12-STUPR11-14-150	14	150	12	11	7	¥21,600
		C16-STUPR11-18-180	18	180	16	15	9	¥31,200
		C20-STUPR11-22-200	22	200	20	19	11	¥41,600
③	DC□□0702	C10-SDUCR07-14-130	14	130	10	9	8.7	¥22,400
		C12-SDUCR07-16-150	16	150	12	11	9.7	¥25,600
		C16-SDUCR07-20-180	20	180	16	15	11.7	各¥36,000
	DC□□11T3	C16-SDUCR11-23-180	23				14.5	
		C20-SDUCR11-27-200	27	200	20	19	16.5	¥55,200
④	DC□□0702	C10-SDQCR07-13-130	13	130	10	9	7.5	¥22,400
		C12-SDQCR07-16-150	16	150	12	11	9.25	¥25,600
		C16-SDQCR07-20-180	20	180	16	15	11.3	¥36,000
	DC□□11T3	C20-SDQCR11-25-200	25	200	20	19	14.4	¥55,200

GiGA SELECTION

●丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
●ハンドル開閉式の精密バイス
●縦・横置きも可能

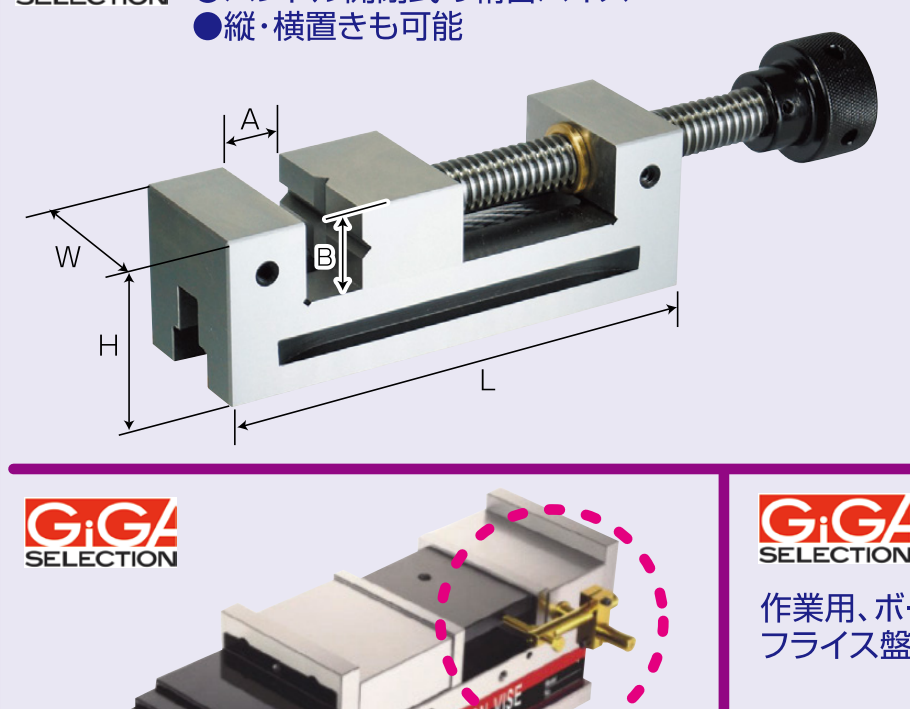

223 ギガ・セレクション

精密バイス

●材質:20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)●硬度:HRC55±5 ●平行度・直角度:±0.01/100mm以下　(単位:mm)

型式	GSVSD20	GSVSD25	GSVSD30	GSVSD35	GSVSD40	GSVSD50	GSVSD60
外寸(L×W×H)	156×48×52	176×63×63	190×73×73	250×89×80	255×98×82	310×125×100	325×150×100
口金(開き×深さ) A B	0~63×25	0~73×30	0~76×35	0~115×40	0~120×40	0~152×50	0~165×50
質量	2.3kg	4.0kg	5.5kg	10.0kg	11.0kg	18.3kg	20.0kg
価格(税別)	¥27,360	¥29,600	¥35,360	¥48,480	¥57,040	¥85,680	¥107,920

GiGA SELECTION



※実際の色は黒です

225 ギガ・セレクション

バイス用ワークストッパー〈GSLT〉

税別 ¥8,800

GiGA SELECTION

作業用、ボール盤・フライス盤に!

226 ギガ・セレクション

回転傾斜バイス〈GSQ41-125L〉

●材質:(本体)FC250相当、(口金)S45C
●本体サイズ:L418×W230×H168mm
●口金サイズ:口開き140×W125×H46mm
●回転:360°
●傾斜:60°
●固定:M16用
●質量:28kg

税別 ¥78,400

AUTOWELL

AVQ-200Gのみ 納期要

227 オートウェル

メカニカルパワーマシンバイス

〈付属品〉
クランプ治具×4個、ハンドル、アイボルト、ガイドブロック×2個

●材質:FCD60
●並列使用可能(並列精度:0.01/100mm以内)
●ガイドブロック適合T溝幅:18mm

(単位:mm)

型式	AVQ-100G	AVQ-125G	AVQ-160G	AVX-160G	AVQ-200G	ALQ-200G
外寸(L×W×H)	412×104×140	478×127×163	573×161×178	633×161×178	623×202×193	673×202×193
ワーク面高さ(A)	85	100	115	115	120	120
口金(幅×開き×高さ)	102×125×45	125×186×53	159.5×277×53	159.5×342×53	200×302×58	200×349.5×58
最大締付力	30kN	38kN	45kN	45kN	50kN	50kN
質量	30kg	46kg	71kg	80kg	100kg	108kg
価格(税別)	¥184,000	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥304,000	¥336,000

VERTEX

228 バーテックス

油圧ユニバーサルマシンバイス

型式	VHT-4U	VHT-6U
本体サイズ	L690×H175mm	L940×H235mm
口金(幅×開き×高さ)	110×170×36mm	154×300×54mm
最大締付力	2,500kgf	4,500kgf
質量	38.5kg	94.0kg
価格(税別)	¥168,800	¥241,600

VERTEX

●浮き上がり防止機能付き!
●並列使用が可能

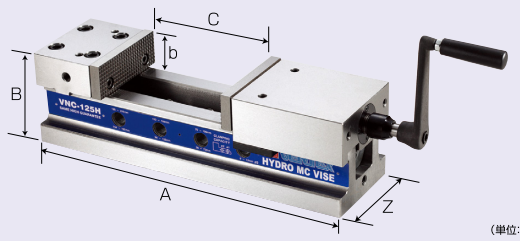

229 バーテックス

MC油圧バイス

●並列精度:0.02mm/100mm以内

(単位:mm)

型式	本体 全長 A	本体 全幅 Z	本体 全高 B	口金 開き C(最小～最大)		口金 高さ b	最大締付力(kN)	質量(kg)	価格(税抜)
VNC-100H	380	100	107	1A	2～205	38	25	23	¥176,400
				2A	0～175				
VNC-125H	432	125	126	1A	10～225	45	40	37	¥204,800
				2A	0～192				
VNC-160H	550	160	148	1A	13～310	54	50	63	¥238,000
				2A	0～270				
VNC-160LH	750	160	148	1A	13～510	54	50	77	¥273,200
				2A	0～470				

VERTEX

三方向に任意の角度に調整でき、クサビボルトで強固に固定できます!



230 バーテックス

三次元ミーリングバイス

●360度回転台付
●アングル角度90°
●チルティング左右に45°

(単位:mm)

型式	VW-3	VW-4	VW-5
外寸(L×H)	370×157	497×190	580×210
口金(幅×開き×高さ)	80×85×31	110×116×38	135×145×40
最大締付力	800kgf	1,000kgf	1,600kgf
質量	16.7kg	32.7kg	49.4kg
価格(税別)	¥74,400	¥96,800	¥125,600

VERTEX

231 バーテックス

マグネット付スクリュージャッキ

(単位:mm)

型式	高さ	C	D	質量(kg)	価格(税抜)
VSJM-50	42～47	35	40	0.4	¥10,640
VSJM-70	51～65	35	40	0.5	¥11,120
VSJM-85	67～87	40	45	0.7	¥13,040
VSJM-110	86～116	40	45	0.8	¥14,320
VSJM-165	110～170	45	50	1.4	¥17,680

VERTEX

各種クランプのサポートに!!

耐荷重 30kN

232 バーテックス

スクリュージャッキ

●材質:S45C

(単位:mm)

型式	VSJ-40	VSJ-70	VSJ-150	VSJ-250	VSJ-500
全高	40～52	65～95	88～140	135～230	265～360
胴径	40	38	50	55	72
質量	0.3kg	0.4kg	1.1kg	2.3kg	4.6kg
価格(税抜)	¥2,080	¥2,320	¥3,680	¥5,600	¥11,040

VERTEX

任意の角度で割出しをすることができます



233 バーテックス

セミユニバーサルインデックスセンター

●センター振れ精度:0.02/100mm
●中心テーパ穴の振れ精度:0.015/100mm
●主軸の振れ精度:0.015/100mm
●材質:FC25

(単位:mm)

型式	BS-0	BS-1
本体(L×W×H)	177×188×173	245×230×220
ベース(全長×全幅)	160×91	205×114
センター高さ(h)	100	128
センターホール	MT-2	MT-3
センターホール径	φ18	φ20
質量	19kg	32kg
適合チャック	5インチ	6インチ
価格(税別)	¥115,200	¥184,000

VERTEX

●2,3,4,6,8,12,24等分の割り出しが簡単!!
●縦向きでも横向きでも使用可能

◀フェイスプレート&割出プレート装着イメージ

234 バーテックス スーパーインデックススペーサ

型式	サイズ A	B	C	h	価格(税抜)
①CS-6	250	235	221	130	¥206,800
②CS-8	310	285	243	155	¥269,600

付属チャック仕様(mm)

直径	把握範囲 外径	把握範囲 内径	貫通内径
φ167	φ4～160	φ55～150	φ45
φ200	φ8～190	φ68～180	φ58

VERTEX

通常のマシンバイス上で使用することで角度切削が素早く行えます

235 バーテックス

スイベルVブロック(微調整機能付)

●材質:SK2 ●硬度:HRC50～54 ●直角度:±0.005mm以内
●最小読取角度:10分 ●角度誤差:±10分

型式	VAPM-1	VAPM-2	VAPM-3
L×W×H	102×46×47mm	102×30×49mm	75×25×32mm
質量	1.4kg	1.0kg	0.5kg
価格(税別)	¥37,840	¥34,480	¥31,920

VERTEX

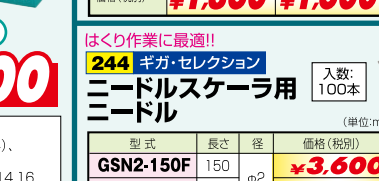

236 バーテックス VブロックA型 2コ1組

●材質:YK30 ●熱処理済 ●研削仕上 ●平行・直角度:0.02mm/100mm以内

(単位:mm)

型式	L×W×H	A	B	C	D	E	F	質量	価格(税抜)
V-3VA-S	73×25×37	8	18	10	22	18	40	0.88kg	¥19,280
V-4VA-S	100×36×60	8	18	15	32	24	50	2.90kg	¥23,120
V-5VA-S	125×50×80	9.5	22	16	35	31.5	65	6.80kg	¥42,000

VERTEX

237 バーテックス VブロックB型 2コ1組

●材質:FC200 ●熱処理:焼鈍 ●機械仕上 ●平行度:0.05mm/100mm以内 ●粗加工用

(単位:mm)

型式	L×W×H	A	B	質量	価格(税抜)
V-2V	50× 27× 32	25	13	0.5kg	¥3,120
V-3V	76× 35× 61	44	22	1.5kg	¥4,400
V-4V	100× 45× 67	53	27	2.5kg	¥6,000
V-5V	130× 52× 80	64	32	4.3kg	¥8,800
V-6V	156× 66× 91	81	41	6.4kg	¥12,000
V-7V	181× 77×110	85	43	12.0kg	¥24,560
V-8V	206×103×143	116	58	16.7kg	¥33,840

作業工具

GIGA SELECTION ボールポイント付きで便利! 長さは3種類から選べます!!



238 ギガ・セレクション

ボールポイント六角棒レンチ9本セット

●材質:シリコン合金

タイプ	ショートタイプ	セミロングタイプ	ロングタイプ
型式	GBH-9S	GBHM-9S	GBHL-9S
サイズ(mm) 1.5	幅14×全長 45	幅14×全長 62	幅15×全長 92
2.0	幅16×全長 50	幅16×全長 75	幅18×全長102
2.5	幅18×全長 56	幅18×全長 85	幅18×全長112
3.0	幅20×全長 63	幅20×全長 90	幅20×全長126
4.0	幅25×全長 70	幅25×全長100	幅28×全長145
5.0	幅28×全長 80	幅28×全長115	幅33×全長165
6.0	幅32×全長 90	幅32×全長135	幅38×全長186
8.0	幅36×全長100	幅36×全長150	幅42×全長208
10.0	幅40×全長112	幅40×全長170	幅45×全長232
質量	278g	349g	437g
価格(税別)	¥2,800	¥3,200	¥3,600

GIGA SELECTION

特注品も承ります! 手打ち刻印・ロール彫刻・機械打用刻印(プレス)・ナンバーリング刻印等 詳しくはお問い合せください。

239 ギガ・セレクション 刻印セット

●材質:S55C ●硬度:HRC58～62

※ケースは順次新タイプに変更します。

品名	①数字刻印セット		②英字刻印セット		シャンク寸法(mm) 角	全長
セット内容	9本組(0～8)6と9は兼用		27本組(A～Z・&)			
サイズ(最小打刻寸法・mm) 1.0	GSK-10	含¥1,440	GSKA-10	含¥3,600	6.35	60
1.5	GSK-15		GSKA-15			
2.0	GSK-20		GSKA-20			
2.5	GSK-25		GSKA-25			
3.0	GSK-30	¥1,520	GSKA-30	¥4,000		
4.0	GSK-40	¥1,680	GSKA-40	¥4,400		
5.0	GSK-50	¥1,880	GSKA-50	¥4,800	7.93	
6.0	GSK-60	¥2,720	GSKA-60	¥7,200	9.52	65
8.0	GSK-80	¥3,600	GSKA-80	¥9,600	12.70	70
10.0	GSK-100	¥5,360	GSKA-100	¥13,600		
12.0	GSK-120	¥8,000	GSKA-120	¥20,000	15.87	80

240 ギガ・セレクション 粒状穴研磨ブラシ

納期要

●砥材: S:シリコンカーバイド/比較的固いワーク向き(鋳鉄、炭素鋼など)
A:酸化アルミニウム/比較的柔らかいワーク向き(アルミ、ステンレス、真鍮など)
●番手:#60、#120、#180、#240、#320、#500、#600、#800
●最高使用回転数:1,200rpm⁻¹

型式表示方法 (例) GSF S 12 - 180 (砥材 / 砥粒部径 / 番手)

※最高回転数1,200rpm⁻¹以内でご使用下さい。
※砥粒部径より5%程度小さい穴での使用が目安です。
※切削液は水溶性切削液(ソリュブルタイプ)、または スピンドル油をご使用ください。必ず湿式でご使用ください。



円筒状ワークの内面バリ取り・錆取りに!

特注品も対応します 下記は一部です。さらに大きいサイズもございます。
★ご注文は5本～/1型式とさせていただきます。
★全て受注生産品のため、納期が3ヶ月程度かかります。

(単位:mm)

型式 □は砥材	砥粒径 D	砥粒部長さ A	軸径 S	全長 L	適用穴径	1本の価格(税別)
GSF□	7	50	2.8	150	5.5～6.0	¥2,000
	8		3.7		6.5～7.0	含¥2,160
	9				7.0～8.0	
	10				8.0～9.0	
	11				9.0～10.0	¥2,240
	12				10.0～11.0	¥2,320
	13	60	4.3	160	11.0～12.0	含¥2,400
	14				12.0～13.0	
	15				12.0～14.0	
	16				13.0～15.0	¥2,480
	17		4.8		14.0～16.0	含¥2,640
	18				15.0～17.0	
	19				16.0～18.0	
	20				17.0～19.0	
	21		5.6		18.0～20.0	
	22				19.0～21.0	
	23				20.0～22.0	含¥2,800
	24				21.0～23.0	
	25				22.0～24.0	
	26				23.0～25.0	
	27	70		180	24.0～26.0	含¥3,040
	28				25.0～27.0	
	29		6.3		26.0～28.0	
	30				27.0～29.0	含¥3,120
	31				27.0～30.0	
	32				28.0～31.0	
	33				29.0～32.0	¥3,440

型式 □は砥材	砥粒径 D	砥粒部長さ A	軸径 S	全長 L	適用穴径	1本の価格(税別)
GSF□	34	70	6.3	180	30.0～33.0	含¥3,440
	35				31.0～34.0	
	36				32.0～35.0	
	37				33.0～36.0	
	38				34.0～37.0	
	39				35.0～38.0	含¥3,520
	40				36.0～39.0	
	41				37.0～40.0	
	42				38.0～41.0	
	43				39.0～42.0	
	44				40.0～43.0	
	45				41.0～44.0	含¥4,000
	46				42.0～45.0	
	47				43.0～46.0	
	48				44.0～47.0	
	49				45.0～48.0	
	50				46.0～49.0	
	51				47.0～50.0	
	52				48.0～51.0	
	53				49.0～52.0	
	54				50.0～53.0	
	55				51.0～54.0	
	56				52.0～55.0	
	57				53.0～56.0	
	58				54.0～57.0	含¥4,400
	59				55.0～58.0	
	60				56.0～59.0	

241 ギガ・セレクション

ツールボックス37点セット〈A23-1036〉

●サイズ:W380×D178×H145mm
●質量:4.2kg

税別 ¥20,000

〈セット内容〉
六角棒レンチセット(ショート9本)、先切りハンマー300mm、チゼル・ポンチセット(5本入)、ニッパー200mm、弓のこ、メジャー3M、コンビネーションスパナ(8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm)、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤ180mm、ドライバー(⊖4×100、5.5×125、6.5×150/⊕1×80、2×100)

必要な作業工具がコンパクトにまとまった工具セットの決定版!!

242 ギガ・セレクション ツールボックス45点セット 3段

●サイズ: L475×W220×H235mm

税別 ¥39,600

〈セット内容〉
両口スパナ(6×7,8×10,11×13,12×14,17×19,22×24)、メガネレンチ(10×12,11×13,14×17,19×21,22×24)、ラチェットハンドル、ハイブリッドソケット(差込角:12.7,E:10,12,14,16,18,24,26,28,30,mm:8,10,12,13,14,17,19,21,22,24)、エクステンションバー、ボールポイント六角棒レンチ(ロング)、ラジオペンチ、貫通プラスドライバー(No.1,2,3)、プライヤー、ベンチ、ニッパー、貫通マイナスドライバー(刃幅・刃厚:5.5・1.0、6.5・1.2、8.0・1.2)、モンキーレンチ(10")、コンビネーションハンマー、3段式ツールボックス

243 ギガ・セレクション オートセンターポンチ

●片手で確実に目打ち作業ができます!!
●ハンマ不要!

●ポンチ材質:合金鋼

型式	YC702-5	YC702-6
全長	130mm	155mm
グリップ最大径	13mm	17mm
ポンチ軸径	φ4mm	φ7mm
価格(税別)	¥1,360	¥1,600

はくり作業に最適!!

244 ギガ・セレクション ニードルスケーラ用ニードル

入数:100本

(単位:mm)

型式	長さ	径	価格(税別)
GSN2-150F	150	φ2	¥3,600
GSN2-180F	180		¥3,840
GSN3-125F	125	φ3	¥4,400
GSN3-150F	150		¥4,800
GSN3-180F	180		¥5,120

〈用途〉塗装落とし・錆落とし等

Linear Viz

●オフセット砥石のスタンダード!
●切れ味抜群、低価格!

一般鋼材・鋳物用

245 リニア・ビズ オフセット砥石

●砥粒:A/WA
●硬度:P
●製法:BF
●最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

購入単位:25枚

(単位:mm)

型式	外径	厚さ	穴径	品種	粒度	価格(税別)
LB100X6-24	100	6	15	AWA24P BF	24	¥84
LB100X6-36				AWA36P BF	36	¥84
LB125X6-24	125	6	22	AWA24P BF	24	¥208
LB125X6-36				AWA36P BF	36	¥208
LB180X6-24	180	6	22	AWA24P BF	24	¥240
LB180X6-36				AWA36P BF	36	¥240

測定器具

INSIZE

●1年間の品質保証付き ●検査・校正・修理は、国内の指定提携業者にて対応可能

外側・内側・段差・深さ測定に! 自動電源OFF機能

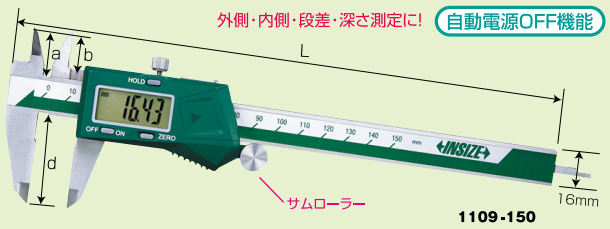

1109-150

246 INSIZE デジタルノギス

●材質:ステンレス ●電源:ボタン電池(CR2032) ●最小表示量:0.01mm
●器差:±0.03mm ●デプスバー有り
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)、
ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 (単位:mm)

型式	測定範囲	L	a	b	d	価格(税別)
1109-150	0–150	236	21	16	40	¥9,440
1109-200	0–200	286	24	19	50	¥12,080
1109-300	0–300	400	25	20.5	60	¥24,000

外側・内側・段差・深さ測定に! 自動電源OFF機能

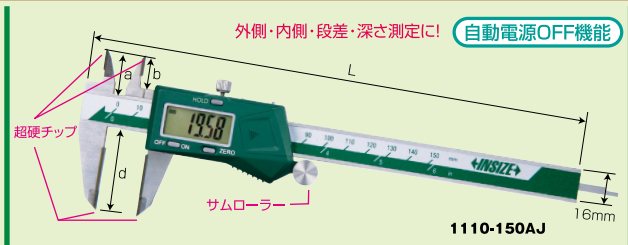

1110-150AJ

247 INSIZE デジタルノギス

●材質:ステンレス ●電源:ボタン電池 CR2032 ●最小表示量:0.01mm
●器差:±0.03mm ●測定面:超硬チップ付
●仕様:測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、
ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠、デプスバー有り (単位:mm)

型式	測定範囲	L	a	b	d	価格(税別)
1110-150AJ	0–150	236	21	16	40	¥20,000
1110-200AJ	0–200	286	24	19	50	¥23,600
1110-300AJ	0–300	400	25	20.5	60	¥34,400

●誤差の出にくい内側測定が可能!
●外側・内側測定に! 自動電源OFF機能

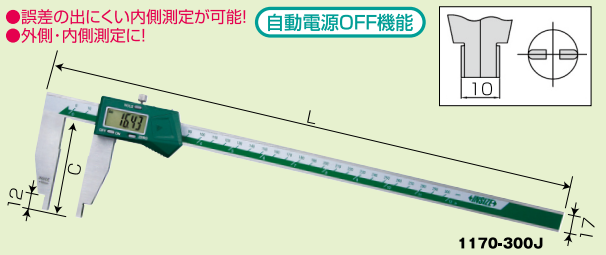

1170-300J

248 INSIZE C型デジタルノギス

●材質:ステンレス ●電源:ボタン電池 CR2032 ●最小表示量:0.01mm
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売) (単位:mm)

型式	測定範囲	器差	L	c	価格(税別)
1170-200J	0–200	±0.03	314	60	¥22,400
1170-306J	0–300	±0.04	420	60	¥33,600
1170-300J	0–300	±0.06	420	90	¥36,000

両測定面が細くなっており、
スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利! ラチェットストップ

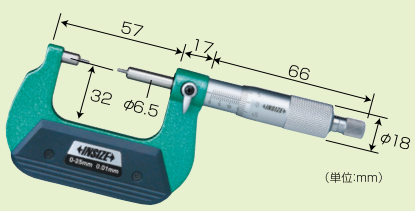





249 INSIZE スプラインマイクロメータ 〈3233-25A〉〈3233-25BA〉

《共通仕様》
●材質:(測定面)超硬合金チップ付 ●器差:±0.004mm
●測定範囲:0–25mm ●目量:0.01mm
●仕様:定圧装置(ラチェットストップ)、DIN863-3準拠、
防熱カバー付

税別 各¥13,200

自動電源OFF機能

●外側の寸法測定に!
●測定面がブレードタイプで、
細溝の径等を簡単・正確に測定!

3532-25AJ



250 INSIZE デジタルブレードマイクロメータ

●材質:(測定面)工具鋼 ●器差:±0.004mm ●最小表示量:0.001mm ●電源:ボタン電池 SR44/LR44
●仕様:スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売)、基準棒付(3532-50AJのみ)、
ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置(ラチェットストップ)、防熱カバー付 (単位:mm)

型式	測定範囲	Type	L	b	付属基準棒	価格(税別)
3532-25AJ	0–25	A	57	32	–	¥36,000
3532-50AJ	25–50	A	82	44.5	25	¥38,400
3532-25BAJ	0–25	B	57	32	–	¥38,400

ドリルのウェブなどの谷径の測定に便利 自動電源OFF機能

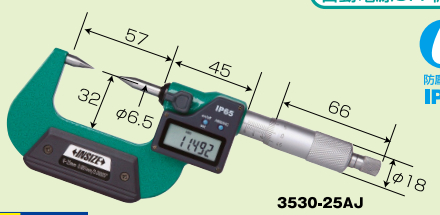

3530-25AJ

251 INSIZE デジタルポイントマイクロメータ

●測定面:超硬合金チップ付 ●電源:ボタン電池(SR44/LR44)
●最小表示量:0.001mm ●器差:±0.004mm
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)、
定圧装置(ラチェットストップ)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定 (単位:mm)

型式	測定範囲	先端角	価格(税別)
3530-25AJ	0–25	30° SR0.3	各¥26,000
3530-25BAJ	0–25	15° SR0.3	

深さ測定に最適! 自動電源OFF機能

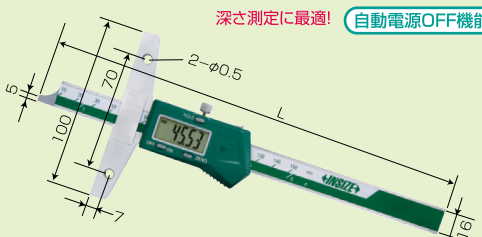

252 INSIZE デジタルデプスゲージ

●材質:ステンレス ●器差:±0.03mm ●最小表示量:0.01mm
●電源:ボタン電池 CR2032
●仕様:測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能 (単位:mm)

型式	測定範囲	L	価格(税別)
1147-150J	0–150	237	¥21,200
1147-200J	0–200	287	¥24,400
1147-300J	0–300	403	¥28,000

本尺の0点調整機能付
ステンレス製(ベース部除く)
拡大レンズ付

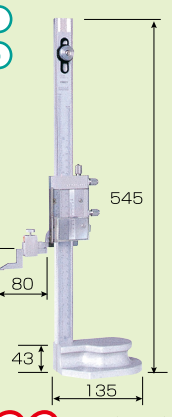

(単位:mm)

253 INSIZE バーニヤハイトゲージ 〈1250-300J〉

●測定範囲:0–300mm
●精度:±0.04mm
●最小読取値:0.02mm

税別 ¥34,880

リミット針&外枠クランプ付
宝石軸受
φ42のコンパクトタイプ

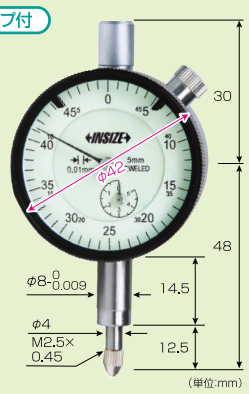

(単位:mm)

254 INSIZE コンパクトダイヤルゲージ 〈2311-5〉 〈2311-5F〉

●耳金付裏ぶた
●平裏ぶた

《共通仕様》
●測定範囲:5mm
●目量:0.01mm
●全測定範囲指示誤差:
0.014mm
●繰返し精密度:0.003mm
●長針1回転:0.5mm
●目盛仕様:±0–50mm

税別 各¥4,960

微動調整付

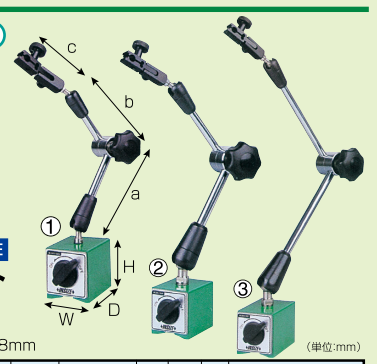

255 INSIZE マグネットスタンド

(共通仕様)
●ステム取付:φ8mm (単位:mm)

型式	吸着力	W×D×H	a	b	c	価格(税別)
①6210-81	80kgf	50×60×55	95	71	75	¥16,560
②6210-80	80kgf	50×60×55	135	110	75	¥18,400
③6210-100	100kgf	50×73×55	196	167	75	¥22,400

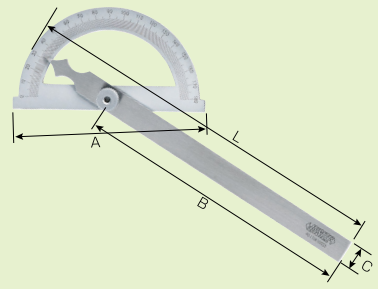

256 INSIZE プロトラクタ

●測定範囲:0~180° ●精度:±0.3' ●最小目盛り:1° ●締付ネジ付
●材質:(本体)ステンレス製〈4799-1300は炭素鋼製〉
(目盛り板)クロムメッキ処理

型式	A×B	L	C	価格(税別)
4799-180	80×120	168	11	¥7,840
4799-1120	120×150	220	14	¥13,040
4799-1150	150×200	285	16	¥14,240
4799-1200	200×300	413	20	¥15,680
4799-1300	300×500	675	30	¥17,280

溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定に!
溶接加工に便利!

258 INSIZE 溶接ゲージ ●材質:ステンレス





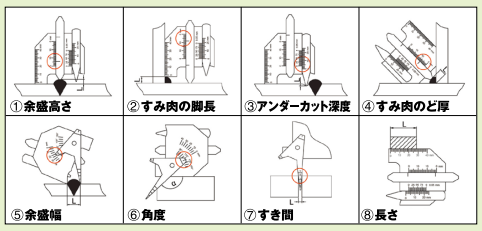

使用例

(単位:mm)

型式	4838-1			4838-2		
サイズ	L62×W77			L99×W84		
測定項目	測定範囲	目量	器差	測定範囲	目量	器差
①余盛高さ	0–10	1	±0.5	0–15	1	±0.5
②すみ肉の脚長	0–14	1	±0.5	0–15	1	±0.5
③アンダーカット深度	0–5	0.05	±0.05	0–5	0.05	±0.05
④すみ肉のど厚	0–13	1	±0.5	0–13	1	±0.5
⑤余盛幅	0–40	1	±1	0–60	1	±1
⑥角度	90°–150°	5°	±1°	80°–160°	5°	±1°
⑦すき間	0.5–5	1	±0.5	1–6	1	±0.5
⑧長さ	0–40	1	±0.5	0–50	1	±0.5
価格(税別)	¥10,160			¥13,840		

ステンレス製



257 INSIZE 平型スコヤ 0級 ●DIN875 0級 ●焼入れ処理

(単位:mm)

サイズ(L×W)	型式	垂直度(α·β)	C	D	価格(税別)
50× 40mm	4791-50	6·6μm	15	15	¥8,960
75× 50mm	4791-75	6·7μm	15	15	¥9,920
100× 70mm	4791-100	7·7μm	20	20	¥12,000
150×100mm	4791-150	7·8μm	30	30	¥14,720
200×130mm	4791-200	8·9μm	30	30	¥20,000
250×165mm	4791-250	9·10μm	35	35	¥26,400
300×200mm	4791-300	10·11μm	40	40	¥31,200

回覧表 内容確認後、日付と押印して次の方へ!

/	/	/	/	/
印 →				
/	/	/	/	/
				印

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC2025009TNOZ

UNISOL

商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷の出力上の問題で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時(2025年4月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承願います。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。